

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CARGADOR INTELIGENTE DE BATERIA ***CBAT-EASY***



AV000413

Índice

Español	5
Português	9
English	13

Cargador con pantalla digital inteligente

Estimados usuarios:

Muchas gracias por elegir el Cargador Inteligente.

Nos sentimos muy honrados por ello.

Con el fin de garantizar un buen uso de este producto, por favor asegúrese de leer este manual cuidadosamente.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra empresa para consultarnos.

Precauciones de seguridad

1. Por favor, asegúrese de que el cargador coincide con la batería antes de cargarla. Si no se utiliza correctamente, la batería podría dañarse o pueden producirse otras pérdidas.

2. Está prohibido cargar baterías desechadas, inadecuadas o baterías sin voltaje. Hay alta presión en la máquina, está prohibido desmontarla. No cargue cerca de llamas.

3. Si el tiempo de carga supera las 12 horas sin supervisión, debe cortarse el suministro eléctrico. Está prohibido cargar si no hay gente allí para verificar la carga.

4. En el proceso de carga, está prohibido cubrir el cargador y debe colocarse en un lugar bien ventilado.

Tenga cuidado con las llamas, chispas y gases explosivos con el fin de evitar incendios.

5. Si el cable de alimentación está dañado, deje de

usarlo inmediatamente y póngase en contacto con la empresa para recibir tratamiento postventa. Está prohibido sustituirlo sin autorización.

6. Antes de conectar o desconectar la batería y el cargador, desconecte primero la alimentación.

Control inteligente del chip, visualización de datos en tiempo real.

Instrucciones de uso

1. Asegúrese de que la batería que va a recargar tiene el mismo rango de uso que el cargador que ha adquirido. El rango de uso está marcado en la etiqueta trasera del cargador.

2. Conexión del cargador a la batería:

Conecte el clip de salida del cargador a la batería: El clip rojo debe conectarse al polo positivo (+) de la batería.

El clip negro debe conectarse al polo negativo (-) de la batería.

Para otros tipos de conexiones, consulte la etiqueta del cargador en la parte posterior o contacte al distribuidor.

Conexión a la fuente de alimentación:

Una vez conectada la batería, enchufe el cargador a una fuente de alimentación de 220 V.

Durante la carga:

El cargador entrará en modo de carga automáticamente.


En la pantalla digital se alternará la visualización de los siguientes datos:

- Voltaje de carga
- Corriente de carga (A)
- Tiempo de carga transcurrido (0 s al inicio)
- Capacidad de carga acumulada (Ah)
- Porcentaje actual de carga de la batería [%]

3. La carga muestra cinco luces, respectivamente 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Durante la carga, el estado parpadea. No se mostrará si no está completamente cargada. Las luces muestran 100, lo que significa que está completamente cargada.

4. Este producto tiene la función de protección de conexión inversa de salida y protección contra cortocircuitos, si la conexión inversa o cortocircuito, el cargador no funcionará, sólo de acuerdo con el método correcto para volver a conectar, entonces puede reanudar el trabajo.

5. No conectado a la fuente de alimentación, conectado por separado a la caja de la batería, la pantalla del cargador muestra la batería actual valor de tensión sin carga, la batería de plomo normal de 12V también la tensión sin carga no puede ser inferior a 10V, de lo contrario no habrá situación de carga, el valor de tensión sin carga debe ser superior a 13,2V después de la carga completa.

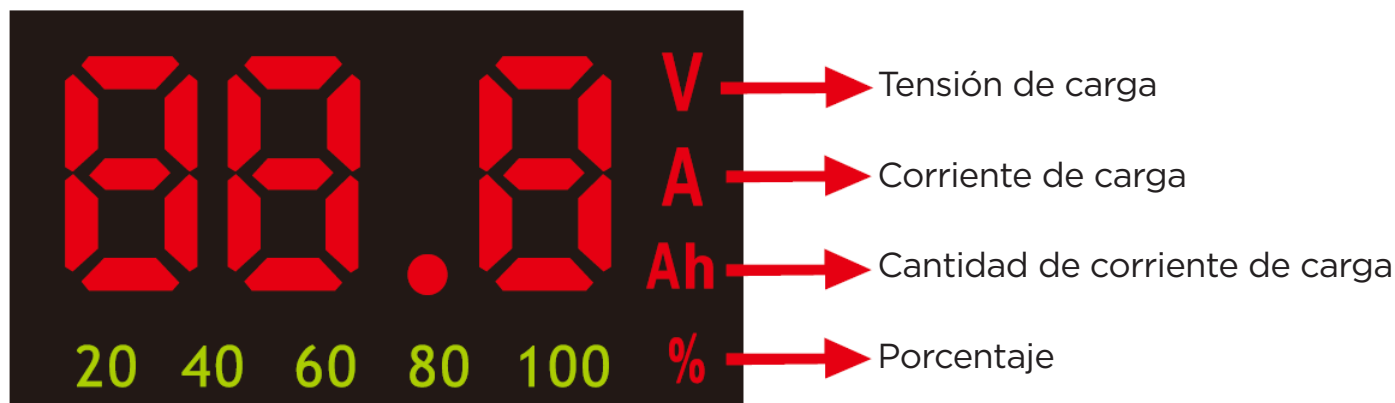

En el proceso de carga, la parte digital muestra alternativamente tres parámetros: tensión (V), corriente (V) y cantidad cargada (AH).

(La figura anterior es sólo para referencia, por favor refiérase al objeto real)

Consejos

Asegúrese de leer atentamente las notas de seguridad anteriores.

Si el producto se daña debido a la violación de los puntos anteriores, la garantía no será proporcionada. Por sus legítimos derechos e intereses, le rogamos que respete estas condiciones. La empresa se reserva el derecho final de interpretar las cuestiones no mencionadas en el presente documento.

Como el software y el hardware se actualizan constantemente, algunas funciones o la vista externa pueden cambiar, no le informaremos, por favor tome el objeto físico como la mercancía real.

Carregador com ecrã digital inteligente

Caros utilizadores:

Muito obrigado por terem escolhido o Smart Charger. Sentimo-nos muito honrados com isso. Para garantir uma utilização correta deste produto, leia atentamente este manual.

Se tiver alguma dúvida, contacte a nossa empresa para consulta.

Precauções de segurança

- 1) Certifique-se de que o carregador corresponde à bateria antes de a carregar. Se não for utilizado corretamente, a bateria pode ficar danificada ou podem ocorrer outras fugas.
 2. É proibido carregar baterias descartadas, inadequadas ou sem tensão. Existe uma pressão elevada na máquina, é proibido desmontar a máquina. Não carregar perto de chamas.
 - 3) Se o tempo de carregamento for superior a 12 horas sem supervisão, a alimentação eléctrica deve ser cortada. É proibido carregar se não houver pessoas para verificar a carga.
 4. Durante o processo de carregamento, é proibido cobrir o carregador e este deve ser colocado num local bem ventilado.
- Tenha cuidado com as chamas, faíscas e gases explosivos para evitar incêndios.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, pare

imediatamente de o utilizar e contacte a empresa para obter tratamento pós-venda. É proibida a substituição não autorizada.

6. Antes de ligar ou desligar a bateria e o carregador, desligue primeiro a alimentação.

Controlo inteligente do chip, visualização de dados em tempo real.

Instruções de utilização

1. Certifique-se de que a bateria a recarregar tem a mesma gama de utilização que o carregador que adquiriu. A gama de utilização está marcada na etiqueta posterior do carregador.

2. Ligar o carregador à bateria:

Ligue o clipe de saída do carregador à bateria:

O clip vermelho deve ser ligado ao pólo positivo (+) da bateria.

O clipe preto deve ser ligado ao pólo negativo (-) da bateria.

Para outros tipos de ligações, consulte a etiqueta do carregador na parte de trás do carregador ou contacte o seu revendedor.

Ligação à fonte de alimentação:

Quando a bateria estiver ligada, ligue o carregador a uma fonte de alimentação de 220 V.

Durante o carregamento:

O carregador entra automaticamente no modo de carregamento.

O ecrã digital apresentará alternadamente os seguintes dados:

Tensão de carga

Corrente de carga (A)

Tempo de carga decorrido (0 s no início)

Capacidade de carga acumulada (Ah)

Percentagem de carga atual da bateria [%] 3.


3. O carregamento apresenta cinco luzes, respetivamente 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.

Durante o carregamento, o estado pisca. Não será apresentado se não estiver totalmente carregada.

As luzes mostram 100, o que significa que está totalmente carregada.

4. Este produto tem a função de proteção da ligação inversa de saída e proteção contra curto-circuito, se a ligação inversa ou curto-circuito, o carregador não funcionará, apenas de acordo com o método correto para reconectar, então ele pode retomar o trabalho.

5. Não ligado à fonte de alimentação, ligado separadamente à caixa da bateria, o visor do carregador mostra o valor atual da tensão sem carga da bateria, a bateria normal de chumbo-ácido de 12V também a tensão sem carga não pode ser inferior a 10V, caso contrário não haverá situação de carga, o valor da tensão sem carga deve ser superior a 13,2V após a carga completa.

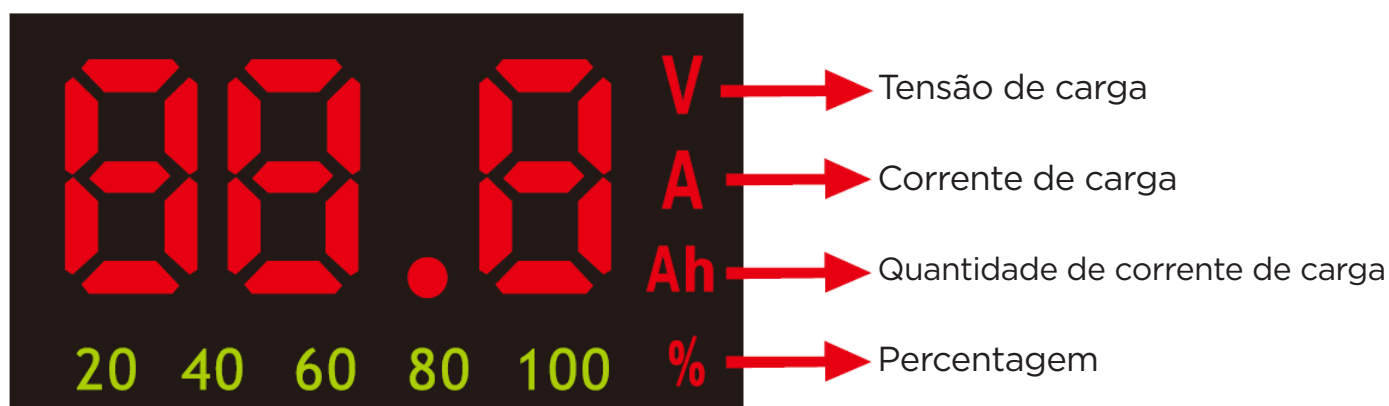

Durante o processo de carregamento, a parte digital apresenta alternadamente três parâmetros: tensão (V), corrente (V) e quantidade de carga (AH).

(A figura acima é apenas para referência, consulte o objeto real)

Aconselhamento

Certifique-se de que lê atentamente as notas de segurança acima referidas.

Se o produto for danificado devido à violação dos pontos acima referidos, a garantia não será concedida. Para os seus legítimos direitos e interesses, pedimos-lhe que respeite estas condições. A empresa reserva-se o direito final de interpretar as questões não mencionadas neste documento.

Dado que o software e o hardware são constantemente actualizados, algumas funções ou a vista externa podem mudar, não o informaremos, por favor tome o objeto físico como a mercadoria real.

Charger with intelligent digital display

Dear users:

Thank you very much for choosing the Smart Charger. We are very honoured by it.

In order to ensure proper use of this product, please be sure to read this manual carefully.

If you have any questions, please call our company for consultation.

Safety precautions

1. Please make sure that the charger matches the battery before charging. If not used correctly, the battery may be damaged or other leakage may occur.
 2. It is forbidden to charge discarded, unsuitable batteries or batteries without voltage. There is high pressure in the machine, it is forbidden to disassemble the machine. Do not charge near naked flames.
 3. If the charging time exceeds 12 hours without supervision, the power supply must be cut off. It is forbidden to charge if there are no people there to check the charge.
 4. In the charging process, it is forbidden to cover the charger and it should be placed in a well-ventilated place.
- Be careful with flames, sparks and explosive gases in order to avoid fire.

5. If the power cord is damaged, stop using it immediately and contact the company for after-sales treatment. Unauthorised replacement is prohibited.

6. Before connecting or disconnecting the battery and charger, disconnect the power supply first.

Intelligent chip control, real-time data display.

Instructions for use

1. Make sure that the battery to be recharged has the same usage range as the charger you have purchased. The usage range is marked on the back label of the charger.

2. Connecting the charger to the battery:

Connect the output clip of the charger to the battery:

The red clip must be connected to the positive (+) pole of the battery.

The black clip should be connected to the negative (-) pole of the battery.

For other types of connections, refer to the charger label on the back of the charger or contact your dealer.

Connecting to the power supply:

Once the battery is connected, plug the charger into a 220 V power source.

Durante la carga:

The charger will enter charging mode automatically. The digital display will alternate displaying the following data:

Charging voltage

Charging current (A)

Elapsed charging time (0 s at start)


Accumulated charge capacity (Ah)

Current battery charge percentage [%] 3.

3. Charging shows five lights, respectively 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. During charging, the status flashes. It will not be displayed if not fully charged. The lights show 100, which means it is fully charged.

4. This product has the function of output reverse connection protection and short circuit protection, if reverse connection or short circuit, the charger will not work, only according to the correct method to reconnect, then it can resume work.

5. Not connected to the power supply, separately connected to the battery box, the charger display shows the current battery no-load voltage value, the normal 12V lead-acid battery also no-load voltage can not be less than 10V, otherwise there will be no charging situation, no-load voltage value should be higher than 13.2V after full charge.

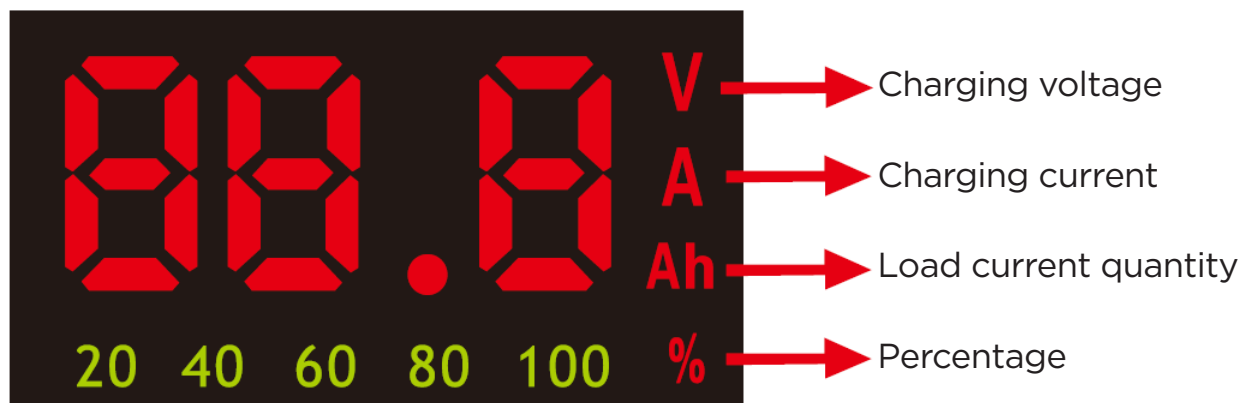

In the charging process, the digital part alternately displays three parameters: voltage (V), current (V) and amount charged (AH).

(The above figure is for reference only, please refer to the actual object)

Advice

Be sure to read the above safety notes carefully. If the product is damaged due to violation of the above points, the warranty will not be provided. For your legitimate rights and interests, we kindly ask you to respect these conditions. The company reserves the final right to interpret matters not mentioned herein.

As the software and hardware are constantly updated, some functions or the external view may change, we will not inform you, please take the physical object as the actual goods.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

