



MANUAL DE USUARIO

BALANZ26

1. Especificaciones

- 1-1. Unidad por defecto: g
- 1-2. Botón de conmutación:
- 1-3. Tiempo de apagado automático: unos 180 segundos sin ninguna operación o después de detener la temporización.
- 1-4. Encendido/apagado manual : Mantenga pulsado el botón por dos segundos.
- 1-5. Indicación de peso mín: 1g
- 1-6. Capacidad: 3000g
- 1-7. Valor de sobrecarga: 3600g
- 1-8. Graduación: 0,1g, 0,0050z, 0,1ml
- 1-9. Pantalla de encendido:
- 1-10. Alimentación: Recargable de iones de litio 3,7V 250mAh.
- 1-11. Sonido de pitido: Junto con la operación de dos botones y .
- 1-12. Operación de tara: En el modo de pesaje, pulse para Tara y Cero.

2. Consejos de señalización

- 2-1. Inserte el cable USB para cargar, el icono de abajo en la pantalla parpadea.

- 2-2. Normalmente, la carga completa tarda entre 2 y 5 horas. Se mostrará como abajo después de la carga completa.

- 2-3. Después de la carga completa, desconecte el cable USB, y la pantalla LED mostrará lo siguiente:


- 2-4. Cuando la báscula está sobrecargada:



- 2-5. Si el voltaje de la batería es demasiado bajo y la báscula no funciona, cárguela a tiempo. Mostrará lo siguiente:



- 2-6. Indicación de peso inestable, por favor póngalo sobre una superficie dura, estable y plana.



3. Conversión de unidades

- 3-1. Cuando se enciende, la báscula mostrará la unidad desde el último uso.
- 3-2. Si el usuario necesita cambiar la unidad, mantenga pulsado brevemente el botón durante 2 segundos para cambiar la unidad entre g-oz-ml.



4. Funcionamiento con temporizador (2 modos de temporización opcionales)

A. Funcionamiento del modo de temporización manual

- 4-1. Pulse el botón para encenderla, después de que la báscula se ponga en cero, significa que está lista para pesar, pulse el botón para iniciar la función de temporización. El temporizador muestra de 0 a 99m:59s en ciclo y se apagará automáticamente.



- 4-2. En modo temporizador, pulse el botón para detenerlo, tócalo de nuevo para continuar.

- 4-3. En el modo Temporizador, pulse el botón dos veces para salir del modo de temporización manual.



B. Funcionamiento del modo de temporización automática

- 4-1. Pulse el botón para encenderlo, después la escala se restablece a cero, significa listo para el pesaje, pulse brevemente el botón dos veces para entrar en el modo de temporización automática.



- 4-2. Ponga un equipo de café hecho a mano en la balanza para pesarlo; después del pesaje, la báscula se pone a cero automáticamente.




- 4-3. Cargar el equipo de preparación manual de café con poco café en polvo, presionar el botón para poner la escala a cero.



- 4-4. Vierta agua en el equipo de café manual, la báscula comienza a cronometrar automáticamente.




- 4-5. Después de retirar todos los pesos, la báscula se pondrá a cero automáticamente.



- 4-6. La báscula se apagará automáticamente después de 180 segundos sin ninguna operación y se detendrá el cronometraje.


Cómo salir del modo de temporización automática

En el modo de temporización automática, pulse dos veces para salir del modo de temporización automática.




5. Operación de pesaje

- 5-1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura, pulse el botón durante 2 segundos para encenderla. Tras una visualización completa, verá el cero, lo que significa que la báscula está lista para pesar.

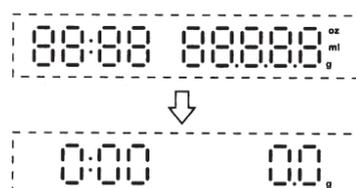

- 5-2. Coloque el artículo que desea pesar en la báscula y la pantalla LED mostrará el peso. Pulse la tecla para poner la escala a cero.



6. Precaución

- 6-1. NO desmonte este aparato. Si tiene algún problema póngase en contacto con nosotros.
- 6-2. La báscula lleva incorporada una batería recargable de iones de litio de 250mAh. NO las deseche junto con la basura doméstica. Consulte las ordenanzas locales y las instrucciones de reciclaje relativas a la eliminación de las pilas gastadas.
- 6-3. No utilizar durante la carga.
- 6-4. Este producto funciona con una batería de litio. NO la cargue una vez cargado. Se recomienda cargarlo a tiempo después de que indique batería baja.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar