

GADNIC

MANUAL DE USUARIO INFLADOR ELÉCTRICO IN305



AV000029

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto

ADVERTENCIA

Los niños no deben utilizar este producto solos y sin supervisión.
No utilice el inflador de neumáticos bajo la luz del sol, a altas temperaturas o a alta presión. No sumerja el inflador de neumáticos en agua.
No exponga el Inflador de Neumáticos a la lluvia ni lo utilice en el agua.
Se recomienda apagar el Inflador de Neumáticos y dejarlo enfriar durante 30 minutos después de un uso constante de 10 minutos.
Asegúrese de leer todas las advertencias e instrucciones antes de usarlo.
El uso inadecuado de este producto puede provocar daños en el producto, exceso de calor, humos tóxicos, incendio o explosión de los que el vendedor no se hace responsable.

ATENCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el inflador a la lluvia. Guárdelo en interiores y lejos del fuego.
1. Este producto tendrá un ligero aumento de la temperatura en la operación normal, que es una situación normal.
2. Para prolongar la vida útil de la bomba de aire, no se recomienda un funcionamiento continuo de más de 10 minutos. Si necesita hacerlo trabajar durante mucho tiempo, haga pausas para que se enfríe la bomba.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	AV000029
Material	ABS
Dimensiones	89x47,5x137mm
Potencia	50W
Voltaje	7.4V
Capacidad de Batería	2000mAh*2



ESQUEMA



- 1 Manguera de aire
- 2 Extremo con rosca
- 3 Interruptor de encendido
- 4 Indicador de presión
- 5 Botones de configuración
- 6 Luz LED
- 7 Puerto de carga USB

ACCESORIOS




Cable de carga USB



Boquillas multifunción

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

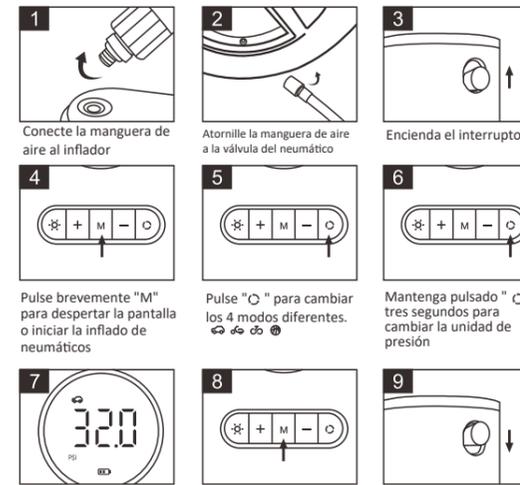

1 Conecte la manguera de aire al inflador

2 Atornille la manguera de aire a la válvula del neumático

3 Encienda el interruptor

4 Pulse brevemente "M" para despertar la pantalla o iniciar la inflación de neumáticos

5 Pulse "O" para cambiar los 4 modos diferentes.

6 Mantenga pulsado "O" tres segundos para cambiar la unidad de presión

7 Puede pulsar "+" o "-" para aumentar o disminuir la presión de inflado

8 Pulse brevemente "M" para iniciar el inflado

9 Cuando la presión real alcance la presión establecida, se detendrá automáticamente. También puede detener el inflado en cualquier momento pulsando el botón "M". Asegúrese de apagar el aparato después de usarlo.

APLICACIONES



Para neumático de automóvil



Para moto




Para bicicleta




Para balones deportivos

PRESIÓN PREESTABLECIDA

Presione prolongadamente "O" para cambiar la unidad de presión; presione "+" o "-" para aumentar o disminuir la presión deseada; los números dejan de parpadear; presione "M" para iniciar el inflado; cuando alcance la presión deseada, se detendrá automáticamente.

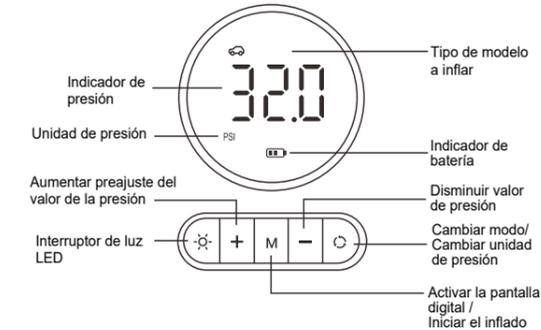

DISPLAY DE LA BATERÍA



La pantalla digital tiene tres visualizaciones de batería:

Primera marca de batería: 100% > potencia > 70%.

Segunda marca de batería: 70% > potencia > 40%.

Tercera marca de batería: 40% > potencia > 10%.
Luego si la potencia es inferior al 10%, hay necesidad de recarga de la batería.

Rev.1