

**GADNIC**

**MANUAL DE USUARIO**  
BABY CALL CON CÁMARA



BEB00039

**Español ..... 2**  
**Portugués ..... 17**  
**Inglés ..... 33**

**BIENVENIDOS...**

a tu nuevo vigilabebés digital

Gracias por comprar el producto. Ahora puedes ver y escuchar a su bebé durmiendo en la otra habitación o puede vigilar a sus hijos mayores en su cuarto de juegos.

Esta Guía del usuario te proporciona toda la información que necesitas para sacar el máximo partido a tu producto.

Antes de poder utilizar el vigilabebés, le recomendamos que inserte y cargue completamente la batería de la unidad de padres, para que siga funcionando si la desconecta de la red eléctrica para llevarlo a otro lugar. Lea las instrucciones de seguridad de la página 6 antes de instalar las unidades.

Contiene:

- 1 x Unidad para padres
- 1 x Unidad del bebé
- 2 x Adaptador de corriente

**2**

**Declaración de la FCC**

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y las normas IC RSS-247. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinar la desinstalación del equipo, se recomienda al usuario que intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales;


(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado;

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

**3**


**Descripción general del vigilabebés**

**Unidad parental:**

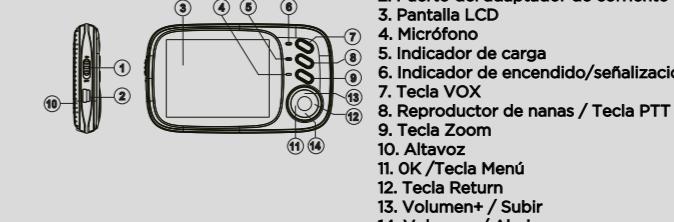

1. Interruptor de alimentación  
2. Toma de adaptador de corriente  
3. Pantalla LCD  
4. Micrófono  
5. Botón de encendido/carga  
6. Indicador de encendido/señalización  
7. Tecla VOX  
8. Tecla PTT (para interrupción de nubes / Tecla PTT)  
9. Tecla Zoom  
10. Altavoz  
11. Tecla Menú  
12. Tecla Return  
13. Volumen +/Subir  
14. Volumen -/Abajo

**Unidad de bebé:**

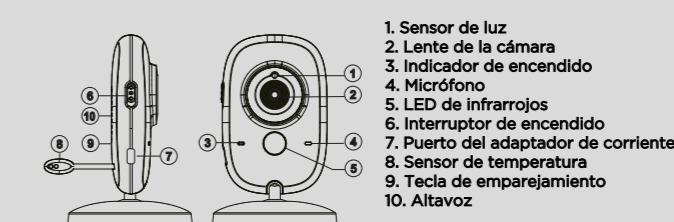

1. Sensor de luz  
2. Lente de la cámara  
3. Indicador de encendido  
4. Botón de encendido  
5. LED de infrarrojos  
6. Interruptor del adaptador de corriente  
7. Indicador del adaptador de corriente  
8. Sensor de temperatura  
9. Tecla de emparejamiento  
10. Altavoz

**4**

**Indice**

1. Instrucciones de seguridad. 6
2. Puesta en marcha. 7
3. Uso del vigilabebés. 9
4. Iconos de la pantalla de monitorización. 11
5. Opciones de menú. 12
6. Características técnicas. 16

**5**

**1. Instrucciones de seguridad**

**ADVERTENCIA**


Este vigilabebés cumple con todas las normas pertinentes sobre campos electromagnéticos y es manipulado como se describe en la Guía del usuario, su uso es seguro. Por lo tanto, lea atentamente las instrucciones de esta Guía del usuario antes de utilizar el aparato.

- . Se requiere el montaje por parte de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas lejos de los niños durante el montaje.
- . Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- . Este vigilabebés no sustituye la supervisión responsable de un adulto.
- . No coloque la unidad del bebé ni los cables en la cuna ni al alcance del bebé (al menos a 1 metro de distancia).
- . Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
- . No utilice el vigilabebés cerca del agua o de una fuente de calor.
- . Utilice únicamente los adaptadores de corriente suministrados.
- . No toque los contactos de la clavija con objetos afilados o metálicos.

**6**

**2. Puesta en marcha**

**2.1 Alimentación de la unidad del bebé**

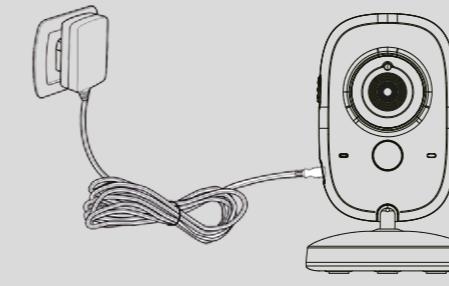

1. Conecte la clavija pequeña del adaptador de la unidad del bebé y el otro extremo a la toma de corriente.  
NOTA: utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado

2. Un led de luz azul indicará que la unidad del bebé está funcionando

**7**

**2.2 Alimentación de la unidad de padres**



Se recomienda cargar completamente la unidad de padres antes de usarla. Esto permitirá que la unidad funcione con batería en caso de un fallo en el suministro eléctrico.

1. Conecte el enchufe del adaptador de corriente a la unidad principal y el otro extremo a la toma de corriente.  
NOTA: Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado

2. El LED de carga se iluminará significa que carga de la batería está funcionando


3. Pulse el botón de encendido para encender la unidad principal.

**8**

**3. Uso del vigilabebés**

**3.1 Instalación**

Coloque la unidad del bebé en un lugar adecuado (por ejemplo, sobre una mesa) y apunte el objetivo de la cámara hacia la zona que deseas vigilar. Ajuste la unidad del bebé hasta que esté satisfecho con la imagen de la unidad de los padres.

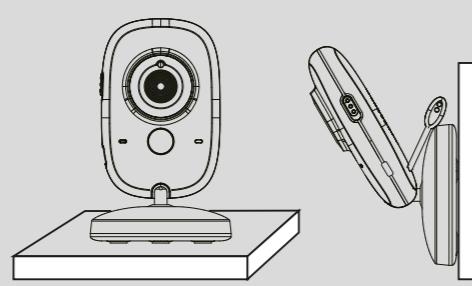

**NOTA**

No coloque la unidad del bebé al alcance del bebé. Si hay interferencias en la imagen o el sonido, intente mover las unidades a otros lugares y asegúrese de que no estén cerca de otros equipos eléctricos.

**9**

**3.2 Cámara de palanca**

La unidad del bebé ya está registrada. No es necesario registrarla a menos que la unidad del bebé pierda el enlace con la unidad de padres. Consulte la sección "5.2 Registro de la cámara" para más detalles.

**3.3 Función VOX**

Pulse la tecla VOX para activar el modo VOX. El modo VOX pone automáticamente la pantalla en modo de reposo para ahorrar batería. Se reactiva automáticamente cuando detecta ruido en la habitación del bebé.

**3.4 Reproducción de canciones de cuna**

Al pulsar la tecla Canción de cuna, se encenderá la lámpara y la nana sonará a través de la unidad del bebé; si vuelve a pulsar la tecla, se apagará.

**3.5 Función de conversación**

Mantenga pulsada la tecla PTT de la unidad de padres para hablar con su bebé a través del altavoz de la unidad del bebé. El símbolo aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

**3.6 Ajuste del volumen**


Cuando el video se está reproduciendo, pulse la tecla Volumen "-" para bajar el volumen o la tecla Volumen "+" para subirlo. La pantalla mostrará el volumen actual durante 3 segundos.

**3.7 Función de zoom**

En la interfaz de monitorización, pulse la tecla "zoom" para ampliar la imagen de la pantalla. Existen dos niveles de ampliación (conmutación cíclica).

**10**

**4. Iconos de la pantalla de monitorización**

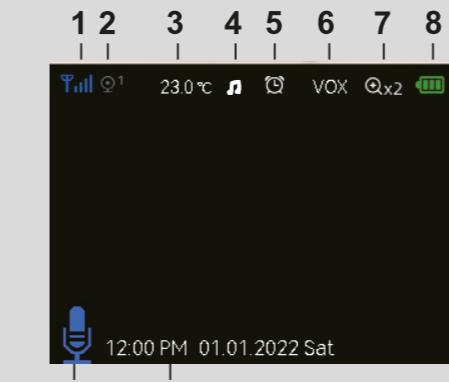

1. Indicador de intensidad de la señal  
2. Número de canal  
3. Temperatura de la habitación del bebé  
4. Canción de cuna sonando  
5. Alarma activada  
6. Función Vox activada  
7. Función zoom activada  
8. Indicador de batería  
9. Función PTT activada  
10. Fecha y hora

**11**

**5. Opciones de menú**

**5.1 Menú principal**



Pulse la tecla "OK/Menú" en la pantalla de monitorización para entrar en el menú principal, que contiene 6 elementos:


1. Cámara
2. Alarma
3. Ajustes
4. VOX
5. Idiomas
6. Información del sistema

Puede pulsar la tecla "Arriba" o "Abajo" para mover el cursor para seleccionar un elemento y pulsar la tecla "Menú" para acceder al submenú seleccionado.

Pulse la tecla "Volver" para regresar a la pantalla de monitorización.

**12**

**5.2 Registro de la cámara**

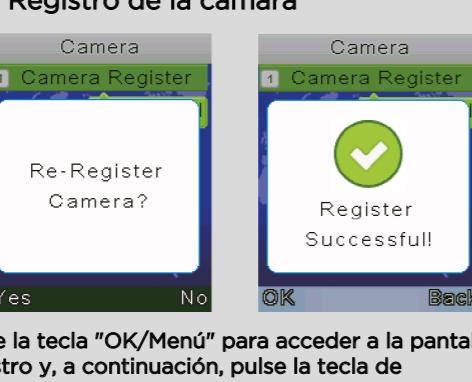

Pulse la tecla "OK/Menú" para acceder a la pantalla de registro y, a continuación, pulse la tecla de emparejamiento situada en la parte posterior de la unidad del bebé en un plazo de 10 segundos. La unidad de padres puede conectarse con varias unidades del bebé (hasta 2) al mismo tiempo.

**5.3 Alarma**



Pulse la tecla "Zoom" para mover el cursor y la tecla "Arriba/Abajo" para cambiar el valor.


**13**

**5.4 Ajustes**

**5.4.1 Hora y fecha**

Este menú contiene 2 opciones

Ajustar hora/fecha  
Ajustar formato

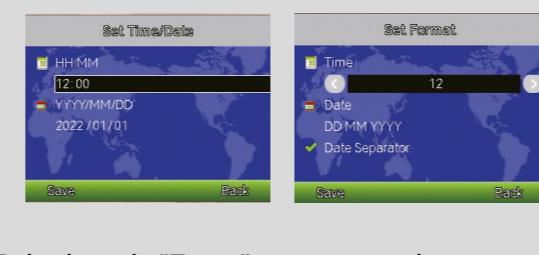

Pulse la tecla "Zoom" para mover el cursor y la tecla "Arriba/Abajo" para cambiar el valor.

**5.4.2 Unidad de temperatura**

Cambia la unidad a Celsius o Fahrenheit

**5.4.3 Antiparrapido**

Puede ajustar la frecuencia de 50/60 Hz para adaptarse a su iluminación y evitar el parpadeo

**5.4.4 Tono del teclado**

Puedes activar o desactivar el tono del teclado, y hay una gran variedad de tonos para elegir.

**5.4.5 Tono de alertas**

Puede activar o desactivar los tonos de alerta de batería baja y conexión interrumpida. Hay tres tonos de alerta para elegir.

**14**

**5.4.6 Luz LED del monitor**

Puede cambiar el brillo del indicador del monitor en: Bajo / Medio / Alto.

**5.4.7 Luz de fondo LCD**

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD que está visualizando y el tiempo de activación de la retroiluminación de la pantalla LCD.

**5.5 Modo Systam**

Este menú le permite elegir el modo de trabajo entre los siguientes:

- Modo normal / Modo VOX
- 5.5.2 Sensibilidad VOX**

Cambia la sensibilidad de VOX a nivel Bajo / Medio / Alto

**5.6 Idioma**

El menú de configuración del idioma le permite elegir su idioma entre los siguientes :

- Ingles / francés / español / portugués / italiano / alemán / turco / ruso

**5.7 Información del sistema**

Contiene información sobre el sistema, como el identificador del proyecto, la versión de hardware, la versión de software, la fecha de compilación, etc.

**15**

**6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**Frecuencia:** 24 GHz Digital

**Modo de modulación:** GFSK

**Temperatura de funcionamiento:** -10°C a +45°C

**Humedad de funcionamiento:** <85%

**Alcance:** 260 m en campo abierto

**Monitor:**

- LCD: LCD DE 3.2 PULGADAS
- Resolución: 320X240
- Batería: Li-Polímero 1000mAh
- Dimensiones (An x Al x Pr): 120mm x 70mm x 18mm

**Cámara:**

- Sensor: 0.3Mega pix CMOS
- Iluminación mínima 0Lux (IR activado)
- Distancia de visión nocturna: 15t (5m)
- Sensor de iluminación
- Sensor de temperatura
- Dimensiones (An x Al x Pr): 67mm x 106mm x 67mm

**Rev. 16**

## BEM-VINDO...

ao seu novo Baby Monitor digital!

Obrigado por comprar o produto. Agora pode ver e ouvir o seu bebé a dormir no outro quarto ou pode monitorizar os seus filhos mais velhos na sua sala de jogos.

Este Manual do Utilizador fornece-lhe toda a informação necessária para tirar o máximo partido do seu produto. Antes de poder utilizar o monitor de bebé, recomendamos que que insira e carregue totalmente a pilha na unidade dos pais, para que esta continue a funcionar se a desligar da corrente eléctrica da rede eléctrica para o transportar para outro local. Por favor, leia as instruções de segurança na página 6 antes de instalar as unidades.

Inclui  
1 x Unidade para pais  
1 x Unidade para bebés  
2 x adaptador de corrente

## Declaração da FCC

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para rádio de dispositivo de classe B, de acordo com o Parte 15 das Regras de FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências nas suas determinadas instalações. Se ocorrerem interferências, é de se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode ser determinado o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente desse do aparelho ou do receptor está ligado.
- Consultar o vendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:  
(1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais;  
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para PCP para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.

- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.

- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente desse do aparelho ou do receptor está ligado.

- Consultar o vendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais;

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para PCP para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.

- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.

- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente desse do aparelho ou do receptor está ligado.

- Consultar o vendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.


O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais;

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para PCP para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

## Visão geral do monitor para bebés

### Unidade-mãe:

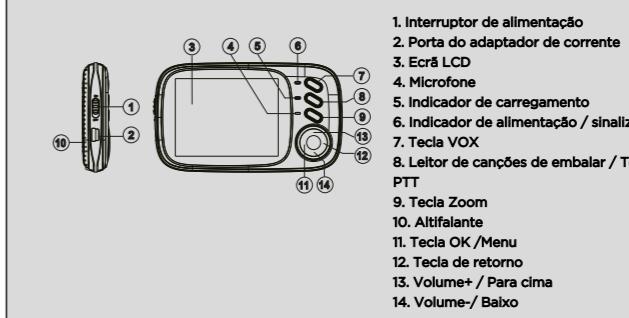

### Unidade para bebés:



19

20

## Índice

1. Instruções de segurança. 6
2. Colocação em funcionamento. 7
3. Utilização do monitor para bebés. 9
4. Ícones no ecrã de monitorização. 11
5. Opções de menu. 12
6. Especificações técnicas. 16

21

## 1. Instruções de segurança

### AVISO


Este monitor para bebés está em conformidade com todas as normas relevantes relativas a campos electromagnéticos e é, quando manuseado conforme descrito no Manual do Utilizador, é seguro de utilizar. Por isso, leia sempre atentamente as instruções deste Manual do Utilizador antes de utilizar o aparelho.

- É necessário a montagem por um adulto. Manter as peças pequenas afastadas das crianças durante a montagem.
- Este produto não é um brinquedo. Não permita que as crianças brinquem com ele.
- Este monitor de bebé não substitui a supervisão responsável supervisionada por um adulto.
- Não coloque a unidade para bebé ou os cabos no berço ou no berço ou ao alcance do braço do bebé (a pelo menos 1 metro do bebé (a pelo menos 1 metro de distância).
- Mantenha os cabos fora do alcance das crianças.
- Não utilize o monitor para bebés perto de água ou de uma fonte de calor ou de uma fonte de calor
- Utilize apenas os adaptadores de corrente fornecidos.
- Não toque nos contactos da ficha com objectos afiados ou metálicos.

22

## 2. Introdução

### 2.1 Alimentação da unidade para bebés

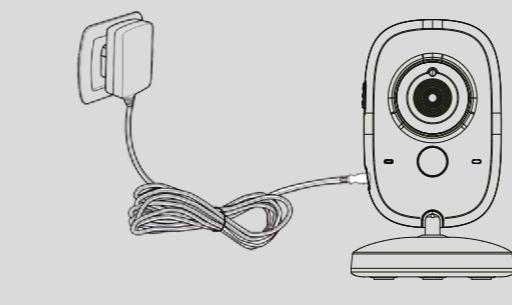


1. Ligue a ficha pequena do adaptador de corrente à unidade do bebé e a outra extremidade à tomada de alimentação.

NOTA: Utilize apenas o adaptador de corrente fornecido

2. Um LED azul indica que a unidade para bebés está a funcionar

23

### 2.2 Alimentação eléctrica da unidade-mãe

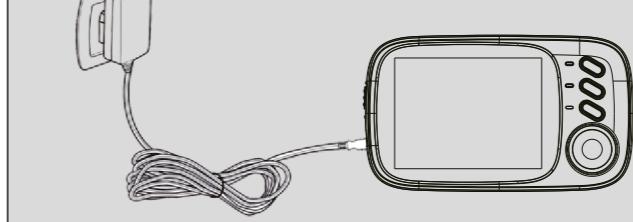

Recomenda-se o carregamento completo da unidade dos pais antes da utilização. Isto permitirá que a unidade funcione com a bateria em caso de de uma falha de energia.

1. Ligue a ficha do adaptador de corrente à unidade dos pais e a outra extremidade à tomada eléctrica

NOTA: Utilize apenas o adaptador de corrente fornecido

2. O LED de carregamento acende-se, o que significa que começa a carregar a bateria


3. Empurre a tecla de alimentação para o lado ON para ligar a unidade principal.

24

### 3. Utilização do monitor para bebés

#### 3.1 Configuração

Coloque a unidade do bebé num local conveniente (por exemplo, sobre uma mesa) e aponte a objetiva para a câmara para a zona que pretende monitorizar. Ajuste a unidade do bebé até ficar satisfeita com a imagem na unidade dos pais.

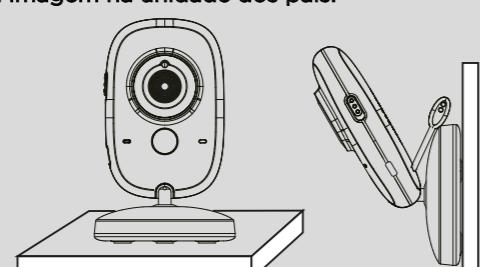

#### NOTA

Não colocar a unidade para bebés ao alcance do bebé! Se se houver interferência na imagem ou no som, tente mudar as unidades para locais diferentes e que não estão perto de outro equipamento elétrico.

25

### 3.2 Câmera de filmar

A unidade do bebé encaixada já foi registada. Não é necessário registá-la. Não é necessário voltar a registá-la, a não ser que a unidade bebé perca a ligação com a unidade-mãe, com a unidade-mãe. Para mais informações, consulte a secção "5.2 Registo da câmara" para mais informações.

#### 3.3 Função VOX

Premir a tecla VOX activará o modo VOX. O modo VOX coloca automaticamente o visor em modo de suspensão para poupar bateria. Pausa automaticamente quando detecta ruídos no quarto do bebé, no quarto do bebé.

#### 3.4 Letor de canções de embalar

Premir a tecla da canção de embalar ligará o leitor de embalar e reproduzir a canção de embalar através da bebé; se voltar a premir a tecla da canção de embalar, esta desligará.

#### 3.5 Função de conversação

Premir e manter premida a tecla PTT na unidade parent para falar com o seu bebé através do altifalante da unidade do bebé. O símbolo será apresentado na parte inferior do ecrã, fundo do ecrã.


#### 3.6 Ajustar o volume

Quando o vídeo estiver a ser reproduzido, prima a tecla Volume- para diminuir o volume ou a tecla Volume+ para aumentar o volume. O visor mostra o volume actual durante 3 segundos.

#### 3.7 Função de zoom

Na interface de monitorização, prima a tecla "zoom" para ampliar a imagem no ecrã. Existem existem dois níveis de ampliação (comutação no ciclo).

### 4. Ícones do ecrã de monitorização

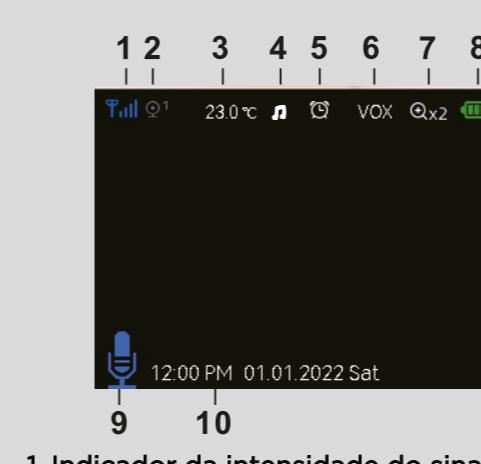

1. Indicador da intensidade do sinal
2. Número do canal
3. Temperatura do quarto do bebé
4. A canção de embalar está a tocar
5. Alarme ativado
6. Função Vox activada
7. Função de zoom activada
8. Indicador de bateria
9. Função PTT activada
10. Data e hora

26

### 5. Opções de menu

#### 5.1 Menu principal



Premir a tecla "OK/Menu" no ecrã de monitorização para aceder ao menu principal, menu principal, que contém 6 itens:

1. Câmera
2. Alarme
3. Definições
4. VOX
5. Línguas
6. Informação do sistema

Pode premir a tecla "Para cima" ou a tecla "Para baixo" para mover o cursor para selecionar um item e premir a tecla "Menu" para entrar no sub-menu que seleccionou.

Premir a tecla "Voltar" para regressar ao ecrã de monitorização

27

### 6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frequência: 24 GHz Digital

- Modo de modulação: GFSK

- Temperatura de funcionamento: -10 a +45°C

- Humidade de funcionamento: <85%

- Alcance: 260m em campo aberto

#### Monitor

- LCD: LCD DE 3,2 POLEGADAS

- Resolução: 320X240

- Bateria: Li-Polímero 1000mAh

- Dimensões (LxAxP):

120mm x 70mm x 18mm

#### Câmera fotográfica

- Sensor: 0,3Mega pix CMOS

- Iluminação mínima: OLux (IR ligado)

- Distância de visão nocturna: 15t (5m)

- Sensor de iluminação

- Sensor de temperatura

- Dimensões (LxAxP):


67mm x 106mm x 67mm

### 5.2 Registo da câmara



Premir a tecla "OK/Menu" para entrar no ecrã de registo e, em seguida, prima a tecla de emparelhamento na parte de trás da unidade do bebé no espaço de 10 segundos. A unidade dos pais pode ser ligada a várias unidades de bebé (até 2) ao mesmo tempo.

### 5.3 Alarme

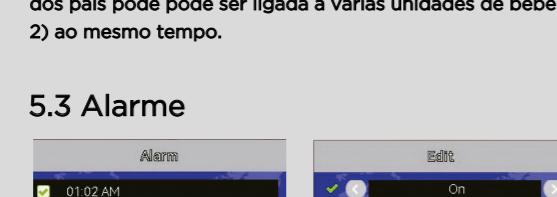


Premir a tecla "Zoom" para deslocar o cursor e a tecla tecla "Para cima/Para baixo" para alterar o valor.

29

### 5.4 Definições

#### 5.4.1 Hora e data

Este menu contém 2 itens  
Definir hora/data  
Definir formato

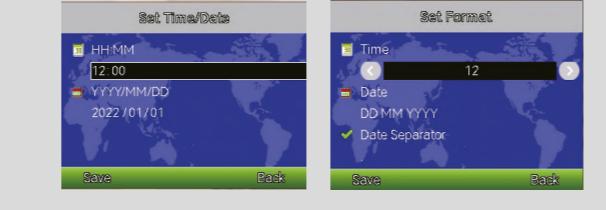

Premir a tecla "Zoom" para deslocar o cursor e a tecla tecla "Para cima/Para baixo" para alterar o valor.

#### 5.4.2 Unidade de temperatura

Mudar a unidade para Celsius ou Fahrenheit

É possível ajustar a frequência de 50/60 Hz para se adequar à sua iluminação para anti-flicker

#### 5.4.4 Tom do teclado

Pode ativar ou desativar o som do teclado, existindo uma variedade de tons de escolha.

#### 5.4.5 Tom de alerta

Pode ativar ou desativar os tons de alerta de bateria fraca e ligação interrom

## WELCOME...

### to your new digital Baby Monitor!

Thank you for purchasing the product. Now you can see and hear your baby sleeping in the other room or you can monitor your older children in their playroom.

This User's Guide provides you with all the information you need to get the most from your product. Before you can use the baby monitor, we recommend you insert and fully charge the battery in the parent unit, so that it continues to work if you disconnect it from the mains power to carry it to another location. Please read the Safety Instructions on page 6 before you install the units.

### Got everything?

- 1 x Parent Unit
- 1 x Baby Unit
- 2 x Power adapter

33

## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference;
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation;


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

## Overview of your baby monitor

### Parent unit:

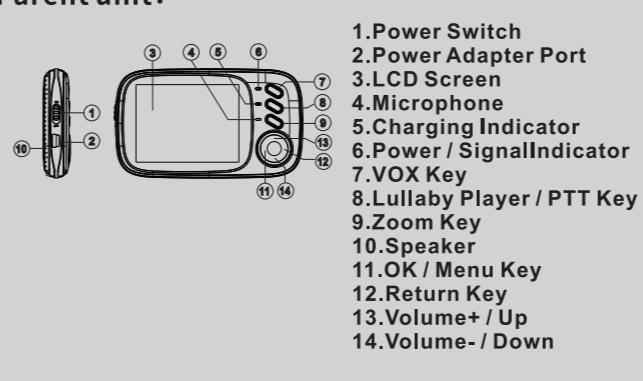

### Baby unit:

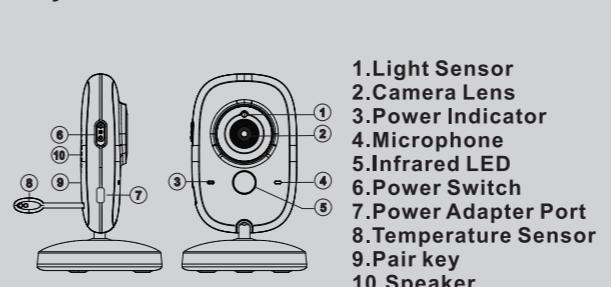

## Table of contents

1.Safety Instructions.....	6
2.Getting started.....	7
2.1 Baby unit power supply.....	7
2.2 Parent unit power supply.....	8
3.Using the Baby Monitor.....	9
3.1 Setting up.....	9
3.2 Pairing camera.....	10
3.3 VOX Function.....	10
3.4 Music player.....	10
3.5 Talk function.....	10
3.6 Adjusting the volume.....	10
3.7 Zoom function.....	11
4.Monitoring screen icons.....	11
5.Menu Options.....	12
5.1 Main menu.....	12
5.2 Camera Registration.....	13
5.3 Alarm.....	13
5.4 Settings.....	14
5.5 VOX.....	15
5.6 Languages.....	15
5.7 System Info.....	15
6.TECHNICAL FEATURES.....	16

36

### 1. Safety Instructions


#### WARNING

This baby monitor is compliant with all relevant standards regarding electromagnetic fields and is, when handled as described in the User's Guide, safe to use. Therefore, always read the instructions in this User's Guide carefully before using the device.

- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- The baby monitor is not a substitute for responsible adult supervision.
- Do not place the baby unit or cables in the cot or within arm's reach of the baby (at least 1 meter away).
- Keep the cords out of reach of children.
- Do not use the baby monitor near water or a heat source
- Only use the power adapters provided.
- Do not touch the plug contacts with sharp or metal objects.

### 2. Getting started


#### 2.1 Baby unit power supply

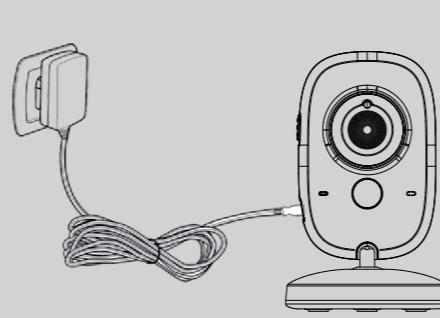

1. Connect the small plug of the power adapter to the baby unit and the other end to the mains socket.  
**NOTE: Only use the power adapter provided**
2. A blue light led will display indicate the baby unit is working

37

### 2.2 Parent unit power supply

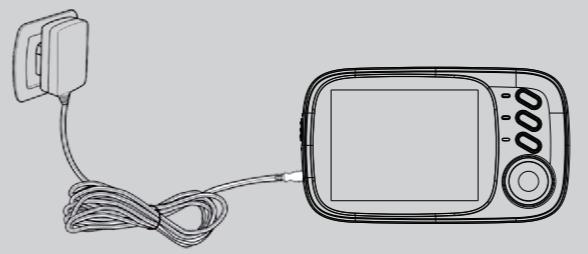

#### Charging the parent unit fully before use is recommended.

This will allow the unit to operate on battery in the event of a power failure.


1. Connect the plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the mains socket.  
**NOTE: Only use the power adapter provided**
2. The charging LED will illuminate means start charging the battery
3. Push the power key to ON side to turn on the parent unit.

39

### 3. Using the Baby Monitor

#### 3.1 Setting up

Place the baby unit in a convenient location (e.g. on a table) and point the camera lens towards the area you want to monitor. Adjust the baby unit until you are satisfied with the image in the parent unit.

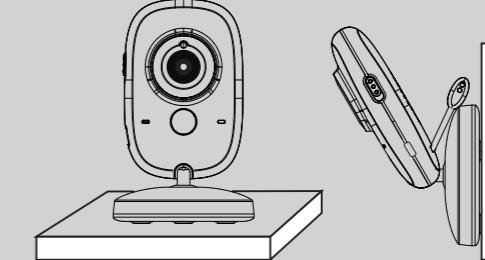

#### NOTE

**Do not place the baby unit within baby's reach! If there is interference on the picture or sound, try moving the units to different locations, and ensure they are not close to other electrical equipment.**

40

### 3.2 Pairing camera

The enclosed baby unit has already been registered. You do not need to register it again unless the baby unit loses its link with the parent unit. See section "5.2 Camera Registration" for more details.

#### 3.3 VOX Function

Press VOX key will turn on VOX mode. The vox mode automatically puts the display in sleep mode to save battery, it reactivates automatically, when it detects noise in the baby's room.

#### 3.4 Lullaby player

Press lullaby key will turn on the lullaby player and play lullaby through the baby unit; press lullaby key again will turn off it.

#### 3.5 Talk function

Press and hold PTT key on the parent unit to talk to your baby through the baby unit loud speaker. The symbol will be displayed at the bottom of the screen.

#### 3.6 Adjusting the volume


When the video is playing mode, press Volume- key to decrease volume or Volume+ key to increase volume. The display will show the current volume for 3 seconds.

#### 3.7 Zoom function

At the monitoring interface, press "zoom key" to zoom in the image on the screen. There are two levels of magnification (switching in cycle).

41

### 4. Monitoring Screen Icons

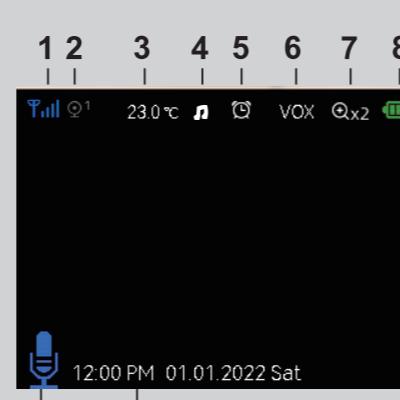

- 1.Signal strength indicator
- 2.Channel NO.
- 3.Temperature of the baby's room
- 4.Lullaby is playing
- 5.Alarm activated
- 6.Vox function activated
- 7.Zoom function activated
- 8.Battery indicator
- 9.PTT function activated
- 10.Date and time

42

### 5. Menu Options

#### 5.1 Main menu




Press "OK/Menu" key at monitoring screen will enter the main menu, it contains 6 items :

1. Camera
2. Alarm
3. Settings
4. VOX
5. Languages
6. System info

You can press the "Up" key or "Down" key to move the cursor to select an item and press "Menu" key will enter the sub-menu which you selected.


Press "Return" key will back to monitoring screen

### 5.2 Camera Registration

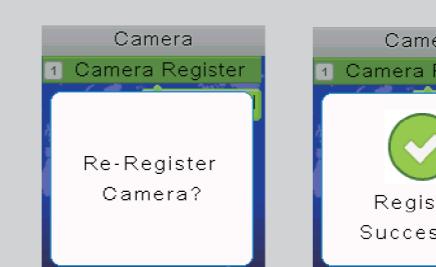

Press "OK/Menu" key to entry registering screen, then push the pair key on the back of baby unit within 10seconds. Parent Unit can be connected with multiple Baby units (up to 2) at the same time.

#### 5.3 Alarm

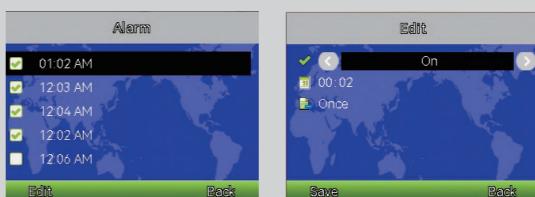

Press "Zoom" key to move the cursor and "Up/Down"key to change value.

44

### 5.4 Settings

#### 5.4.1 Time and date

There are contains 2 items in this menu

##### Set time/date

##### Set format



Press "Zoom" key to move the cursor and "Up/Down"key to change value.

#### 5.4.2 Temperature unit

Switch the unit to Celsius or Fahrenheit

#### 5.4.3 Anti-flicker

You are able to adjust the frequency of 50/60 Hz to suit your lighting for anti-flicker

#### 5.4.4 Keypad Tone

You can turn the keypad tone on or off, and there are a variety of tones to choose from.

#### 5.4.5 Alerts Tone

You can turn on or off the alerts tones of low battery and interrupted connection. There are three alerts tones to choose from.

45

#### 5.4.6 Monitor LED Light

You can switch the brightness of the indicator on the monitor at: Low / Medium / High.

#### 5.4.7 LCD backlight

You are able to adjust the brightness of the LCD you are viewing and the LCD backlight active time in menu operation.

#### 5.5 VOX

This menu allows you to choose the working mode from the following:

##### Normal mode / VOX mode

#### 5.5.2 VOX Sensitivity

Switch the Vox sensitivity at Low / Medium / High level

#### 5.6 Language

Language setting menu allows you to choose your language from the following :

English / French (Francals) / Spanish (Espanol) / Portuguese (Portugues) / Italian (Italiano) / German (Deutsch) / Turkey (Turkce) / Rusan

#### 5.7 System Info

There are contains a system information such as Project id, Hardware version, software version, build date etc.

46

## 6. TECHNICAL FEATURES

- Frequency: 24 GHz Digital
- Modulation Mode: GFSK
- Operating temperature:-10 to +45°C
- Operating Humidity:<85%
- Range: 260m in open field

#### Monitor

- LCD: 3.2" LCD
- Resolution: 320X240
- Battery: Li-Polymer 1000mAh
- Dimensions (WxHxD): 120mm x 70mm x 18mm

#### Camera

- Sensor: 0.3Mega pix CMOS
- Minimum Illumination: 0Lux (IR on)
- Night Vision Distance: 15t (5m)
- Lighting sensor
- Temperature sensor
- Dimensions (WxHxD): 67mm x 106mm x 67mm



Rev. 48

47