

MAWe
by GADNIC

COCHECITO 3 EN 1
CON HUEVITO



MANUAL DE USUARIO


BABY0001

Índice

Español	5
Português	21
English	37

INSTRUCCIONES DE USO

Sistema universal de retención infantil mejorado con cinturón

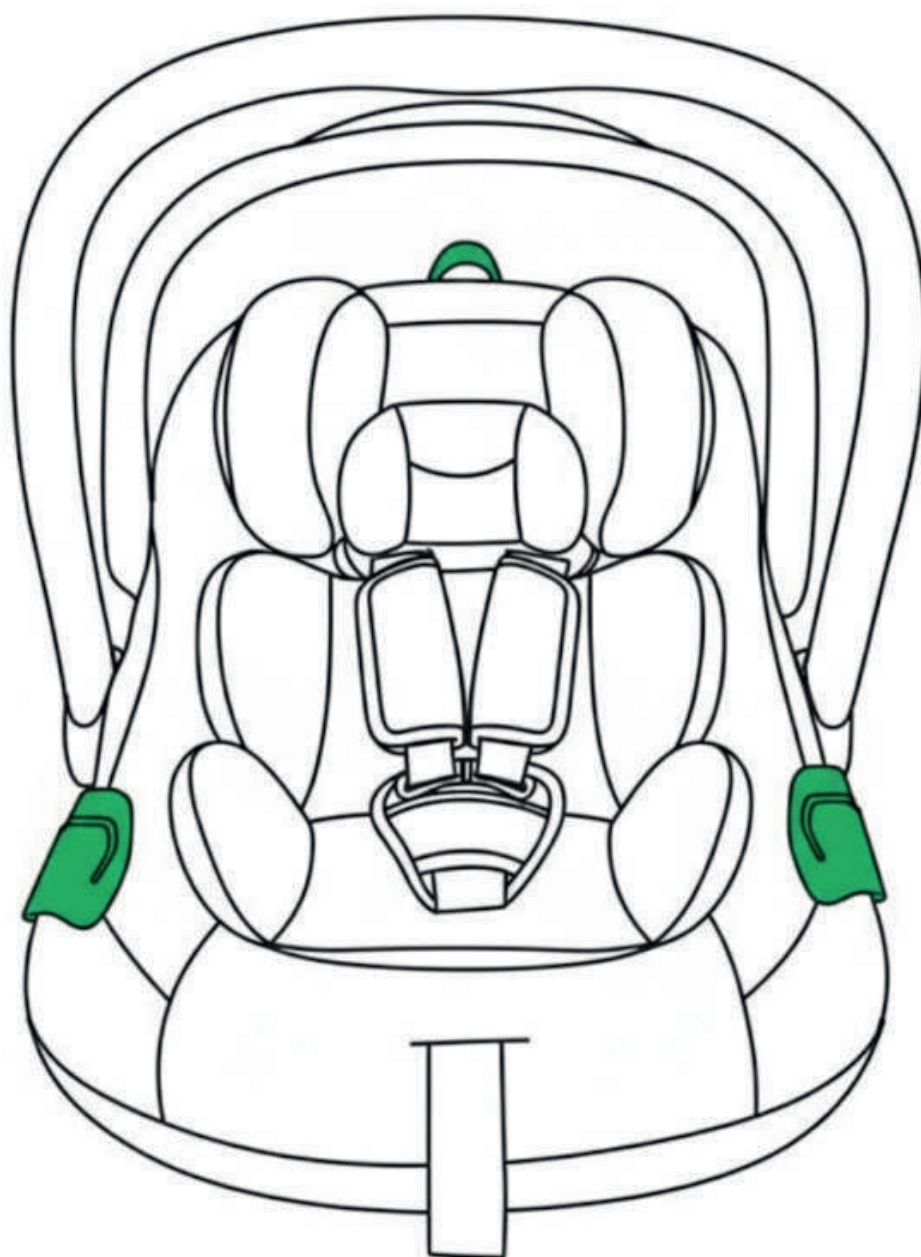

Enhorabuena por la compra de su silla infantil. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarla. Si tiene alguna duda sobre el uso de esta silla infantil, no dude en contactarnos.

ADVERTENCIA: NO coloque una silla infantil orientada hacia atrás en el asiento delantero con airbag. Podría producirse la muerte o lesiones graves.

Aviso

Este es un sistema universal de retención infantil mejorado con cinturón. Está aprobado según el Reglamento de la ONU n.º 129 para su uso principalmente en “posiciones de asiento universales”, tal como lo indican los fabricantes de vehículos en el manual del usuario. En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado o al vendedor.

IMPORTANTE: Sistema universal de retención infantil mejorado con cinturón, aprobado según la normativa ECE R129, para niños menores de 15 meses, con una altura entre 40 y 85 cm y un peso máximo de 13 kg.

1. Información vital - LEA AHORA

Para la seguridad de su hijo/a, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto y consérvelas para futuras consultas. No seguir las instrucciones de este manual podría provocar lesiones graves a su hijo/a.

1. Esta silla infantil solo se puede utilizar con el cinturón en Y para niños de menos de 13 kg de peso (para niños menores de 15 meses, con una altura entre 40 y 85 cm).

2. Guarde este manual de instrucciones en el compartimento especial de la silla infantil durante toda su vida útil.

3. Se recomienda no dejar a los niños solos en su sistema de retención infantil.

4. No coloque la silla infantil orientada hacia atrás en el asiento delantero con airbag. Podría producirse la muerte o lesiones graves.

IMPORTANTE: Sistema de retención infantil universal reforzado con cinturón, homologado según la normativa ECE R129, para niños menores de 15 meses, con una altura entre 40 y 85 cm y un peso máximo de 13 kg.

5. La silla infantil debe cambiarse si ha sufrido impactos fuertes en un accidente.

6. Por seguridad, la silla infantil debe estar fijada al vehículo, incluso si el niño no está en ella.

7. Asegúrese siempre de que los cinturones que sujetan la silla al vehículo estén bien ajustados, que los cinturones de seguridad del niño estén bien ajustados a su cuerpo y que no estén retorcidos.

8. No utilice puntos de contacto que soporten carga distintos a los descritos en las

instrucciones y marcados en la silla infantil.

9. El equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión deben estar debidamente sujetos.

10. Las partes rígidas y de plástico de la silla infantil deben estar ubicadas e instaladas de forma que no puedan quedar atrapadas en un asiento móvil o en una puerta durante el uso diario del vehículo.

11. Para evitar el riesgo de caídas, el niño debe ir siempre sujeto con el cinturón de seguridad.

12. Es peligroso realizar cualquier modificación o adición al dispositivo sin la aprobación de la autoridad competente, así como no seguir atentamente las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del sistema de retención infantil.

13. El sistema de retención infantil no debe utilizarse sin la funda.

14. La funda del asiento no debe sustituirse por ninguna otra que no sea la recomendada por el fabricante, ya que forma parte integral del sistema de retención.

15. Antes de ajustar cualquier parte móvil o ajustable del asiento infantil, debe retirar al bebé del mismo.

16. Si el asiento infantil no está provisto de una funda textil, debe mantenerse alejado de la luz solar directa, ya que podría calentarse demasiado para la piel del niño.

17. Nunca utilice un producto de segunda mano, ya que nunca podrá estar seguro de su historial.

18. Si la hebilla del cinturón de seguridad del adulto no está correctamente colocada en el asiento infantil, póngase en contacto con el fabricante.


19. Antes de realizar la compra, compruebe que la silla de coche sea compatible con su vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor.

MÓDULO PORTABEBÉS


Estas instrucciones muestran el uso del módulo portabebés. Lea todas las instrucciones de este manual antes de instalar y usar el producto.

IMPORTANTE: CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA FUTURAS CONSULTAS. LEA ATENTAMENTE.

Por favor, guarde el manual de instrucciones en la bolsa de almacenamiento que se encuentra en la parte posterior de la cubierta, como se muestra en la figura de la derecha.

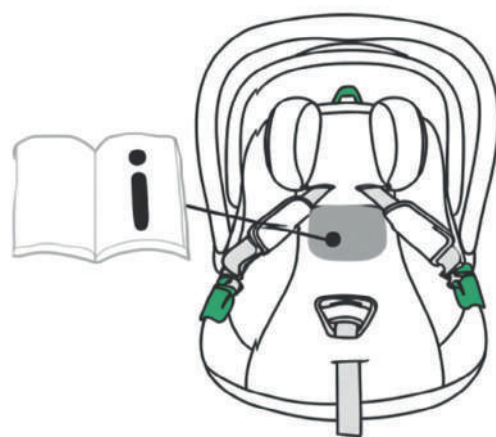


2. Instrucciones de seguridad

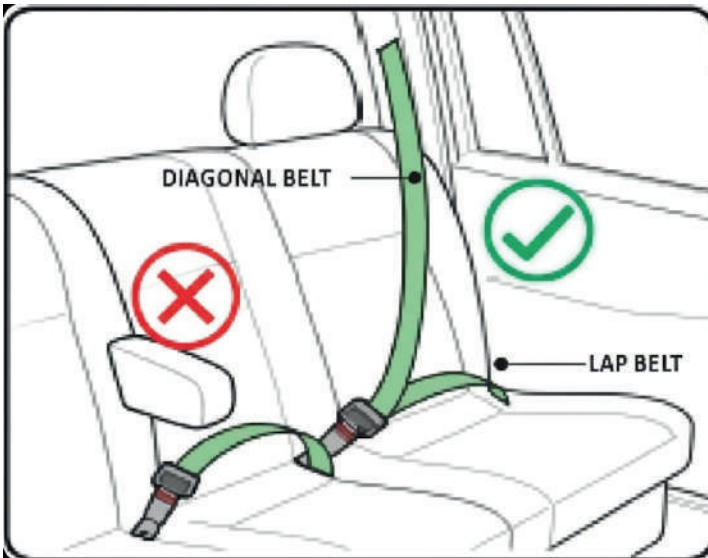

1) El cinturón de seguridad debe estar homologado según la norma ECE R16 o una norma equivalente (consulte la etiqueta de prueba con una “E” o una “e” dentro de un círculo).

2) El airbag frontal debe estar desactivado. Siga las instrucciones del manual

del propietario del vehículo.

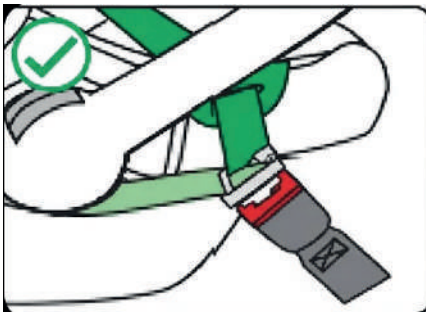

3) No se puede utilizar si el asiento del vehículo solo está equipado con un

cinturón de 2 puntos.

AVISO: Si la correa de la hebilla del asiento infantil es demasiado larga, el sistema de retención infantil no se podrá instalar correctamente. Esto es muy peligroso. En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil.

3. Utilizar el asiento de seguridad de esta manera

Sentido de circulación hacia adelante: Correcto

Sentido de circulación hacia atrás: Error

Vehículo equipado únicamente con cinturón de seguridad de 2 puntos: Error

Vehículo equipado con cinturón de seguridad de 3 puntos: Correcto

Asiento junto al conductor: Error

Asiento trasero: Correcto


Asiento trasero central con cinturón de seguridad de 3 puntos: Correcto

AVISO




40CM-85 CM


≤13KG

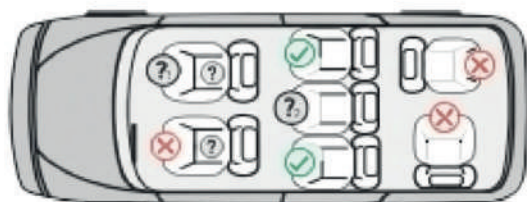

- Puede instalarse en esta posición.
- No se puede instalar en esta posición.
- No instale la silla de seguridad infantil en el asiento delantero con airbag.
- Solo con el cinturón de seguridad de tres puntos se puede instalar en esta ubicación.

4. Piezas y equipamiento interior

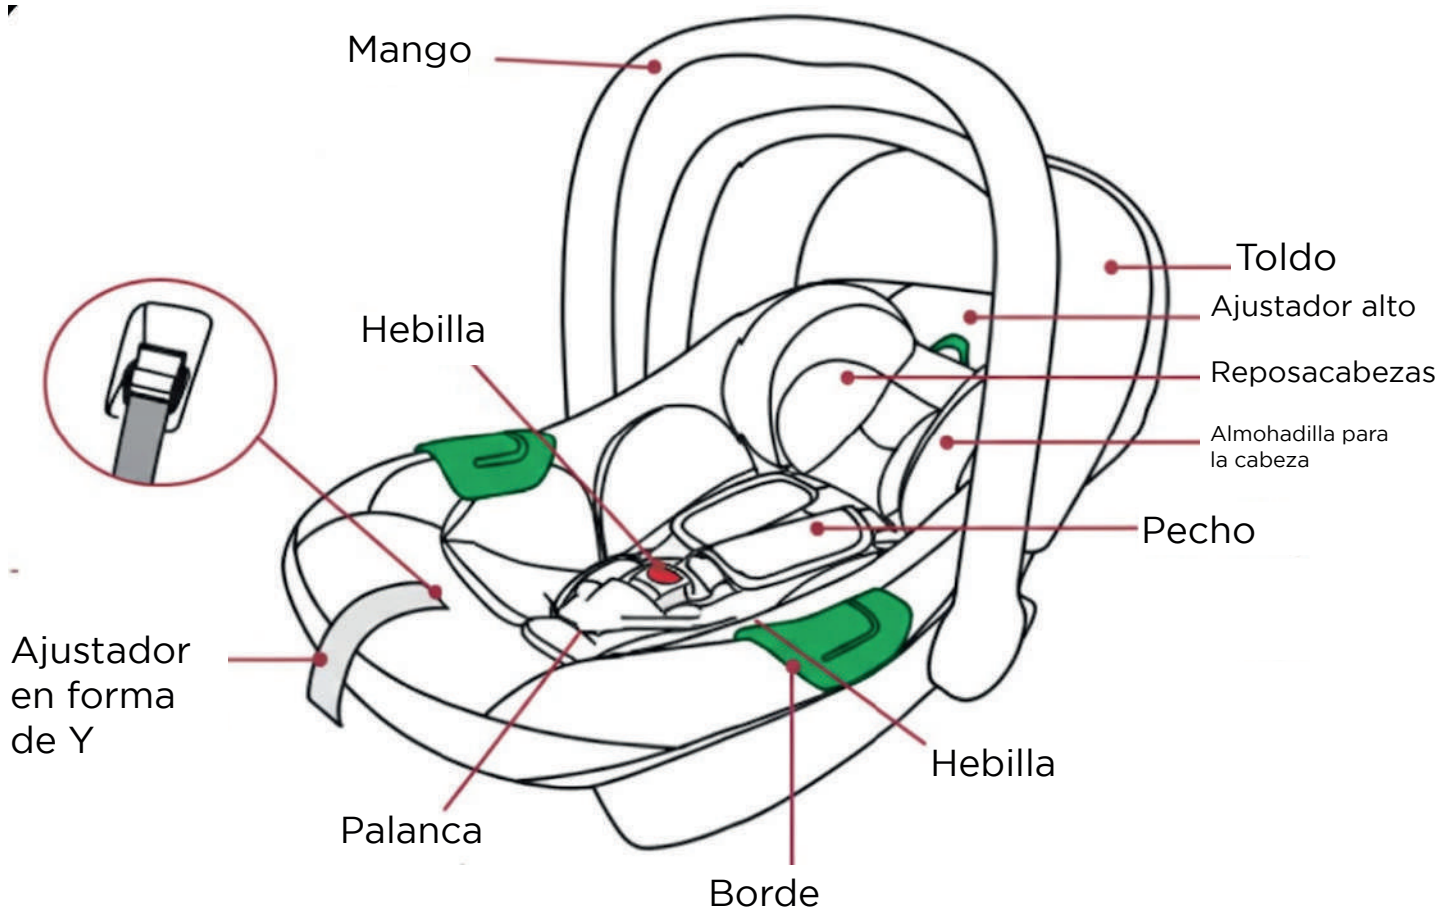

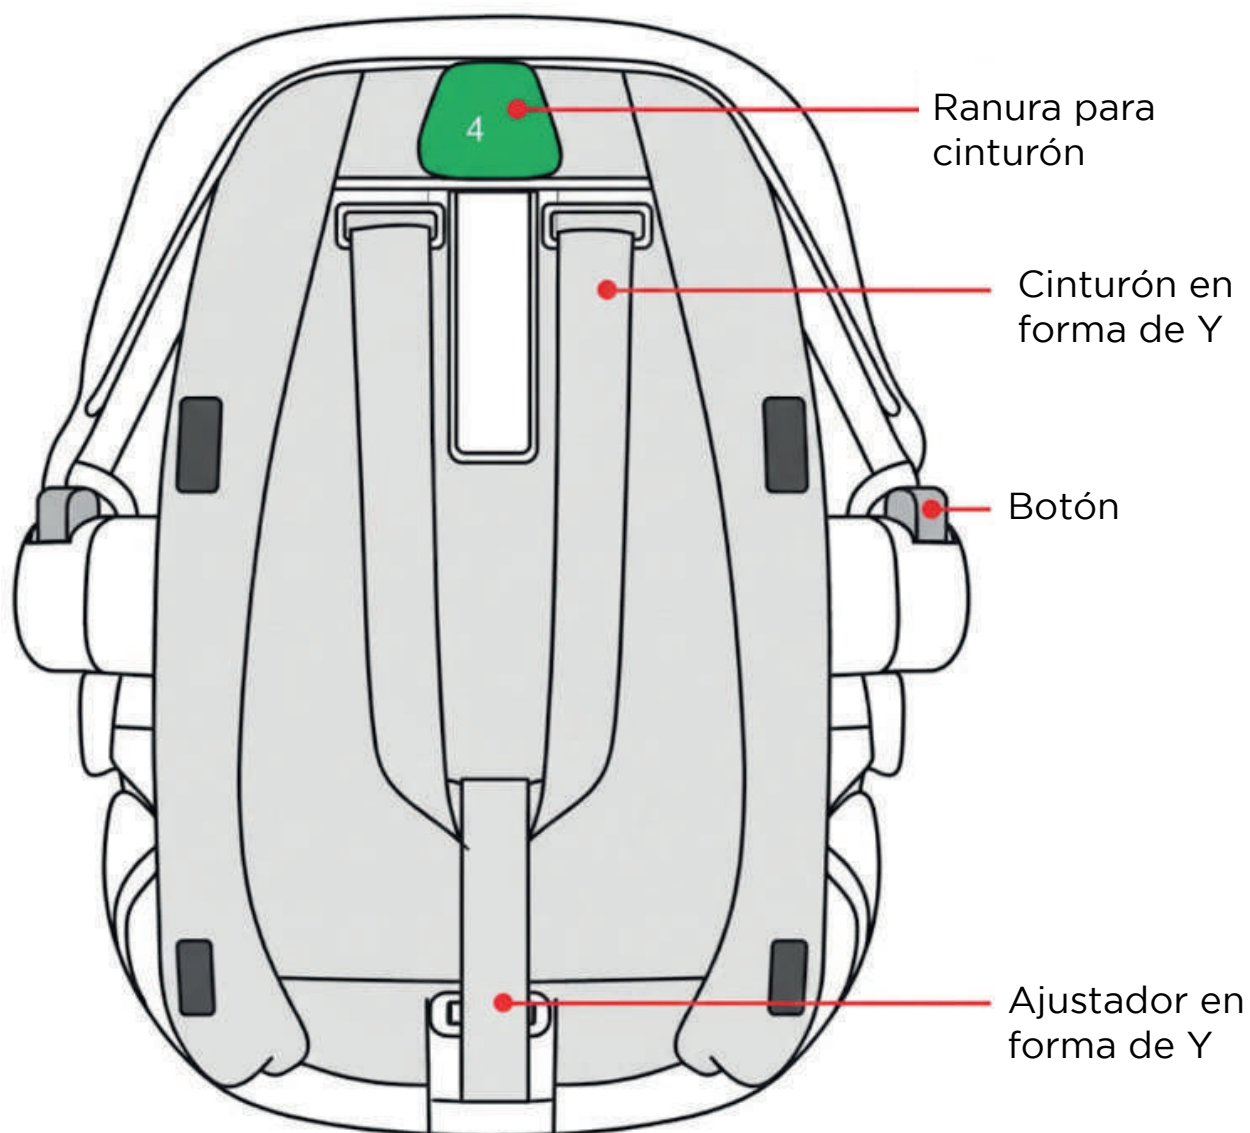


5. Usando la hebilla



Método de cierre: Alinee las lengüetas de la hebilla izquierda y derecha con una sola lengüeta e insértelas en la hebilla hasta que oiga un clic.

Método de desbloqueo: Presione el botón rojo de la hebilla; las dos secciones metálicas se levantarán.

6. Ajusta el arnés

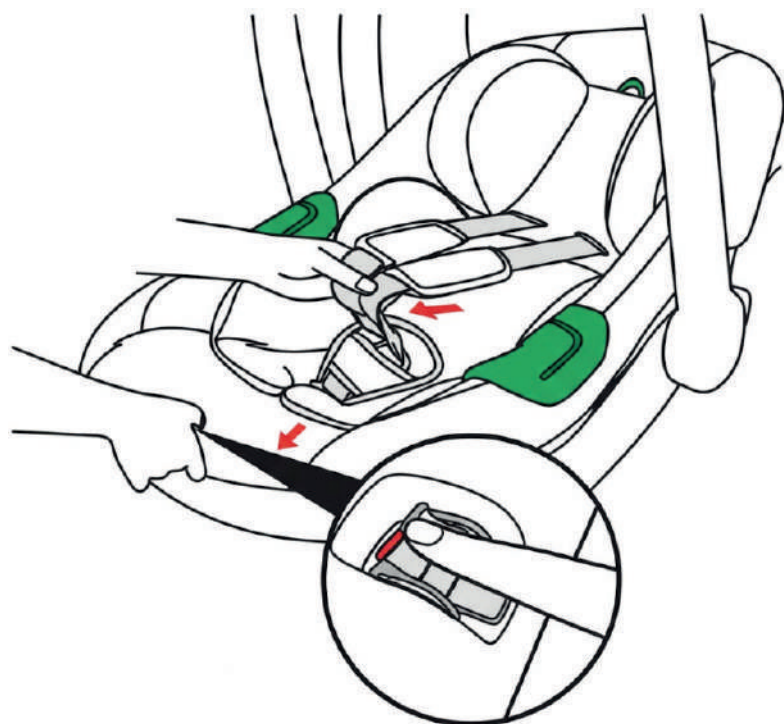


Aflojar el arnés de hombro

Presione el botón de ajuste que se encuentra debajo de la cubierta y, al mismo tiempo, tire de ambas correas de los hombros hacia adelante.



Ajustar el arnés de hombro

Tire de la correa de ajuste hasta que el arnés esté completamente apretado.

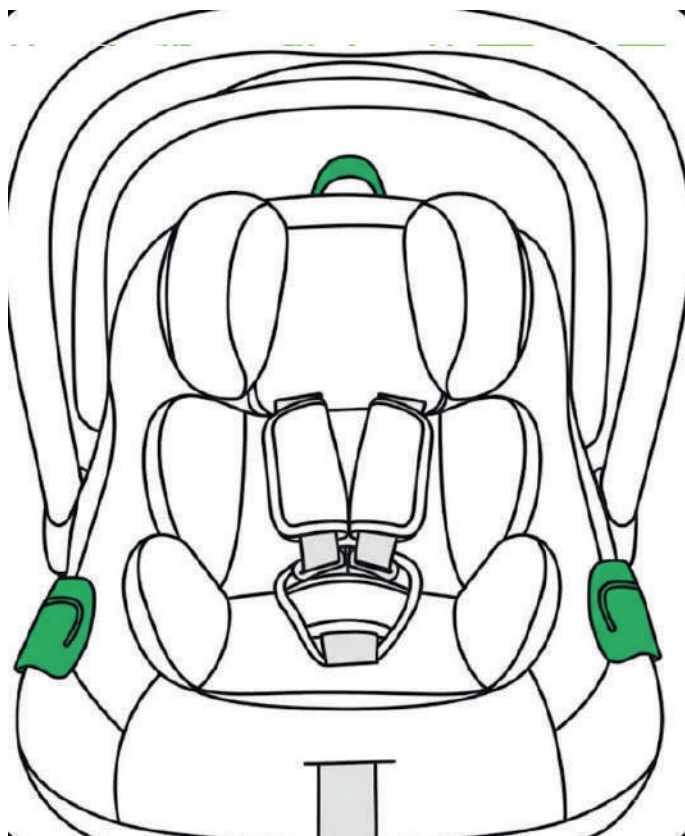


7. Ajuste la altura de los arneses de hombro y del reposacabezas

Comprueba siempre que los tirantes estén a la altura correcta para tu hijo/a.

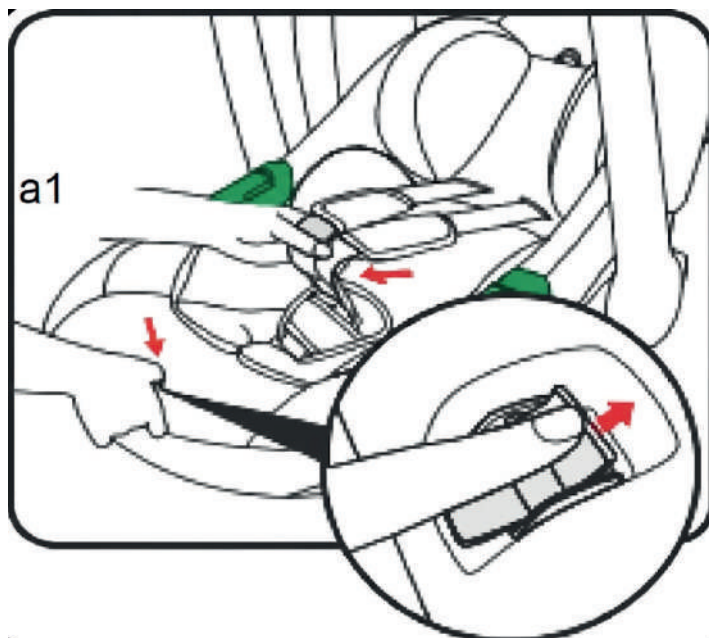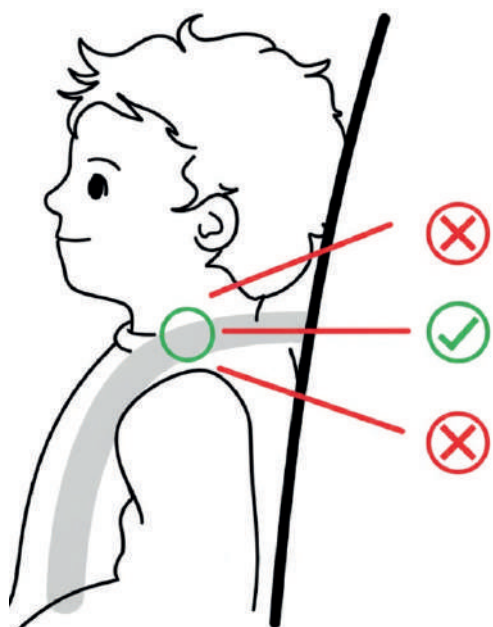


Paso 1: Aflojar el cinturón en forma de Y del hombro

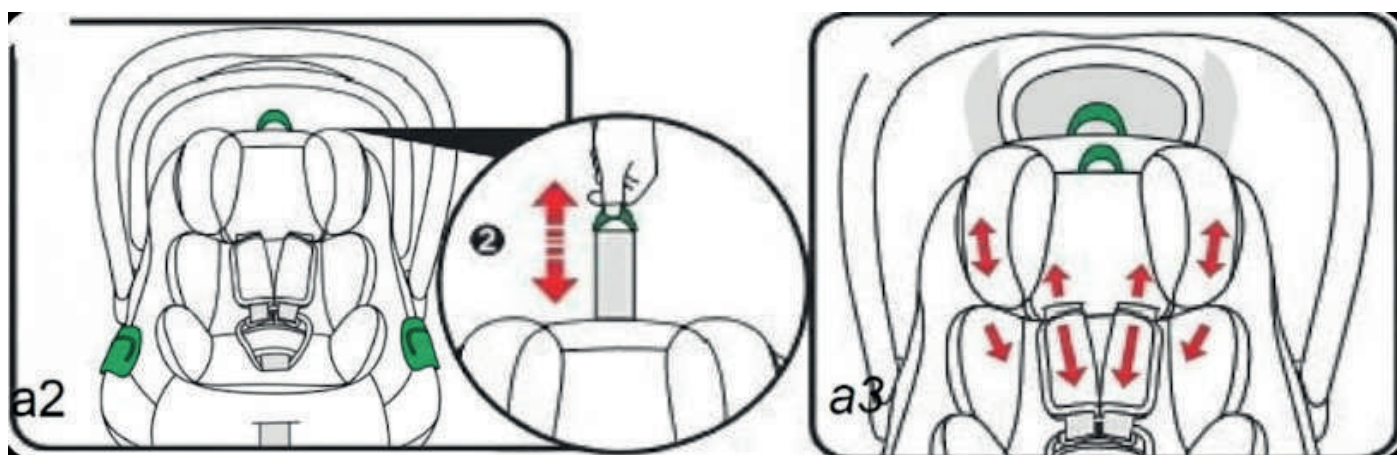


Paso 2: Tire del ajustador de altura hacia afuera con el pulgar y ajuste la altura del reposacabezas hacia arriba y hacia abajo para que el cinturón de hombro se ajuste a una posición cómoda de forma sincronizada.


8. Ajustar el mango

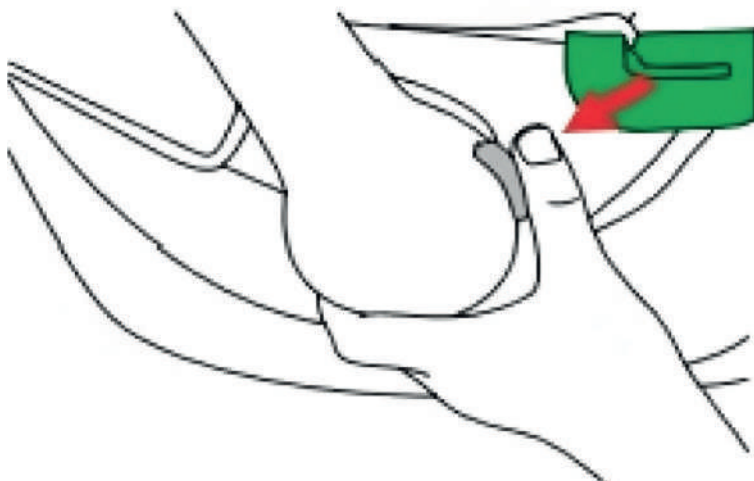


Puedes accionar la manija en cuatro posiciones:
Presione simultáneamente ambos botones del mango. Luego, manteniendo presionados los botones, gire el mango hacia atrás o hacia adelante hasta que encaje en la posición deseada.

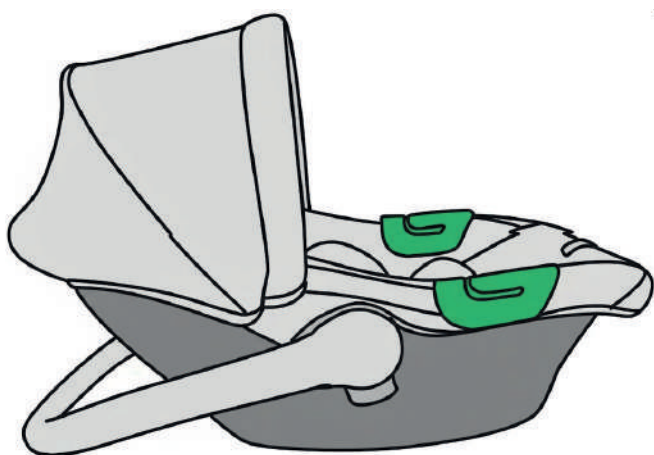


Para dejar al bebé en el suelo de forma segura fuera de la silla del coche.

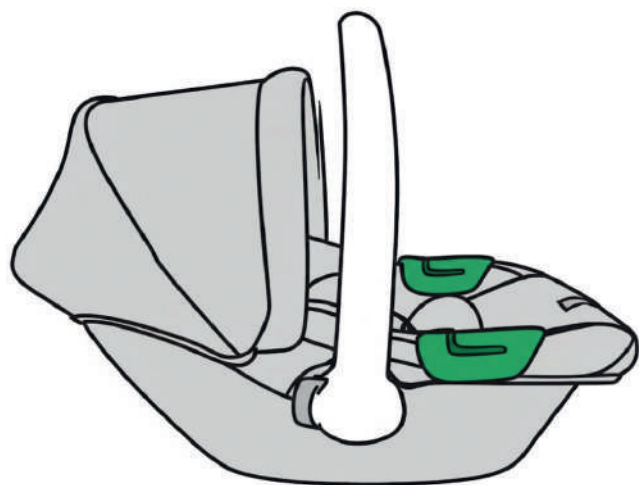

Para cargar y transportar bebés

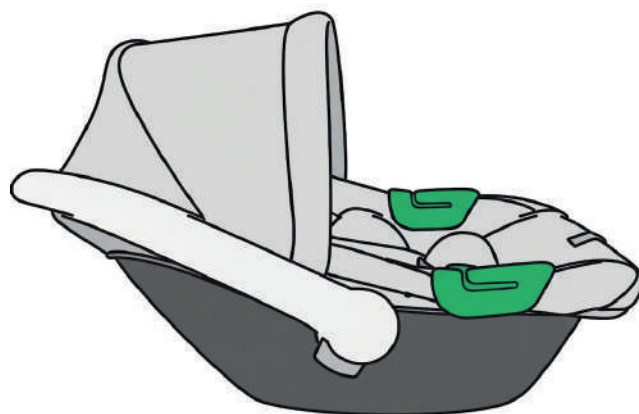


Para colocar a tu bebé en la silla de bebé

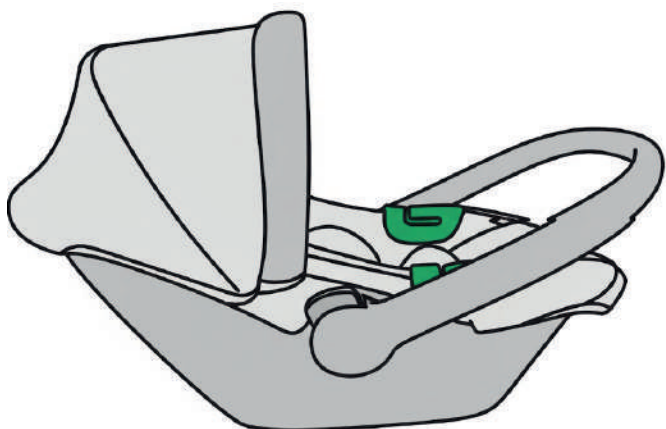

Para instalar en el coche


9. Uso de almohadilla de algodón para el asiento

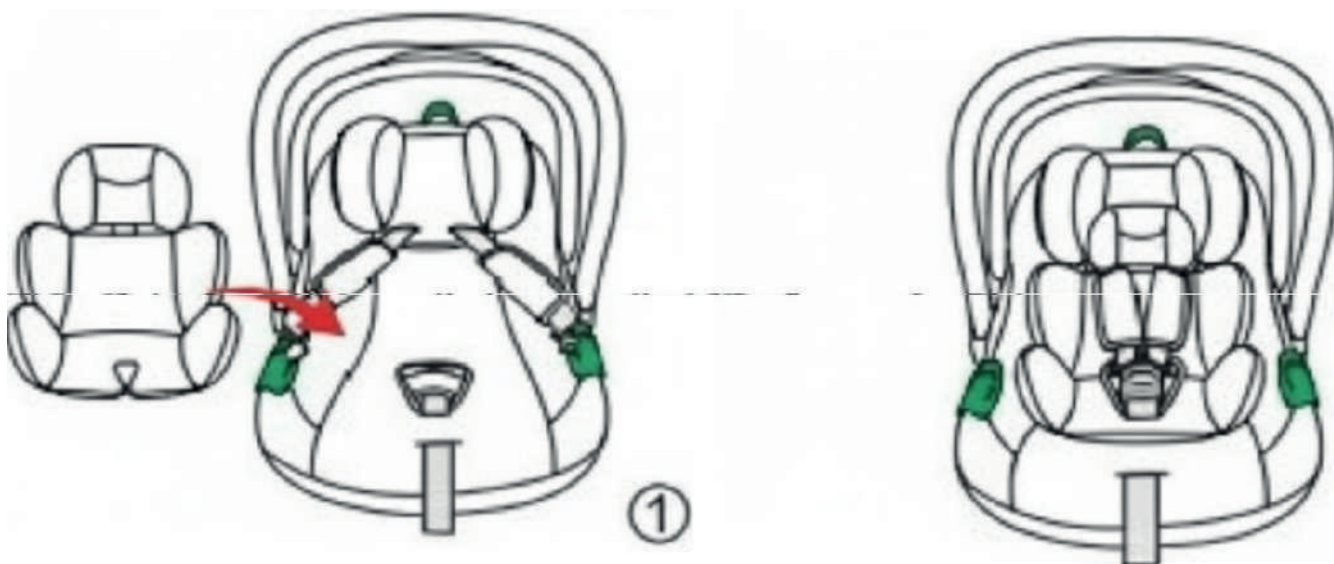


AVISO: El reductor para bebés es para la protección de los niños. Los niños cuya altura esté entre 40 y 75 cm pueden usar el reductor para bebés.

Después de colocar al niño en el asiento, compruebe que el cinturón de hombro en forma de Y esté ajustado a la altura correcta.


10. Instalación de la silla de coche para bebés

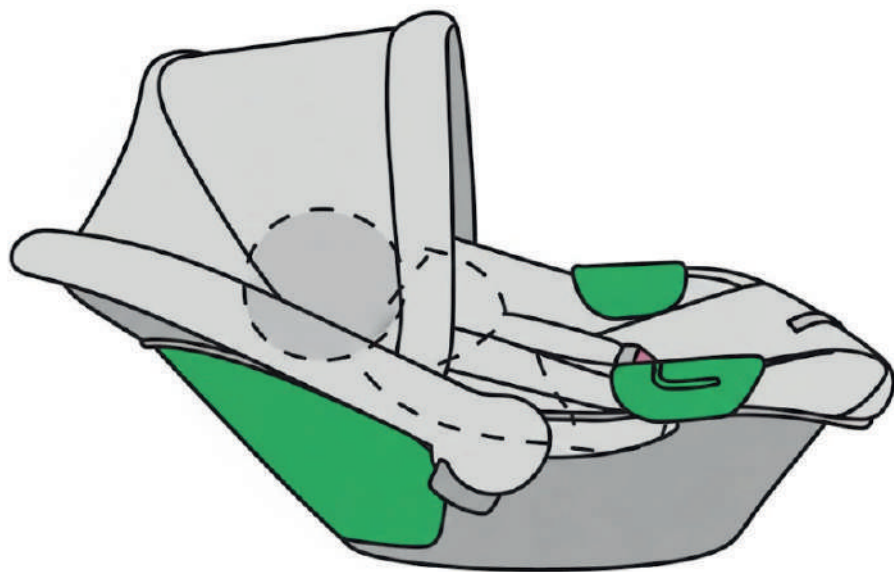


Paso 1: Coloque al niño en el asiento

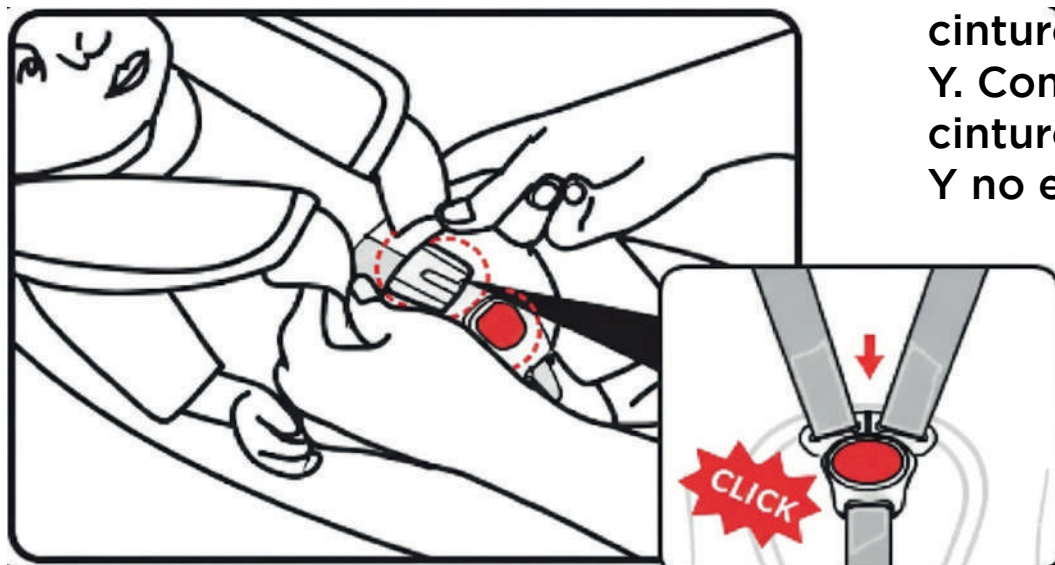


Paso 2: Ajuste el cinturón en forma de Y. Compruebe que el cinturón en forma de Y no esté torcido.

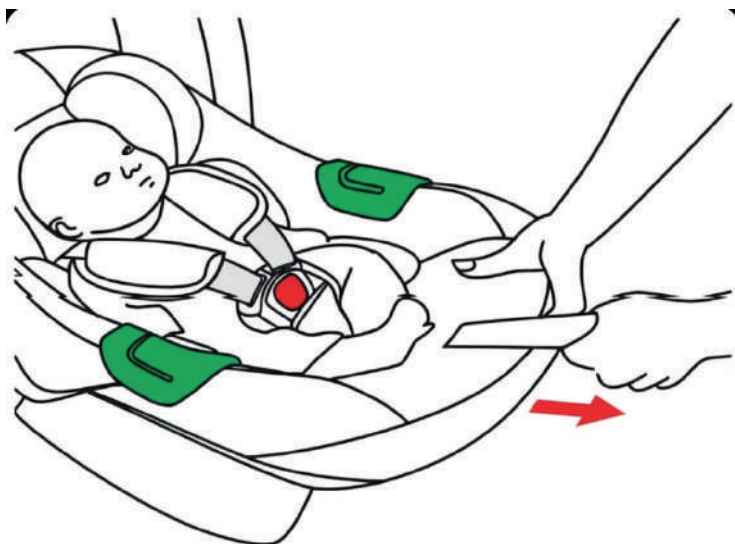


Paso 3: Tire de la correa de ajuste hasta que el cinturón en forma de Y esté completamente apretado.

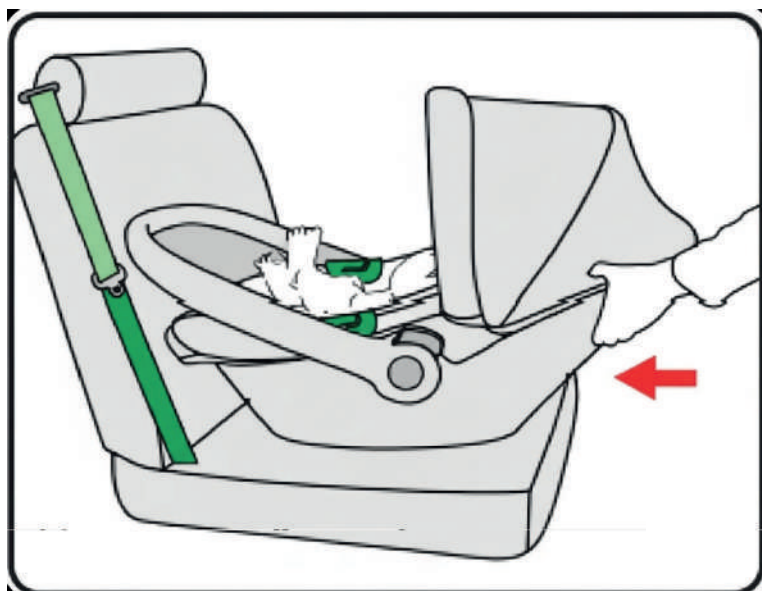

Paso 4: Coloque la silla infantil en el asiento del automóvil orientada hacia atrás y asegúrese de que la parte delantera de la silla infantil esté firmemente presionada contra el respaldo del asiento del automóvil.

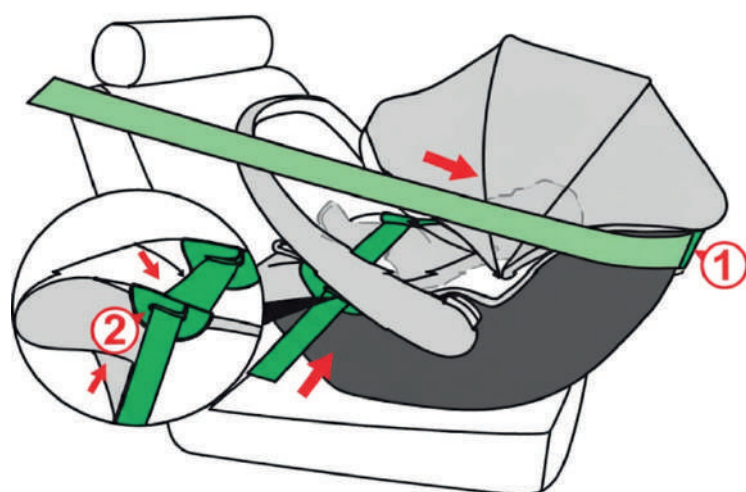


Paso 5: Extraiga el cinturón de seguridad de 3 puntos del automóvil, pasándolo por la ranura de la guía del cinturón del respaldo, siguiendo la rutina.

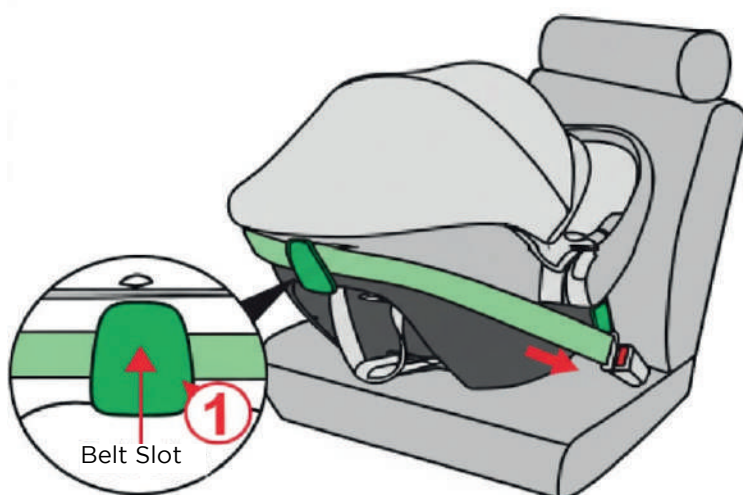


Paso 6: Inserte la hebilla del cinturón de seguridad en el cinturón de seguridad del coche y ajústela.

Nota: La parte del cinturón de seguridad del coche debe pasar por encima de las piernas del niño.




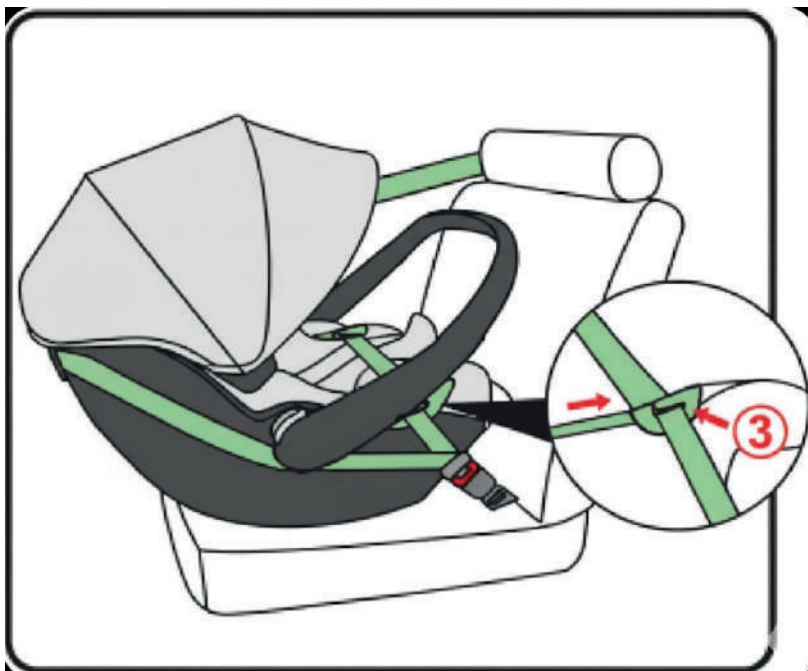


Paso 7: Tire del cinturón de seguridad del coche siguiendo la dirección de la flecha roja y asegúrese de que el cinturón esté lo suficientemente ajustado.

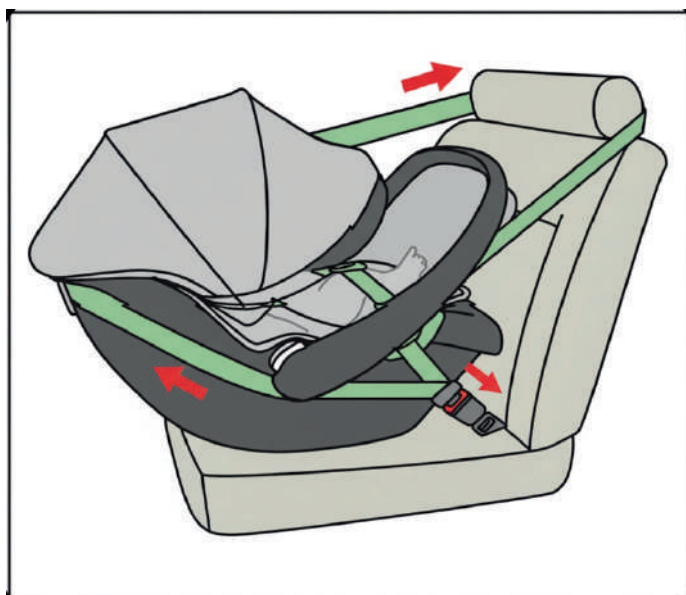


11. Retire la cubierta

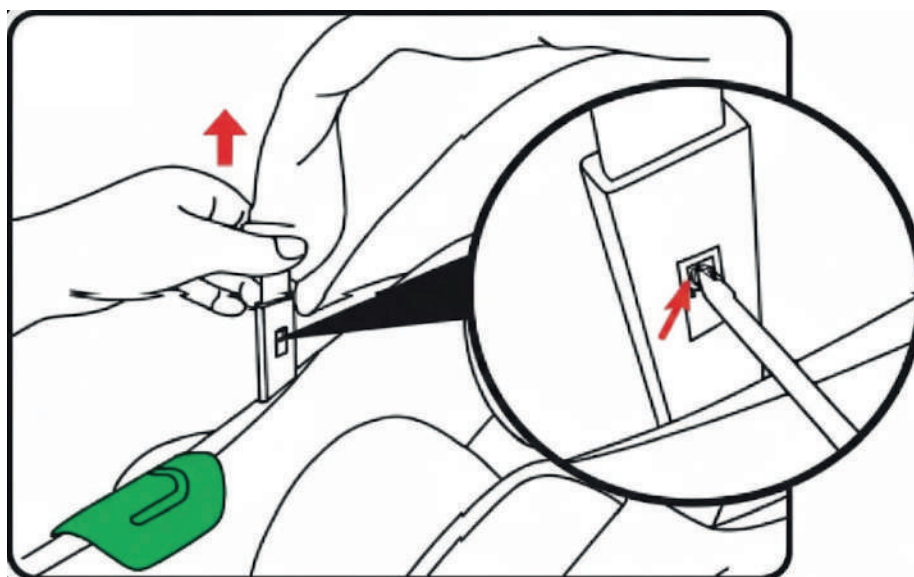


Paso 1: La cubierta se puede quitar extrayendo la tira del toldo de la ranura de sujeción con herramientas.

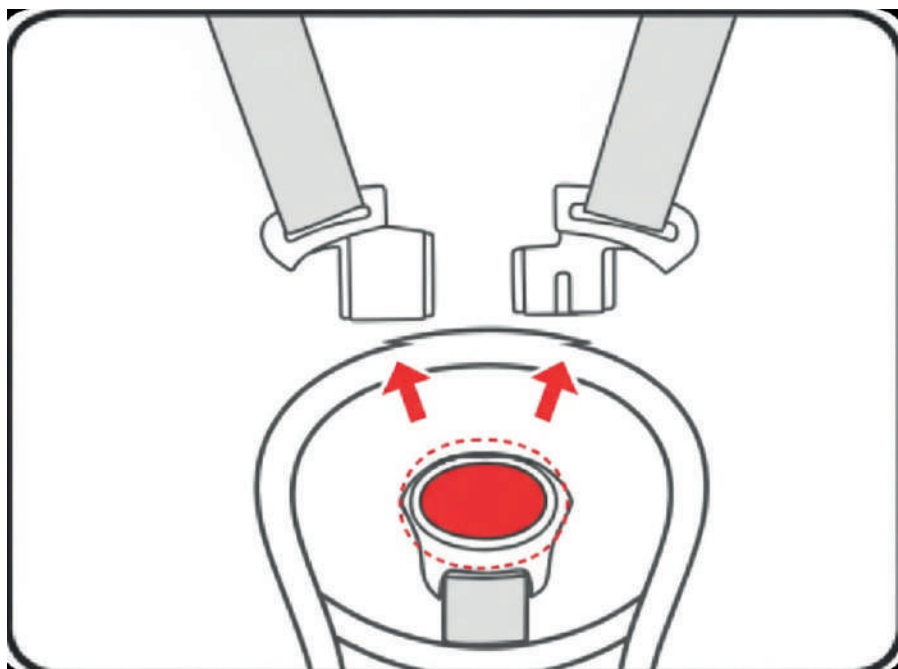


Paso 2: Suelte la hebilla.

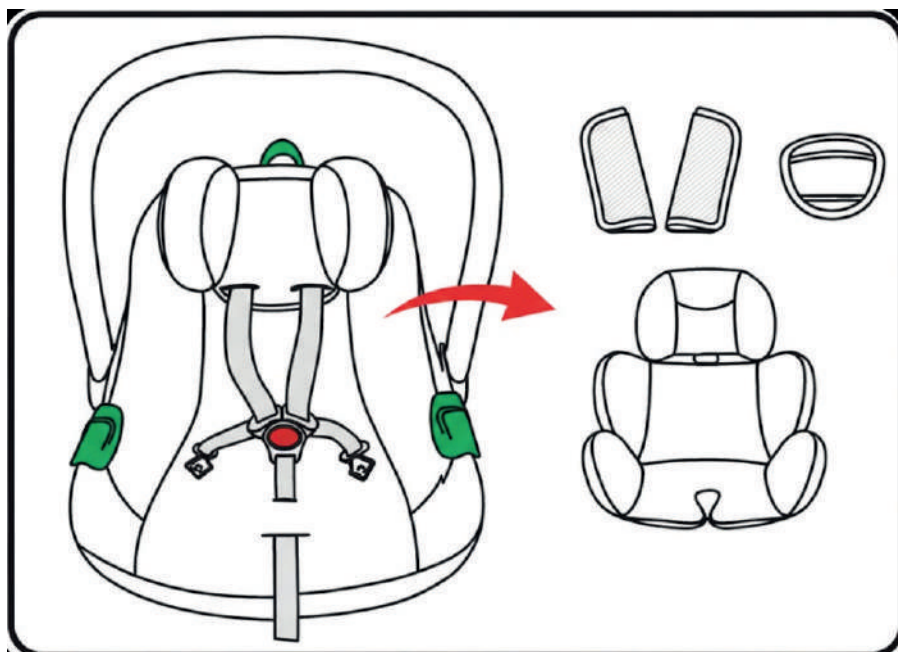

Paso 3: Retire el cojín, la almohadilla de confort y la hombrera.

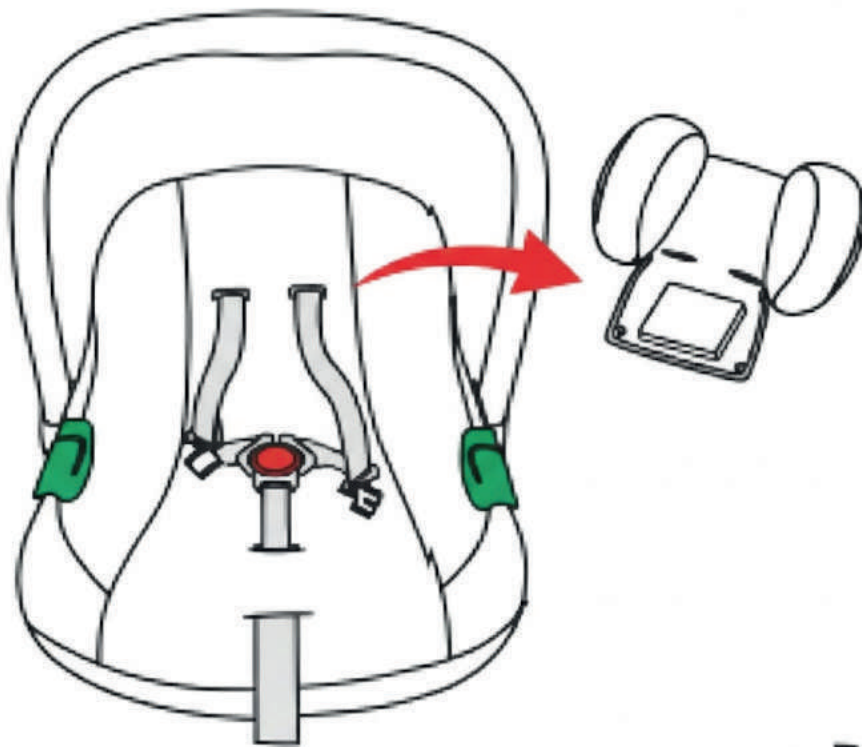

Paso 4: Desabroche la funda de tela y retire el reposacabezas.

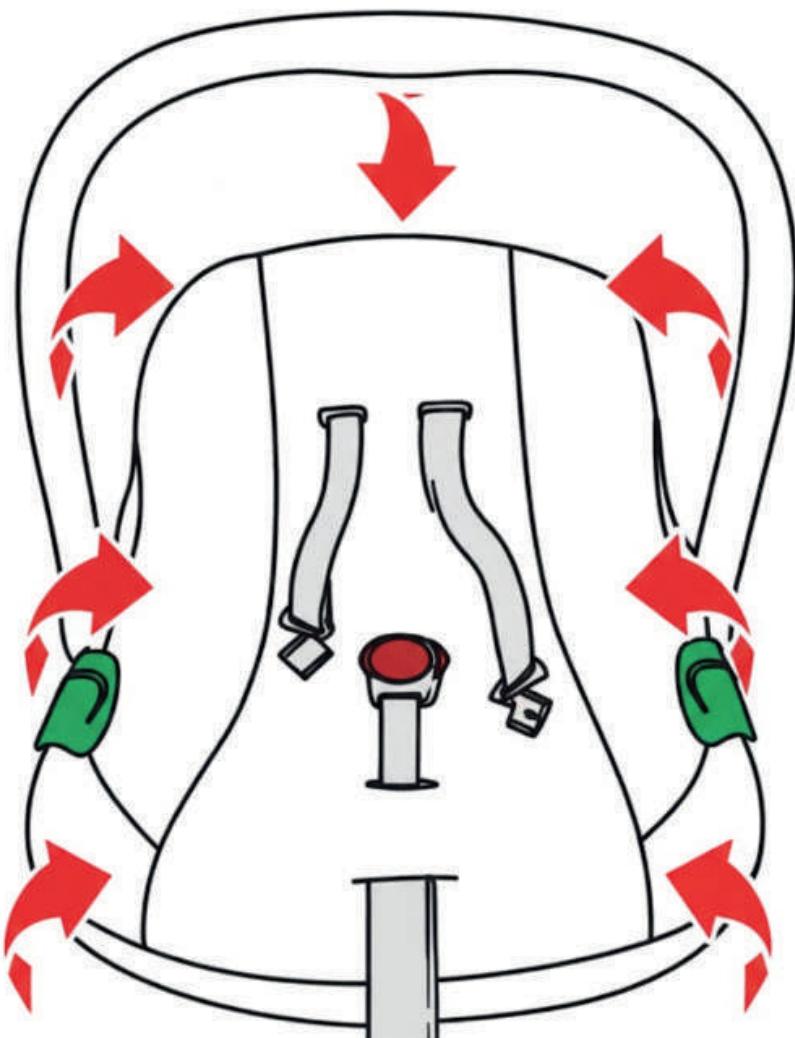

Paso 5: Tire en todas direcciones para sacar la funda.

Siga el procedimiento en orden inverso y repita el proceso para colocar la funda de tela.

12. Mantenimiento y limpieza

12.1 Mantenimiento diario


1. Durante el uso diario, revise periódicamente la silla infantil. La silla infantil debe reemplazarse después de un accidente.
2. Guarde esta silla infantil en un lugar seco y ventilado para evitar la formación de moho.
3. Si la silla infantil se ensucia, limpie el cinturón de seguridad y las piezas de plástico con una esponja húmeda y déjelas secar al aire.
4. Si accidentalmente se derrama comida o bebida sobre la hebilla, desmonte el cinturón de seguridad de la silla infantil y enjuáguelo suavemente con agua tibia. Déjelo secar al aire.
5. Para lavar la funda completa de la silla infantil, consulte las instrucciones de lavado.

12.2 Instrucciones de lavado

Nunca utilice disolventes, detergentes químicos ni lubricantes en ninguna parte de la silla de su hijo.

INSTRUÇÕES DE USO

Sistema universal de retenção infantil reforçado com cinto

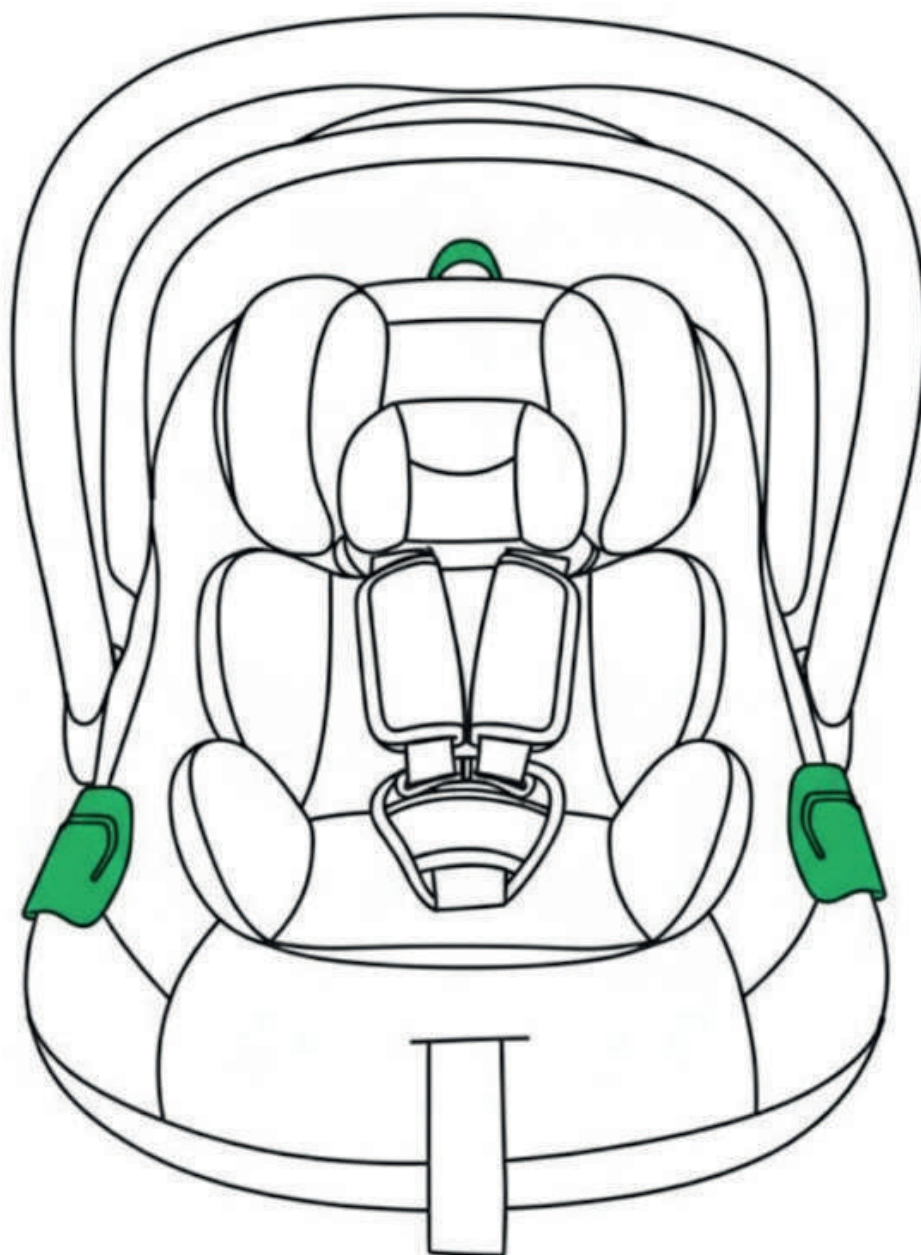

Parabéns pela compra da cadeirinha infantil. Leia atentamente este manual de instruções antes de usar. Em caso de dúvidas sobre o uso desta cadeirinha, entre em contato conosco.

AVISO: NÃO instale uma cadeirinha infantil virada para trás no banco dianteiro com airbag. Isso pode causar MORTE OU LESÕES GRAVES.

Perceber

Este é um Sistema Universal de Retenção Infantil com Cinto de Segurança. Ele é aprovado de acordo com o Regulamento nº 129 da ONU, para uso principalmente em “posições de assento universais”, conforme indicado pelos fabricantes de veículos no manual do proprietário. Em caso de dúvida, consulte o fabricante do Sistema de Retenção Infantil ou o revendedor.

IMPORTANTE: Sistema universal de retenção infantil reforçado com cinto, aprovado de acordo com o Regulamento ECE R129, para crianças com menos de 15 meses, entre 40 e 85 cm de altura e com peso máximo de 13 kg.

1. Informações vitais - LEIA AGORA

Para a segurança do seu filho, leia atentamente estas instruções antes de usar e guarde-as para futuras consultas. O não cumprimento das instruções contidas neste manual pode resultar em ferimentos graves para o seu filho.

1. Esta cadeirinha infantil só pode ser usada com o cinto em forma de Y para crianças com menos de 13 kg de peso (para crianças com menos de 15 meses, entre 40 e 85 cm de altura).

2. Este manual de instruções pode ser guardado no compartimento específico da cadeirinha infantil durante toda a sua vida útil.

3. Recomenda-se que as crianças não sejam deixadas sozinhas na cadeirinha.

4. Não coloque a cadeirinha infantil virada para trás no banco dianteiro com airbag. Isso pode causar morte ou ferimentos graves.

IMPORTANTE: O sistema universal de retenção infantil com cinto, aprovado de acordo com o Regulamento ECE R129, é para crianças com menos de 15 meses, entre 40 e 85 cm de altura e com peso máximo de 13 kg.

5. A cadeirinha deve ser trocada quando tiver sofrido impactos violentos em um acidente.

6. Por motivos de segurança, a cadeirinha deve ser fixada dentro do veículo, mesmo que a criança não esteja nela.

7. Certifique-se sempre de que todas as tiras que prendem a cadeirinha ao veículo estejam bem ajustadas, que as tiras que retêm a criança estejam

ajustadas ao corpo dela e verifique se não estão torcidas.

8. Não utilize pontos de contato que suportem carga além dos descritos nas instruções e marcados na cadeirinha.

9. Bagagens ou outros objetos que possam causar ferimentos em caso de colisão devem estar devidamente presos.

10. Os itens rígidos e as partes plásticas da cadeirinha devem ser posicionados e instalados de forma que não fiquem presos por um assento móvel ou pela porta do veículo durante o uso diário.

11. Para evitar o risco de queda, a criança deve estar sempre presa à cadeirinha.

12. É perigoso fazer qualquer alteração ou adição ao dispositivo sem a aprovação da autoridade competente, e há perigo em não seguir atentamente as instruções de instalação fornecidas pelo fabricante da cadeirinha.

13. A cadeirinha não deve ser usada sem a capa.

14. A capa do assento não deve ser substituída por nenhuma outra que não seja a recomendada pelo fabricante, pois a capa constitui parte integrante do desempenho da cadeirinha.

15. Antes de ajustar qualquer parte móvel ou ajustável da cadeirinha, você deve retirar o bebê da cadeirinha.

16. A cadeirinha deve ser mantida longe da luz solar se não for revestida de tecido, caso contrário, pode ficar muito quente para a pele da criança.

17. Nunca use um produto de segunda mão, pois você nunca pode ter certeza do que aconteceu com ele.

18. Verifique se a posição da fivela do cinto de segurança do adulto está correta em relação à posição correta da cadeirinha. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante da cadeirinha.


19. Antes de efetuar a compra, verifique se a cadeirinha é compatível com o seu carro. Em caso de dúvida, consulte o fabricante da cadeirinha ou o revendedor.

MÓDULO DE TRANSPORTE PARA BEBÊS


Estas instruções mostram como usar o módulo de transporte infantil. Leia todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o produto.

IMPORTANTE: GUARDE PARA CONSULTA FUTURA. LEIA COM ATENÇÃO.

Guarde o manual de instruções na bolsa de armazenamento na parte de trás da capa, conforme a figura à direita.


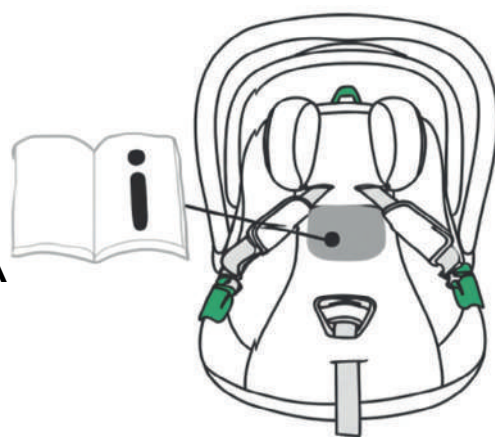


2. Instruções de segurança

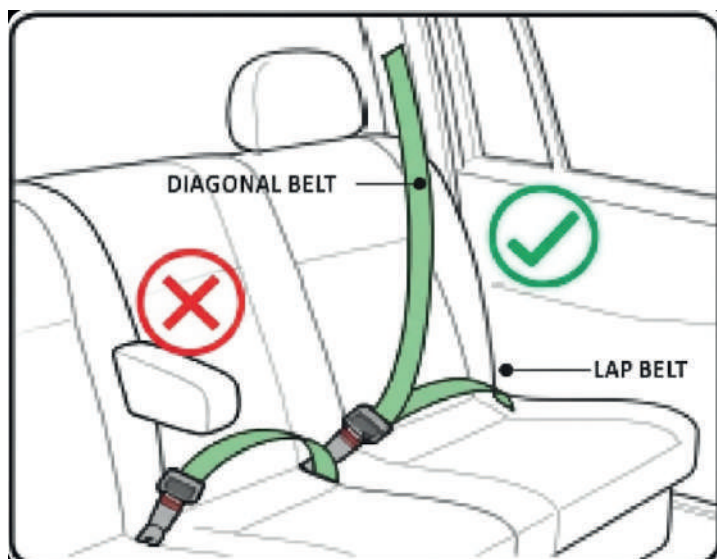

1) O cinto de segurança deve ser homologado segundo a norma ECE R16 ou equivalente (verifique a etiqueta de teste no cinto com um “E” ou “e” dentro de um círculo).

2) O airbag frontal deve estar desativado. Consulte as instruções no manual do proprietário do veículo.

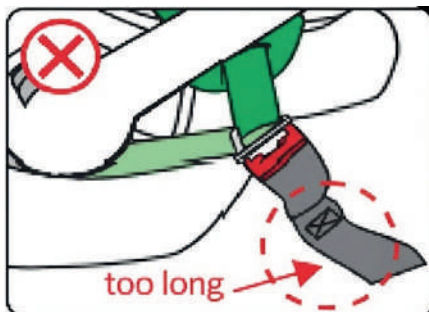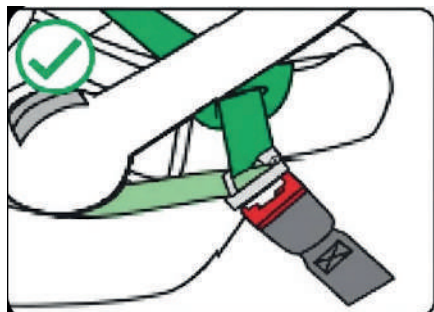

3) Não pode ser utilizado se o banco do veículo estiver equipado apenas com cinto de dois pontos.

AVISO: Se a fivela da cadeirinha for muito comprida, o sistema de retenção infantil não ficará firmemente instalado. Isso é muito perigoso. Em caso de dúvida, consulte o fabricante do sistema de retenção infantil.

3. Utilizando a cadeirinha de segurança desta forma

Sentido do tráfego voltado para a frente: Correto

Sentido do tráfego voltado para trás: Erro

Veículo equipado apenas com cinto de segurança de 2 pontos: Erro

Veículo equipado com cinto de segurança de 3 pontos: Correto

Banco ao lado do motorista: Erro

Banco traseiro: Correto

Banco traseiro central com cinto de 3 pontos: Correto



40CM-85 CM


≤13KG


PERCEBER

- Você pode instalar nesta posição
- Não é possível instalar nesta posição
- Não instale a cadeirinha infantil no banco dianteiro com airbag.
- Somente com o cinto de segurança de três pontos, este local pode ser instalado.



4. Peças e equipamentos internos

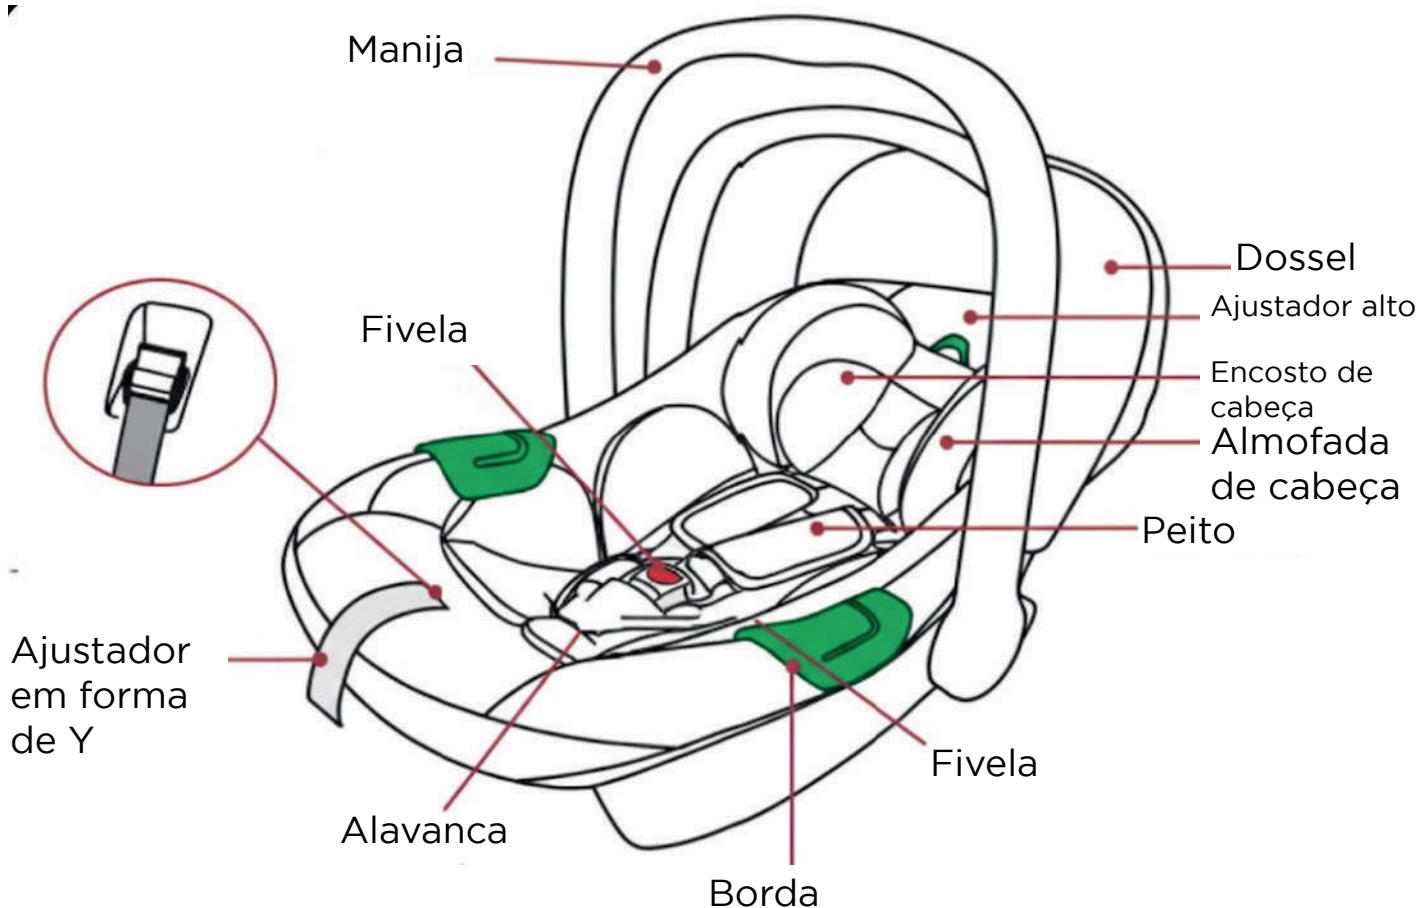

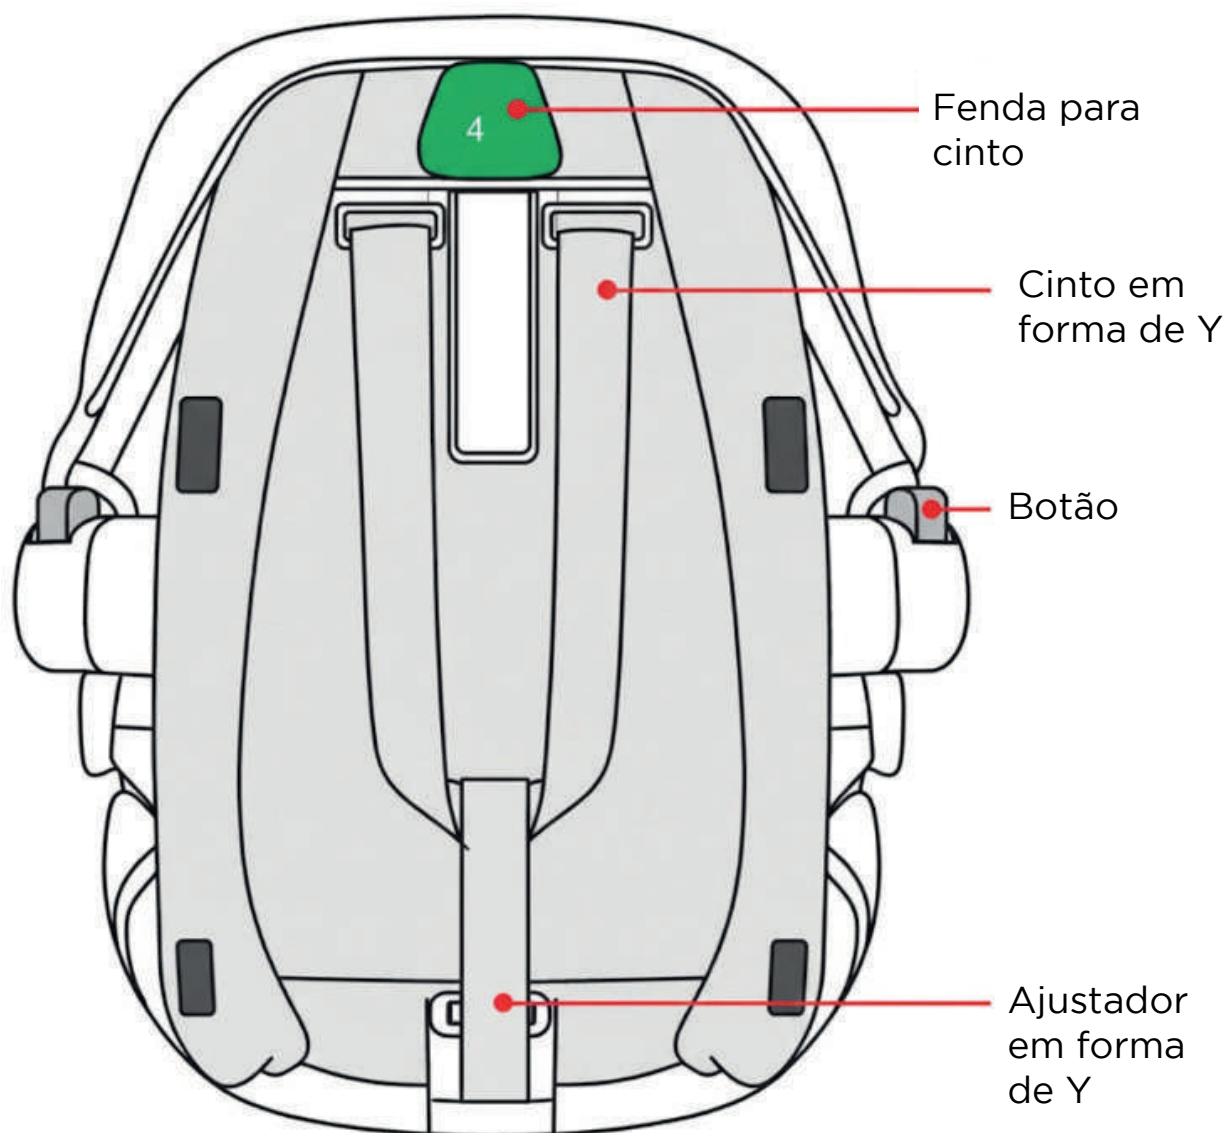

5. Usando a fivela




Método de travamento:

Alinhe as linguetas esquerda e direita da fivela com uma única lingueta e insira-a na fivela até ouvir um “clique”.

Método de destravamento:

Você pode pressionar o botão vermelho da fivela; as duas seções de metal se soltarão.

6. Ajuste o arnês

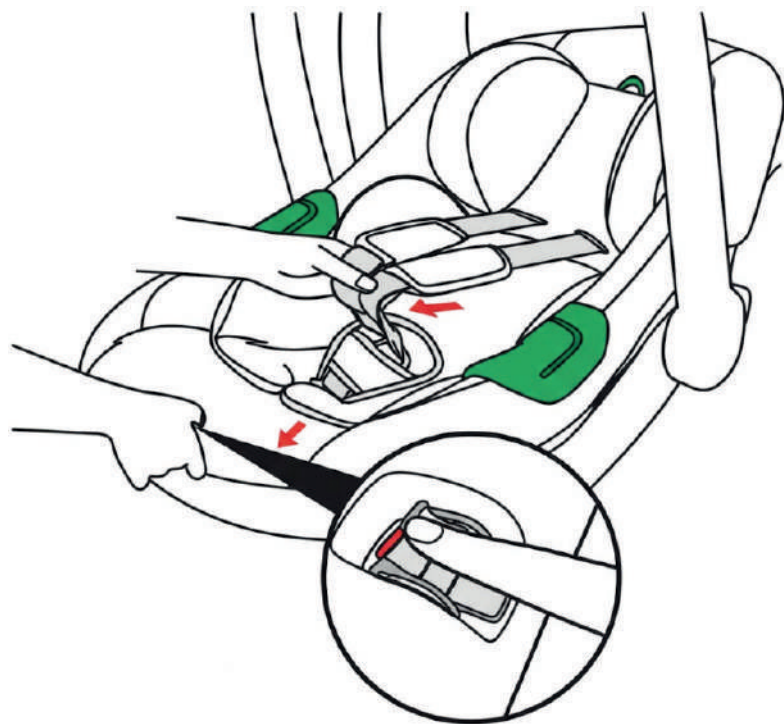


Afrouxando o cinto de ombro

Pressione o botão de ajuste sob a capa e, ao mesmo tempo, puxe ambas as alças de ombro para a frente.



Apertar o cinto de ombro

Puxe a alça de ajuste até que o cinto esteja totalmente apertado.

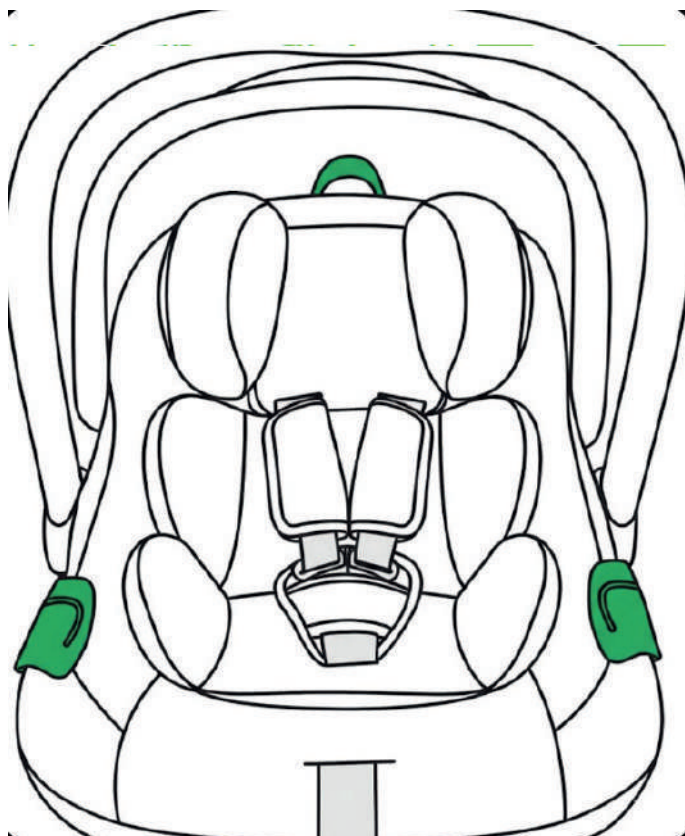


7. Ajuste a altura das alças de ombro e do apoio de cabeça.

Verifique sempre se as alças dos ombros estão na altura correta para a criança.

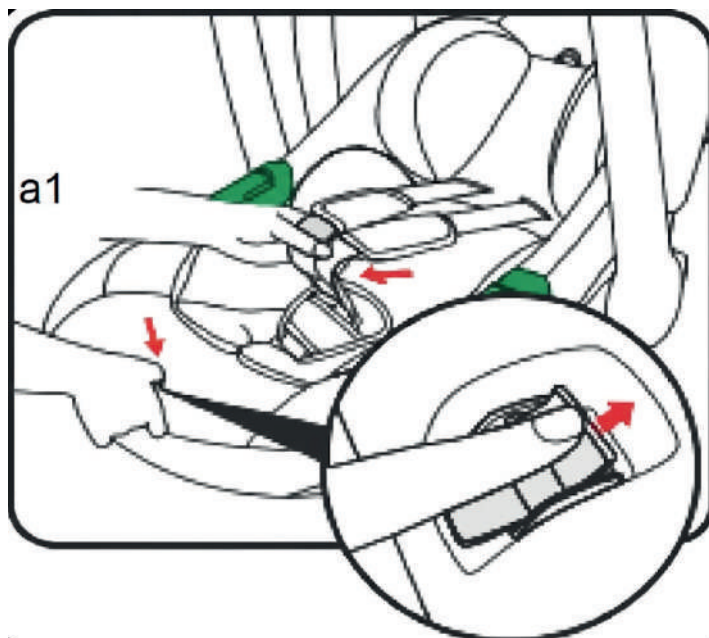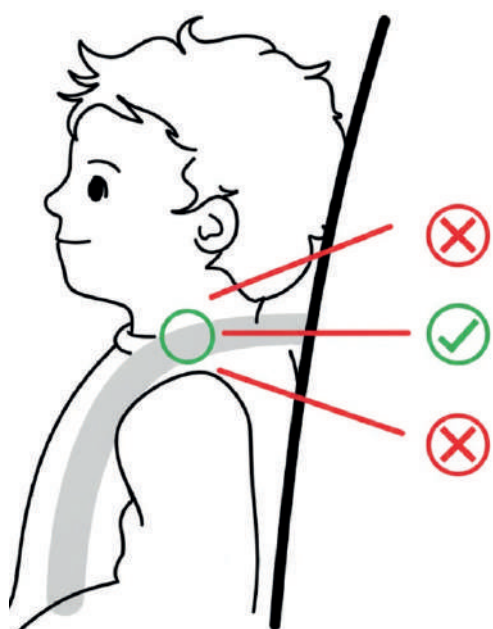


Passo 1: Afrouxe o cinto em forma de Y do ombro.

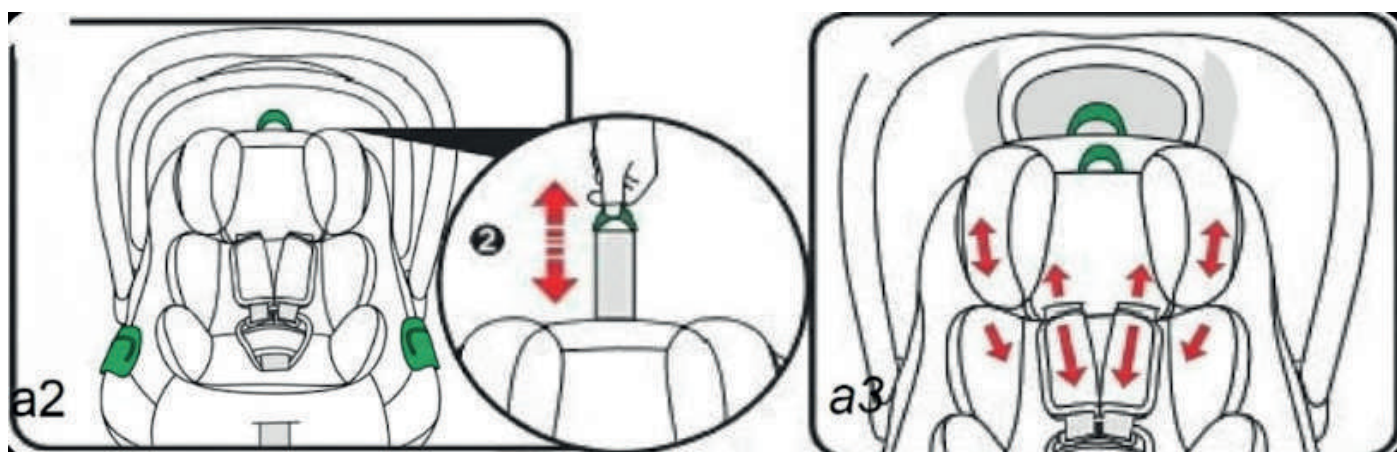


Passo 2: Puxe o ajustador de altura para fora com o polegar e ajuste a altura do apoio de cabeça para cima e para baixo até que o cinto de segurança se ajuste a uma posição confortável de forma sincronizada.

8. Ajustando a alça

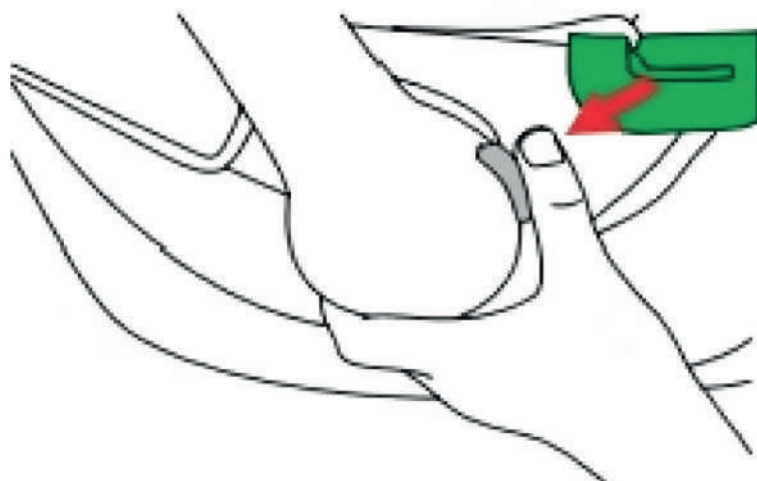


Você pode acionar a alavanca em quatro posições:


Pressione simultaneamente os dois botões na alça. Em seguida, mantendo os botões pressionados, gire a alça para trás ou para a frente até que ela se encaixe na posição desejada.

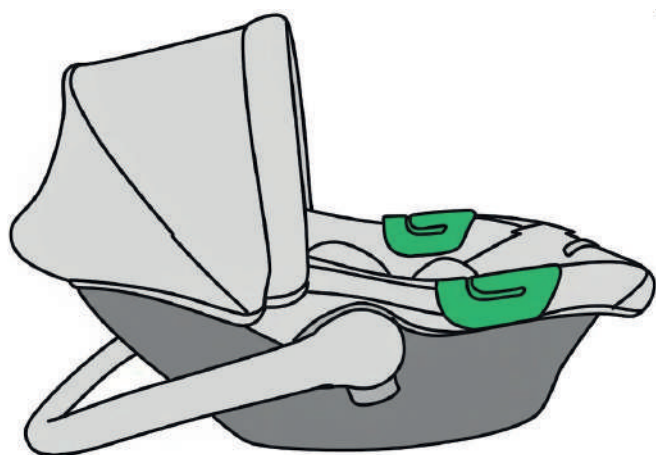


Para colocar o bebê em segurança fora da cadeirinha do carro

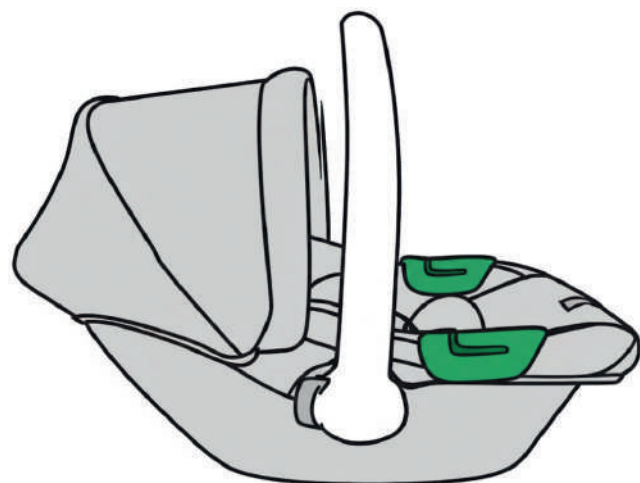

Para carregar e transportar bebês

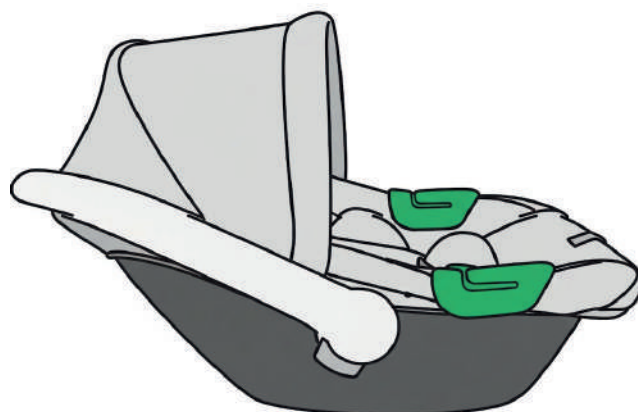


Para colocar o bebê na cadeirinha.

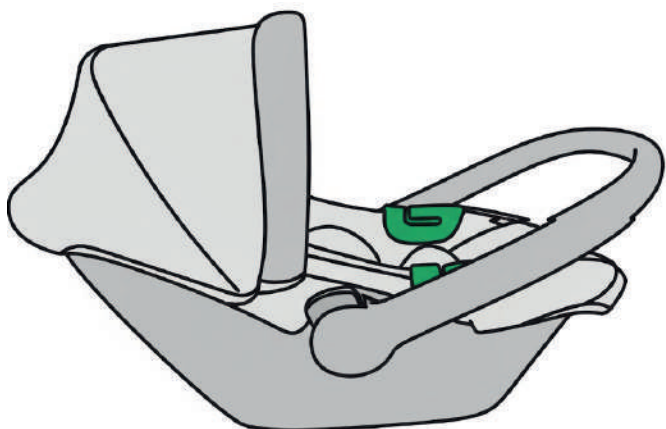

Para instalação no carro


9. Utilização de almofada de algodão para o assento

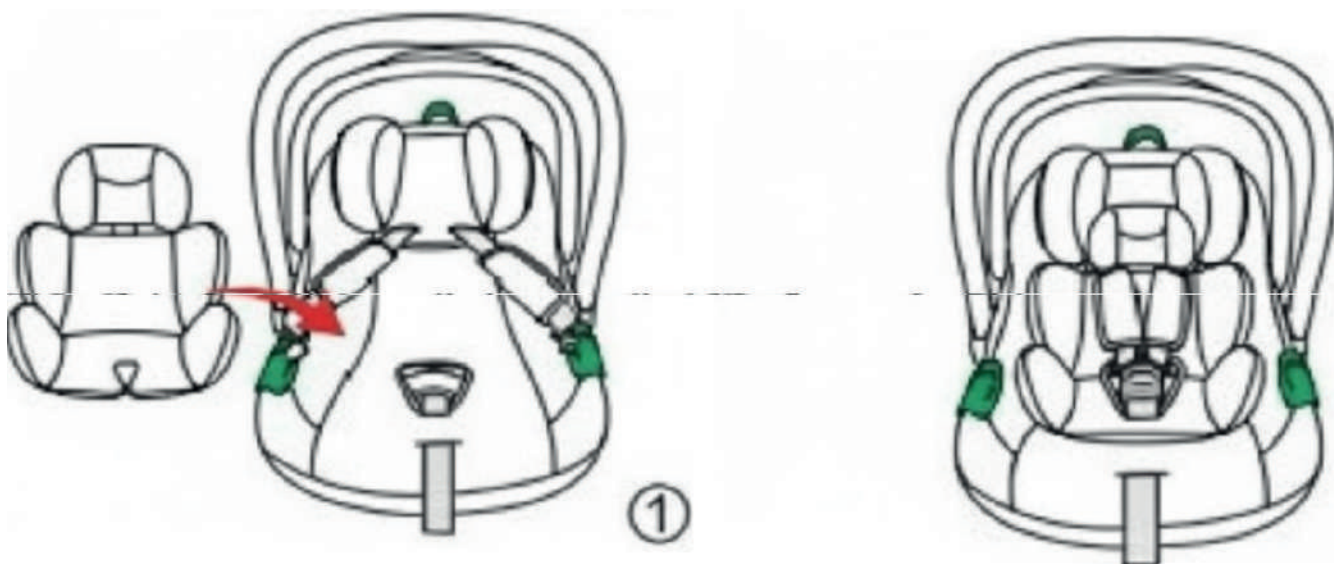


AVISO: O redutor para bebês destina-se à proteção das crianças. Crianças com altura entre 40 e 75 cm podem usar o redutor para bebês.

Após colocar a criança na cadeirinha, verifique se o cinto de segurança em formato de Y está ajustado na altura correta.


10. Instalação da cadeirinha de bebê para carro

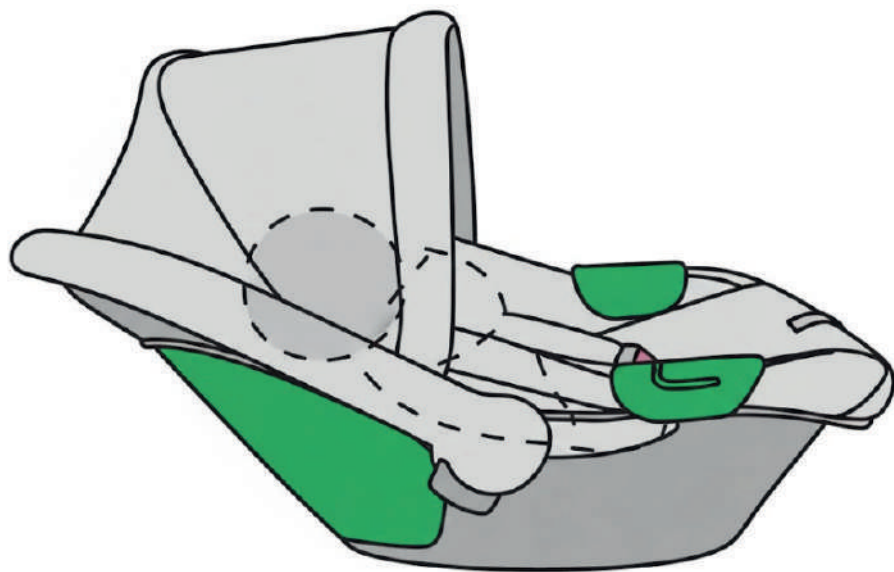


Passo 1: Coloque a criança na cadeirinha

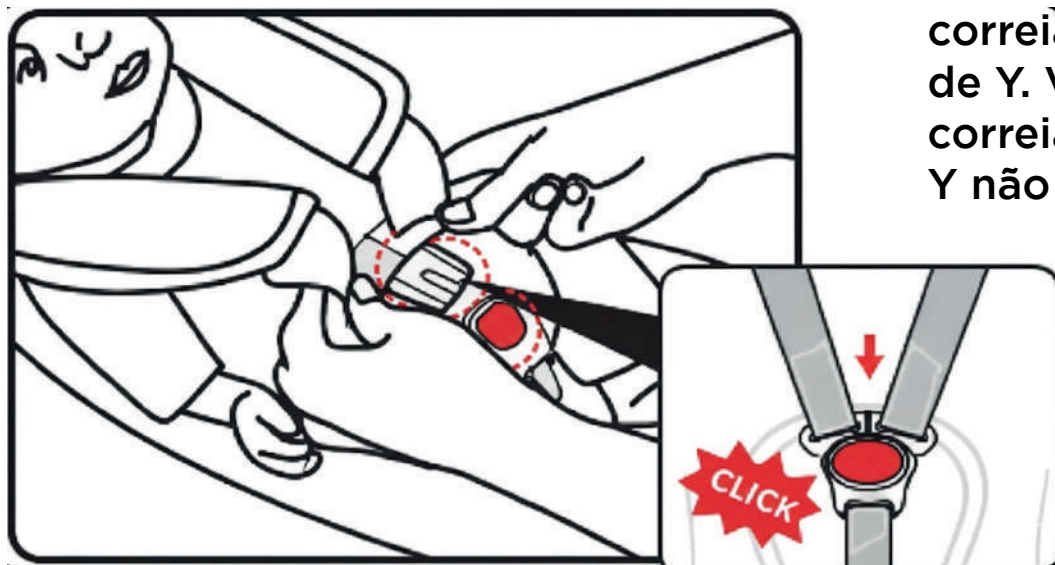


Passo 2: Aperte a correia em forma de Y. Verifique se a correia em forma de Y não está torcida.

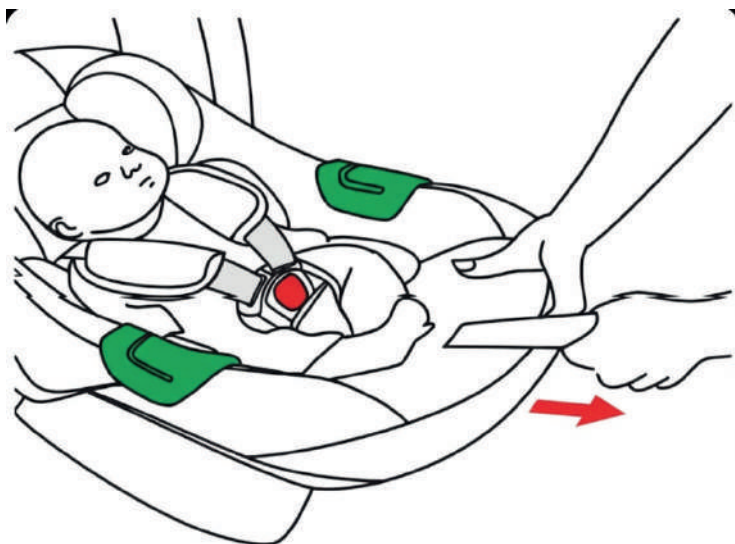


Passo 3: Puxe a alça de ajuste até que o cinto em forma de Y esteja totalmente apertado.

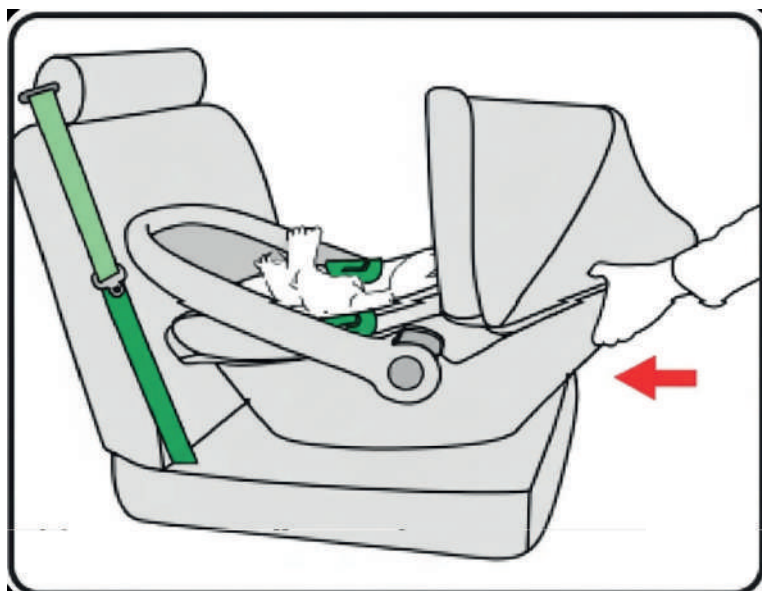

Passo 4: Coloque a cadeirinha infantil no banco do carro virada para trás e certifique-se de que a parte da frente da cadeirinha esteja firmemente pressionada contra o encosto do banco do carro.

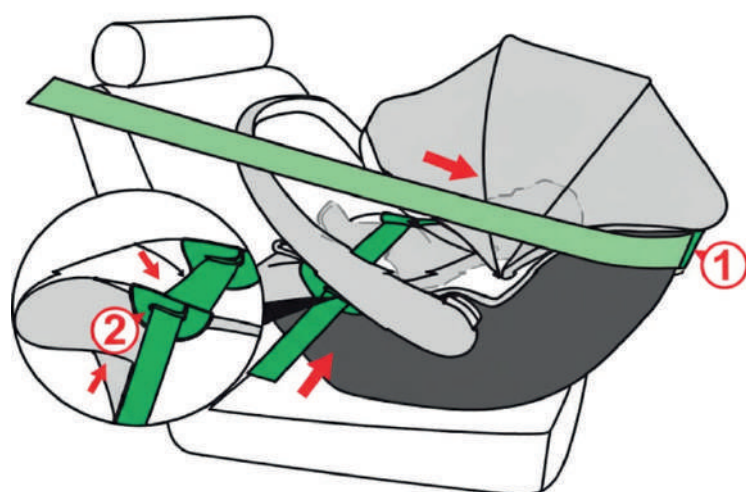



Passo 5: Puxe o cinto de segurança de 3 pontos do carro, passando-o pela abertura no encosto, seguindo o procedimento.

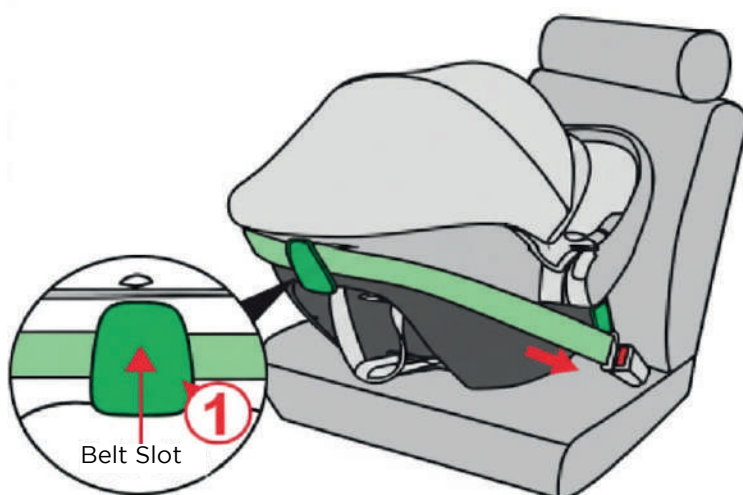


Passo 6: Insira o inserto do cinto de segurança na fivela do cinto de segurança do carro, levantando-o até encostar.

Atenção: A parte superior do cinto de segurança do carro deve passar pelas pernas da criança.

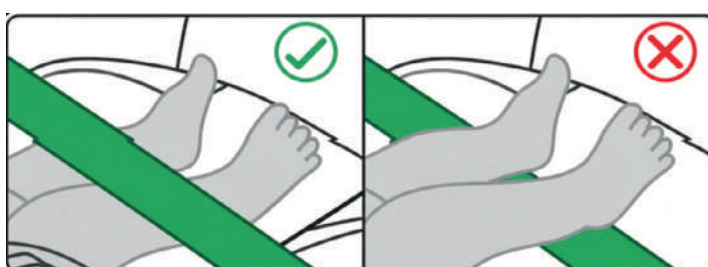


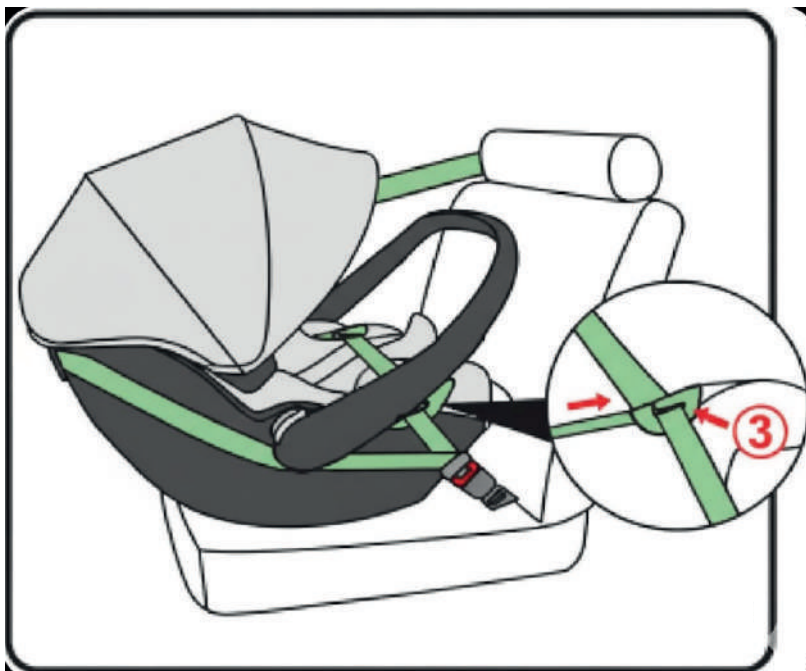


Passo 7: Puxe o cinto de segurança do carro na direção da seta vermelha e certifique-se de que o cinto esteja bem apertado.

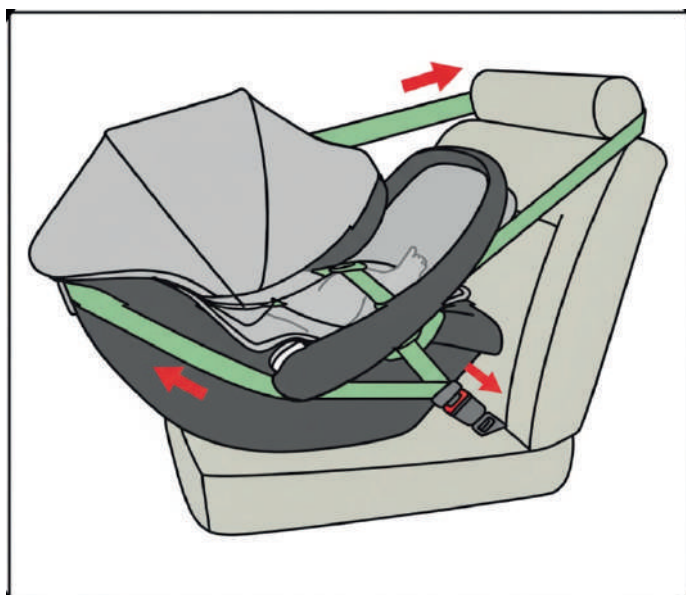


11. Remova a tampa

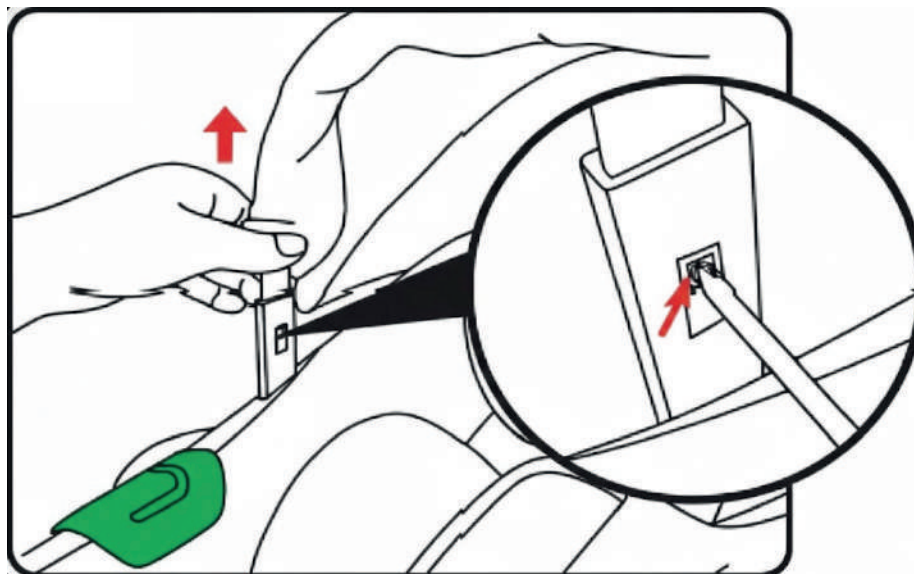


Passo 1: A cobertura pode ser removida puxando a tira de fixação da ranhura de encaixe com o auxílio de ferramentas.

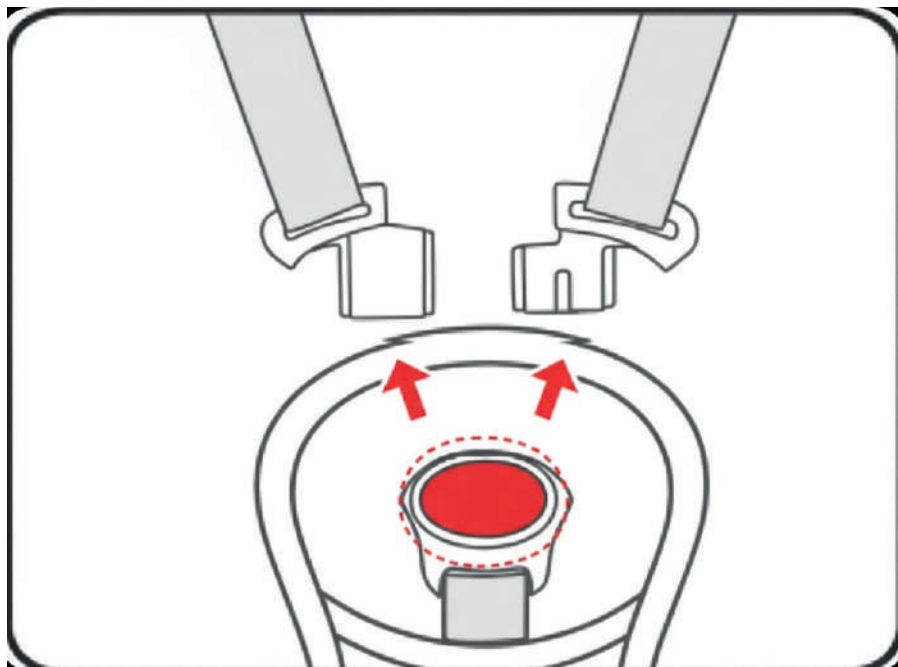


Passo 2: Solte a fivela.

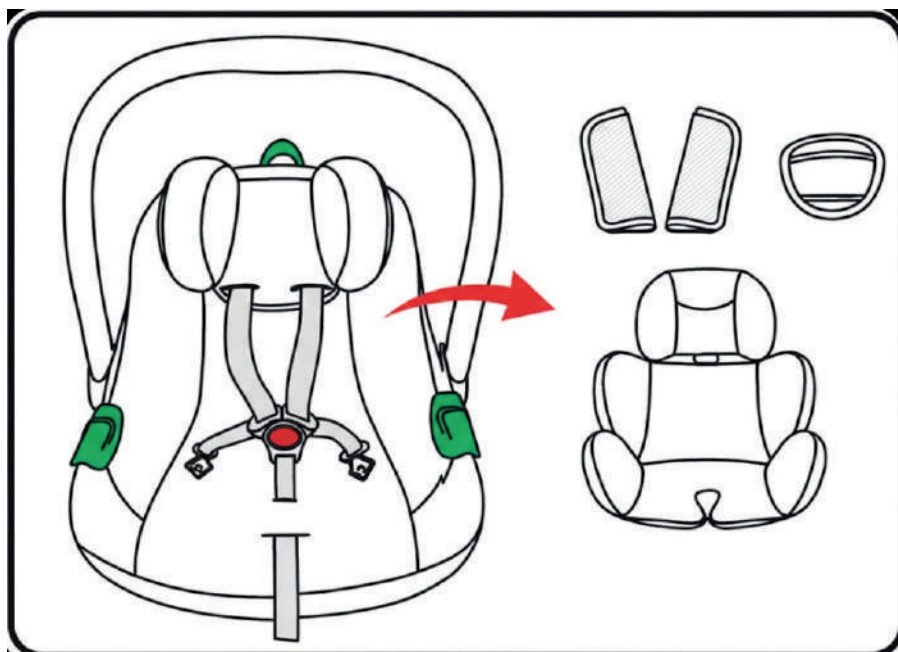

Passo 3: Remova a almofada, a almofada de conforto e a ombreira.

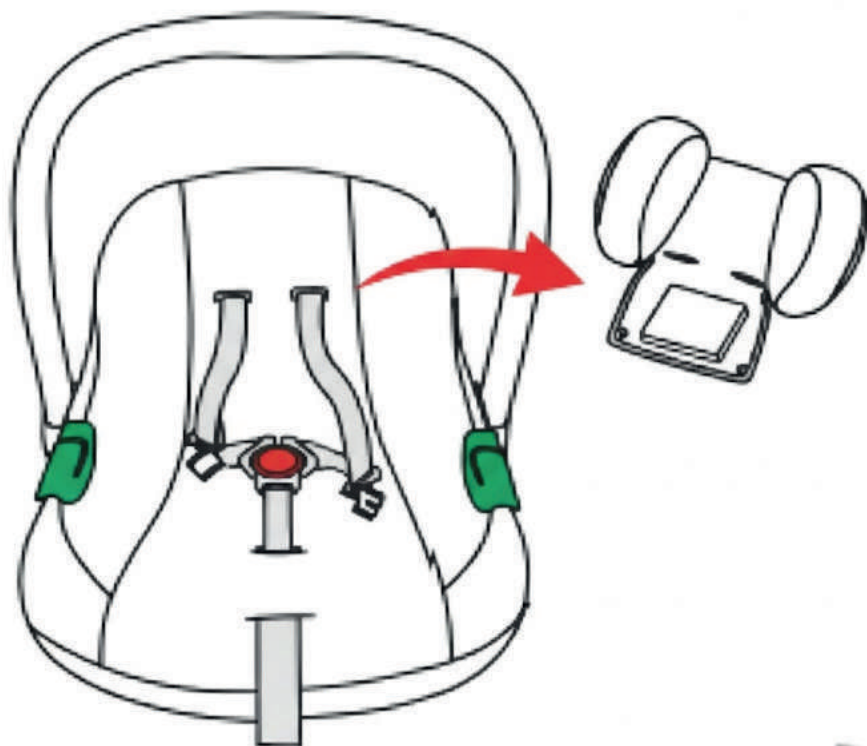

Passo 4: Desabotoe a capa de tecido e remova o apoio de cabeça.

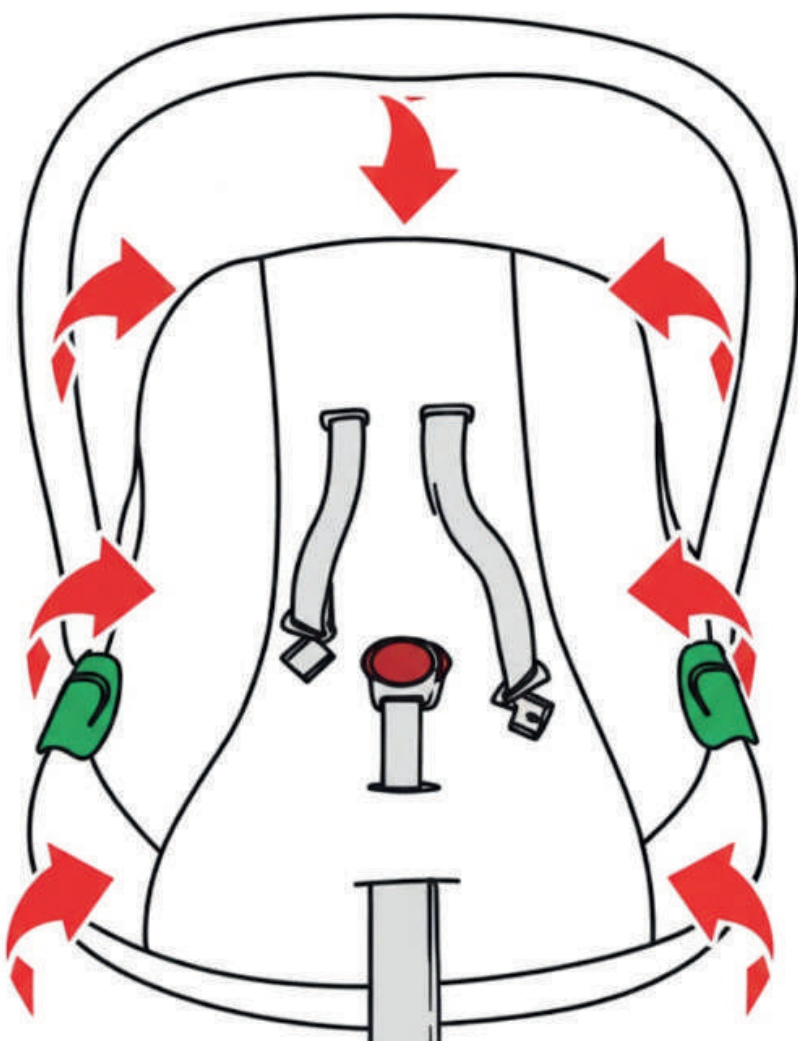

Passo 5: Puxe em todas as direções para retirar a tampa.

Siga a ordem inversa e repita o procedimento para colocar a capa de tecido.

12. Manutenção e limpeza

12.1 Manutenção diária


1. No uso diário, verifique periodicamente a cadeirinha. A cadeirinha deve ser substituída após um acidente.
2. Mantenha a cadeirinha em local seco e ventilado para evitar mofo e umidade.
3. Se a cadeirinha ficar empoeirada, limpe o cinto de segurança e as peças de plástico passando uma esponja úmida e deixe secar naturalmente.
4. Se alimentos ou bebidas caírem acidentalmente na fivela, retire o cinto de segurança da cadeirinha e lave-o delicadamente com água morna. Deixe secar naturalmente.
5. Para limpar toda a capa de tecido da cadeirinha, consulte as instruções de lavagem.

12.2 Instruções de lavagem

Nunca utilize solventes, detergentes químicos ou lubrificantes em qualquer parte da cadeirinha do seu filho.

INSTRUCTION FOR USE

Universal Belted Enhanced Child Restraint System

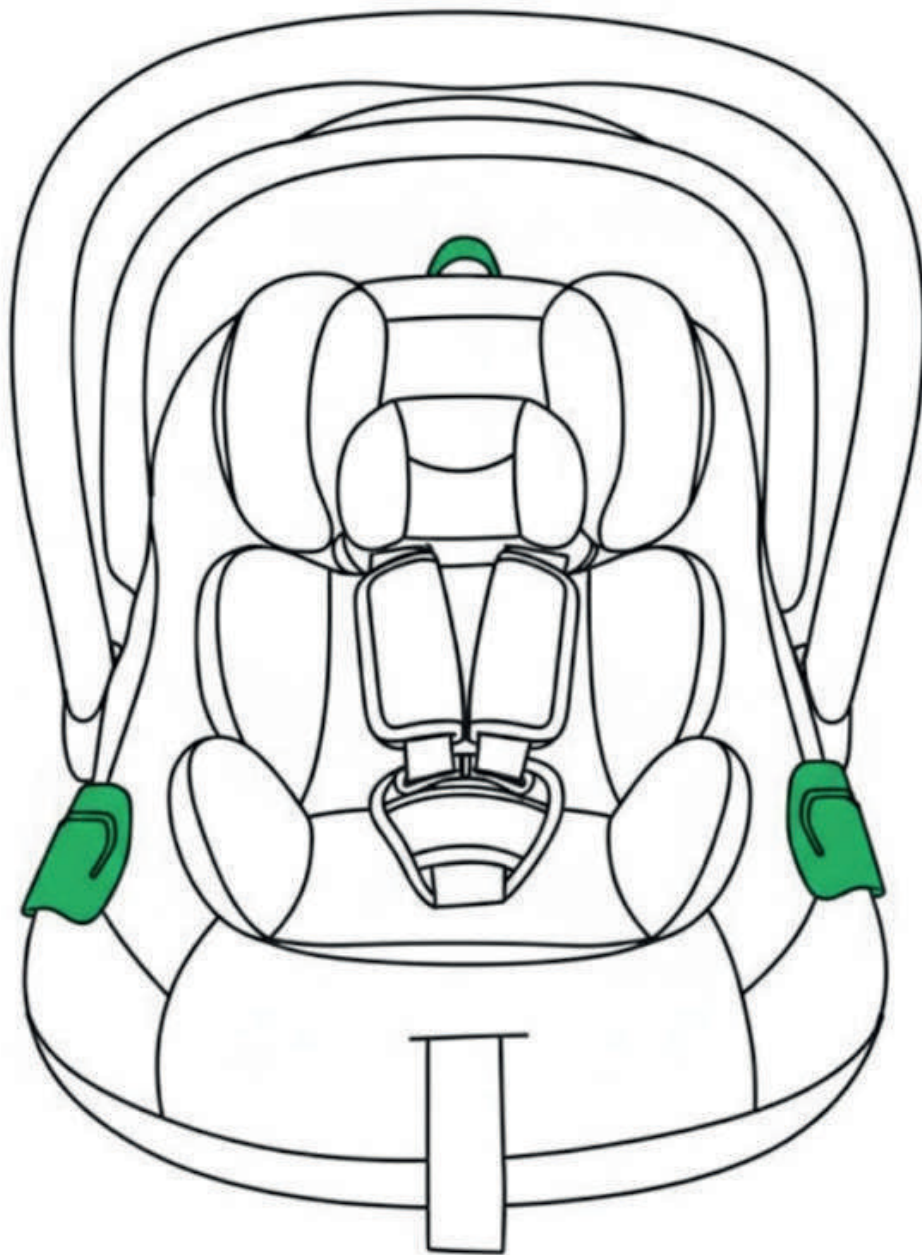

Congratulations on your purchase of the child seat. Please read this instruction manual carefully before use. If you have any questions concerning the use of this child seat, please do not hesitate to contact us.

WARNING: DO NOT place rear-facing child seat on front seat with airbag. DEATH OR SERIOUS INJURY can occur.

Notice

This is an Universal Belted Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No.129, for use primarily in "Universal seating positions" as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user's manual. If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

IMPORTANT: The universal belted enhanced child restraint system, approved according to the ECE R129 Regulation, for children less than 15 months, between 40 and 85cm in height with a maximum weight of 13kg.

1. Vital information-READ Now

For your child's safety, please read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Failure to follow the instructions contained in this manual could result in serious injury to your child.

1. This child seat can only be used with the Y-Shaped belt for children less than 13kg in weight (for children less than 15 months, between 40 and 85cm in height).
2. This instruction manual can be retained in the special space of the child seat for its life period.
3. It shall be recommended that children are not left in their child restraint system unattended.
4. Do not place rear-facing child seat on front seat with airbag. Death or serious injury can occur.

IMPORTANT: The universal belted enhanced child restraint system, approved according to the ECE R129 Regulation, for children less than 15 months, between 40 and 85cm in height with a maximum weight of 13kg.

5. The child seat should be changed when it has been subject to violent stresses in an accident.
6. For the reason of safety, the child seat must be fixed inside the vehicle even if you do not put your child inside the child seat.
7. Always make sure that any straps holding the seat restraint to the vehicle shall be

tight, any straps restraining the child should be adjusted to the child's body, and check that the straps shall not be twisted.

8. Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint.

9. Any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.

10. Therigid items and plastic parts of a child restraint must be so located and installed that they are not liable, during everyday use of the vehicle to become trapped by a moveable seat or in a door of the vehicle.

11. To prevent from the risk of fall, your child should always be fastened.

12. It is dangerous to make any alteration or additions to the device without the approval of the competent authority, and a danger of not following closely the installation instructions provided by the child restraint manufacturer.

13. The child restraint must not be used without the cover.

14. The seat cover should not be replaced with any other than the one recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral part of the restraint performance.

15. Before you adjust any movable or adjustable parts of your child seat, you must remove your baby from the child seat.

16. The child seat should be kept away from sunlight if the seat is not provided with a textile, otherwise it may be too hot for the child's skin.

17. Never use a second-hand product, as you can never be certain what was happened to it.

18. Please identify unsatisfactory position of the adult safety belt buckle relative to the correct point of the child safety seat, if in doubt, please contact the child seat manufacturer.

19. Before proceeding with the purchase, check that the car seat is compatible with your car. If in doubt, consult the manufacturer of the car seat or the dealer.


INFANT CARRIER MODULE

These instructions show the use of the infant carrier module.


Please read all the instructions in this manual before installing and using the product.

IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE. PLEASE READ CAREFULLY.

Please keep the instruction manual in the storage bag on the back of the cover as right figure.

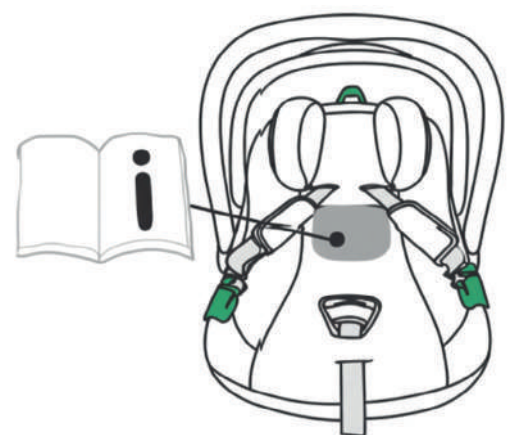


2. Safety instruction

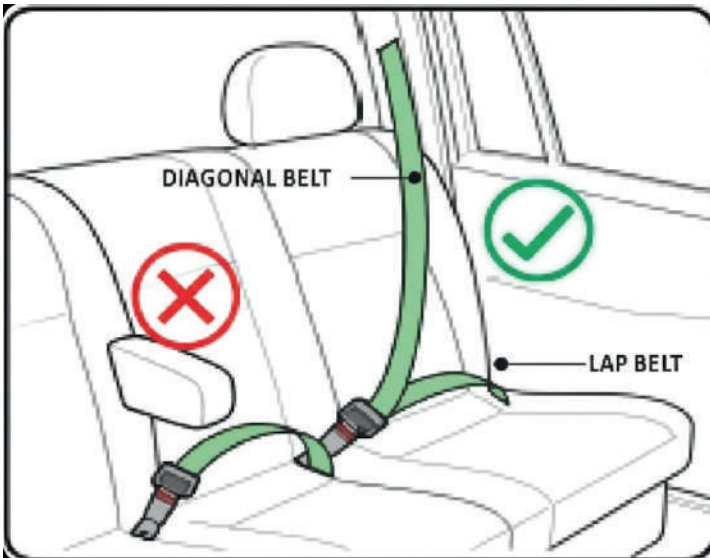

1) The safety belt must be approved to ECE R16 or a comparable standard(see test label on belt with an “E”or “e”in a circle).

2) The front airbag must be deactivated. Observe the instructions in the vehicle owner’s manual.

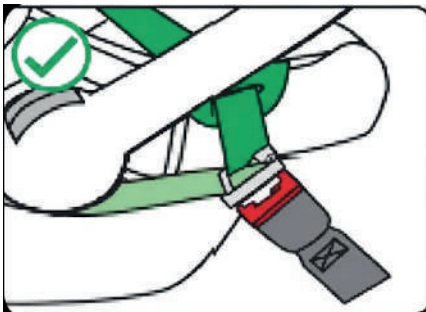

3) Cannot be used if the vehicle seat is equipped with only a 2-point belt.

NOTICE: If the buckle strap of car seat is too long, the child restraint system can not be installed firmly. It is very dangerous. If any doubt, please consult the child restraint system manufacturer.

3. Using safety seat in this way

Forward-facing traffic direction: Correct

Back-facing traffic direction: Error

Vehicle fitted only with a 2-point safety belt: Error

Vehicle fitted with a 3-point safety belt: Correct

Seat beside the driver: Error

Rear seat: Correct


Rear middle seat with a 3-point belt: Correct

NOTICE




40CM-85 CM


≤13KG

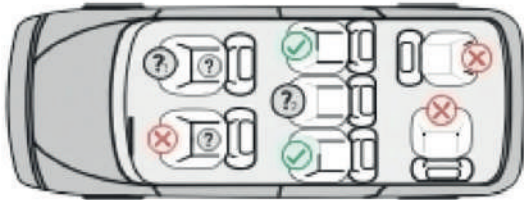



- You can install this position
- Unable to install the position
- Do not install the child safety seat at the front seat with air bag.
- Only with the three point safety belt, can this location.

4. Parts and interior equipment

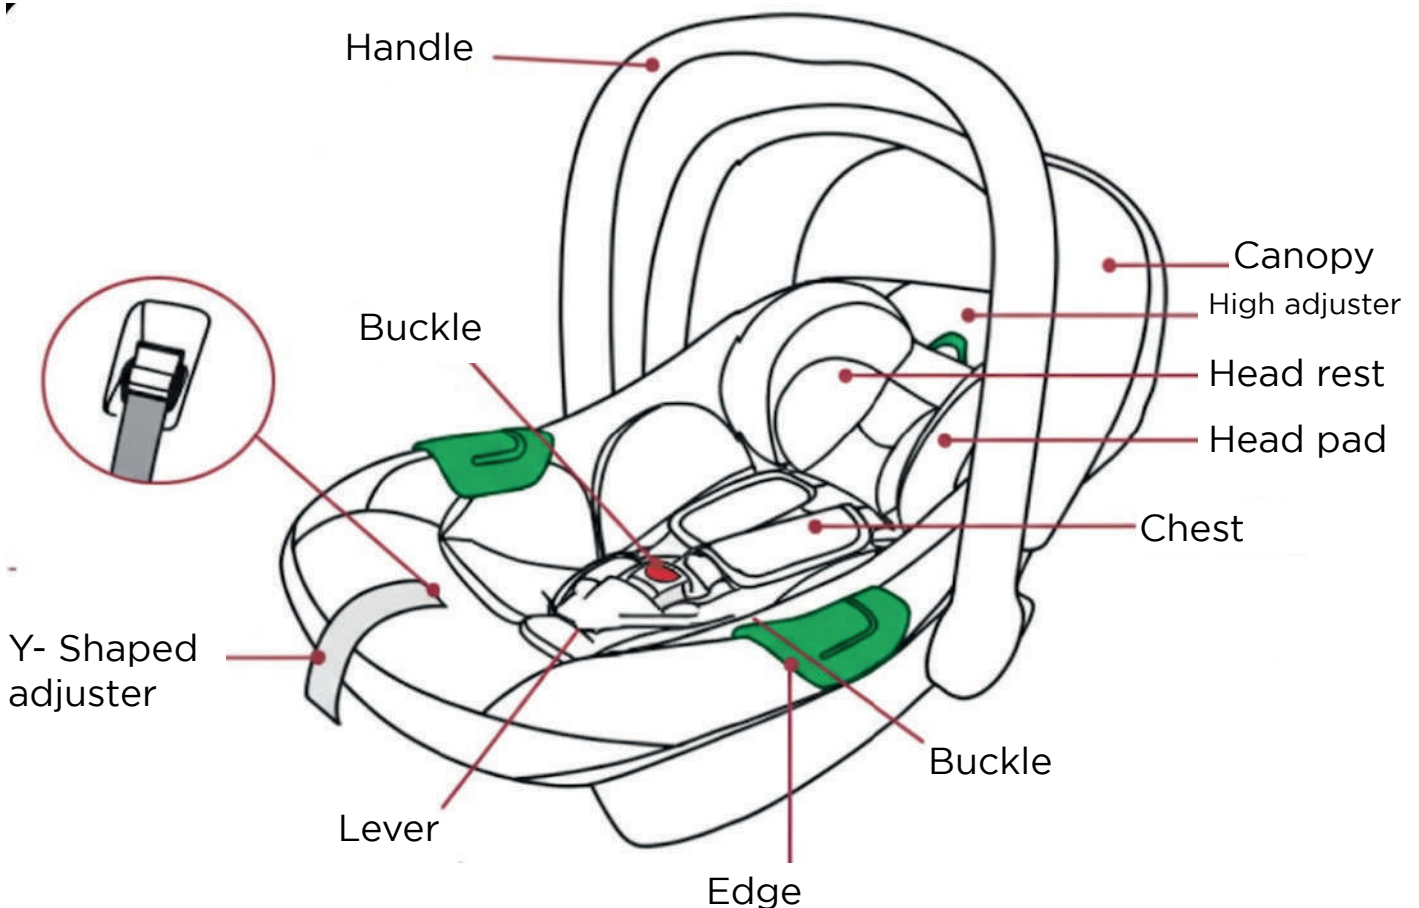

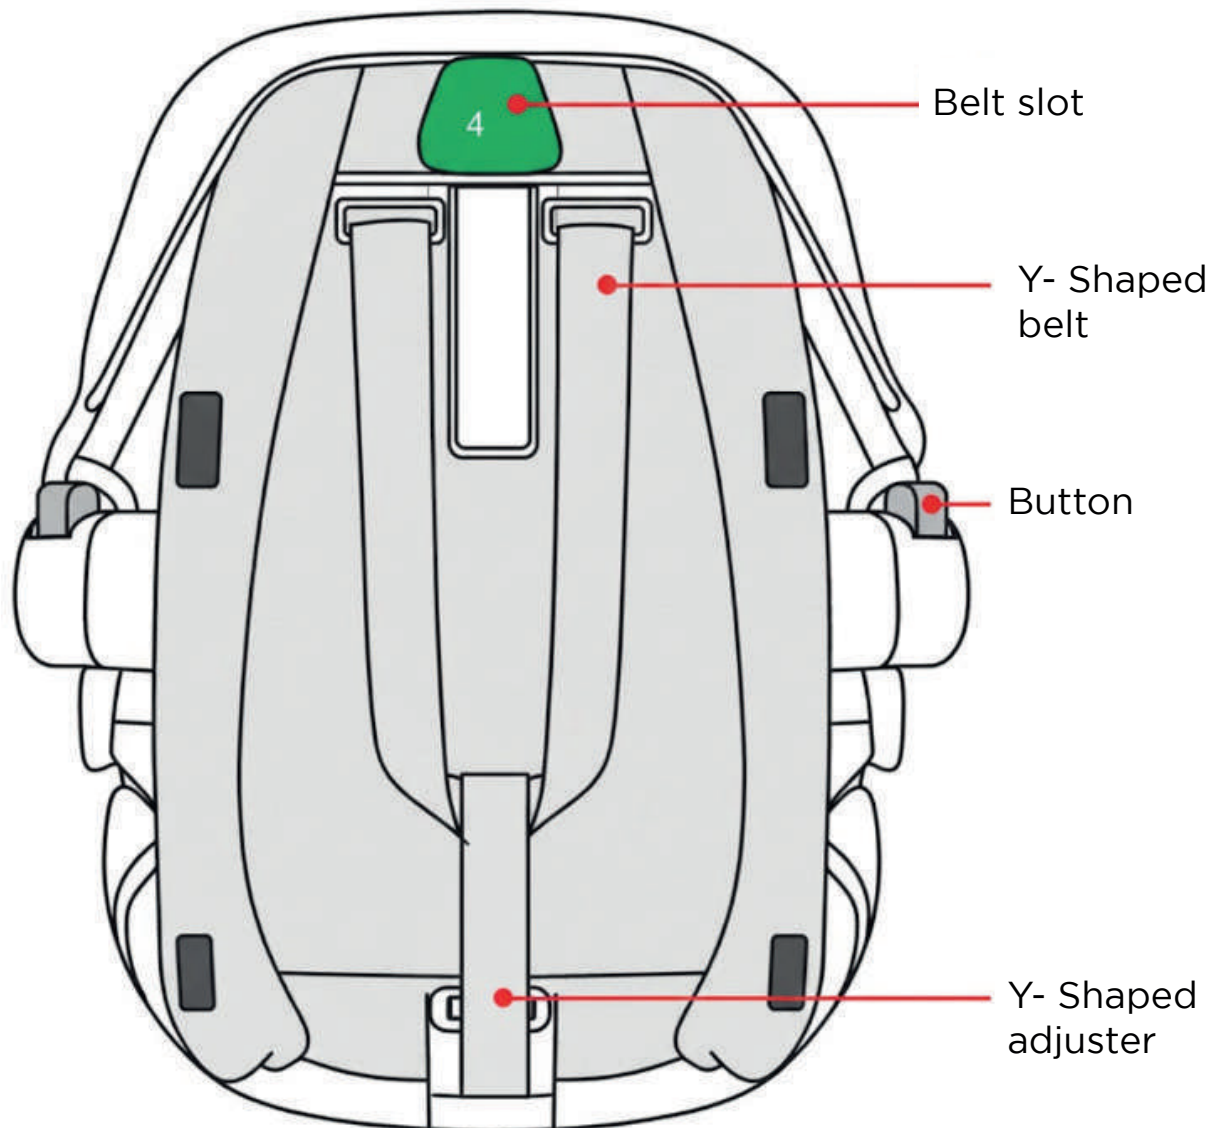

5. Using the buckle

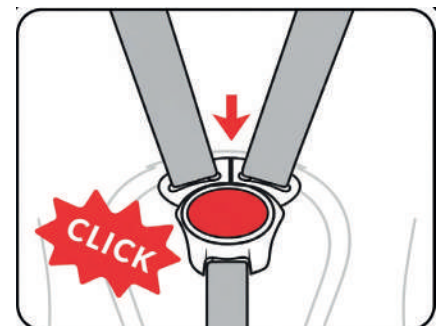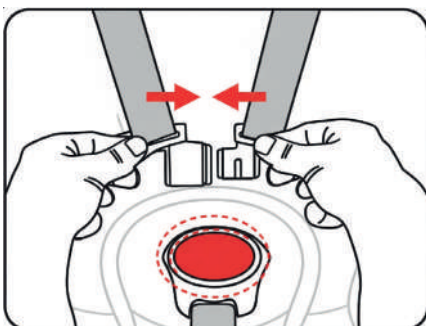


Locking Method:

Align the left and right buckle tongues to one tongue and insert into the buckle until you hear a "Click"

Unlocking Method:

You can press the red button of the buckle the two metal sections will be pop up.

6. Adjust the harness

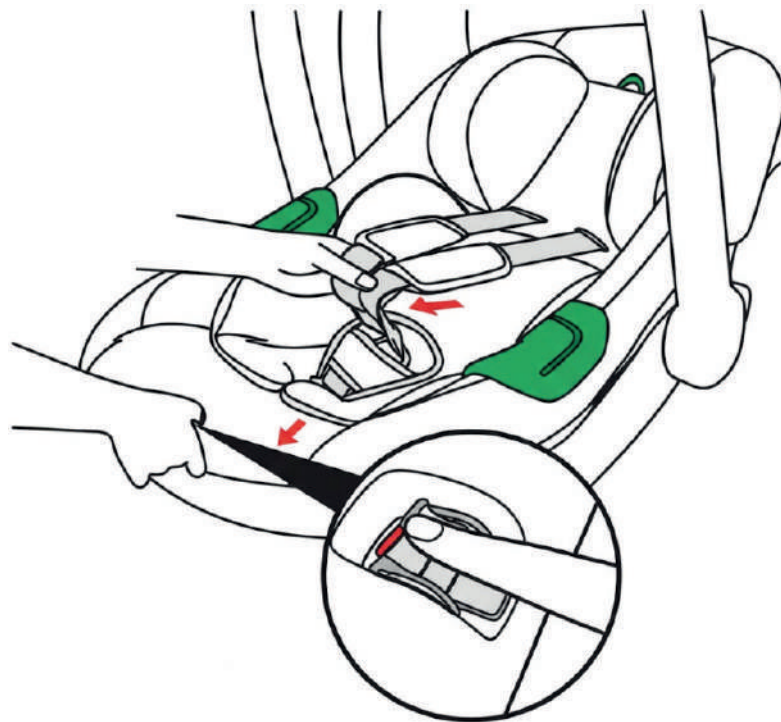


Loosening the shoulder harness

Press the adjuster button under the cover and at the same time pull both shoulder straps forward.



Tightening the shoulder harness

Pull the adjuster strap until the harness is fully tightened.

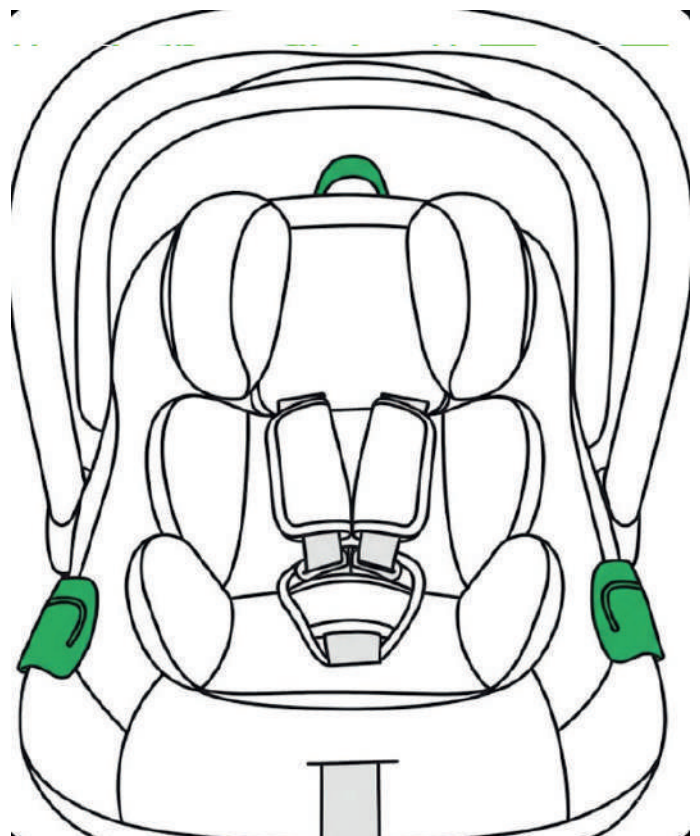


7. Adjust the height of the shoulder straps and headrest

Always check that the shoulder straps are at the correct height for your child.

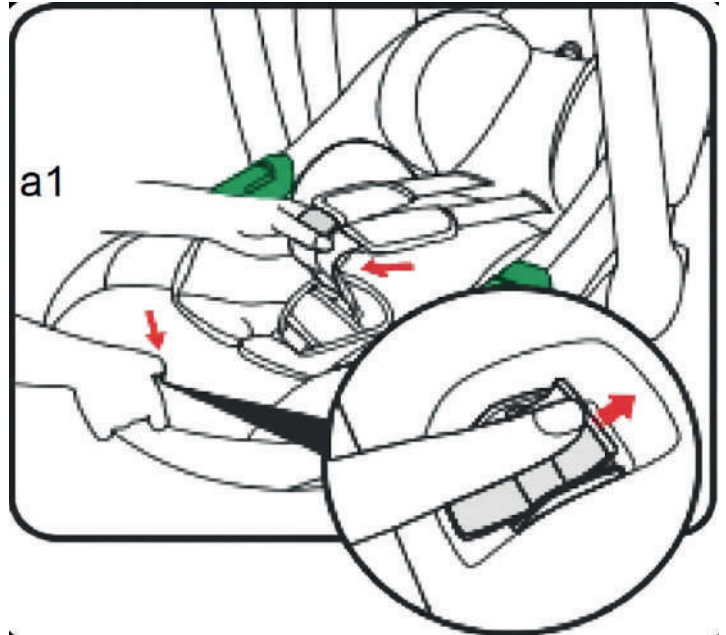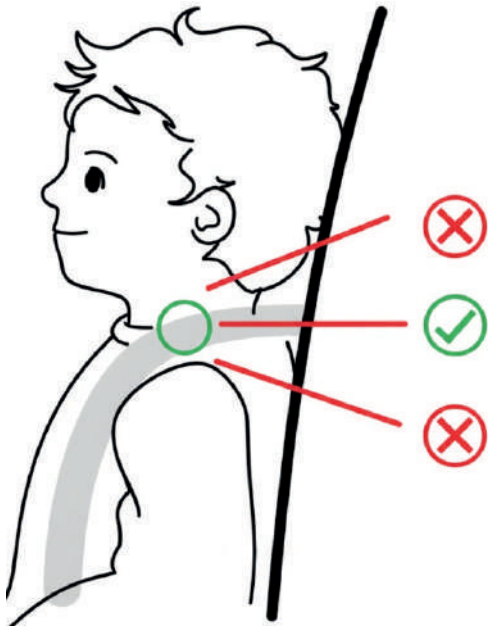


Step 1: Loosening the shoulder Y-Shaped belt

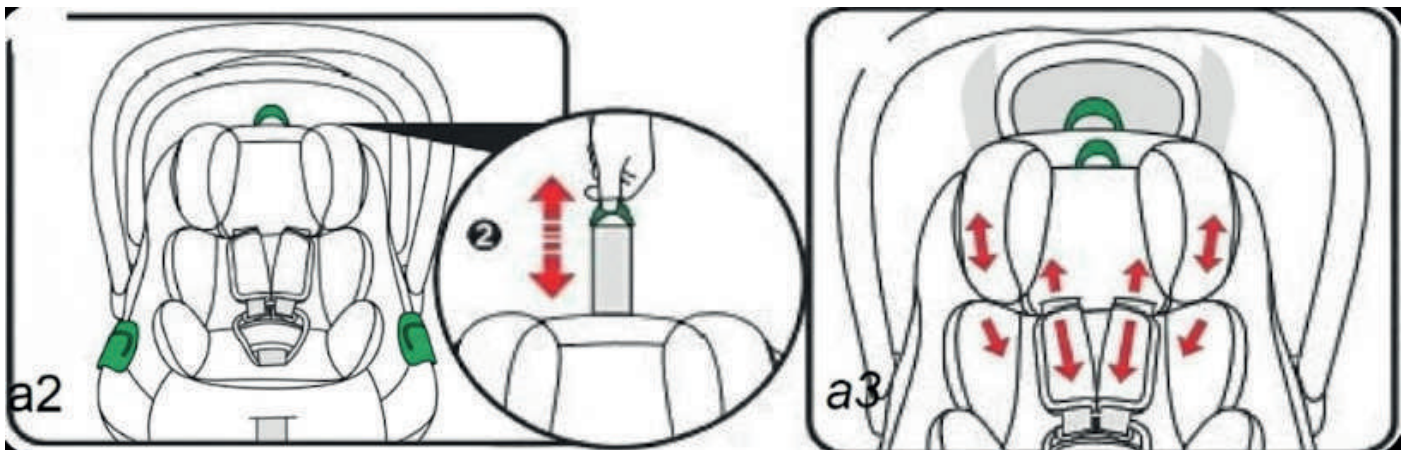


Step 2: Pull the height adjuster outward with your thumb and adjust the height of the headrest up and down to make the shoulder belt adjust to a comfortable position synchronously.


8. Adjusting the handle

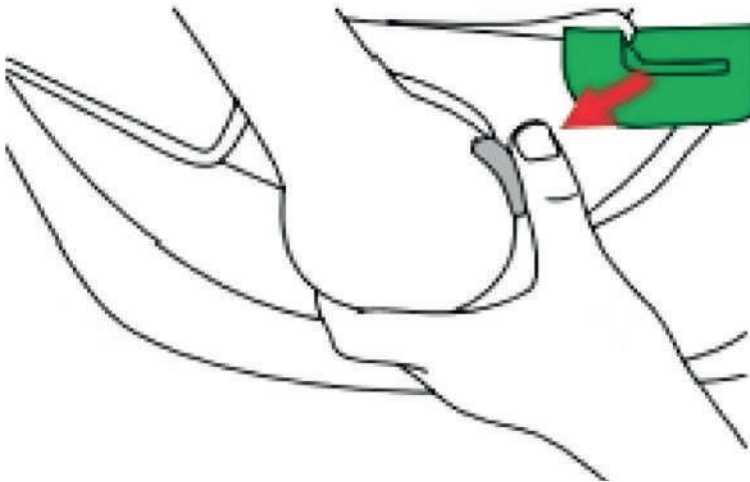


You can engage the handle in four positions:
Simultaneously press both buttons on the handle. Then whilst holding the buttons pressed turn the handle backwards or forwards until it engages in the desired position.

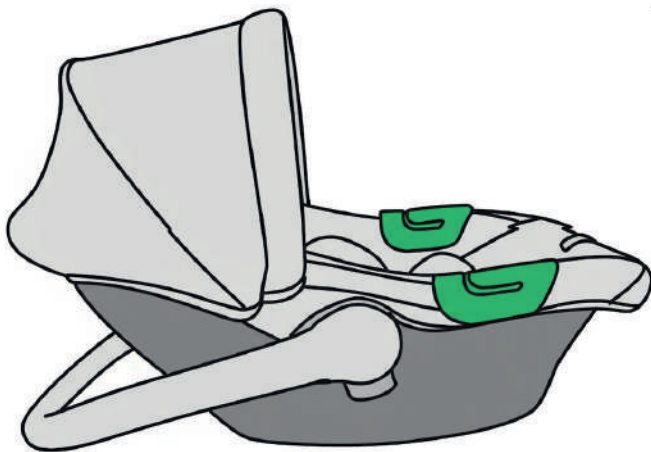


For setting the baby down safely outside the car seat

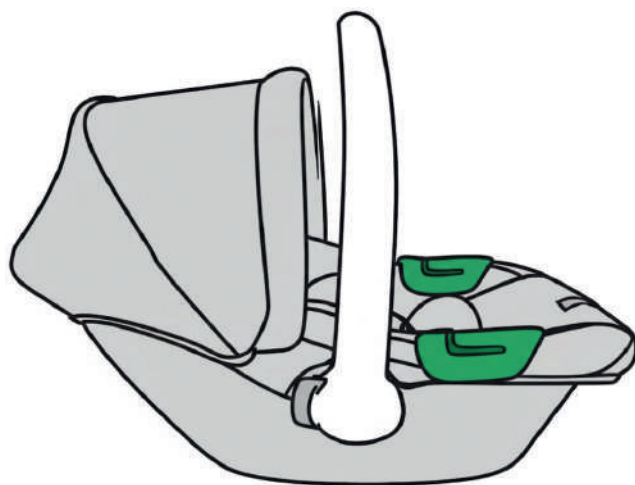

For carrying and transporting baby

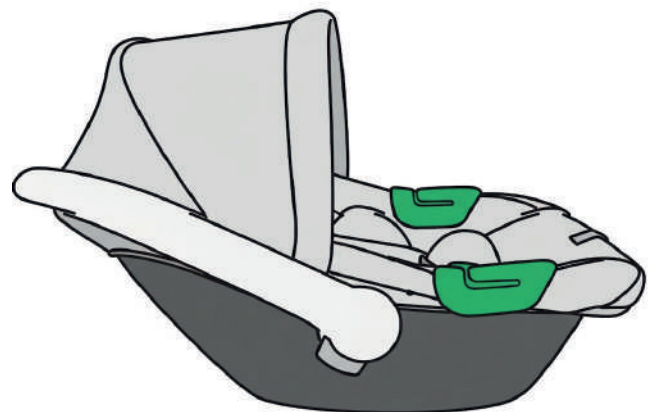


For placing your baby into the baby seat

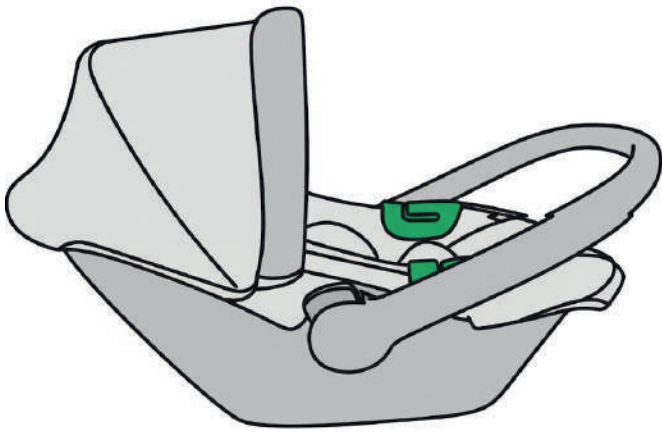

For installed in the car

9. Use of seat cotton pad

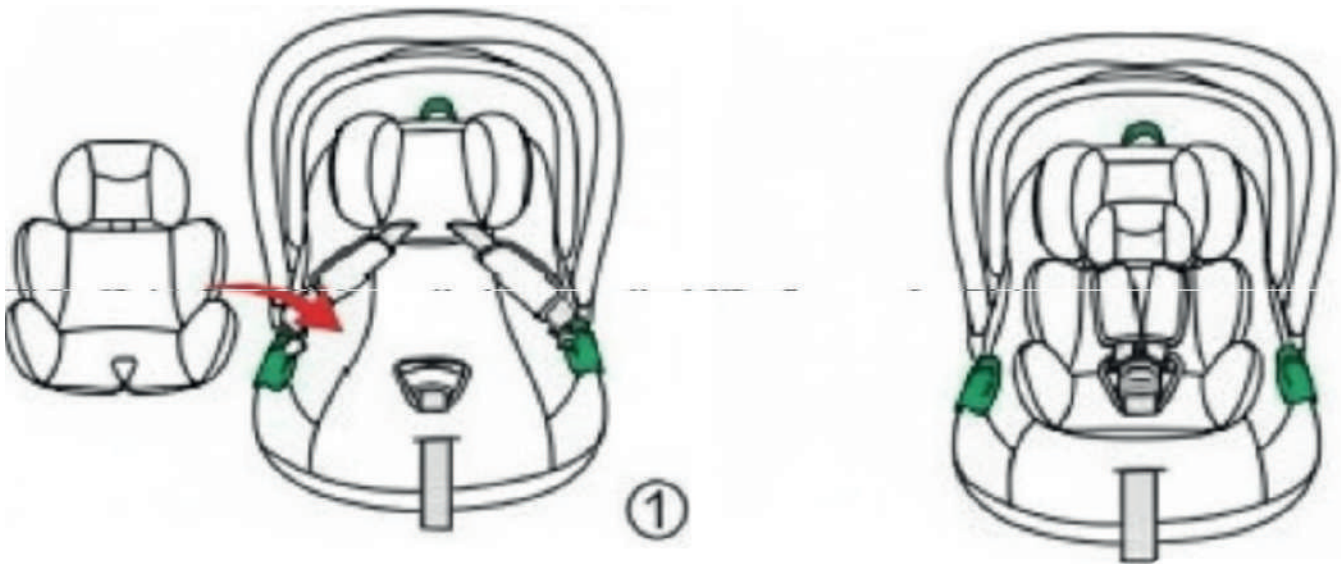


NOTICE: Infant insert is for children's protection. Children whose height is between 40 and 75cm are suitable to use the infant insert.


After the child is placed in the seat, check if the shoulder Y-Shaped belt are set to the correct height.

10. Installation of the baby car seat


Step 1: Put the child into the seat

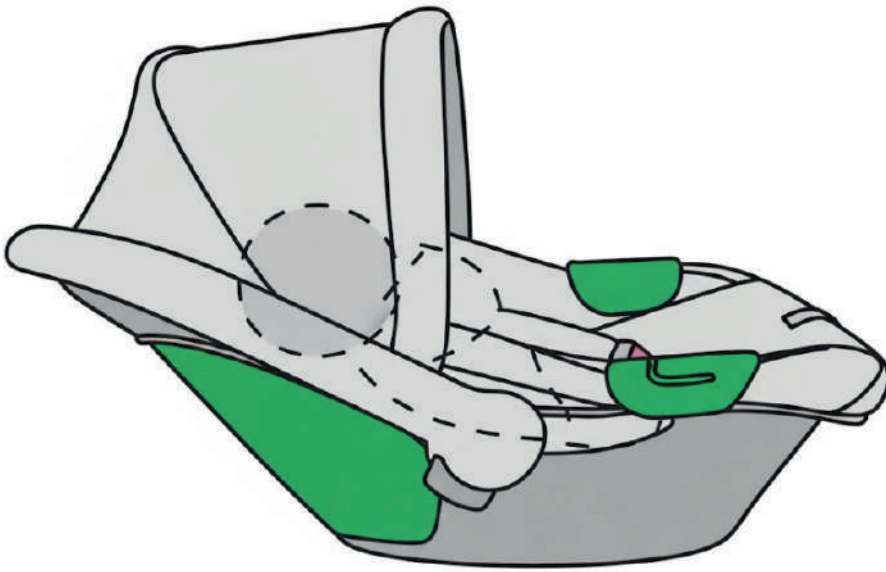


Step 2: Fasten the Y-Shaped belt. Check that the Y-Shaped belt does not twisted.

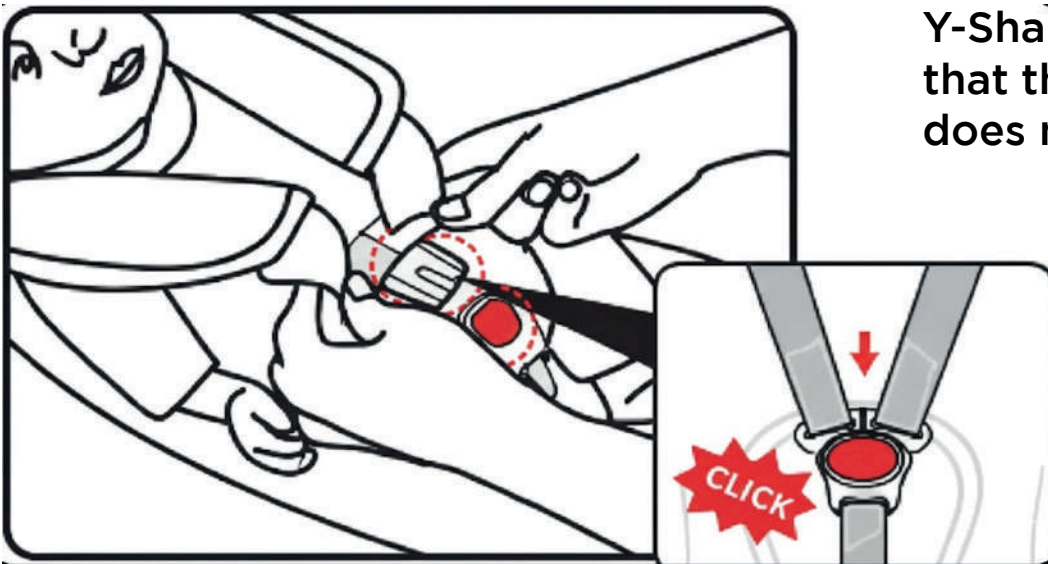


Step 3: Pull the adjuster strap until the Y-Shaped belt is fully tightened.

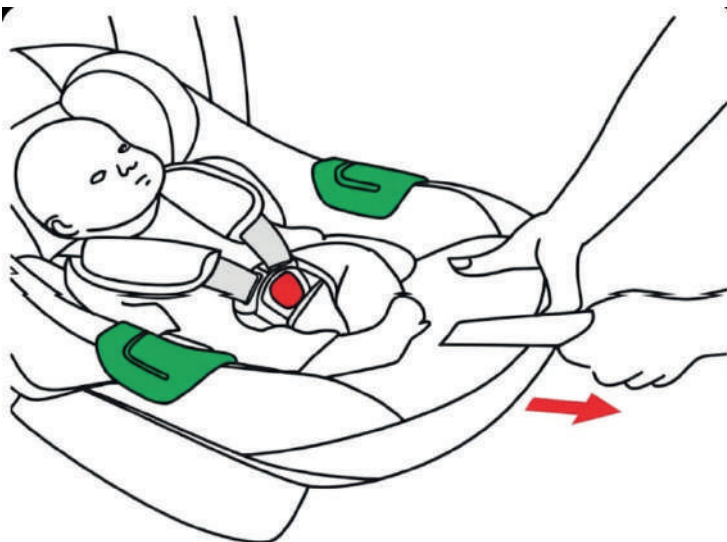


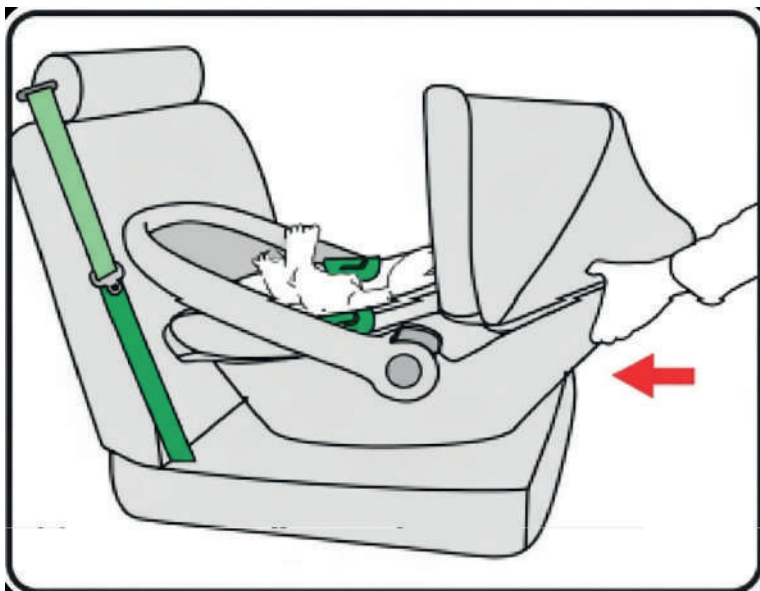

Step 4:Place the child seat on the car seat rearward-facing and make sure that the front of the child seat is firmly pressed against the car seat backrest.

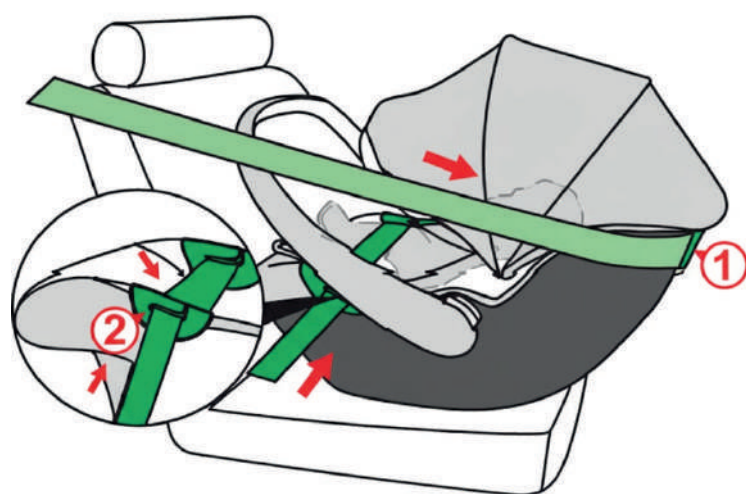



Step 5: Pullout the 3-point car seat belt, through the belt route slot of backrest follow the routine.

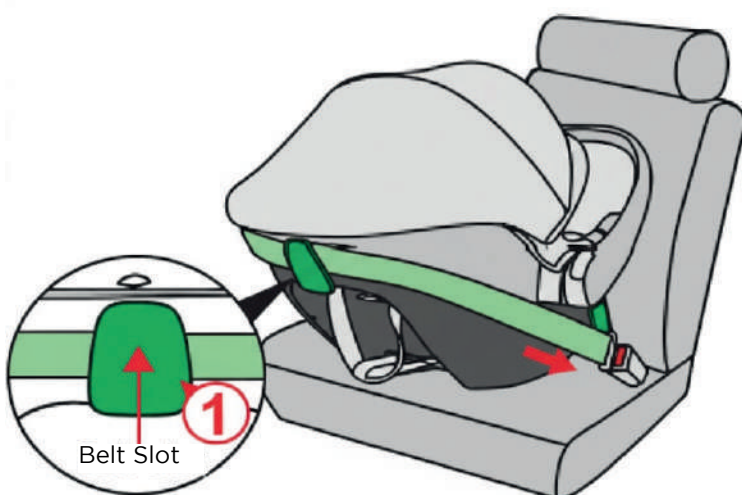


Step 6: Insert the seat belt insert into the car seat belt buckle up and hear.

Notice: Belt part of car safety belt, It must pass over the child's legs.

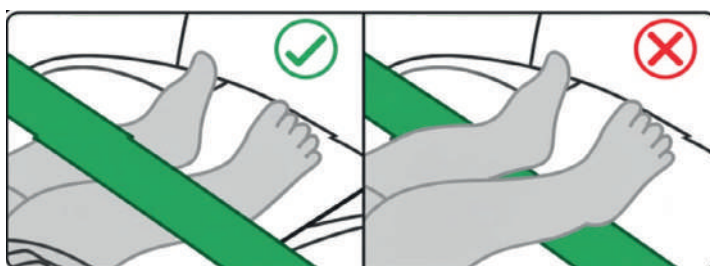


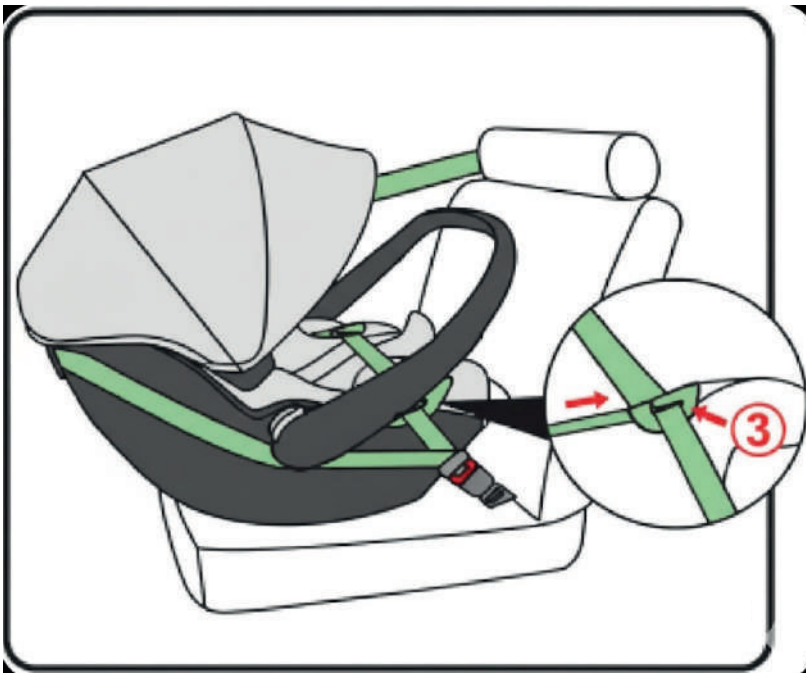


Step 7: Pull car seat belt follow the direction of red arrow and make sure the belt is tight enough.

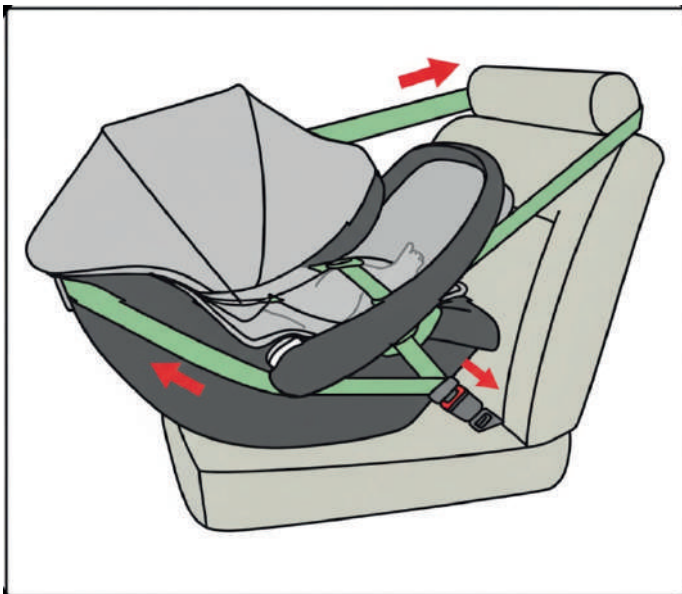


11. Remove the cover

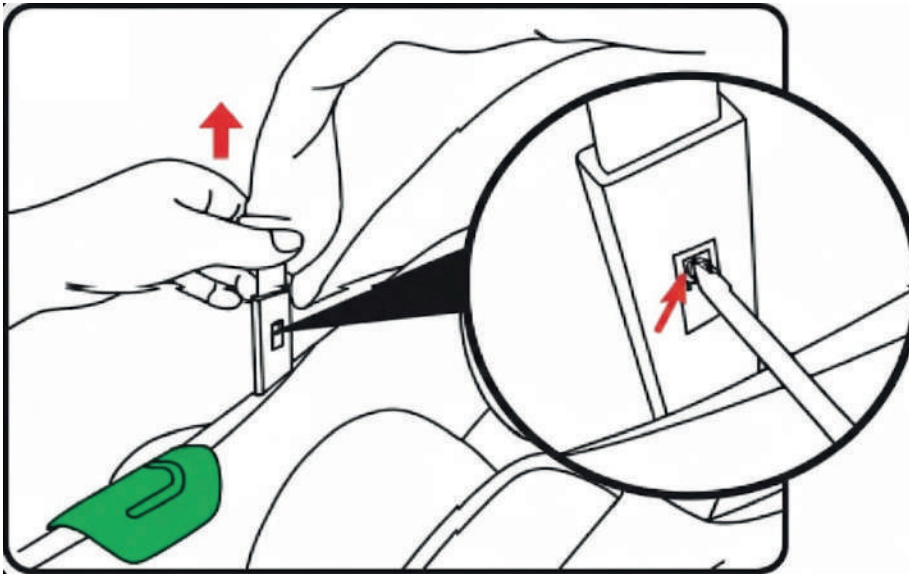


Step 1: The canopy can be removed by withdrawing the awning strip from the clamping groove with tools.

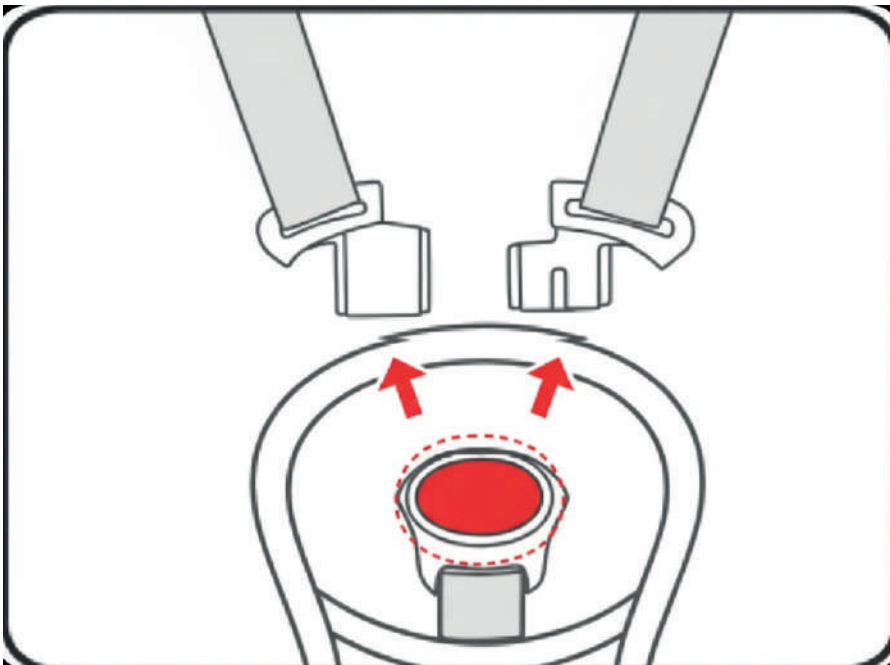


Step 2: Release the buckle.

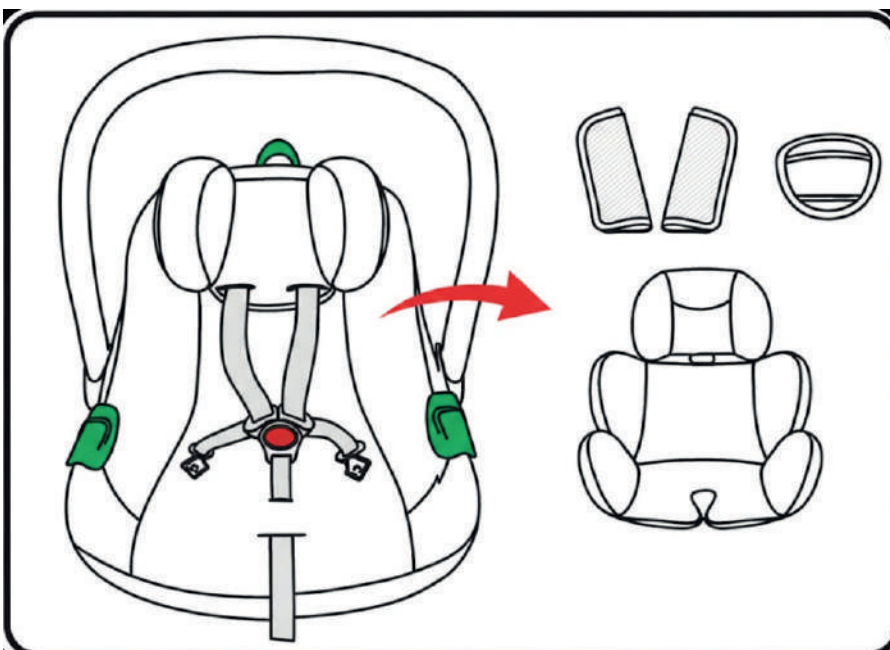

Step 3: Remove cushion, Comfort pad and shoulder pad.

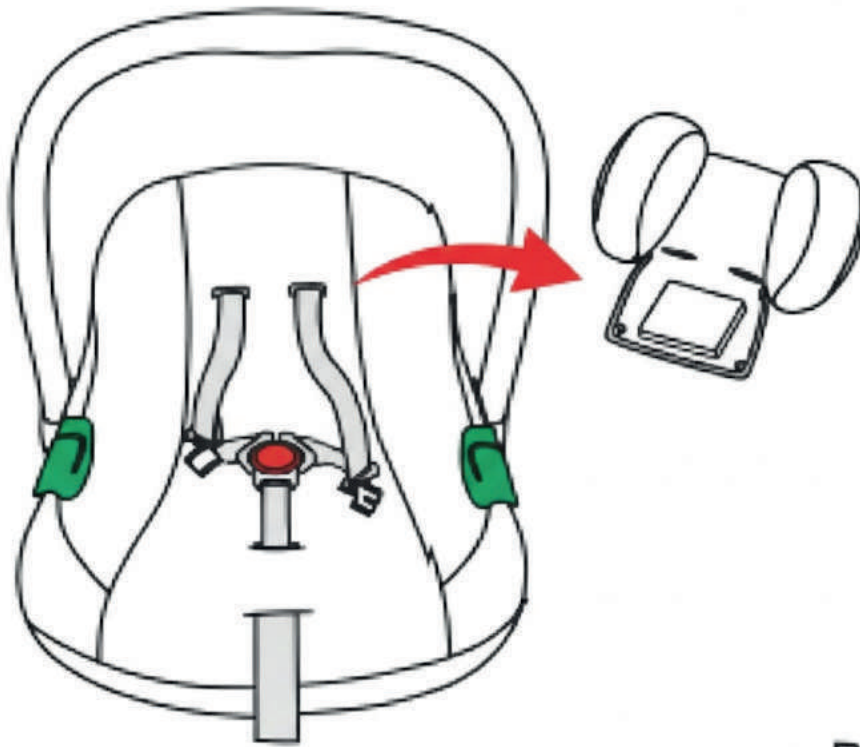

Step 4: Unbutton the cloth cover and remove the headrest.

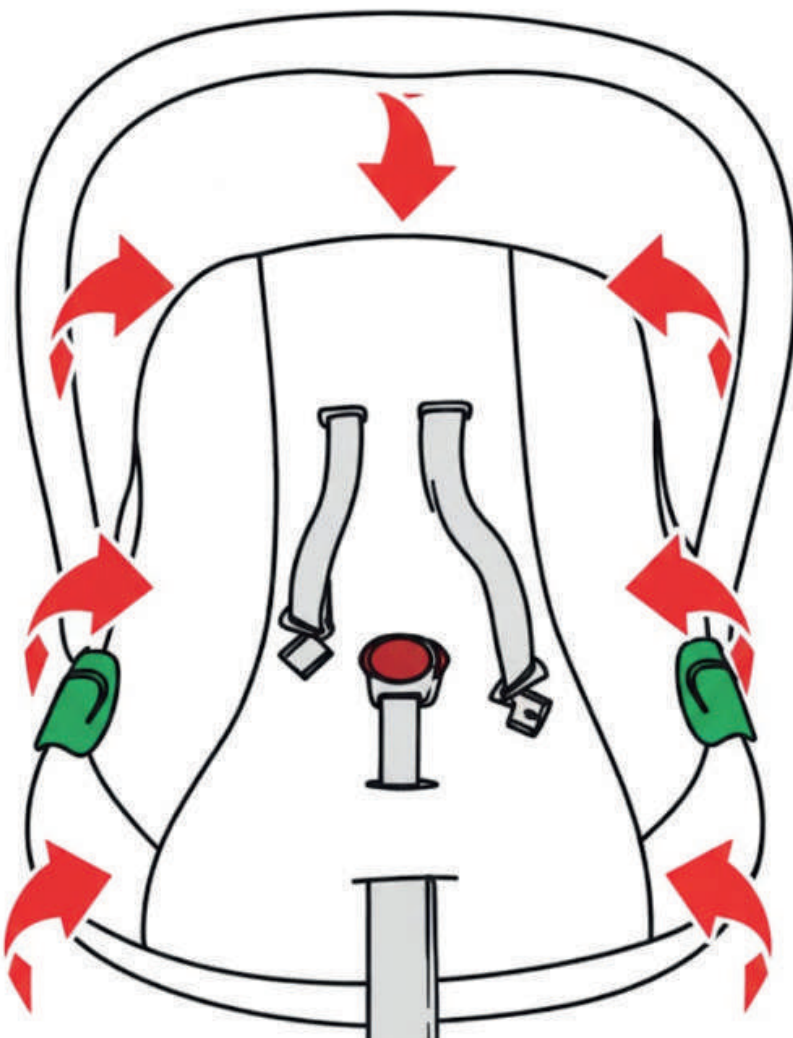

Step 5: Pull all directions to take out the cover.

Follow in reverse order and repeat the procedure to put on the fabric cover

12. Maintenance and cleaning

12.1 Daily maintenance

1. In daily use, check periodically the child seat. The child seat should be replaced after an accident.
2. Please keep this child seat in dry and ventilated place to avoid damp moldy.
3. If the child seat becomes dusty, clean the seat belt and the plastic pieces by swiping them with a damp sponge and let it dry naturally.
4. If food or drink drop accidentally on the buckle, disassemble the seat belt from the child seat and rinse it gently by warm water. Leave it dry naturally.
5. For cleaning the entire child seat fabric cover, please refer to the washing instructions.

12.2 Washing instruction

Never use any solvent, chemical detergent or lubricant on any part of your child seat.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

