GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LECTOR CÓDIGO DE BARRA

GADNIC
WARRANTY

CODBAR01

DETALLES DEL PRODUCTO

Parámetros Eléctricos: 5/3.3 V±10%x100mA (idle: 10mA)

Tipo de Escaneo: Bidireccional

CPU: ARM 32-bit Cortex

Fuente de luz: diodo laser de 650 nm

Modo de Activación: portátil, continuo, autoinducción

Tiempo de intervalo de la autoinducción: 0.3 S

Tiempo de cambio entre auto inducción / portátil: 6 S.

Indicadores: Sonido / LED

Resolución: 3.3 mil Velocidad de decodificación: 300 escaneos/segundos

Índice de error de bits: 1/5 millones, 1/20 millones Ancho de escaneo: 30 cm

Profundidad de campo	3.3 mil	2mm – 100 mm
	10mil	2mm – 350mm
	15.6mil	5mm – 600 mm
	35 mil	10mm -1000 mm

Angulo de escaneo: Angulo de rotación +- 30º, inclinación +- 45º, declinación +- 60º

Anti interferencia: luz industrial o el sol no generará problemas en el funcionamiento.

Capacidad de decodificación: UPC/EAN, Código 128, Código 39, Código 39 full ASC II, Código de barras, Industrial/Intervalo 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, ISBN, ISSN, China Postm etc..

Duración del botón: 1000.0000 veces Duración del láser: 20000 horas

Prueba de caída: hasta 3 metros.

Interfaz: TTL, RS232, KBW, USB

Certificado: CE, FCC, RoHS, IP54

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DE BARRAS

Puede escanear los códigos de funciones

Reestablece a valores de fábrica

KB/USB (valor de fábrica)

UART 9600，NO，8，1

Modo Continuo

Botón de lectura

Botón de retraso

Voz apagada

Tono bajo

Tono alto

Volumen 1

Volumen 2

Volumen 3

Volumen 4

Índice de error de bits 1/20 millones

CONFIGURACIÓN PARA LA EDICIÓN DE INFORMACIÓN.

Índice de error de bits 1/5 millones

CR

Apagar el ID

Saltear

Agregar ID al frente

solapa

Agregar ID en el reverso



CR + Saltear

Código extra para apagar UPC/EAN

Agregar STX al frente

UPC/EAN Agrega 2 códigos extra

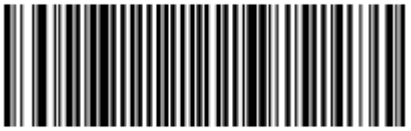

Agregar ETX en el reverso

UPC/EAN Agrega Código 2/5

Sufijo

IDIOMA

Es compatible con 25 idiomas

Estados Unidos

Latinoamérica

Francia

Bélgica

Alemania

Holanda

Brasil

Hungría

España

Dinamarca

Italia

Reino Unido

Serbia / Yugoslavia

Eslovenia

IDIOMA 2

Francés-Canadiense

Croacia

Finlandia

Suiza (Francés)

Checoslovaquia (checo)

Portugal

Suiza (Alemán)

Checoslovaquia (eslovaco)

Noruega

Polonia

Suecia

Universal

ENCENDIDO / APAGADO

Reversa Encendido

Reversa Apagado

Código 11 (encendido)

Código 11 (apagado)

ASCLL completo (apagado)

ASCLL completo (encendido)

Código 93 (encendido)

Código 93 (apagado)

Código de barras (encendido)

Código de barras (apagado)

MSI (encendido)

MSI (apagado)

ISBN (encendido)

ISBN (apagado)

UPCA-EAN 13 (apagado)

UPCA-EAN 13 (encendido)

Intercalado de 2 a 5 (encendido)

Intercalado de 2 a 5 (apagado)

RECOMENDACIONES DE LA CONFIGURACIÓN RS232

1. Escanee la configuración RS232

2. Por defecto: Velocidad de transmisión 9600, 8 bits de información, parada de bit 1, sin paridad de bits

3. Para utilizar el modo RS232 es necesario que el cable RS232 esté conectado al puerto DB9 del equipo con alimentación.

Velocidad de transmisión 9600

7 bit de datos

Velocidad de transmisión 14400

Parada de bit 1

Velocidad de transmisión 19200

Parada de bit 2

Velocidad de transmisión 57600

Sin verificación de paridad

Velocidad de transmisión 115200

Comprobación de paridad impar

8 bit de datos

Comprobación de paridad par