


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

JUMP STARTER *SPARKMAX*

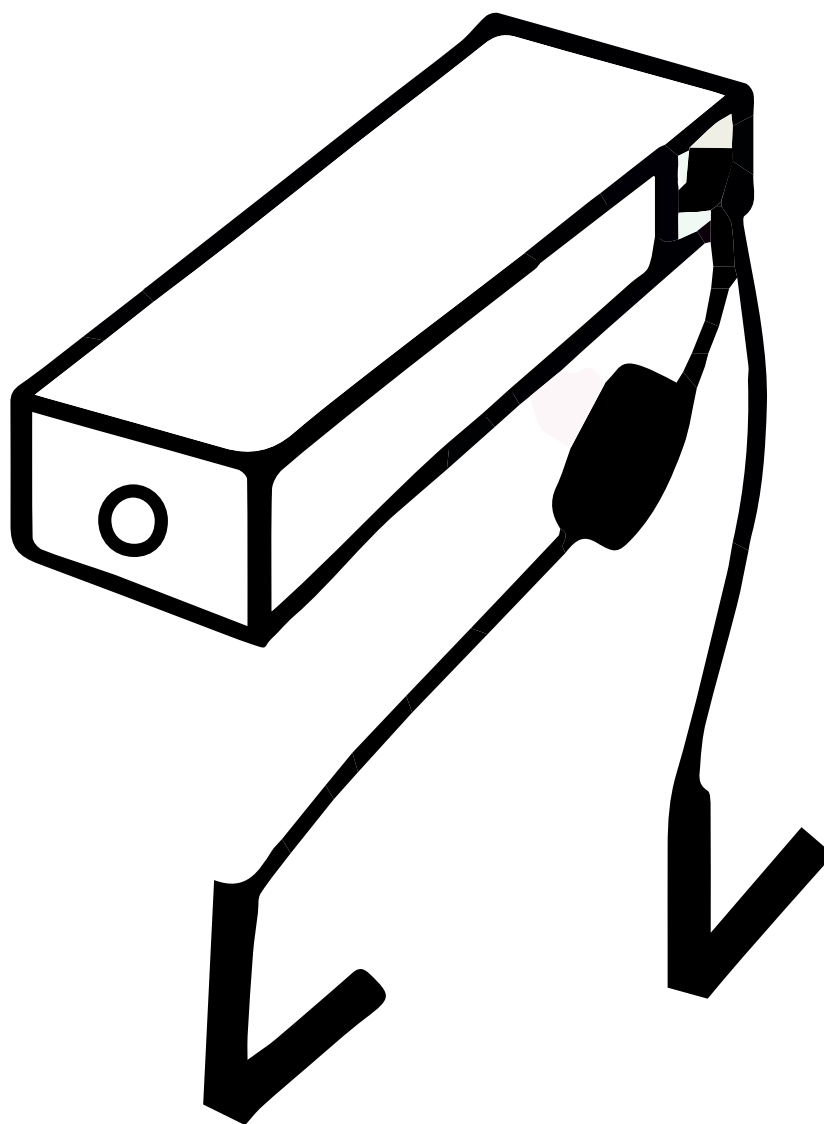

BC000065

Arrancador multifunción

Arranque/carga de productos digitales/iluminación LED/SOS

Manual del usuario

MANUAL DEL USUARIO

Gracias por adquirir nuestro producto. Este manual le explicará las características, los procedimientos de funcionamiento adecuados, las advertencias de seguridad y otra información útil.

Indicador luminoso

Pulse el interruptor de encendido, la luz indicadora de encendido se mostrará de la siguiente manera:

Indicador luminoso	Una luz encendida	Dos luces encendidas	Tres luces encendidas	Cuatro luces encendidas
Capacidad	25%	50%	75%	100%

Durante la carga del producto, las luces indicadoras de potencia parpadearán y se encenderán una a una. Y el número de las luces indicadoras brillantes representa la capacidad real de potencia. Cuando cuatro luces están todas encendidas, significa que el proceso de carga se ha completado. Además, durante la descarga del producto, si el primer indicador parpadea, significa que la escasez de energía.

Diferentes modos de iluminación LED

Pulsa el interruptor de encendido 3 segundos para encender la luz LED:

Iluminación LED → Pulsar → LED Intermitente → Pulsar → Apagar

Operación

Cargar el dispositivo

1. Enchufe el adaptador de CA a la toma eléctrica de CA;
2. Inserte el enchufe del adaptador en el puerto de entrada de CC del dispositivo.

O Bien


1. Inserta el cargador de coche en el puerto de cigarrillos del coche;
3. Inserta el otro extremo del cargador de coche en el puerto de entrada de CC del dispositivo.

Arranque 12V Coche


1. Asegúrese de que dos o más luces indicadoras de encendido están encendidas;
2. Conecte el clip rojo de la batería al polo positivo de la batería(+) y el clip negro al polo negativo de la batería(-);
3. Inserte la clavija de los clips de la batería en el "puerto de arranque del coche" del dispositivo;
4. Arranca el coche;
5. Extraiga la clavija del clip de la batería del "puerto de arranque" del dispositivo;
6. Desconecte los clips rojo y negro de los polos positivo y negativo de la batería.

Desplazamientos del motor del vehículo recomendados para el arranque de emergencia:


1. Las pinzas roja y negra se conectan al positivo y negativo de la batería del coche.




2. Enchufe en los orificios correspondientes del arrancador.



3. Retire las pinzas de arranque inmediatamente después de arrancar el coche.



4. Retire las pinzas de la batería del coche.



Advertencia: No toque las pinzas roja y negra entre sí ni conecte ambas a la misma pieza de metal para evitar lesiones físicas y daños al vehículo.

No utilice el cable de arranque para ningún otro fin.

¡MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS EN TODO MOMENTO!

Carga por productos de telefonía móvil

1. Elija el adaptador de carga móvil adecuado con el cable de carga;
2. Enchufa el puerto USB del cable de carga al puerto USB de salida de 5V del dispositivo;
3. Conecte el adaptador de carga móvil a sus teléfonos móviles;
4. Pulsa el interruptor de encendido para iniciar la carga.

Nota: La luz indicadora de USB se mantendrá brillante durante la carga, si no se carga para productos de telefonía móvil más de 3 segundos, la luz indicadora de USB se apagará automáticamente.

Advertencia

1. Al arrancar el coche, por favor, inserte firme y correctamente el enchufe azul del clip de la batería en el dispositivo, de lo contrario, afectará a la función de arranque, lo que es peor, el plástico de los clips de la batería puede derretirse.
2. Después de tres intentos fallidos de arranque, por favor, deje de arrancar, ya que puede dañar el coche. Por favor, vuelva a comprobar el coche.
3. No conecte directamente los dos clips de la batería, puede causar accidentes de seguridad.
4. No desmonte el dispositivo por su cuenta, puede causar accidentes de seguridad.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar