

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PUERTA RETRÁCTIL PARA BEBÉS



BEBO0090

¡ATENCIÓN!

LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES
DETENIDAMENTE Y TÓMELAS COMO
REFERENCIA EN EL FUTURO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes del montaje y uso de la puerta. Guarde las instrucciones para su uso en el futuro.

! ADVERTENCIA


ADVERTENCIA - La instalación incorrecta no asegura su buen funcionamiento.

ADVERTENCIA - No utilice la puerta si algún componente está dañado o falta.

ADVERTENCIA - La puerta retráctil no debe colocarse en ventanas.

Las puertas retráctiles están hechas de tela flexible, por lo tanto deben ser ajustadas correctamente para evitar accidentes y el riesgo de que los niños gateen por debajo. Colocar la puerta de manera que la parte inferior esté cerca del suelo, con no más de 5 cm de separación. Cuando se instale en la parte superior de la escalera, la barrera DEBE ESTAR POSICIONADA A 20.0cm del escalón superior.

Parte superior de la escalera



Parte inferior de la escalera



Esta puerta de seguridad fue diseñada para niños menores de 24 meses.

Esta puerta de seguridad no necesariamente previene accidentes.

Esta puerta de seguridad es solo para uso doméstico.


Esta puerta de seguridad debe revisarse seguido para asegurarse de su correcto funcionamiento.

Llegará el momento en el que el niño tenga la edad suficiente para ser capaz de abrir la puerta. Los niños se desarrollarán física y mentalmente a ritmos diferentes, por lo tanto es importante que usted supervise las capacidades de su hijo.

Nunca permita que los niños se amaquen en la puerta. Asegúrese de que la puerta esté cerrada en todo momento. La puerta fue diseñada para su uso en interiores. No permita que los niños mayores trepen la puerta. No cuelgue o ate nada en ninguna parte de la puerta, incluidos juguetes. Esta puerta de seguridad es adecuada para puertas de hasta 130 cm de ancho (incluyendo las extensiones). Una vez instalada la puerta, lea las instrucciones de nuevo y compruebe que esté bien colocada. Debe colocarse entre superficies rígidas como yeso, madera, ladrillo o tornillos de metal en fijaciones adecuadas. Si tiene alguna duda, consulte un profesional. Cualquier pieza adicional o de repuesto debe obtenerse del proveedor original.


Paso 4:

Modo bloqueo:



BLOQUEO


El punto rojo apunta hacia el símbolo de bloqueo.



DESBLOQUEO


El punto rojo apunta hacia el símbolo de desbloqueo.

BLOQUEAR → DESBLOQUEAR:



Paso 1: Tire de la perilla(N). Paso 2: Gire la perilla(N) en sentido horario.

DESBLOQUEAR → BLOQUEAR:



Gire la perilla(N) en sentido antihorario. (La perilla se retraerá automáticamente.)

Para sacar la malla

Asegúrese de que la perilla esté en "DESBLOQUEAR", luego tire de la manija de la puerta sin detenerse, ajuste la barra de bloqueo (E) en el gancho inferior y superior (H I), gire la perilla a "LOCK".

Para poner la malla

Gire el modo de bloqueo a "DESBLOQUEAR", luego desenganche la puerta de los ganchos inferior y superior (H I), deje que la malla se retraiga suavemente. **No suelte cuando la malla se esté retrayendo.**

Step 5:


Para quitar la puerta:

Fuerce en dirección interior y superior para desmontar la puerta de seguridad.




Paso 2:

Fije los soportes (F) a la pared o al marco de la puerta con tornillos (M), usando tacos de pared (L) si se trata de tacos de mampostería / ladrillo.

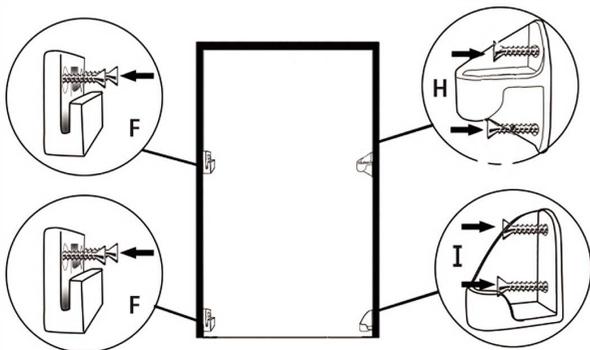

Paso 3:


Alinee la parte inferior de la puerta con el soporte inferior (F) y la parte superior de la puerta con el soporte superior (F), empuje hacia abajo la puerta con fuerza hasta que haga un clic de fijación.

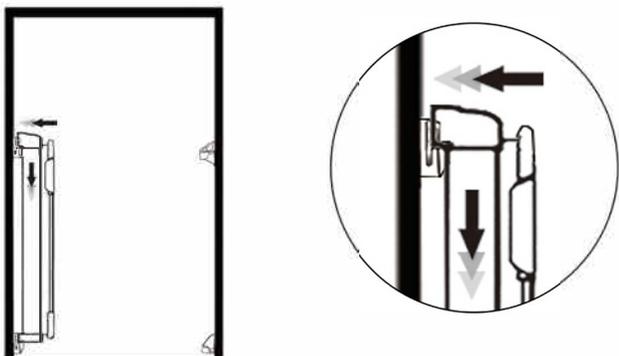

CONTENIDOS PARA EL MONTAJE

Se proporcionan todas las piezas necesarias para montar el producto. Antes de montar el producto compruebe que tiene todas las piezas que se enumeran a continuación. Si falta alguna pieza, por favor, póngase en contacto con su vendedor.

ÍTEM	CANTIDAD	DISEÑO	ÍNDICE
Puerta retráctil para bebés	1		1
Gancho superior (H)	1		2
Gancho inferior (I)	1		3
Soportes para la parte superior e inferior (F)	2		4
Tacos de mampostería / ladrillo (L)	10		5
Tornillos (M)	10		6
Separadores (G)	4		7

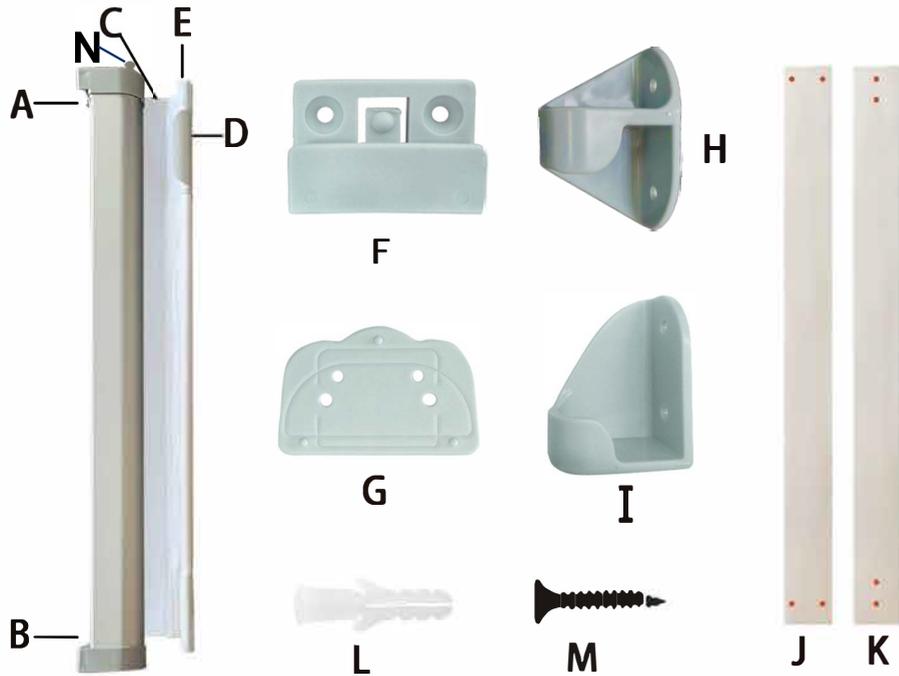

- A:** Parte superior de la carcasa
- B:** Base de la carcasa
- C:** Malla
- D:** Mango de la puerta
- E:** Barra de bloqueo
- F:** Soporte superior e inferior
- G:** Separadores X(4)
- H:** Gancho superior
- I:** Gancho inferior
- J:** Soporte
- K:** Plantilla para ganchos
- L:** apoya de ladrillo
- M:** tornillos X()
- N:** tira de protección

Antes de empezar

Esta puerta puede cubrir un área de hasta 130cm (52in).

Tenga a mano una cinta métrica, un lápiz y un destornillador Phillips.

Vista superior de la puerta		Vista lateral	
asegúrese de que la puerta esté montada firmemente y uniformemente en posición vertical			

INSTALACIÓN

⚠ Elija la mejor ubicación para la puerta

Asegúrese de que la superficie sobre la que monte la puerta es estructuralmente sólida, como madera, ladrillo o mampostería. Para la superficie de yeso/yeso roca, ubique la viga de madera o el perno detrás y móntelo en este lugar (el montaje en yeso/durlock por sí solo no es lo suficientemente fuerte y por lo tanto no es seguro). No montar en vidrio.



Opciones de superficie

- Madera sólida
- Ladrillo
- Mampostería
- Yeso
- Durlock
- Vidrio

Paso 1:

Fije la plantilla de soporte (J) y la plantilla del gancho (K) en el marco de la puerta o en la posición de la puerta. Mantenga las plantillas verticales y asegúrese de que el borde inferior toque el suelo. Marque la ubicación de los agujeros con un lápiz.

