

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ DESPERTADOR
SUNLIGHT 7



DESPER04

CONTENIDO

ES

General

 Contenido de la caja	46
 Los efectos de la Wake-Up Light	46
 Visión general	47
 Mostrar iconos	48

Primer uso

 Extracción de la lámina aislante	48
 Encendido	49
 Ajuste de la hora del reloj	49
 Búsqueda de canales FM	50

Funciones

FM Escuchar la radio	50
 Utilizar la luz del amanecer como lámpara	51
 Luces de colores	51
 Sueño reparador	52

Alarma


  Ajuste de las alarmas (Alarma 1)	53
 Dormitar	54
 Apagar la alarma	55

Botones

  Alarma activada / desactivada / Alarma programada	55
 Luces de colores	55
 Dormitar / Luz del amanecer	55
 Radio FM	55
 Sueño de otoño	56
 Brillo de la pantalla / Ajuste de tiempo	56

Opciones adicionales


 Cargar el dispositivo USB	56
 Limpieza y almacenamiento	56
 Especificaciones	57

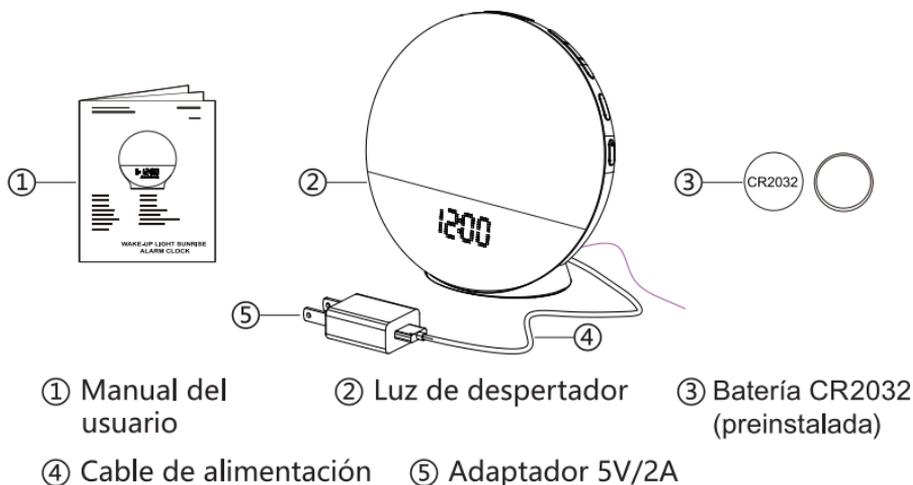


Los efectos de la Wake-Up Light

La Wake-Up Light prepara suavemente su cuerpo para despertarse durante los últimos 10 a 60 minutos, dependiendo de la hora de Simulación del Amanecer que haya configurado. En las primeras horas de la mañana, nuestros ojos son más sensibles a la luz que cuando estamos despiertos. Durante ese periodo, los niveles de luz relativamente bajos de un amanecer natural simulado preparan nuestro cuerpo.

Si la simulación del amanecer está activada (por defecto son 30 minutos), la intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel establecido y el color de la luz cambia del rojo intenso de la mañana a la luz brillante del día. La luz prepara suavemente el cuerpo para despertarse a la hora programada. Para que el despertar sea una experiencia aún más agradable, puedes utilizar sonidos naturales o la radio FM para despertarte.

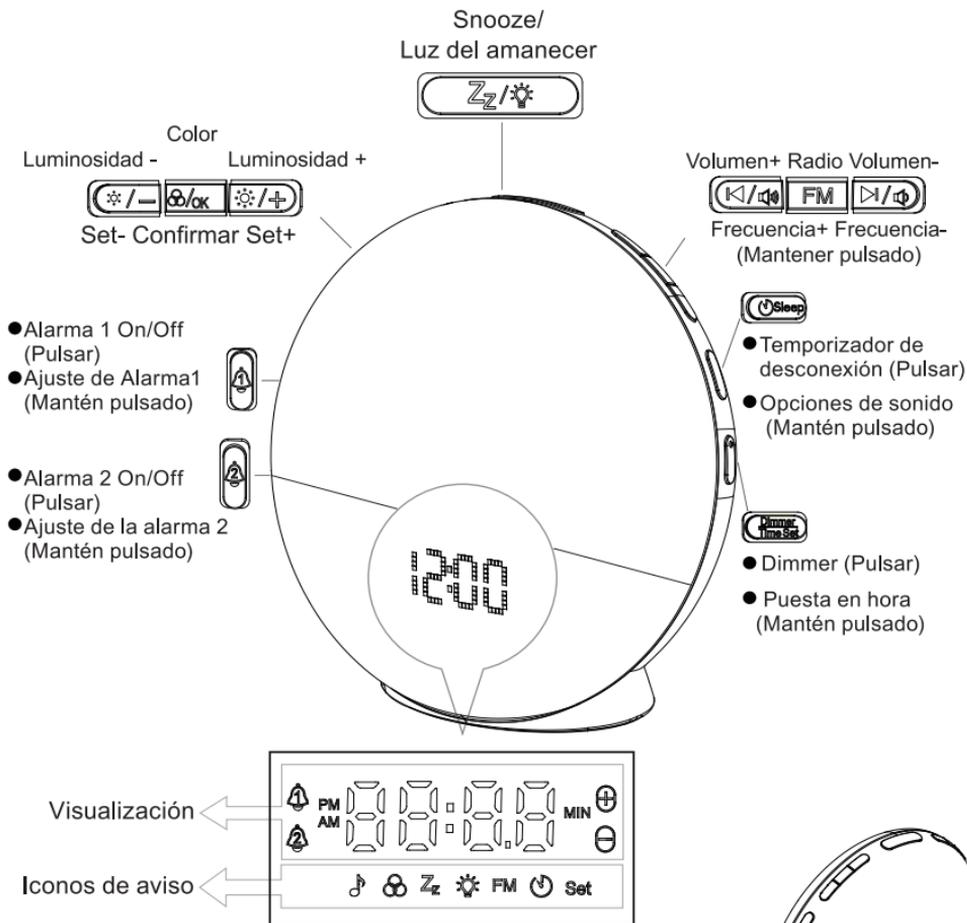

NOTA: Todos sus ajustes personalizados se almacenarán permanentemente en la memoria, no se borrarán al retirar el adaptador de la toma eléctrica. Puede cambiar todos los ajustes en cualquier momento, se guardará el último ajuste.

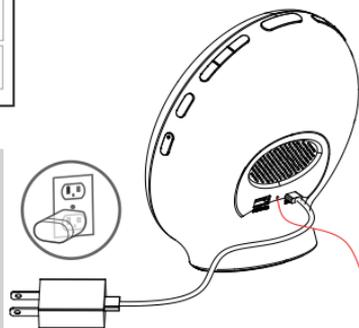

i Mostrar iconos

Iconos de aviso

FM Radio

 Sonido

 Alarma 1/2

 Snooze

 Sueño de otoño

 Set+ / Set-

 Luces de colores

 Luz del amanecer

 Modo de ajuste

Botones

 Alarma1 / Alarma2

 Snooze / Luz del amanecer

 Luminosidad- / Set-

 Luz de color

 Luminosidad+ / Set+

 Frecuencia+ / Volumen+

 Radio

 Frecuencia- / Volumen-

 Dormir

 Atenuador / Temporizador

Extracción de la lámina aislante


La Wake-Up Light viene con una pila CR2032 preinstalada. Tire de la lámina aislante para iniciar el modo de memoria (Fig.1).



Fig.1

NOTA: Cuando la Wake-Up Light no está enchufada, la batería conectada permanece en modo memoria. Normalmente, la batería dura 2 años, por favor reemplácela cuando se agote.

Encendido

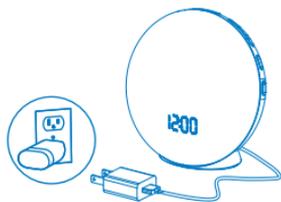


Utilice un adaptador de 5V/2A para conectar la Wake-Up Light y encenderla. Algunas funciones se verán limitadas si la potencia del adaptador es inferior a 5V/2A.




Coloque la Wake-up Light a 16-20in/40-50cm de su cabeza, por ejemplo en una mesilla de noche.

Ajustar la hora del reloj


Debe ajustar la hora del reloj cuando enchufe el aparato por primera vez.

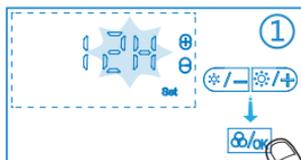

① Pulse el botón para ajustarlo al formato de 12 o 24 horas. Y Pulse el botón para confirmar, luego siguiente;

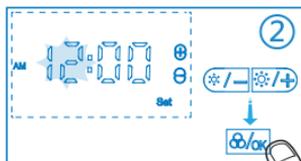

② Pulse el botón para fijar las Horas; Y pulse el botón para confirmar, luego siguiente;

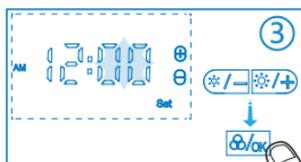


③ Pulse el botón para ajustar los Minutos; Y pulse el botón para finalizar.

NOTA (Próximo uso):

Mantenga pulsado el botón  de la derecha para entrar en el proceso de ajuste de la hora, y los pasos de funcionamiento son los mismos que los anteriores.

Búsqueda de canales FM


Tanto Fall-asleep como la radio FM se basan en canales FM. Por favor, busque primero los canales FM.

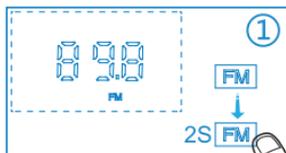


① Pulse el botón **FM** para encender la radio FM. Pulse **FM** durante 2 segundos para buscar canales automáticamente (frecuencia de 76,0MHz a 108 MHz).

CONSEJO DE USUARIO: Después de buscar canales FM por primera vez, puede pasar directamente al canal anterior con sólo pulsar el botón **FM** .

FM Escuchar la radio

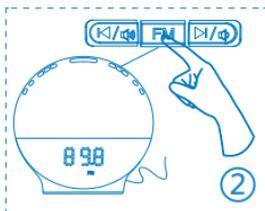

② Pulse el botón **FM** para encender la radio FM.

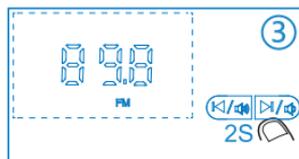

• Ajustar los canales manualmente

③ Mantenga pulsado el botón **◀/▶** para ajustar los canales manualmente después de la búsqueda automática de canales.

Consejo: Asegúrate de desenrollar completamente la antena y moverla hasta que recibas la mejor recepción.


• Volumen FM

Cuando FM está activado, pulse **◀/▶** para ajustar el volumen de la radio. El volumen oscila entre 01 y 20.

• Pulse de nuevo el botón **FM** para apagar la radio.



Utilizar la luz del amanecer como lámpara

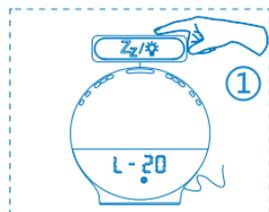


① Pulse el botón  para encender la luz del amanecer.

• Brillo de la luz

Utilice el botón / para ajustar el brillo de la luz mientras se ilumina. El brillo oscila entre 01 y 20.

• Pulse de nuevo el botón  para apagar la luz del amanecer.

Luces de colores

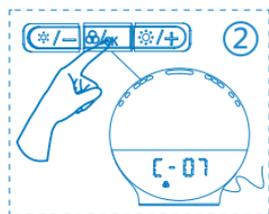

② Pulse el botón  para encender las luces de colores.

• Ajusta el modo de iluminación:

Pulsa repetidamente el botón  para ajustar las luces de colores sucesivamente. Hay 11 efectos de iluminación.

1-5: Modo de color (rojo, verde, cian, azul, morado);
6-11: Modo Efecto (autocrómico, horario, antihorario, aurora, llama, montaña nevada).


• Brillo de la luz

Utilice el botón / para ajustar el brillo de la luz mientras se ilumina. El brillo oscila entre 01 y 20.


• Pulse de nuevo el botón  para apagar la luz de color Cuando lo ajuste al modo C-11.

Sueño reparador

• Opciones de sonido para dormir

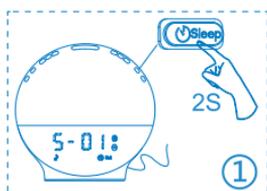

① Mantenga pulsado el botón  de la derecha para entrar en el proceso de configuración del sonido para dormir. Los siguientes pasos se completan   

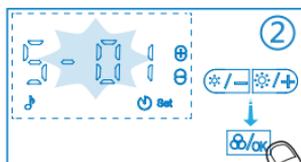

② La palabra "S-0x" parpadeará en la pantalla. Utilice   para elegir entre las 4 opciones siguientes: S-01 (meditación), S-02 (chirrido), S-03 (onda marina), Radio FM (El canal de la Radio depende del canal que escuchó la última vez).
Pulse el botón  para finalizar.

• Interruptor de temporizador


Pulse repetidamente el botón  para ajustar la duración del temporizador de apagado. Las opciones disponibles son ALL (continuo), OFF, 15/30/60/90/120 minutos. El ajuste se guardará automáticamente y se iniciará después de 2 segundos.

• Volumen del sonido


Pulse   para ajustar el volumen del sonido mientras suena (nivel 1 a 20).

• Ajustar los perfiles de sueño

Puedes seguir ajustando los parámetros del sonido para dormir y el modo de luz. Y el volumen y el brillo de la luz se atenuarán hasta que finalice el temporizador.

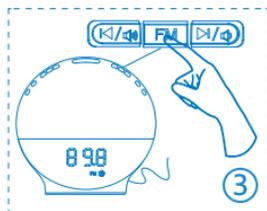

③ Puede seguir ajustando la radio FM, Consulte la página 50 para más detalles.

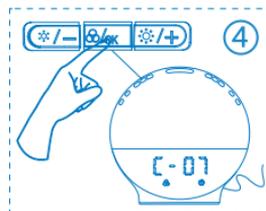


④ Puede seguir ajustando la luz, Consulte la página 51 para más detalles.




Ajuste de las alarmas (Alarma 1)

Mantenga pulsado el botón  de la izquierda para entrar en el proceso de configuración de Alarma1. Los siguientes pasos se completan mediante   .


Al programar la alarma, establece la hora de la alarma (pasos①-②), los sonidos de la alarma (pasos③-④) y los perfiles de amanecer (pasos⑤-⑥) con los que quieres despertarte.

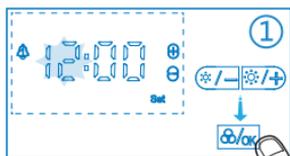

① Pulse el botón  /  para ajustar Horas-alarma; Y pulse el botón  para confirmar, y luego siguiente;

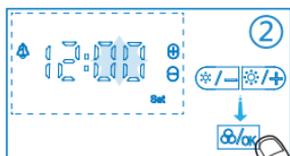

② Pulse el botón  /  para ajustar Alarma-Minutos; Y pulse el botón  para confirmar, luego siguiente;

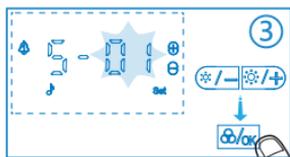


③ Pulse el botón  /  para configurar los sonidos de alarma; Y pulse el botón  para confirmar, y luego siguiente;

El rango es:

OFF: Sin sonido;

S01~S07: Tonos de despertador (Canto de pájaro, Ola marina, Pitido, Pájaro lira, Canción de piano 2, Eco del valle, Carillón de viento);


Radio FM (El canal que despierta la Radio depende del canal que escuchaste la última vez).

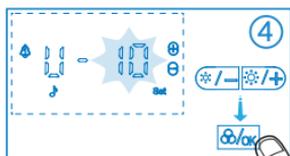

④ Pulse el botón  /  para ajustar el Volumen de la Alarma; Y pulse el botón  para confirmar, y luego siguiente (Nivel de volumen 01 a 20);



Ajuste de las alarmas (Alarma 1)

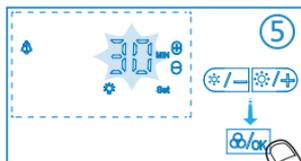


⑤ Pulse el botón / para ajustar la hora de salida del sol por adelantado; Y pulse el botón para confirmar, luego siguiente;

El rango es:

OFF: Amanecer desactivado

10 ~ 60MIN: Salida del sol minutos antes de que suene la alarma.

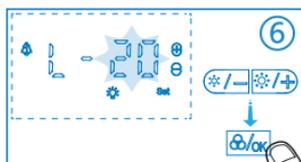

⑥ Pulse el botón / para ajustar el brillo máximo de Amanecer; Y pulse el botón para completar (nivel de Amanecer 01 a 20).



NOTA (Alarma 2):

La alarma 2 funciona de la misma manera que la alarma 1.


Zz Dormitar



Cuando la curva del despertador haya finalizado (cuando se haya alcanzado la intensidad máxima de luz ajustada) y el sonido de la alarma esté sonando, puede tocar el botón superior para dormitar.

La luz permanece encendida, pero el sonido se silencia.

Transcurridos 9 minutos, el sonido de la alarma vuelve a sonar.

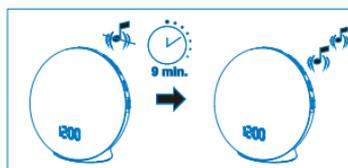



Cómo apagar la alarma

Cuando suene la alarma, puede apagarla pulsando  . Si desactiva la alarma, el perfil de alarma se desactiva para ese día.

Nota: La luz y el sonido se apagan automáticamente 30 minutos después de que suene la alarma.



Alarma activada / desactivada / Alarma programada

- Pulse  o  si desea activar o desactivar la alarma. El icono correspondiente aparece en la pantalla cuando activa la alarma. Desaparece cuando desactiva la alarma.
- Mantenga pulsado el botón  o  para entrar en el proceso de ajuste de la alarma. Más información en la página 53.



Luces de colores

Más información en la página 51.



Dormitar / Luz del amanecer

- Cuando se esté reproduciendo el sonido de la alarma, puedes tocar el botón  superior para repetir la alarma.
- Pulse el botón  para encender la luz del amanecer.



Radio FM

Más información en la página 50.

Sueño de otoño

Más información en la página 52.

Brillo de la pantalla / Ajuste de tiempo

- En la interfaz de visualización de la hora, haz clic en  para ajustar el brillo de la pantalla al 100%-25%-OFF por turnos.
- Mantenga pulsado el botón  para entrar en el proceso de ajuste de la hora. Más información en la página 49.

Cargar el dispositivo USB

Puede utilizar el puerto USB para cargar su dispositivo USB (máx. 1000 mA).

Limpieza y almacenamiento

- Limpie el aparato con un paño suave.
- Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado de tiempo, retire el adaptador de la toma de corriente y guarde el aparato en un lugar seguro y seco donde no pueda ser aplastado, golpeado o sujeto a daños.
- No tire el producto con la basura doméstica normal. al final de su vida útil, pero entréguelo en un punto de recogida oficial para reciclaje. Al hacerlo, ayudas a preservar el medio ambiente.
- Siga las normas de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos. y productos electrónicos. La eliminación correcta ayuda a prevenir los efectos negativos. consecuencias para el medio ambiente y la salud humana.

? Especificaciones

Modelo

Adaptador de tensión nominal de entrada	100-240V
Adaptador de frecuencia de entrada nominal	50/60Hz
Adaptador de potencia nominal de salida	10W
Puerto de carga USB	5V, 1000mA
Potencia luminosa nominal (nivel 1 - 20)	1 ~ 210 lux at 45cm
Color nominal de la luz (modo 1 - 12)	1600W

Características físicas

Dimensiones (altura × anchura × profundidad)	17 × 17 × 8 cm
Peso unidad principal / adaptador	Approx 0.3kg / 0.04kg
Longitud del cable adaptador	120cm

Condiciones de funcionamiento

Temperatura	0°C to 40°C
Humedad relativa	15% to 90% (no condensation)

FM

Frecuencia de funcionamiento	76.0 MHz - 108.0 MHz
------------------------------	----------------------



Made in China

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 **11 6260 1114 (sólo texto)**
serviciotecnico@servitech.com.ar