

# Instrucciones de instalación

## Asiento combinado





# Índice

Español .....	5
Português .....	8
English .....	11



# Instrucciones de instalación

## Asiento combinado



## Parámetro del producto

- Hasta 48 lb/22 kg.
- 250 mm de longitud.
- Apto para manillares planos o elevadores.
- Empuñaduras de goma.
- Diseñado para manos pequeñas.
- Tapa de potencia.
- Se adapta a manillares de 25,4 mm, 31,8 mm y 35 mm de diámetro.

## Método de instalación



## Instalación

1. Se adapta al ancho del cuadro principal de diferentes tipos de bicicletas



2. Instale el asiento para ajustar el ángulo



## Instalación del pedal



## Instalación del manubrio



# Instruções de instalação

## Assento combinado



## Parâmetro do produto

- Até 48 lb/22 kg.
- 250 mm de comprimento.
- Adequado para guidões planos ou elevadores.
- Punhos de borracha.
- Projetado para mãos pequenas.
- Tampa de potência.
- Adapta-se a guidões de 25,4 mm, 31,8 mm e 35 mm de diâmetro.

## Método de instalação



## Instalação

1. Adapta-se à largura do quadro principal de diferentes tipos de bicicletas



2. Instale o assento para ajustar o ângulo



## Instalação do pedal



## Instalação do guidador



# Installation instructions


## Combination seat



## Product parameter

- Up to 48lb/22kg.
- 250 mm in length.
- Suitable for flat orriser handlebars.
- Rubber grips
- Designed for little hands.
- Stem Cap
- Fits 25.4mm, 31.8mm and 35mm handlebar diameters

## Installation method

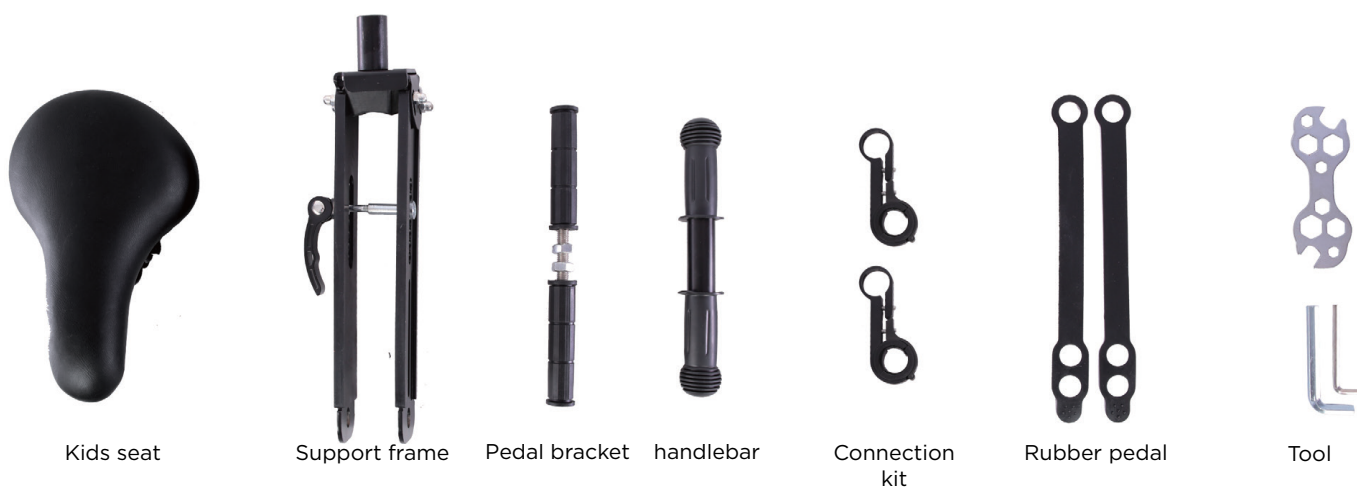

## Installation

1. Adapt to the width of the main beam of different types of bicycles



2. Install the seat to adjust the angle



## Pedal installation



## Install the handlebar

