

GADNIC

MANUAL DE USUARIO CAJAS FUERTES



CAJA0002 | CAJA0004 | CAJA0006

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PRECAUCIÓN: ¡No guarde las llaves en la caja fuerte!

1. ABRIR LA CAJA FUERTE

Para abrir la caja fuerte por primera vez, retire la pequeña cubierta de plástico ("B", ver diagrama 1) en el panel frontal, inserte la llave en el orificio de la cerradura y gírela en sentido antihorario, al mismo tiempo, gire la perilla de la puerta ("A", vea el diagrama 1) en el sentido de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.




Diagrama 1

2. INSTALANDO LAS BATERÍAS

La caja fuerte requiere 4 pilas de tamaño "AA" (1.5 V).

Abra la caja fuerte, empuje la placa de la tapa de la batería "D" (vea el diagrama 2) en la parte posterior de la puerta e instale las baterías.

Asegurarse de que las baterías estén instaladas con la polaridad correspondiente correcta. Se recomienda el uso de pilas alcalinas.

3. PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO

- Con la puerta de la caja fuerte abierta, presione el botón rojo "C" (vea el diagrama 2) en la parte posterior de la puerta cerca de la bisagra, suéltelo y escuchará dos pitidos. La luz amarilla estará encendida al mismo tiempo.
- Ahora presione de 3 a 8 números que desea usar como combinación, y confirme presionando la letra "A" o "B" dentro de los 15 segundos. La caja fuerte "bip" dos veces y la luz amarilla se apagará, su código personal ahora está configurado.
- Escriba su nueva combinación inmediatamente y verifique si su nueva combinación ha sido programada o no en las condiciones de la puerta de la caja fuerte abierta.

4. USANDO SU CAJA DE SEGURIDAD

Para abrir la caja fuerte, ingrese su código personal seguido de la letra "A" o "B", escuchará un pitido y la luz verde se encenderá, luego gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta en 5 segundos.

Si usted o un intruso utiliza el grupo de números incorrecto, no se abrirá. Si se utiliza la combinación incorrecta 3 veces consecutivas, debe esperar 20 segundos antes de volver a intentarlo.

Si nuevamente se selecciona 3 veces la combinación incorrecta, debe esperar aproximadamente 5 minutos antes de volver a intentar el acceso.

5. ADVERTENCIA DE REEMPLAZO DE BATERÍA

Si las baterías están bajas, la luz roja (en el medio del panel de números) le advertirá de inmediato. Para probar las baterías, simplemente ingrese sus números personales para abrir la puerta. Si las pilas están bajas, la luz roja se encenderá. Si no pasa nada, significa que las baterías están en orden.

6. REEMPLAZO DE LAS BATERIAS

La caja fuerte requiere 4 pilas de tamaño "AA" (1.5 V).

Abra la caja fuerte, empuje la placa de la tapa de la batería "D" (vea el diagrama 2) en la parte posterior de la puerta y reemplace las 4 baterías usadas. Debe reprogramar el código, utilizando el tercer paso anterior. Se recomienda el uso de pilas alcalinas.

7. ANULAR LA INSTRUCCIÓN PARA ABRIR LA CAJA DE SEGURIDAD

Para su conveniencia, hemos diseñado un sistema de anulación manual para su caja fuerte. Si olvida o extravía su combinación, retire la pequeña placa central en el panel frontal ("B", ver en el diagrama 1), inserte la llave en el ojo de la cerradura y gírela en sentido antihorario, luego gire la perilla ("A", ver en el diagrama 1) en el sentido de las agujas del reloj hacia la derecha. Esto abrirá manualmente su caja fuerte en cualquier momento.

8. INSTALACIÓN DE LA CAJA DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de robo de la caja fuerte, se puede fijar al suelo, a la pared o en un armario. Para su comodidad, hay orificios (diámetro 8 mm) en la parte posterior y en la parte inferior; por lo tanto, se puede fijar mediante los pernos de expansión. **PRECAUCIÓN:** La caja fuerte debe colocarse verticalmente al instalar la caja fuerte.

Consulte el diagrama 2 como referencia:

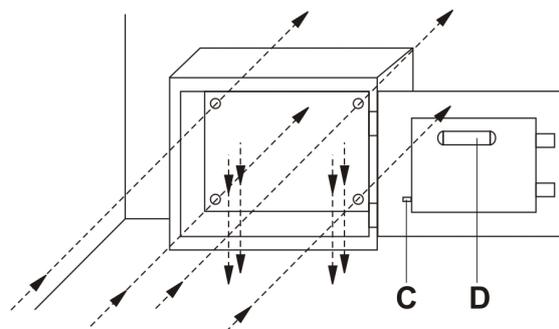


Diagrama 2

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar