

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CAJA DE SEGURIDAD



CAJA0007

Caja de seguridad

PRECAUCIÓN: No guarde las llaves en la propia caja fuerte.

1. ABRIR LA CAJA FUERTE

Para abrir la caja fuerte por primera vez, retire la pequeña tapa de plástico ("B", ver diagrama 1) del panel frontal, inserte la llave en el orificio de la llave y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj, al mismo tiempo, gire la perilla de la puerta ("A", ver diagrama 1) en el sentido de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.




Diagrama 1

2. INSTALACIÓN DE LAS PILAS

La caja fuerte necesita 4 pilas de tamaño "AA" (1,5 V).

Abra la caja fuerte, empuje la tapa de la batería "D" (véase el diagrama 2) en la parte posterior de la puerta e instale las baterías. Asegúrese de que las pilas están colocadas con la polaridad correcta correspondiente.

Se recomienda el uso de pilas alcalinas.

3. PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO

- A. Con la puerta de la caja fuerte abierta, pulse el botón rojo "C" (véase el diagrama 2) situado en la parte posterior de la puerta, cerca de la bisagra, suéltelo y oirá dos pitidos. La luz amarilla del panel frontal se encenderá al mismo tiempo.
- B. Pulse ahora de 3 a 8 números que desee utilizar como combinación y confirme pulsando la letra "B" antes de 15 segundos. La caja fuerte emitirá dos pitidos y la luz amarilla se apagará.
- C. Anote inmediatamente su nueva combinación y compruebe si su nueva combinación ha sido programada o no correctamente.

4. USO DE LA CAJA FUERTE

Para abrir la caja fuerte, introduzca su código personal seguido de la letra "B", oirá un pitido y se encenderá la luz verde, después gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta en 5 segundos.

Si usted o un intruso utiliza el grupo de números incorrecto, no se abrirá. Si se utiliza la combinación incorrecta 3 veces consecutivas, deberá esperar 20 segundos antes de volver a intentarlo.

Si vuelve a seleccionar la combinación incorrecta 3 veces, deberá esperar aproximadamente 5 minutos antes de volver a intentar el acceso.

El botón "A" se utiliza para corregir el código. En el caso de haber ingresado mal el código de desbloqueo, NO PULSE el botón "B". Utilizando el botón "A" usted puede volver a ingresar el código desde el principio, sin utilizar uno de los intentos.

5. ADVERTENCIA SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE LA PILA

Si las pilas están con poca carga, la luz roja (en el centro del panel numérico) te avisará inmediatamente. Para comprobar las pilas, basta con introducir los números personales para abrir la puerta. Si las pilas están bajas, se encenderá la luz roja. Si no ocurre nada, significa que las pilas están con carga suficiente.

6. SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

La caja fuerte necesita 4 pilas de tamaño "AA" (1,5 V).

Abra la caja fuerte, empuje la tapa de la batería "D" (véase el diagrama 2) en la parte posterior de la puerta y sustituya las 4 pilas usadas. Debe reprogramar el código, siguiendo el tercer paso anterior.

Se recomienda el uso de pilas alcalinas.

7. INSTRUCCIÓN DE ANULACIÓN PARA ABRIR LA CAJA FUERTE

Para su comodidad, hemos diseñado un sistema de anulación manual para su caja fuerte. Si olvida o extravía la combinación, retire la pequeña placa central del panel frontal ("B", véase el diagrama 1), introduzca la llave en el ojo de la cerradura y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj; a continuación, gire la perilla ("A", véase el diagrama 1) en el sentido de las agujas del reloj hacia la derecha. Así abrirá manualmente su caja fuerte en cualquier momento.

8. INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE

Para reducir el riesgo de robo de la caja fuerte, puede fijarse al suelo, a la pared o en un armario. Hay agujeros (diámetro 8 mm) en la parte posterior y en la parte inferior, por lo que se puede fijar con los pernos de expansión.

PRECAUCIÓN: Al instalar la caja fuerte, ésta debe colocarse en posición vertical.

Consulte el diagrama 2 como referencia:

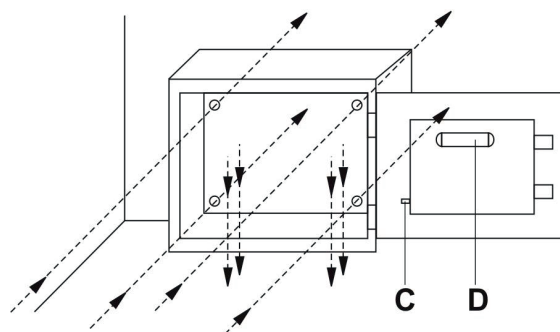


Diagrama 2





SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar