

SERVITECH


SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC
TOOLS

Manual de Usuario

LUZ DE EMERGENCIA LED

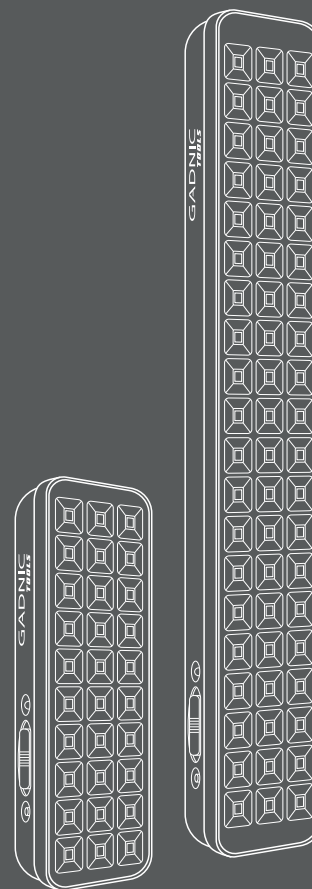

GADNIC
WARRANTY

LUZEME01

LUZEME02

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

La luz de emergencia led se puede utilizar de las siguientes maneras:

- Transportándola en mano.
- Apoyándola verticalmente.
- Colgándola en la pared, vertical u horizontalmente a través de los orificios del dorso.
- Amurándola en la pared con los accesorios incluidos.

INSTALACIÓN

- 1- Coloque el botón interruptor en una de las siguientes posiciones:
- a- Posición APAGADO: la luminaria siempre estará apagada, con o sin alimentación de la red de energía eléctrica.
 - b- Posición BAJA: Cuando haya un corte de energía, el flujo de luz led será menor, por lo tanto será mayor la duración de su batería.
 - c-Posición ALTA: Cuando haya un corte de energía, el flujo de luz led será mayor, por lo tanto será menor la duración de su batería.


2- Conecte el cable al tomacorriente, verifique que las tiras LED se apaguen y se encienda el botón de CARGA.

Aclaraciones: Sea cual sea la posición del interruptor, el equipo seguirá cargando la batería. Mientras esté enchufado a la red de energía, los LEDs permanecerán apagados.

PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO

- 1-La batería debe estar recargada por 24 horas antes de operarla por primera vez.
- 2- En caso de que el equipo fuera a estar desenchufado de la red de energía por un tiempo prolongado, recargue su batería cada 3 meses.
- 3- Las baterías de Litio utilizadas no requieren mantenimiento.
- 4- Proteja este equipo de golpes, sol directo, humedad y goteo.
- 5- Si la luminaria no cumple con el tiempo de autonomía nominal de operación será necesario reemplazar la batería.
- 6- En caso de daños en el cable, el mismo debe ser reemplazado por un técnico especializado.
- 7- Los LEDs de este equipo no son reemplazables.
- 8- Esta luminaria es adecuada para un uso interior y Ta: 40°C.

INTERRUPTOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EML
TIPO DE BLANCO	BLANCO FRÍO 6500K
TENSIÓN	AC100-240V
FRECUENCIA	50-60Hz
BATERÍA	LITIO 3.7V
TIPO DE ALUMBRADO	NO PERMANENTE
TIPO DE LED	SMD 2835
TEMPERATURA	-20°C+40°C
MATERIAL DEL CUERPO	ABS
TIEMPO DE CARGA	24HS
PROTECCIÓN	IGNÍFUGO Y ANTIEXPLOSIVO

ESPECIFICACIONES SEGÚN MODELO

Leds	En baja Ilum.	En Alta Ilum.	Dimensiones	Peso
30	8Hs / 50lm	6Hs / 100lm	20x5,5x3cm	220g
60	9Hs / 100lm	5Hs / 200lm	34x5,5x3cm	370g

GADNIC
TOOLS