

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### CÁMARA DE MARCHA ATRÁS




CAMESP19


- Resistente al agua y al polvo / Alta definición

## Instalación

### 1. Diagrama

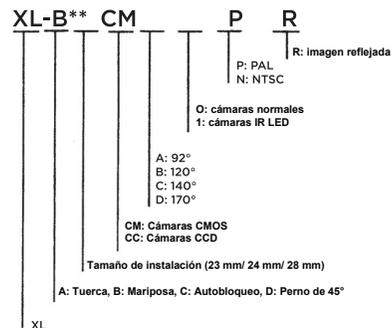

### 2. Conexión

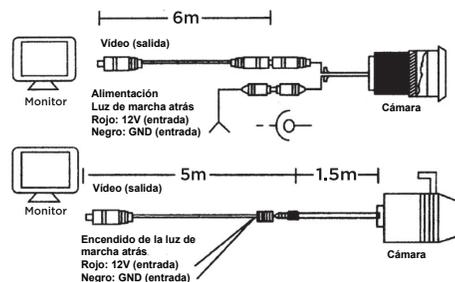

## Especificaciones técnicas

	CMOS
Resolución en píxeles	648 x 488
Frecuencia de sincronización horizontal	15625kHz
Frecuencia de sincronización vertical	PAL 50Hz NTSC 60Hz
Sistema de escaneado	2:1 Entrelazado
Sistema de sincronización	Interno
AGC (control automático de ganancia)	Automático
BLC (compensación de contraluz)	Automático
luminosidad mínima	0.5 lux/f1.2 lux 0 lux LED
Resolución	480 líneas
Relación señal/ruido	>48dB
Consumo	<150mA
Ángulo horizontal	92°/110°
Ángulo del objetivo	92°/120°
Temperatura de funcionamiento	-20° a 70°C RH95% Máx.
Temperatura de almacenamiento	-30° a 80°C RH95% Máx.
Grado de protección	IP67
Tensión	12V +/-10%

## Garantía

Los productos tienen una garantía desde la compra. Es necesario presentar la factura de compra para el servicio de garantía del producto.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

## Atención

Los costes de envío del producto para su mantenimiento son responsabilidad exclusiva del cliente.

Imágenes con fines meramente ilustrativos. Se reserva el derecho de realizar cambios estéticos o técnicos en sus productos sin previo aviso.