


En primer lugar, le agradecemos la compra de nuestra lámpara de lectura electrónica con pantalla multifunción y regulador táctil para monitores de ordenador. Con el regulador, el brillo y el CCT es ajustable. Puede hacerlo usted mismo.

La lámpara de lectura electrónica de pantalla puede permitirle utilizar el ordenador en el trabajo nocturno o el proceso de estudio puede operar más fácilmente el teclado y las notas de trabajo. Con 84 PCS SMD3014 fuente de luz, la tira rígida brilla linealmente y uniforme color de la luz.

El área de luz se centra en el teclado y la superficie del escritorio directamente debajo de la pantalla del monitor del ordenador, no se desperdicia la luz y no se reflejan los rayos de luz.

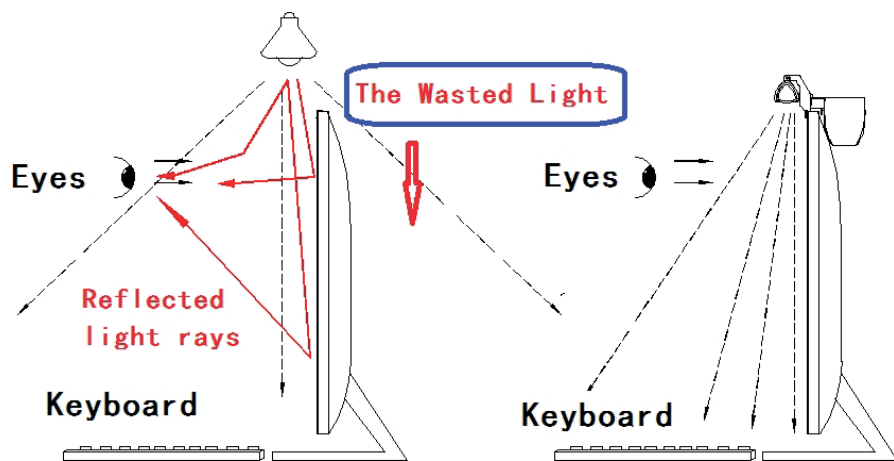

Característica del producto:



1. Con fuente de alimentación USB de 5V, se puede insertar directamente en la exportación USB del ordenador. También puede utilizar un adaptador de 5V.
2. El regulador de intensidad está integrado en el cuerpo de la lámpara, y el botón táctil la hace más inteligente y bella.

3. Con un diseño único de forma y estructura, y el soporte cónico, la tira rígida se puede instalar en monitores de ordenador de diferentes grosores.

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LUZ PARA MONITOR LED ANTI LUZ AZUL LPZ1

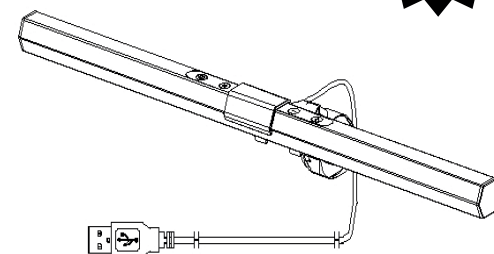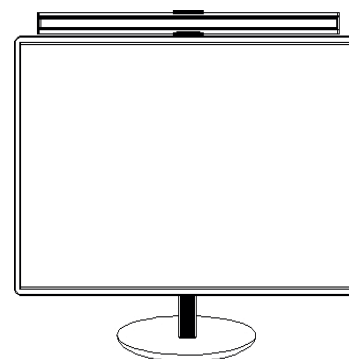

LUZPC001

Consejos: ¡¡Por favor, lea estas instrucciones antes de usarlo!!!


Parámetros :

Fuente LED	42 unidades blanco cálido y 42 unidades blanco 3014	Vivienda material	Carcasa de ABS y cubierta de PC
Ángulo del haz	120 grados	Tipo de control	4 teclas táctiles dimmer y CCT controlador
Entrada de tensión	DC 5V	PCB	392*6,2MM FR4
Temperatura de color	Blanco cálido: 2800-3200K; Blanco natural:4000-4500K Blanco : 6000-6500K	Paquete	Terciopelo negro + Caja de color
Potencia	Blanco cálido: 5W MAX; Blanco natural:6W MAX Blanco : 5W MAX	Instalación	Pinza ABS con contrapeso
Tamaño de la Lampara	L400*A24*Al20mm		

Diseño :

La forma del clip de soporte es esférica, y el tamaño de la bayoneta de la pantalla puede modificarse mediante un muelle móvil. Por lo tanto la lámpara de pantalla puede instalarse de forma fácil y fiable en monitores de ordenador de diferentes grosores, y no los dañará .

Funciones :




Lámpara de lectura electrónica con pantalla multifunción

El clip Se adapta
a monitores de
1-3CM




Cubierta de PC
Carcasa de ABS

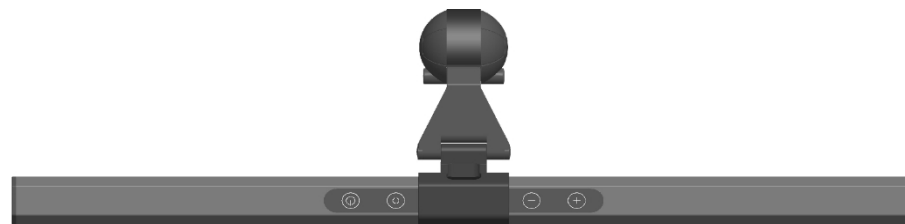

Regulador de intensidad y CCT con 4 teclas táctiles

Brillo + Brillo -
Botón del
interruptor de
encendido Botón del
interruptor CCT


Diagrama de conexión como referencia:

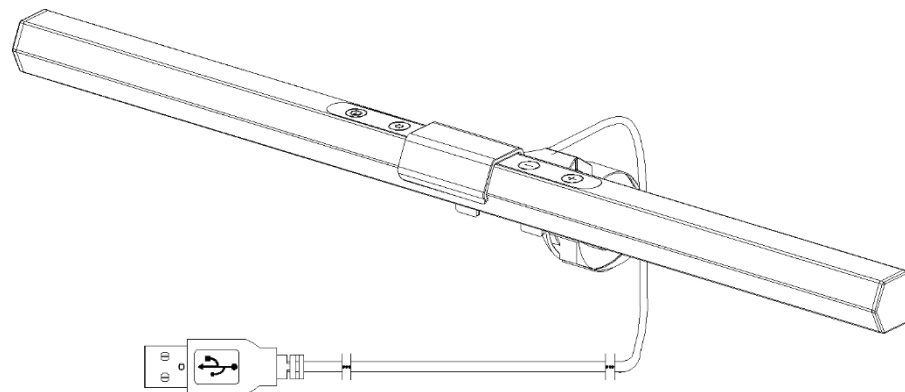


El clip

El cable USB se conecta a la interfaz USB de los ordenadores, a un adaptador de 5 V/2 A o a una fuente de alimentación portátil.

Dimensiones de los componentes :




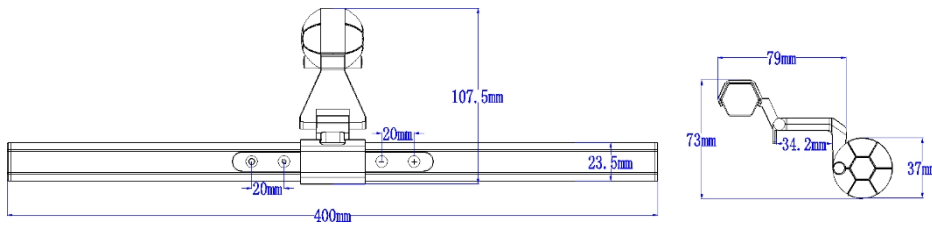

Instrucciones :


1. Esta pantalla multifunción e-lectura de la lámpara es de 5V USB de baja, puede ser alimentado por el puerto USB del ordenador, cargador de teléfono móvil y otra fuente de alimentación portátil.
2. Con el regulador, el brillo de la luz se puede cambiar de 10% a 100%. y la temperatura de color se puede seleccionar como blanco cálido, blanco natural y blanco.
3. Ajustando el ángulo del clip, la lámpara se puede aplicar a los monitores de ordenador con el grueso de 1CM a 3CM.

Diagrama del efecto de la instalación:

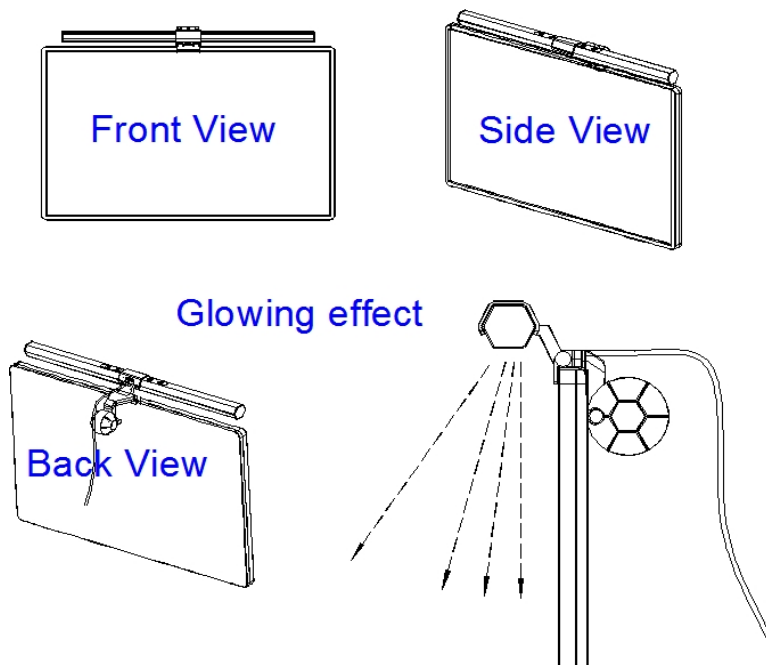


Pasos de la instalación:

Paso 1. Inserte la lámpara de lectura electrónica con pantalla multifunción en el soporte. El clip se encaja en la de la lámpara. Cuando inserte el clip, preste atención al cable USB que pasa por la posición central del soporte.

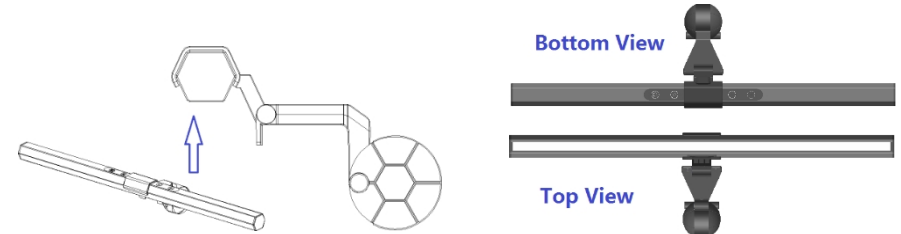

Paso 2. De acuerdo con el grosor de los monitores para ajustar el tamaño de la bayoneta de soporte, el clip debe ser pegado en el centro de la pantalla de arriba.

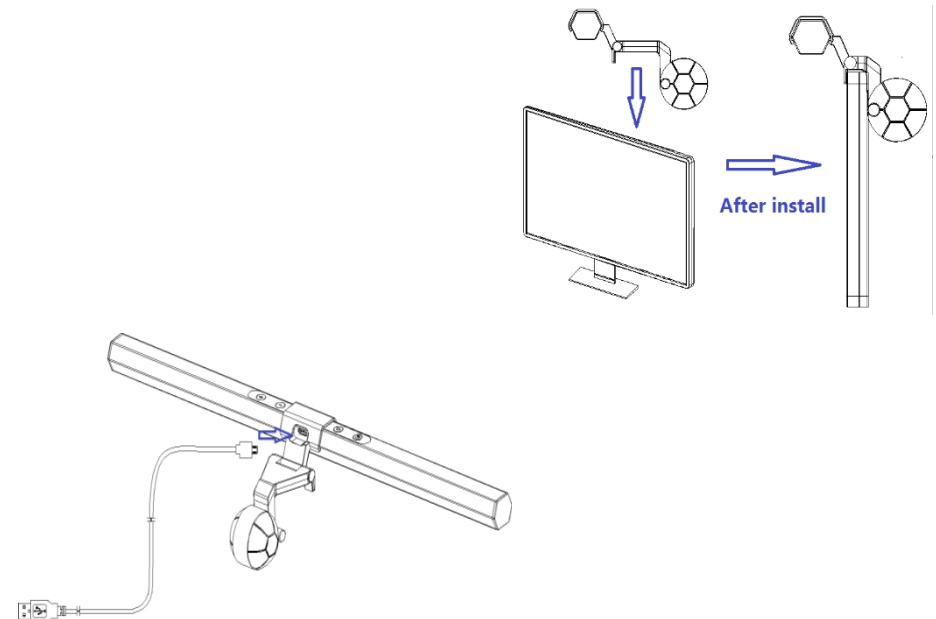

Paso 3. Después de instalar la lámpara Smart Screen e-Reading y el clip, Inserte el micro USB donde el cable USB con un Micro

USB en la interfaz de la luz de la pantalla, y disponga el cable USB sobrante.

Paso 4. Inserte el conector USB en el puerto USB del ordenador o en el adaptador de 5V. Paso 5. Encienda la lámpara y pulse el botón de encendido del regulador de intensidad. Toque el botón del interruptor CCT, la lámpara se puede encender a su vez de blanco cálido, blanco y blanco natural. toque largo el " - "botón, el brillo se encenderá de más brillante a más oscuro. Y toque prolongadamente el botón "+", el brillo se encenderá de más oscuro a más brillante.

Atenciones:

1. En el proceso de instalación y uso, no rompa ni doble la lámpara a la fuerza para evitar su deformación o rotura;
2. Si se utiliza otro adaptador USB como fuente de alimentación, la corriente nominal del adaptador debe ser superior a 2 A;
3. Esta lámpara de lectura electrónica con pantalla multifunción tiene una estructura compleja, por lo que le rogamos que no la desmonte usted mismo para evitar daños y desperfectos irreparables.

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar