

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
CÁMARA DE SEGURIDAD
IP DOBLE




P2P00053


Características de la cámara

Cámara PTZ para interiores

Familiarízate con la interfaz y los botones antes de utilizarlo.

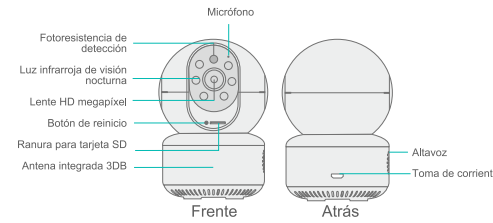

Cámara bala impermeable


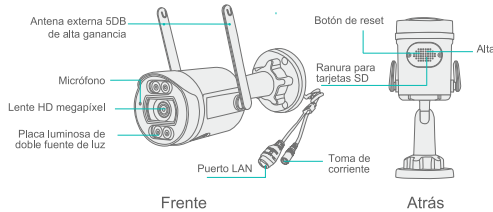


>01<

Características de la cámara

Cámara domo PTZ para exteriores

Familiarízate con la interfaz y los botones antes de utilizarlo.

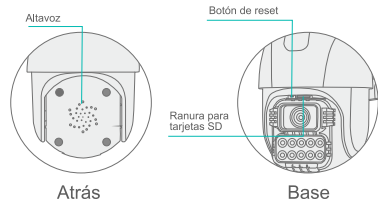
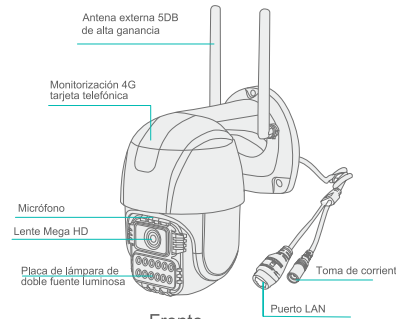


>02<

Características de la cámara

Cámara de doble objetivo

Familiarízate con la interfaz y los botones antes de utilizarlo.

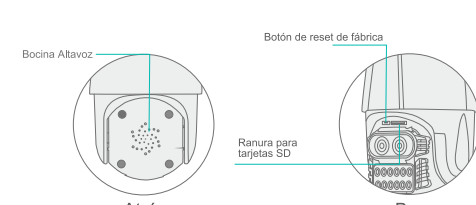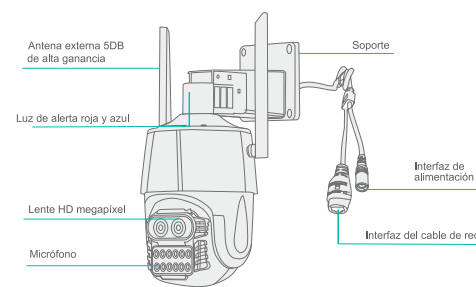

>03<

Características de la cámara

Escanee el código QR con su teléfono móvil, o busque la APP "IC See" en el mercado de aplicaciones, descárguela e instálela.

Nota para Android:

Por favor, haga clic en "Descarga normal", no haga clic en "Descarga segura" o "Descarga de alta velocidad";




Escanee el "código QR" para descargarlo.




Registro e inicio de sesión

1. Abra la APP "IC See", haga clic en "Registrar", utilice su teléfono móvil o correo electrónico para registrar una cuenta; WeChat, conexión directa local, inicie sesión en la APP (como se muestra en la figura siguiente).



1




2

>04<

(dispositivo WiFi) Emparejar una red inalámbrica

1. El teléfono móvil que se va a emparejar debe estar conectado primero al router WiFi (sólo es compatible con 2,4 GHz)

Siga los pasos que se indican a continuación:

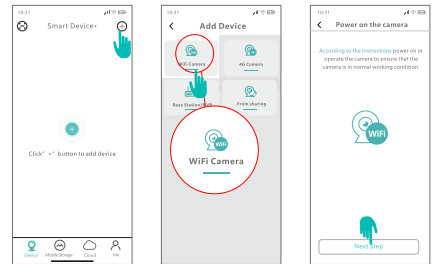

1

2

3

4

5

6

>05<


2. Acceda a la interfaz "Escanear el código QR" y siga las instrucciones para emparejar (como se muestra en la siguiente figura);



1

- A) Apunte el "código QR" hacia el objetivo de la cámara;
B) Mantenga una distancia de 25-35 cm y espere a escanear;
C) Retire el teléfono después de escuchar el mensaje "Código QR escaneado exitosamente";
D) cuando escuche la voz de aviso "conectando al router con éxito" significa que la configuración se ha completado, puede ir al siguiente paso;
• Si no escucha la voz de aviso "conectando al router con éxito", restablezca la configuración de fábrica y configure de nuevo.

3. Después de la conexión con éxito, el siguiente paso es establecer la contraseña del dispositivo y el nombre del dispositivo, y luego siga la guía de interfaz de APP para terminar la configuración (como se muestra en la figure a continuación).

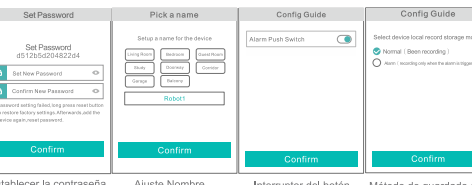

Establecer la contraseña de la cámara


Ajuste Nombre

Interrupción del botón de alarma

Método de guardado de vídeo

>06<

4. Una vez completado el emparejamiento, el dispositivo recién añadido aparecerá en la lista, lo que significa que el dispositivo se ha conectado correctamente (como se muestra en la siguiente figura).

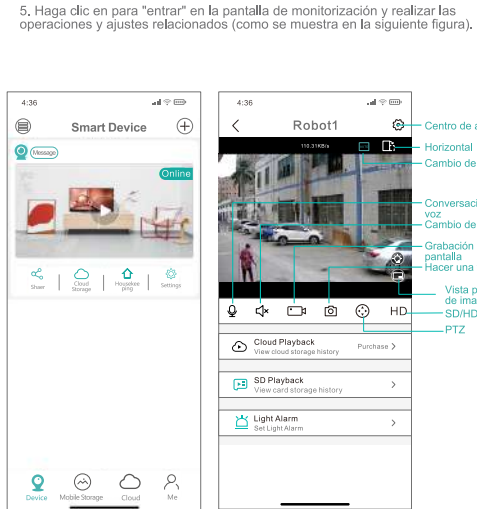


Atención:

El seguimiento de movimiento sólo está disponible para cámaras PTZ y no es compatible con cámaras de baja potencia/cámaras domo.

>07<

Modo AP Hotspot (para casos en los que no hay red externa)

*Presione el botón "Reset" de 3 a 5 veces consecutivas y, después de que el dispositivo indique "Entrando en modo de conexión directa", siga los pasos que se indican a continuación para conectarse.

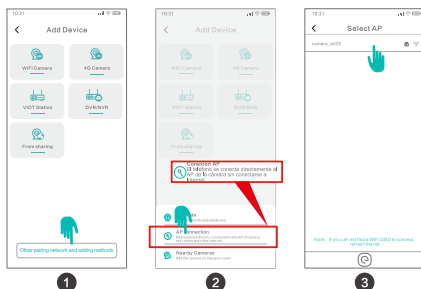

1

2


3

>08<

(Dispositivo de datos 4G) Conexión de red

1. Por favor, descargue e instale la APP primero, inicie sesión en la APP y asegúrese de que la red de telefonía móvil sea normal;

* Por favor, siga los pasos que se muestran a continuación para añadir dispositivos.

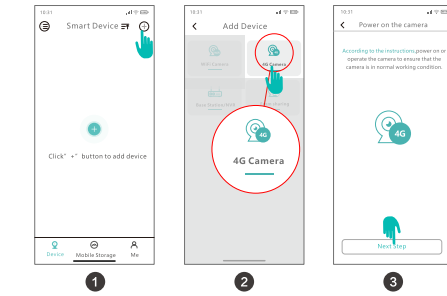


1

2

3

>09<

2. Una vez que el dispositivo se haya añadido correctamente, introduzca la "Contraseña del dispositivo" de acuerdo con las indicaciones de la interfaz, confirme y guarde la siguiente operación;
3. Introduzca el nombre del dispositivo de configuración y la función de guardado de vídeo, seleccione para finalizar la adición de acuerdo con las indicaciones;
4. Una vez completado el emparejamiento, el dispositivo recién añadido se mostrará en la lista, indicando que el dispositivo se ha conectado correctamente (como se muestra en la siguiente figura);
5. Haga clic para entrar en la interfaz de monitorización, se le pedirá que compre señal y realice las operaciones y ajustes relacionados (como se muestra en la siguiente figura).

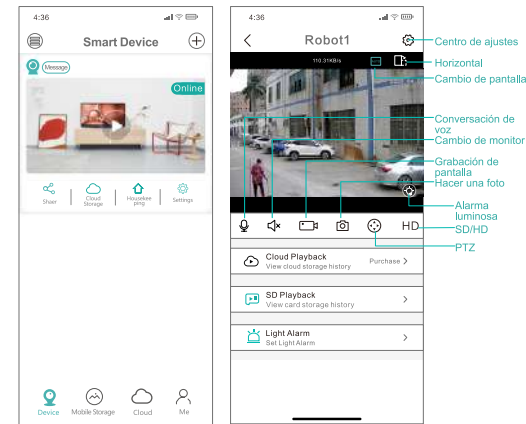

1

2

Aviso: El seguimiento de movimiento es sólo para cámaras PTZ;


>10<

Guía de compra de datos 4G

- Cuando el dispositivo indica "conectado a la red con éxito", significa que el emparejamiento se ha completado con éxito;
- La compra de datos es necesaria para el emparejamiento exitoso del dispositivo, por favor siga las instrucciones para comprar (como se muestra en la siguiente figura);
- Entre en la interfaz de compra de datos, siga las instrucciones de la interfaz, seleccione el paquete correspondiente y haga clic para solicitar el pago (como se muestra en la figura siguiente);
- Si la compra se realiza correctamente, se pasará automáticamente a la página de consulta de tráfico;

*Nota: Si la interfaz de compra no aparece, haga clic en "tráfico" en la lista de dispositivos para entrar.

*Las imágenes y los valores son puramente ilustrativos

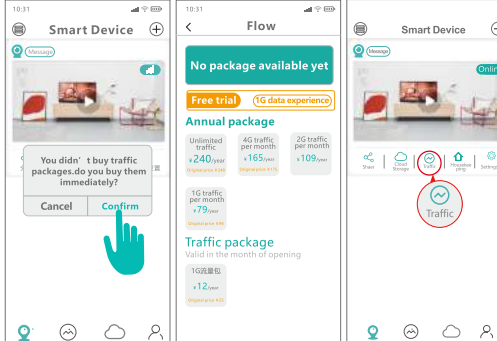

1


2

3

>11<

Configurar el modo de alerta de luz dual (Bullet/Dome Camera)

- Abra la APP, entre en la reproducción en tiempo real del dispositivo y haga clic en el icono "alerta de luz" o en el icono "bombilla" de la pantalla para abrir el modo de alerta de ajuste (como se muestra en la siguiente figura);

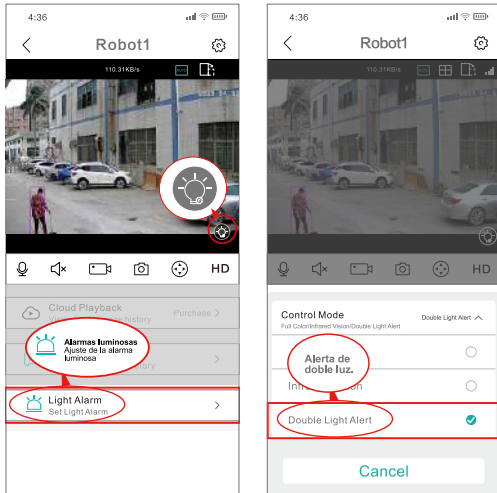


1

2

>12<

Configuración de "Motion Tracking"/"Body Tracking" (PTZ Interior/Dome Exterior)

- Haga clic en el icono " " de la página de vista previa para abrir la función correspondiente (como se muestra en la figura)
- Seguimiento de Movimiento: Cuando esta función está activada, la cámara seguirá la trayectoria del objeto en movimiento cuando el objeto aparezca dentro del alcance de la cámara.
- Establecer Punto de Observación: Establezca un punto fijo, después de las operaciones pertinentes y el seguimiento, la cámara permanecerá durante un periodo de tiempo y se moverá de nuevo al punto de observación.

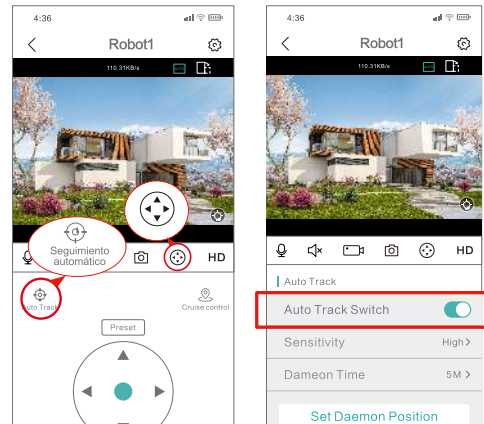

1


2

>13<

Activar la función de alarma humanoide

Nota: No es posible activar a la vez las funciones de "Seguimiento móvil" y "Alarma de humanoide inteligente"; configure la función "Alarma de humanoide inteligente".

- Establecer puntos de vigilancia: establezca un punto fijo, después de las operaciones relacionadas y el seguimiento, la cámara permanecerá un tiempo y volverá al punto de vigilancia.

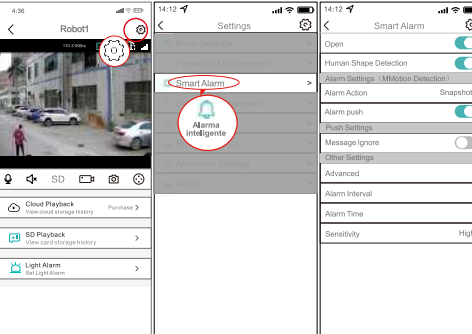

1

2


3

Funciones

- Notificación: Sólo recibirá mensajes de alerta si la notificación está activada.
- Detección de humanoide: activa la alarma sólo cuando se detecta un humanoide.
- Mostrar seguimiento: Cuando aparezca una figura humana en la pantalla, el dispositivo realizará un seguimiento de la figura humana y enviará una notificación.
- Configuración de reglas: Seleccione el área seleccionada [Línea de alarma] para activar una alarma cuando alguien entre en el área.

Ajuste de la vista previa de "imagen en imagen" (cámara de doble objetivo)

- Vista previa de "imagen en imagen": seleccione "HD" y, a continuación, " " para comprobar la vista de "imagen en imagen"; vistas de enfoque largo o corto.

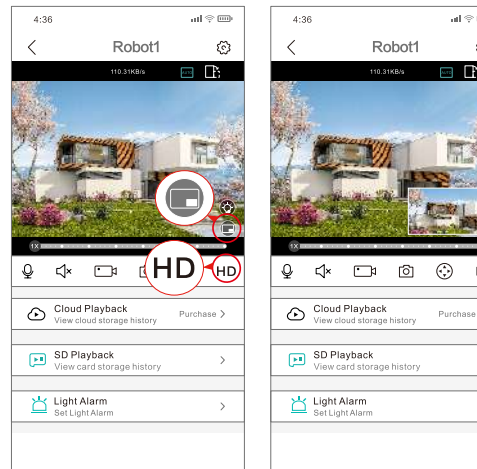

1

2

rev.1

>15<