



CARPA FAMILIAR

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar






MANUAL DE USUARIO

CARPA03G

ESQUEMA DE MONTAJE

- A** Cubierta superior **X1**
 - B** Cabina **X2**
 - C1** Poste de fibra de vidrio **X2**
 - C2** Poste de fibra de vidrio **X2**
 - D** Poste de toldo **X2**
 - E** Clavija **X22**
 - F** Cuerda guía **X10**
- Cubierta superior Cabina Poste de fibra de vidrio Poste de fibra de vidrio Poste de toldo Clavija Cuerda guía

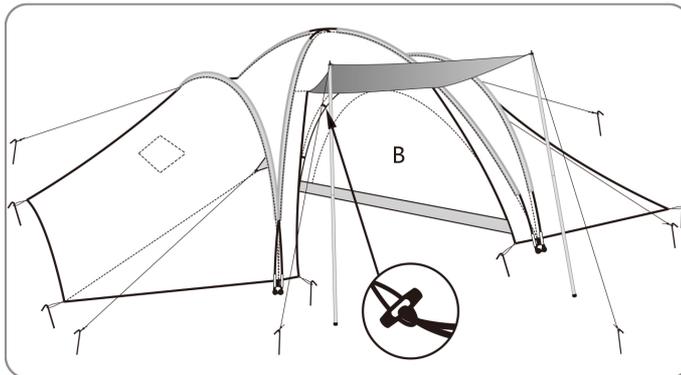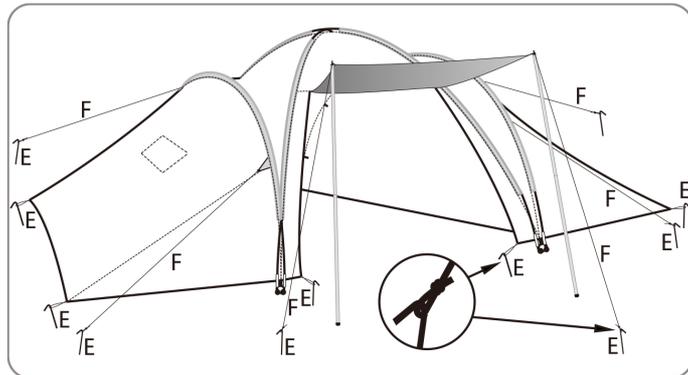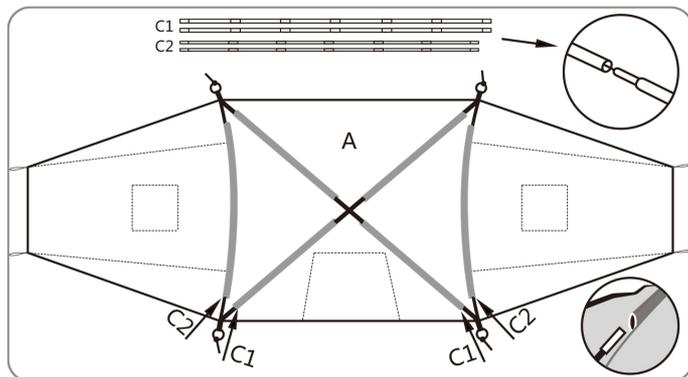

INSTRUCCIONES

ANTES DE USAR

- Antes de usar su carpa, verifique que esté completa y libre de defectos.
- Le recomendamos encarecidamente que monte su carpa antes de ir de campamento para familiarizarse con el montaje de su carpa.
- También le recomendamos que chequee la carpa lavándola con una manguera para verificar que no haya fugas en las costuras.
- Tenga en cuenta y comprenda que no se puede garantizar totalmente que la carpa sea 100 % impermeable.
- Si bien el material de su carpa es resistente al agua, ciertas condiciones climáticas, como el viento y la lluvia torrencial, a veces pueden causar pequeñas fugas a través de las áreas con costuras y cremalleras. Recomendamos que antes de su uso aplique sellador de costuras a las costuras exteriores del doble techo. Esto le dará a su carpa una mayor protección.

USO DE SU CARPA


- Elija un sitio que esté libre de piedras u objetos afilados.
- Evite montar la carpa cerca de los árboles.
- En condiciones de alta humedad, se puede formar condensación en el lado interior de su carpa. No confunda esto con fugas. Recomendamos dejar abiertos el mayor número posible de puntos de ventilación, incluida la apertura parcial de puertas y ventanas.

CUIDADO DESPUÉS DEL USO

- Antes de empaacar, siempre limpie el barro y la hierba.
- Si es posible, empaque su carpa cuando esté seca.
- No almacene su carpa mojada, se puede formar moho en el interior y se puede formar óxido en las clavijas y postes de acero, siempre limpie estos artículos antes de guardarlos.

SEGURIDAD

- No nos hacemos responsable de la pérdida o daño de objetos personales o equipos como resultado de robo o condiciones climáticas adversas.

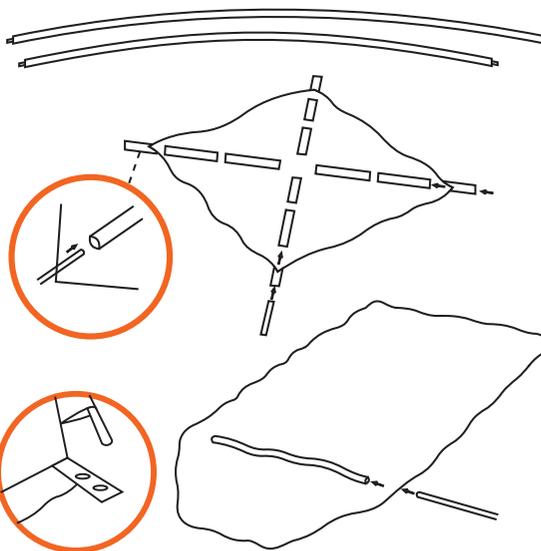

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS

- Doble techo/ carpa
- Carpa interior con suelo de porche premontado
- 3 postes de fibra de vidrio de varias secciones (Fig. 1)
- Clavijas de acero
- Cuerdas de sujeción

MONTAJE

- Montaje de postes (Fig. 1)
- Extienda la carpa interior sobre el suelo e inserte 2 postes naranjas en diagonal a través de las fundas de los postes. (Figura 2)
- Inserte el pasador del sistema de pasador y anillo en un extremo de cada poste. (Fig. 3)
- Doble los postes en forma de semicírculo e inserte el pasador en el extremo opuesto del poste. Esto forma una cúpula.
- Pegue las esquinas a través del anillo.
- Inserte el poste gris a través de la manga en el doble techo.
- Coloque el doble techo sobre el domo interior y asegúrelo con ataduras a los postes. Inserte el pasador en el doble techo en un extremo del poste naranja. Doble el poste e inserte el pasador en el extremo opuesto para formar un porche.
- Con la puerta cerrada con cremallera, sacar todo el perímetro.

TENGA EN CUENTA
SE RECOMIENDA QUE SE UTILICE UN MAZO PARA FIJAR SU CARPA Y QUE ESTÉ COMPLETAMENTE ARMADA EN TODO MOMENTO PARA SU ESTABILIDAD

ADVERTENCIA: No use estufas, calentadores o lámparas que usen combustible (gasolina-metanfetamina) dentro de su carpa.

