



SOUTH PORT

by GADNIC

CARPA PLEGABLE



MANUAL DE USUARIO


CARPA130

Manual de la Carpa

Instalación de la carpa interior


Para prolongar la vida útil de la carpa, elija un lugar plano para armarla.

- 1 Despliegue la carpa sobre el suelo.
- 2 Arme y conecte cada varilla (incluyendo las varillas de fibra de vidrio y las de acero).
- 3 Inserte las varillas ya armadas a través de las fundas de las varillas (como se muestra en la figura A).
- 4 Inserte todas las varillas de fibra de vidrio en el conector correspondiente (como se muestra en la figura B).
- 5 Inserte las 4 varillas de acero (marcadas en rojo) en las uniones de las cuatro esquinas de la carpa; inserte las 2 varillas de acero más cortas (marcadas en amarillo) en las uniones del centro de la carpa (como se muestra en la figura D).
- 6 Inserte un extremo de la varilla de acero en el conector y el otro extremo en el anillo metálico correspondiente a las cuatro esquinas de la carpa (como se muestra en la figura E).
- 7 Sujete los ganchos alrededor de la carpa a la varilla de acero pintada (como se muestra en la figura F).
- 8 Tense la carpa e inserte la estaca en el suelo (como se muestra en la figura G).

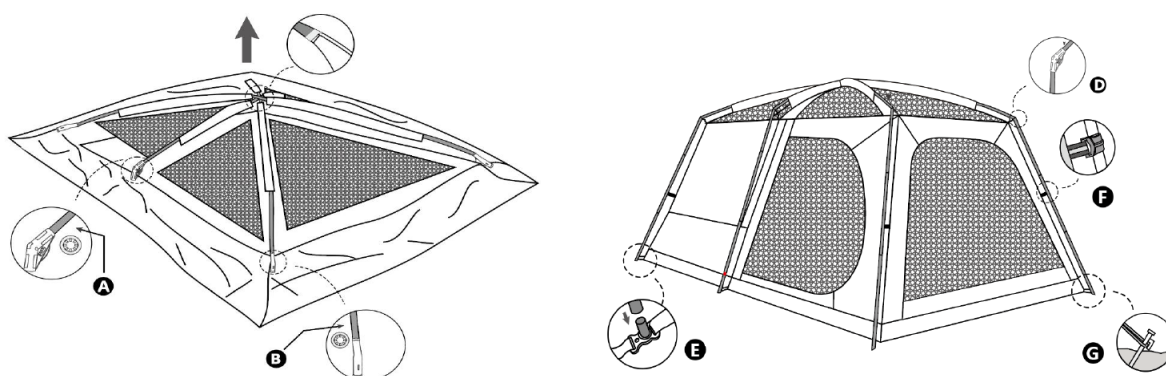

Instalación del techo impermeable (rainfly)

- 1 Coloque el techo impermeable sobre la carpa y use el velcro correspondiente para fijarlo a la varilla (como se muestra en la figura H).
- 2 Inserte el clip plástico de la cincha del techo impermeable en el conector de hebilla ubicado en la cincha de la base de la varilla de la pata (como se muestra en la figura I).
- 3 Al usar la carpa, fíjela con los vientos (guylines) y las estacas (como se muestra en la figura J).

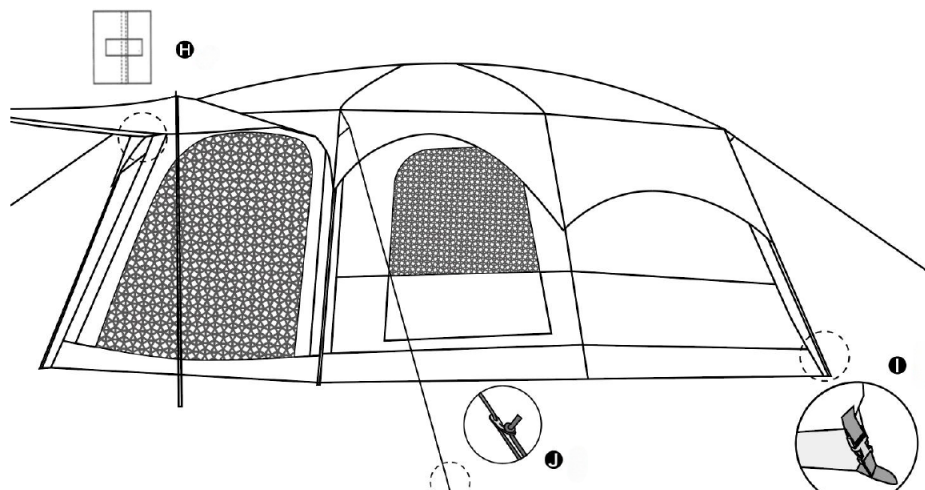

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

