

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DE SEGURIDAD CON LUZ




P2P00119

Índice

Español	5
Português	13
English	21

Instrucciones de uso

Luz reflector inteligente

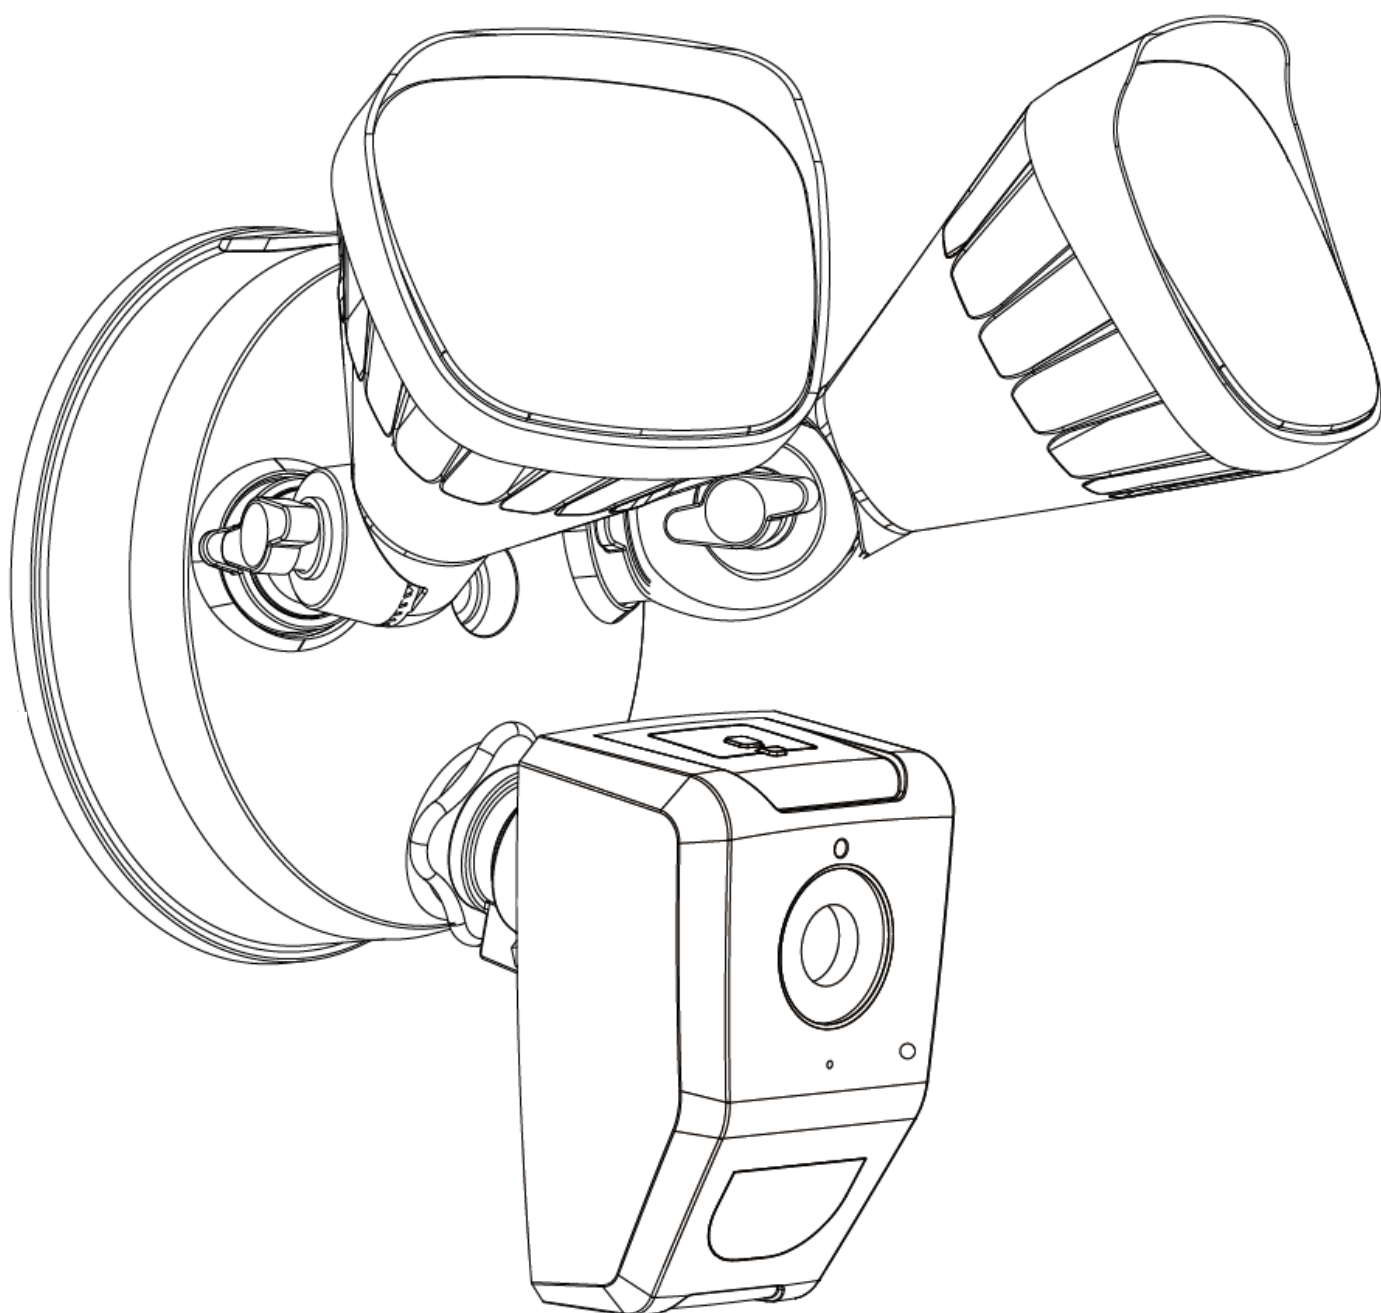



Smart Life

Gracias por utilizar la luz automática

Parámetros básicos

Nombre del producto: Foco inteligente

Píxeles: 2 MP / 3 MP

Compresión de vídeo: H.265 de alto perfil

Mejora de imagen: Reducción de ruido 3D dinámica y digital

Almacenamiento local: Tarjeta Micro SD (máximo 128 GB)

Plataforma compatible: Android / iOS

Alcance del PIR: 4-8 metros

Cifrado inalámbrico: WEP / WPA / WPA2

Entrada de alimentación: CA 100-240V, 50/60Hz

Consumo de energía: 25W ± 10%

Estándar inalámbrico: 2.4G 802.11 B / g / n

(Lámpara doble) Distancia de iluminación: Radio de 5 metros

Botón de reinicio: Mantenga pulsado el botón "reset" durante 5 segundos para reiniciar.

Descripción del componente:

Se recomienda colocar una tarjeta Micro SD clase 10 de 16 a 128 GB, de lo contrario, no podrá almacenar, reproducir ni admitir funciones importantes como la actualización del firmware.

Instalar la aplicación

- Escanea el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación.
- Regístrate e inicia sesión según las instrucciones.




Agregar el dispositivo - Modo de escaneo de código QR

Asegúrese de que el wifi esté disponible y conectado a Internet.

Conecte la cámara a la corriente y el sistema se habrá iniciado por completo.



Abra la aplicación "Smart Life", presione el símbolo "+" en la esquina superior derecha de la pantalla principal (Figura 01); seleccione "Seguridad y videovigilancia", haga clic en "Cámara inteligente" (Figura 02) para agregar la cámara y luego haga clic en "Siguiente paso" (Figura 03);

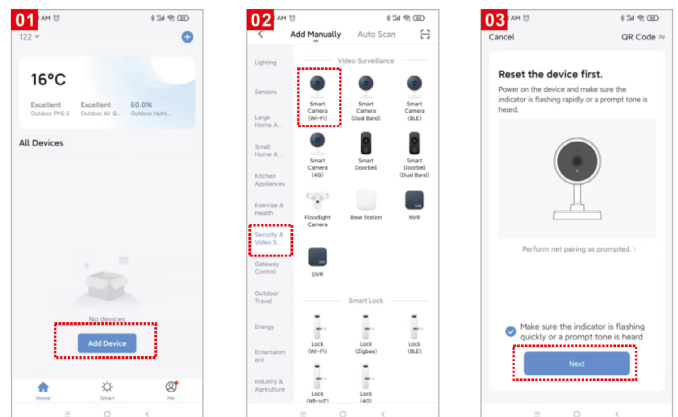

Tenga en cuenta que solo se admite la red Wi-Fi de 2,4 GHz;

- Si el teléfono móvil no está conectado a Wi-Fi, haga clic en “Conectar a Wi-Fi” (Figura 04).
- Accederá a la interfaz WLAN y se conectará a Wi-Fi (Figura 05).
- Si el teléfono está conectado a Wi-Fi (Figura 06).


- Aparecerá un código QR en la pantalla y deberá escanearlo con la cámara inteligente (la cámara se encuentra a unos 20-30 cm del lente del teléfono). Luego, haga clic en “Escuchar el sonido” (Figura 07).
- “Conectando” (Figura 08).

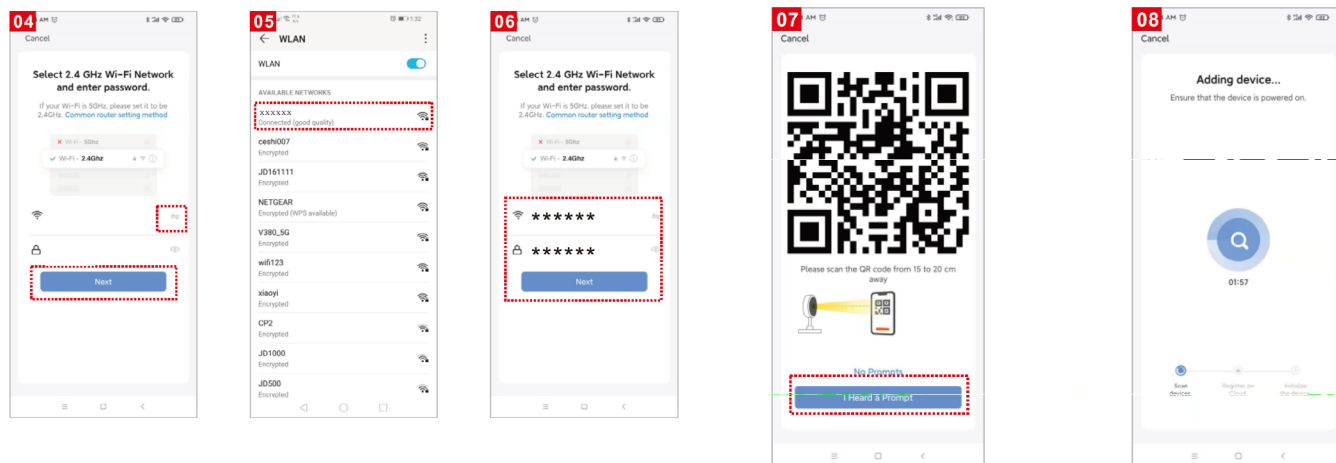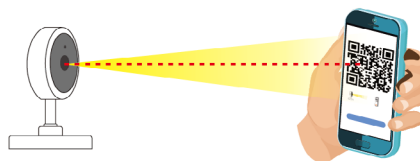


- Conexión completada (Figura 09) y haga clic en “Listo”;
- Luego, salte a la interfaz de vista previa (Figura 10)
- Después de cerrar la interfaz de vista previa del dispositivo, la interfaz vuelve a la página de inicio de la aplicación. En este momento, el dispositivo conectado aparecerá en la página de inicio de la aplicación (Figura 11). Luego, puede hacer clic directamente en la interfaz del dispositivo para ver la situación de monitoreo sin tener que volver a agregarlo después.

Añadir dispositivo-modo de conexión rápida WIFI

- Seleccione “Modo AP” (Figura 12).
- Haga clic en “Siguiente” (Figura 13).
- Ingrese la cuenta y la contraseña para conectarse a Wi-Fi (Figura 14).

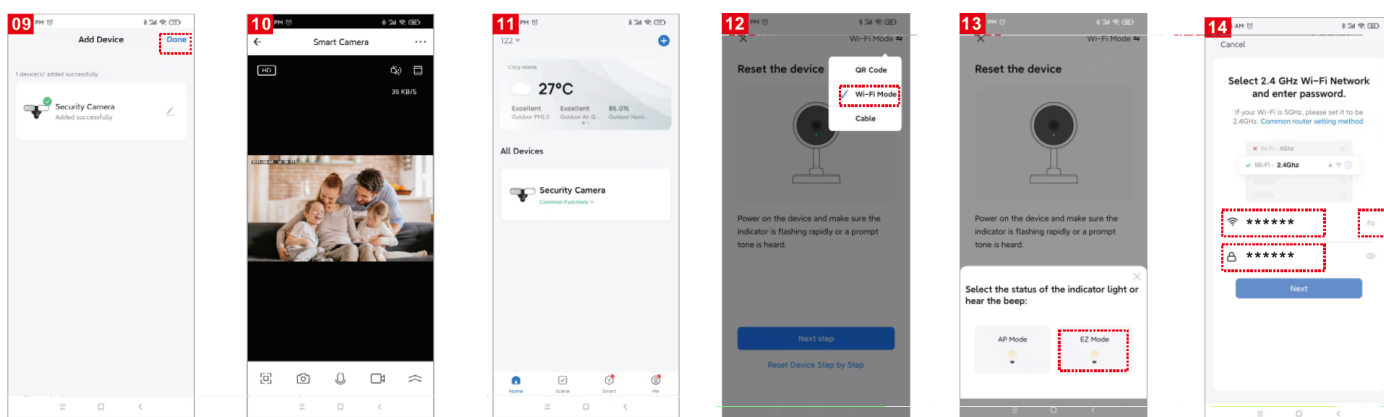

- Haga clic en + y vuelva a hacer clic para completar la conexión (Figura 15)
- Pantalla de video (Imagen 16)

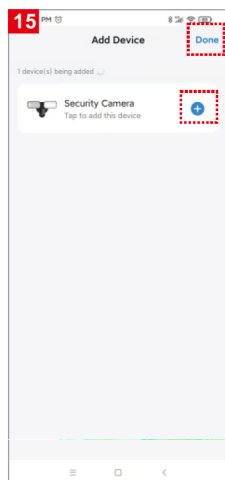

Asuntos que necesitan atención

Procure mantenerse alejado de zonas metálicas.

Evite que los muebles y el horno microondas obstruyan el paso.

Evite los espacios donde se enrollan las líneas de audio, vídeo y datos, y manténgalos lo más alejados posible.

Asegúrese de estar lo más cerca posible de la cobertura de las señales Wi-Fi.

Cambio de entorno de red.


En el nuevo entorno de red, pulse el botón de reinicio durante unos 5 segundos y luego conéctese a la red.

Este producto cumple con los requisitos de protección ambiental RoHS.


Actualmente, no existe una tecnología avanzada para reemplazar o reducir el contenido de plomo en la cerámica electrónica, la porcelana, el vidrio óptico, el acero y las aleaciones de cobre.

Diagrama de instalación

1. Marrón: Cable de corriente (L)
2. Azul: Cable de neutro (N)
3. Amarillo + Verde: Cable de tierra (E)

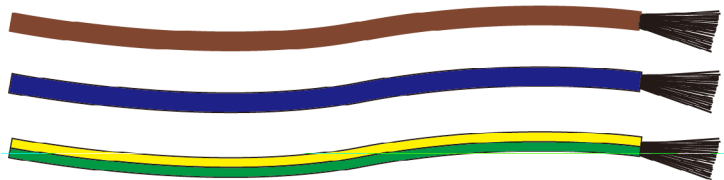


Advertencia: opere en caso de corte de energía durante la instalación y conecte correctamente (cable activo, cable neutro, cable de tierra) para evitar cortocircuito (entrada de energía: 240V CA) causado por una conexión incorrecta, preste atención a la seguridad.

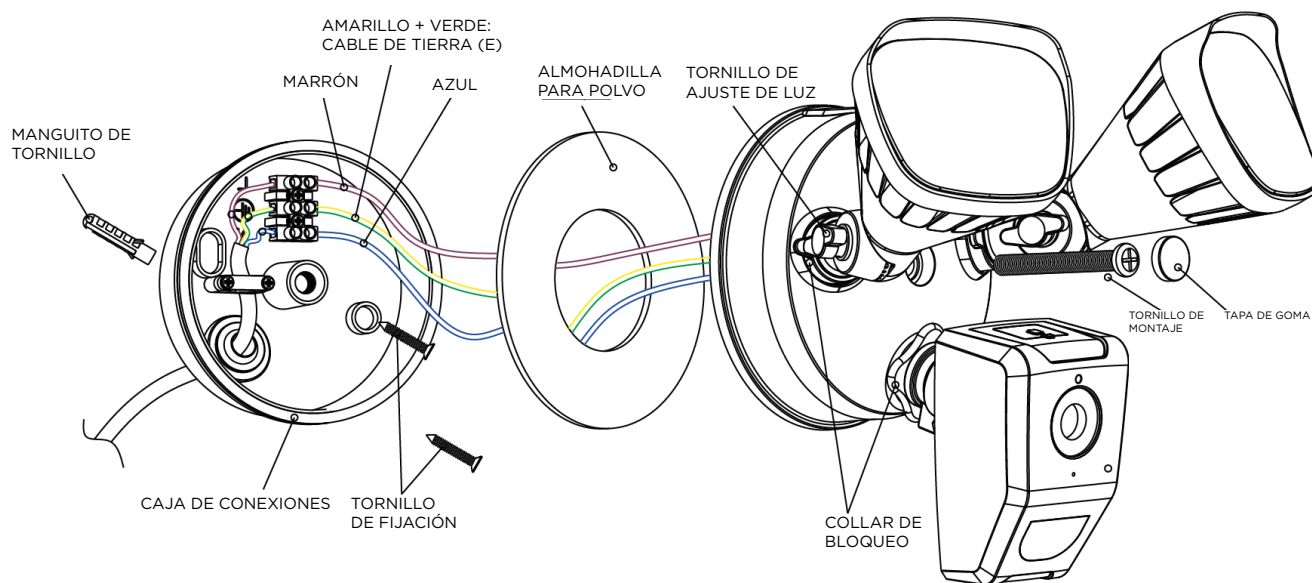


La imagen solo proporciona la secuencia de montaje de referencia (prevalecerá la real)

Lista de embalaje


Lista de paquetes: Luz de inundación inteligente x1, instrucciones x1, paquete de accesorios de tornillo x1, almohadilla para polvo x1, caja de conexiones x1

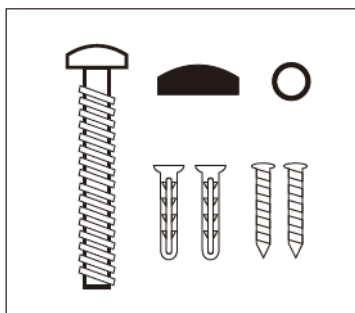

Paquete de accesorios para tornillos



Manual




Almohadilla para polvo



Caja de conexiones

Pasos para el montaje en pared de la caja de conexiones

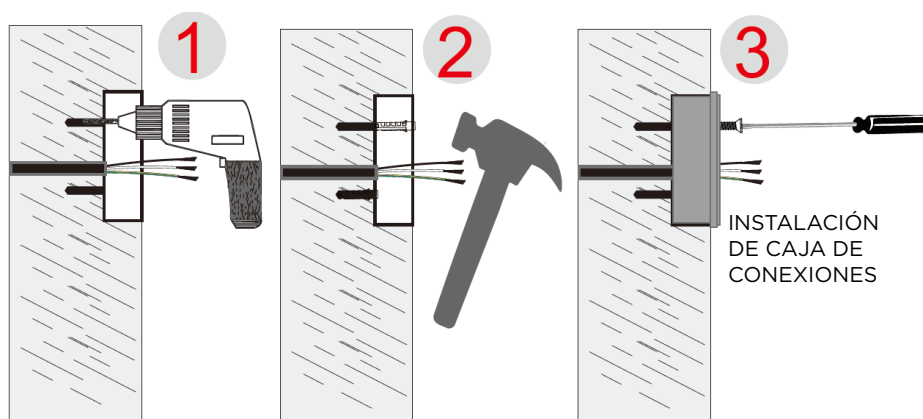

La almohadilla a prueba de polvo está adherida a la parte inferior del producto.

4
POSICIÓN INFERIOR
DEL PRODUCTO



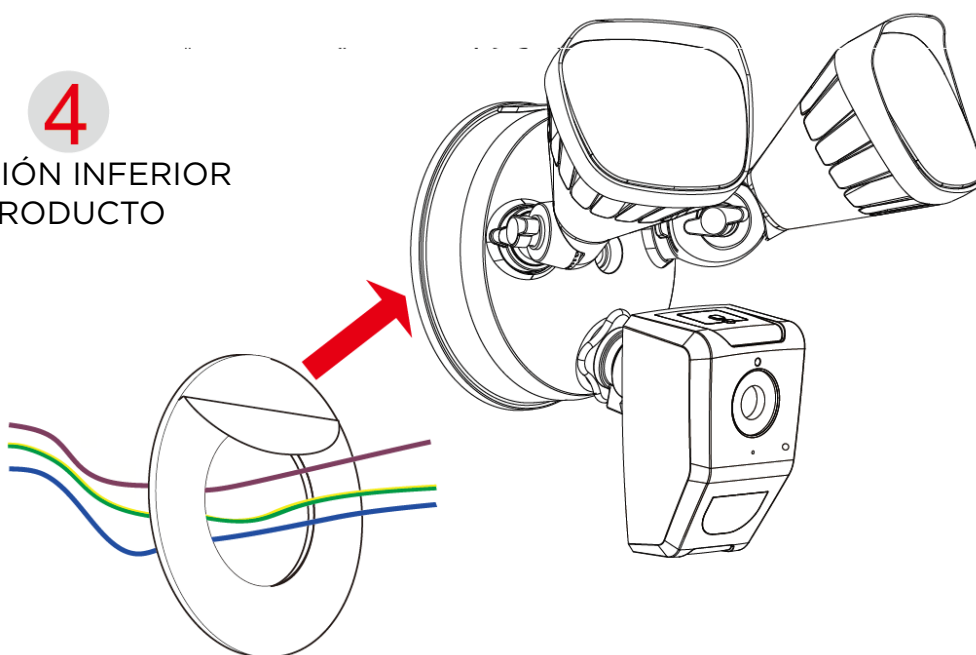


Diagrama de conexión del cable de alimentación

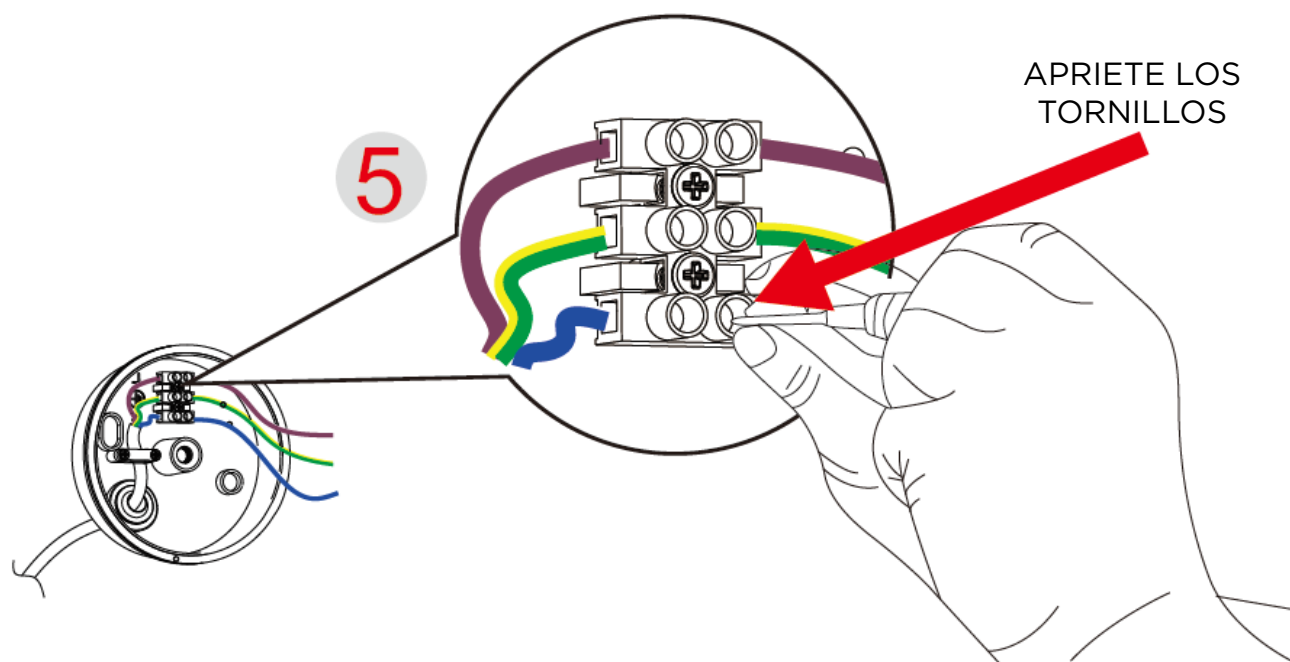


Apriete el tornillo

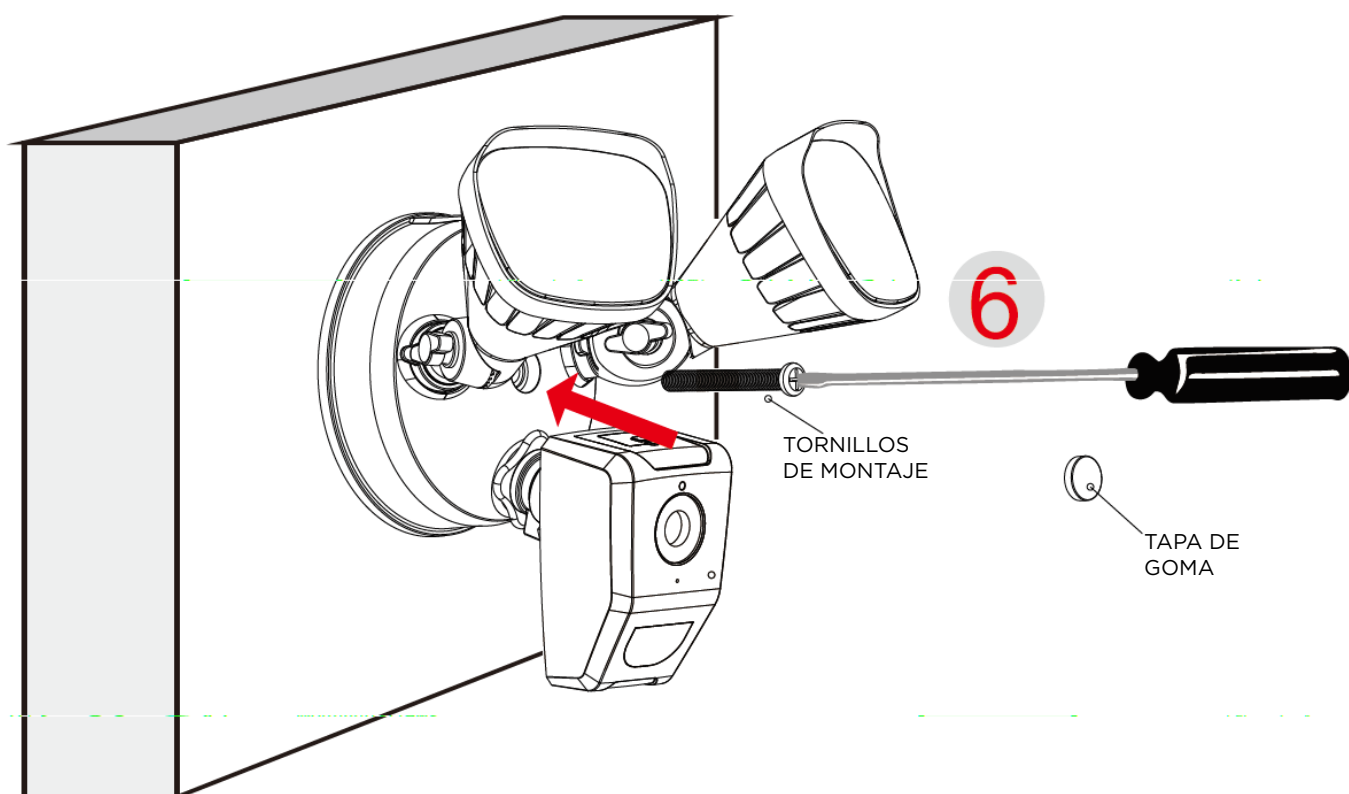

Instruções de uso

Luz refletora inteligente

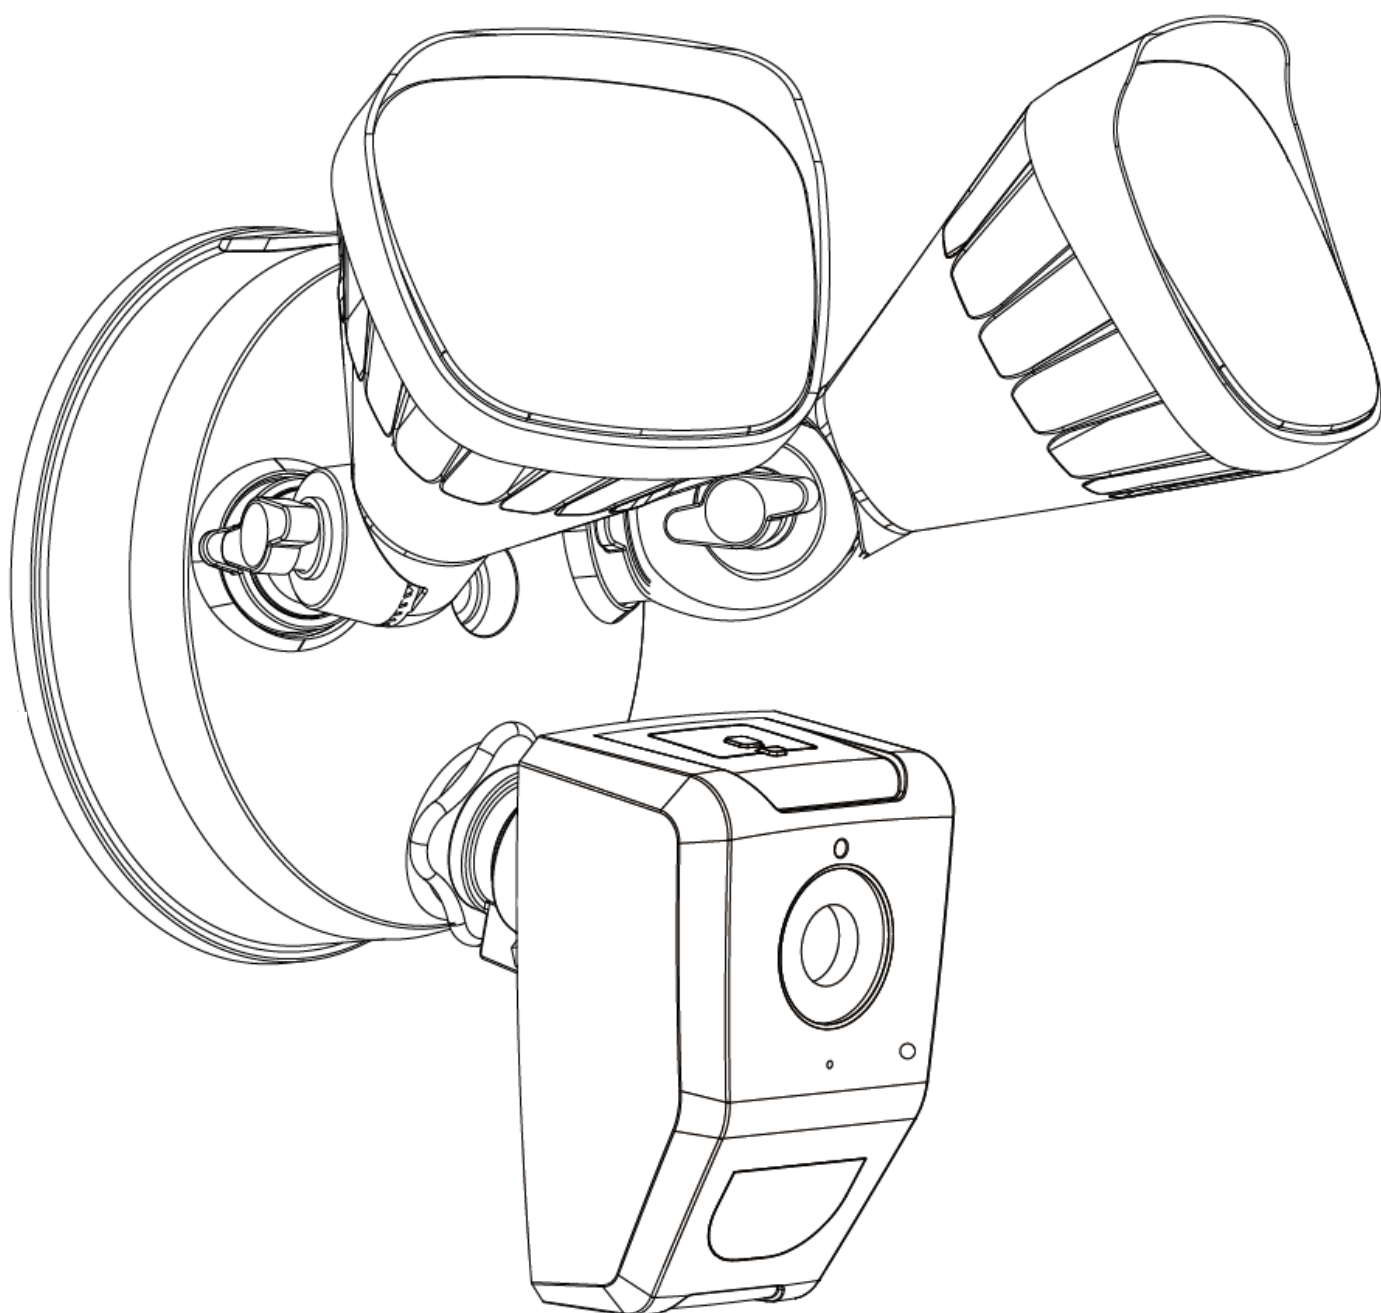



Smart Life

Obrigado por usar
a iluminação de
inundação.

Instalar aplicativo

- Escaneie o código QR abaixo para baixar e instalar o aplicativo.
- Registre-se e faça login seguindo as instruções.



Parâmetros básicos

Nome do produto: Refletor inteligente

Pixel: 2 MP/3 MP

Compressão de vídeo: H.265 de alto perfil

Aprimoramento de imagem: Redução de ruído 3D digital de ampla faixa dinâmica

Armazenamento local: Cartão Micro SD (máx. 128 GB)

Plataformas compatíveis: Android / iOS

Distância do sensor PIR: 4 a 8 metros

Criptografia sem fio: WEP / WPA / WPA2

Entrada de energia: AC 100-240V 50/60Hz

Consumo de energia: 25W ± 10%

Padrão sem fio: 2.4G 802.11 b/g/n

Alcance de iluminação (lâmpada dupla): raio de 5m

Botão de reinicialização: Pressione e segure o orifício “reset” por 5 segundos para reiniciar

Descrição do componente:

Recomenda-se o uso de um cartão

Micro SD classe 10 de 16 a 128 GB;


caso contrário, não será possível armazenar, reproduzir e executar funções importantes, como a atualização de firmware.

Adicionar dispositivo - Modo de leitura de código QR

Certifique-se de que o Wi-Fi esteja disponível e conectado à internet.

Conecte a câmera a uma fonte de energia e o sistema será totalmente inicializado.



Abra o aplicativo “Smart Life”, toque no símbolo “+” no canto superior direito da tela principal (Figura 01); selecione “Segurança e Videovigilância”, toque em “Câmera Inteligente” (Figura 02) para adicionar a câmera e, em seguida, toque em “Próxima Etapa” (Figura 03).

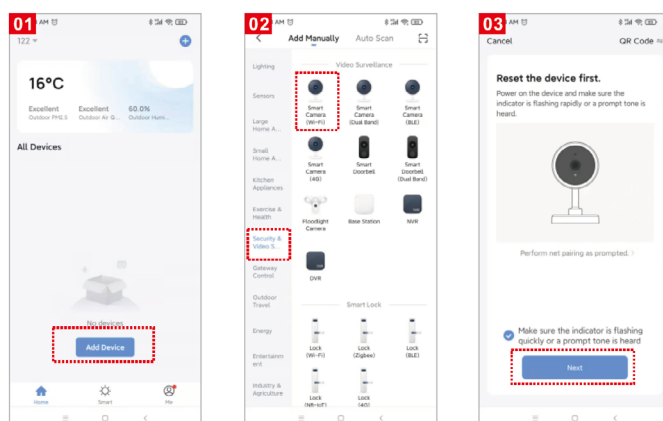

Observe que apenas a rede Wi-Fi de 2,4 GHz é compatível;

- Se o celular não estiver conectado ao Wi-Fi, clique em “Conectar ao Wi-Fi” (Figura 04);
- Ele será redirecionado para a interface WLAN e se conectará ao Wi-Fi (Figura 05).
- Se o celular estiver conectado ao Wi-Fi (Figura 06)


- Um código QR aparecerá na tela e você deverá escaneá-lo com a câmera do smartphone (a câmera deve estar a cerca de 20-30 cm da lente do telefone). Em seguida, clique em “Ouvir o som” (Figura 07).
- “Conectando” (Figura 08).

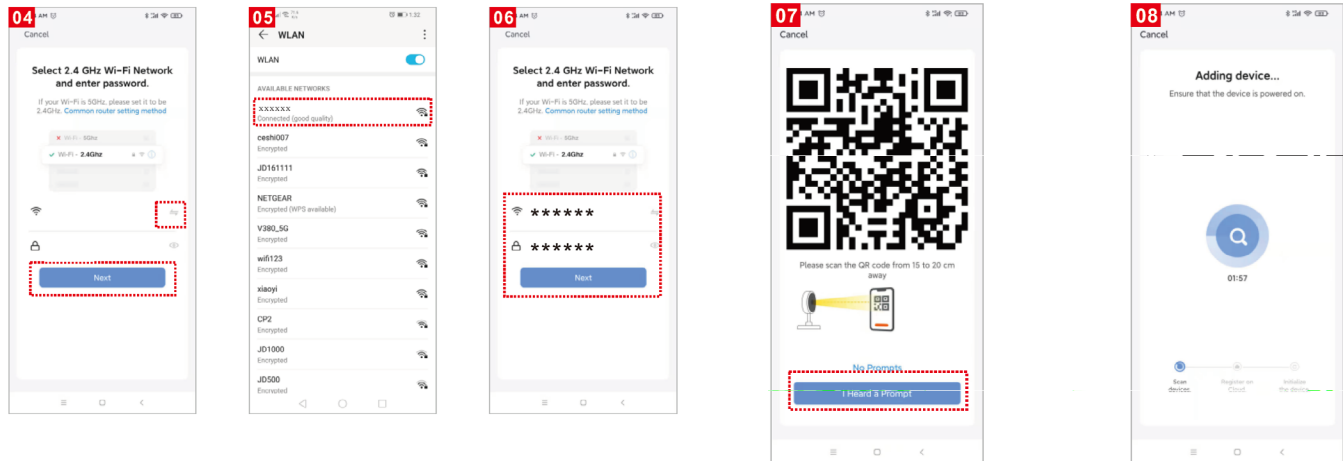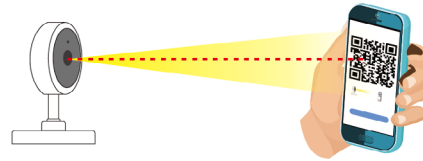


- Conexão concluída (Figura 9) e clique em “Concluído”;
- Em seguida, acesse a interface de visualização (Figura 10).
- Após fechar a interface de visualização do dispositivo, a interface retorna à página inicial do aplicativo. Nesse momento, o dispositivo conectado aparecerá na página inicial do aplicativo (Figura 11). Você poderá então clicar diretamente na interface do dispositivo para visualizar o status de monitoramento sem precisar adicioná-lo novamente posteriormente.

Adicionar dispositivo - Modo de conexão rápida Wi-Fi

- Selecione “Modo AP” (Figura 12)
- Clique em Avançar (Figura 13)
- Insira a conta e a senha que podem se conectar ao Wi-Fi (Figura 14)

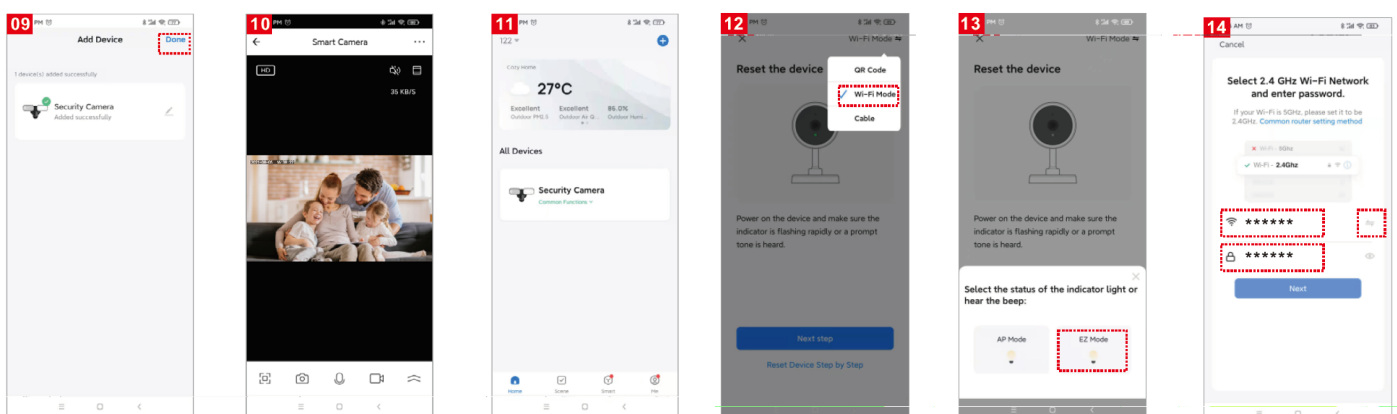

- Clique em + e clique novamente para concluir a conexão (Figura 15)
- Tela de vídeo (Figura 16)

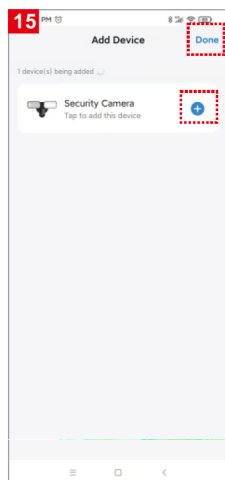

Assuntos que precisam de atenção

Tente manter o dispositivo afastado de superfícies metálicas;

Evite que móveis e fornos de micro-ondas o bloqueiem;

Evite locais onde cabos de áudio, vídeo e dados estejam enrolados e mantenha o máximo de espaço possível ao redor deles;

Certifique-se de estar o mais próximo possível da área de cobertura do sinal Wi-Fi. Ao trocar de rede: Na nova rede, pressione o botão de reset por cerca de 5 segundos e, em seguida, conecte-se à rede.


Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção ambiental RoHS. Atualmente, não existe tecnologia madura no mundo para substituir ou reduzir o teor de chumbo em cerâmica eletrônica, porcelana, vidro óptico, aço e liga de cobre.

Diagrama de Instalação


1. Marrom: Fio fase (L)

2. Azul: Fio neutro (N)

3. Amarelo + Verde: Fio terra (E)

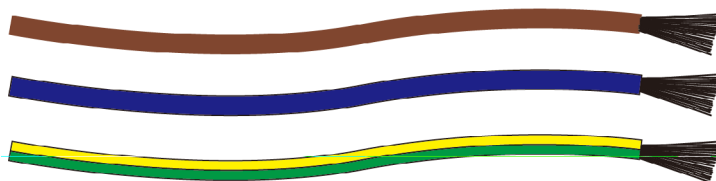


Aviso: Em caso de falha de energia durante a instalação, certifique-se de conectar corretamente os fios (fase, neutro e terra) para evitar curto-circuito (entrada de energia: AC100-240V) causado por conexão incorreta. Atenção à segurança.

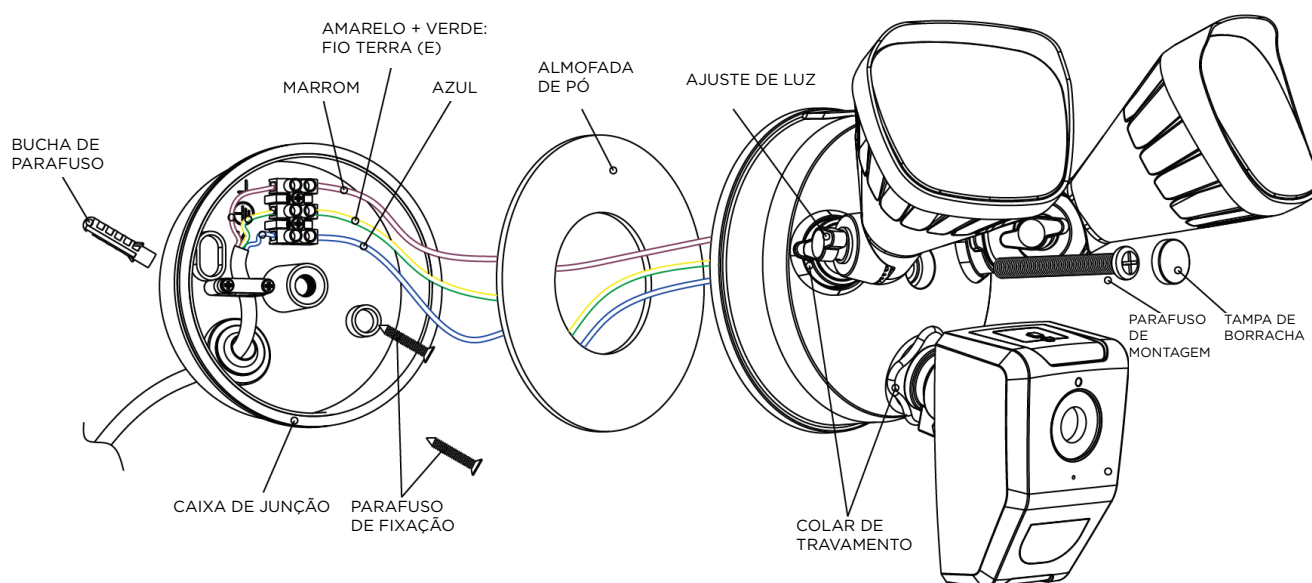


A imagem serve apenas como referência para a sequência de montagem (a sequência real deve prevalecer).

Lista de embalagem


Conteúdo da embalagem: 1 refletor inteligente, 1 manual de instruções, 1 pacote de acessórios com parafusos, 1 almofada de proteção contra poeira, 1 caixa de junção.

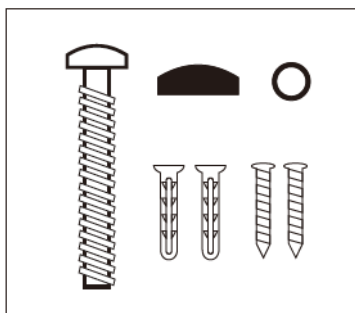

Pacote de acessórios de parafusos



Manual




Almofada de pó



Caixa de Junção

Passos para montagem de caixa de junção na parede

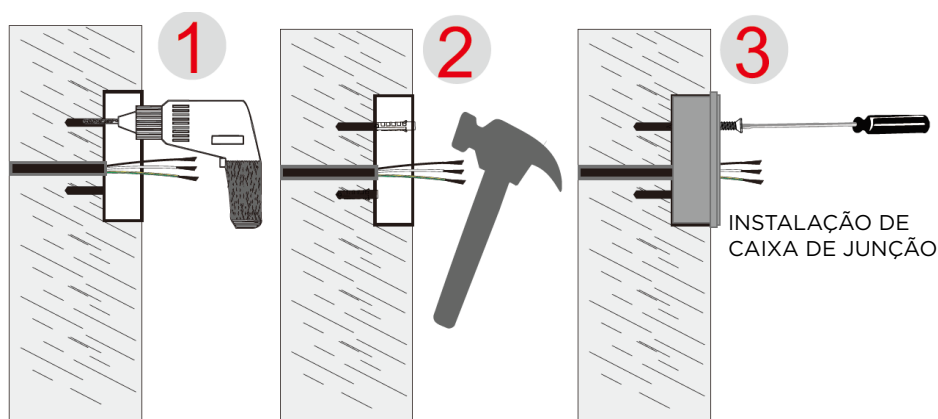

A almofada antipoeira está fixada na parte inferior do produto.

4
POSIÇÃO INFERIOR DO
PRODUTO



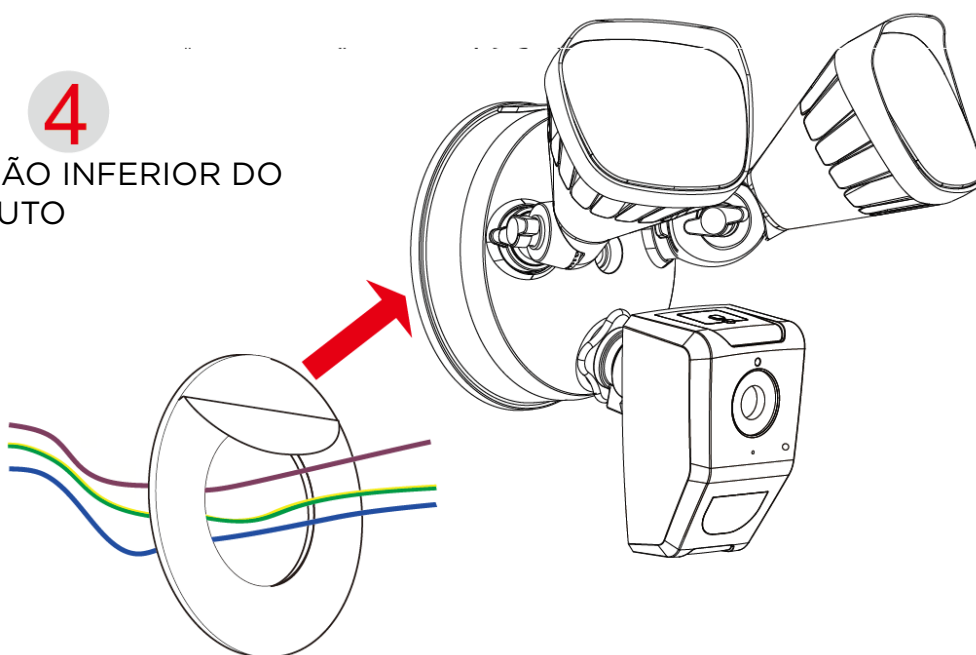


Diagrama de conexão do cabo de alimentação

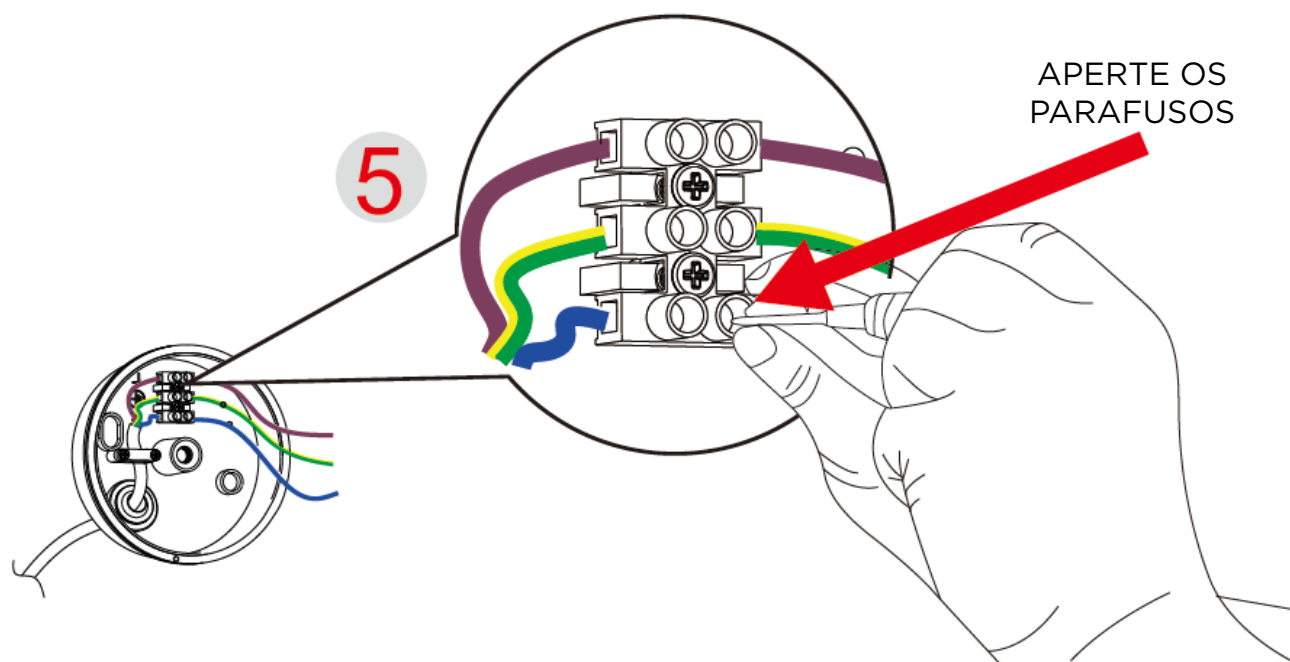


Aperte o parafuso

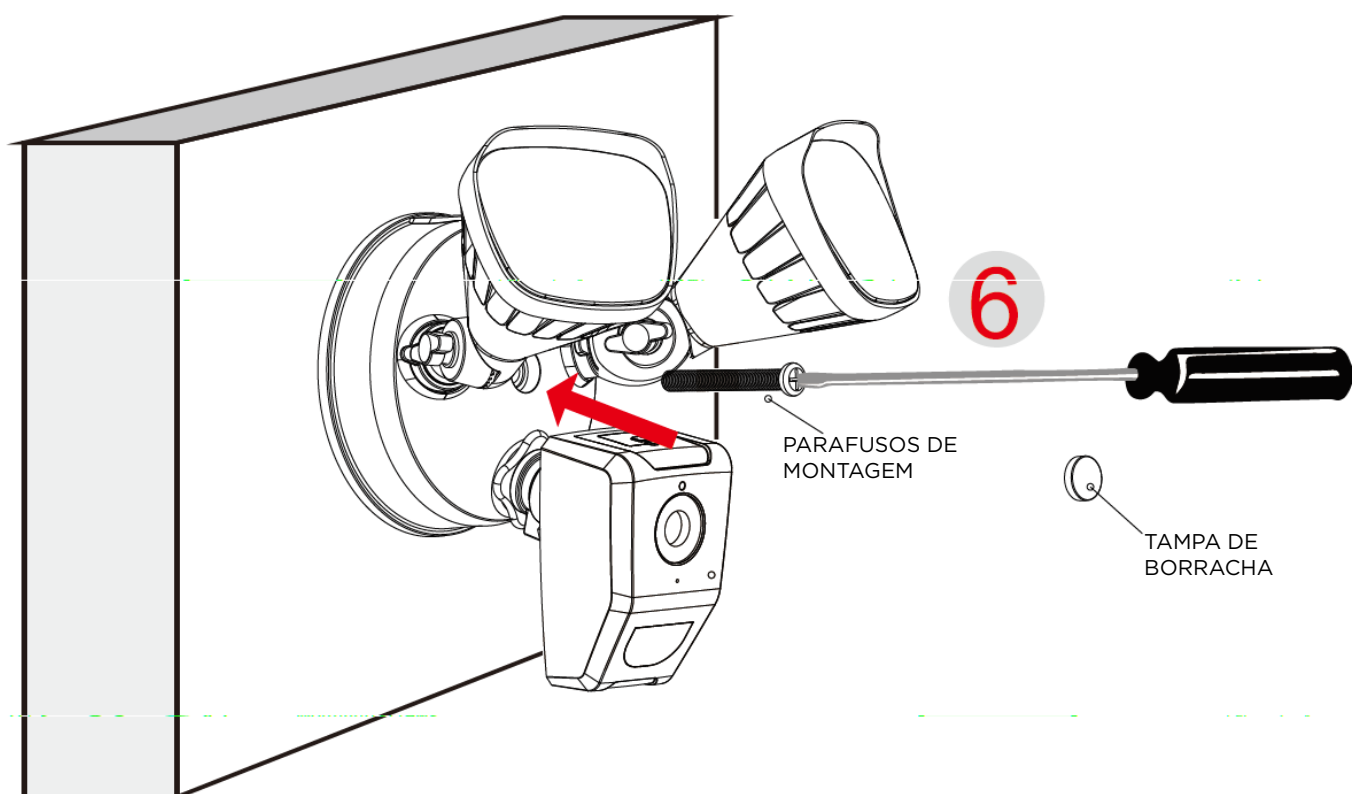

Instructions for use

Smart reflector light

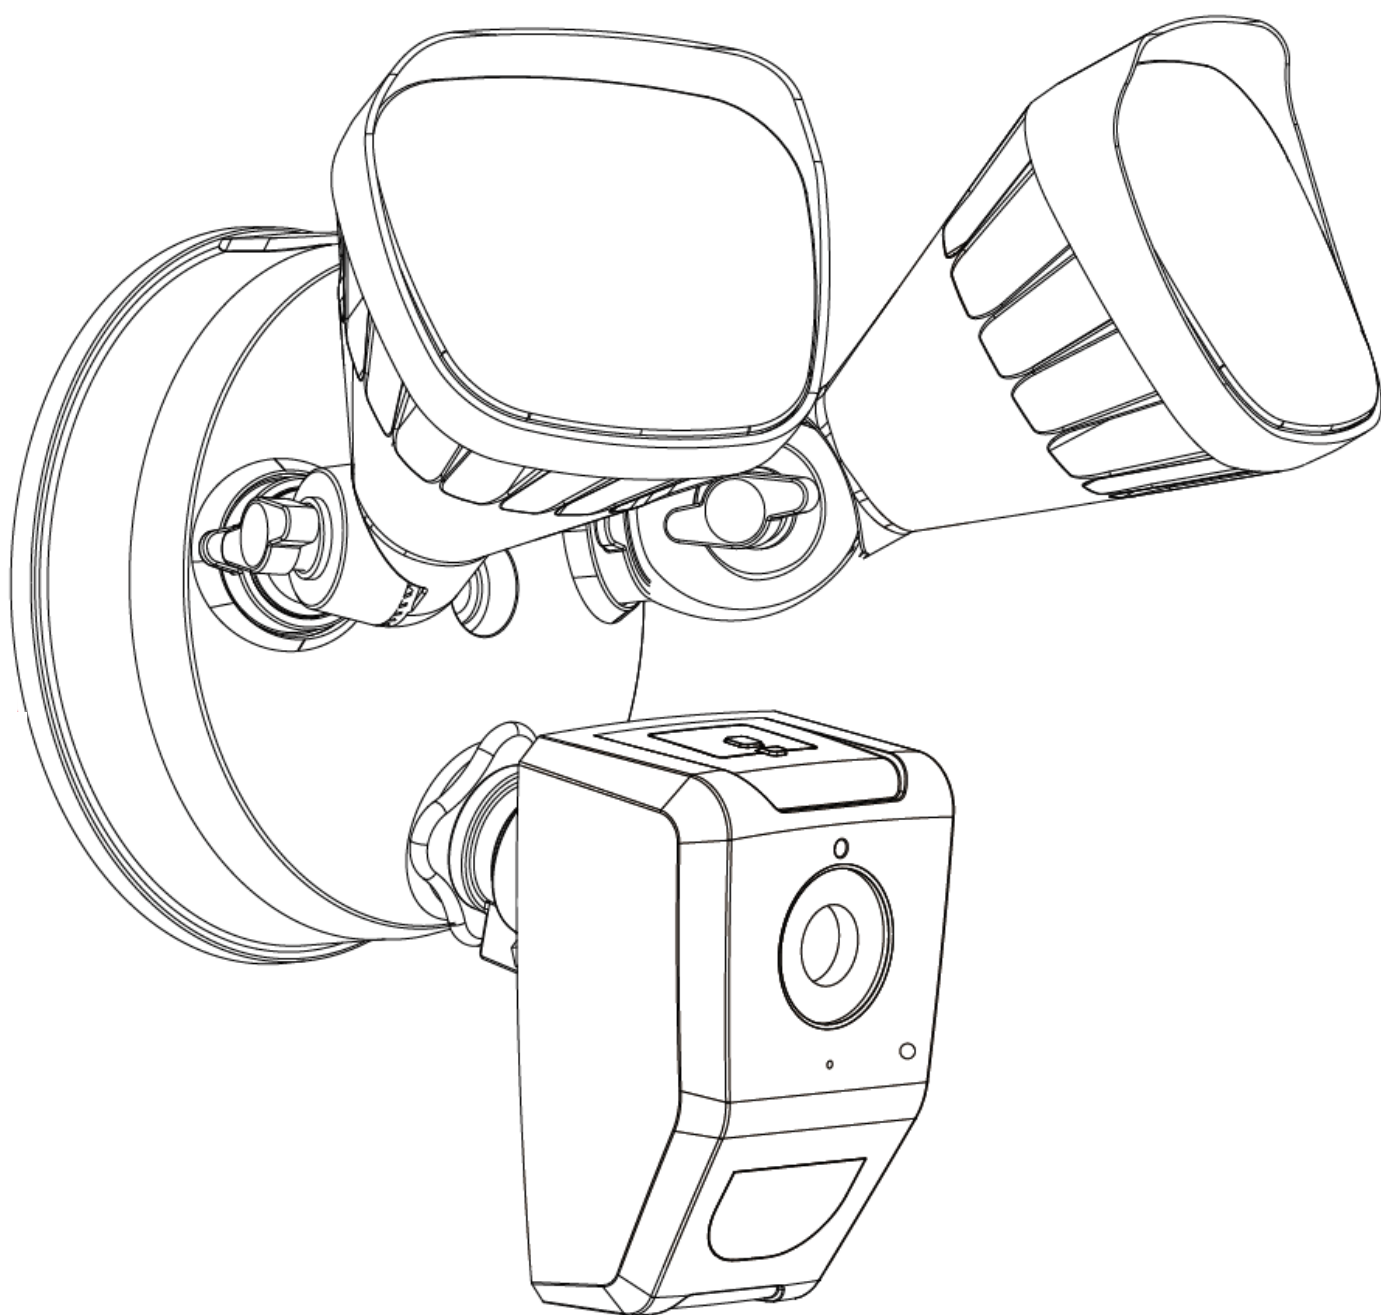



Smart Life

Thank you for using
flood light

Install APP

- Scan the QR code below to download and install the APP.
- Register and log in according to the prompts.



Basic Parameters

Product Name: Smart flood light

Pixel: 2 MP/3MP

Video compression: H.265 high profile

Image enhancement: digital wide dynamic
3D noise reduction

Local storage: Micro SD Card (MAX128G)

Support platform: Android / IOS

PIR distance: 4 - 8 Meters

Wireless encryption: WEP / WPA / WPA2

Power input: AC100-240V 50 / 60Hz

Power consumption: 25W ± 10%

Wireless standard: 2.4G 802.11 B / g / n

(double lamp) lighting distance: radius 5m

Reset Button: Long press "reset" hole
5sec to reset

Component Description:


Recommend to put 16-128GB class10 Micro SD card, otherwise it will not be able to store, play back and support Important functions such as firmware upgrading.

Add device - QR code scanning mode

Ensure Wi-Fi is available and connected to the internet.

Connect the camera to a power source, and the system will be fully booted up.



Open the "Smart Life" app, tap the "+" symbol in the upper right corner of the main screen (Figure 01); select "Security & Video Surveillance," tap "Smart Camera" (Figure 02) to add the camera, and then tap "Next Step" (Figure 03).

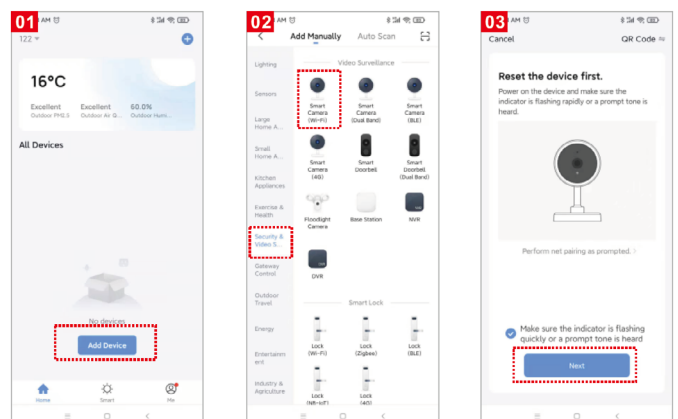

Please note that only 2.4 GH Wi-Fi network is supported;

- If the mobile phone is not connected to wi-fi, please click “Connect to Wi-fi” (Figure 04);
- It will jump to the WLAN interface and connects Wi-Fi (Figure 05).
- If the phone is connected to Wi-Fi (Figure 06)


- A QR code will appear on the screen, and you should scan it with the smart camera (the camera is located about 20-30 cm from the phone's lens). Then, click on “Listen to the sound” (Figure 07).
- “Connecting” (Figure 08).

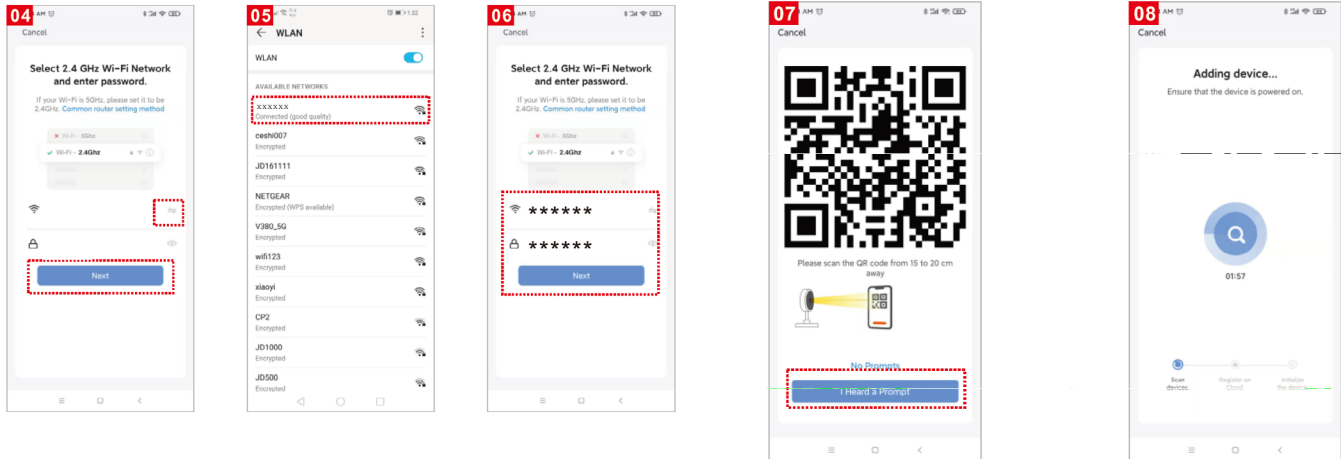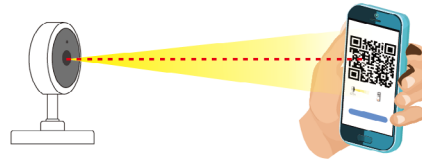


- Connection complete (Figure 9) and click “Done”;
- Then, go to the preview interface (Figure 10).
- After closing the device preview interface, the interface returns to the application's home page. At this point, the connected device will appear on the application's home page (Figure 11). You can then click directly on the device interface to view the monitoring status without having to add it again later.

Add device-WIFI fast connection mode

- Select “AP Mode” (Figure 12)
- Click Next (Figure 13)
- Enter the account and password that can connect to WIFI (Figure 14)

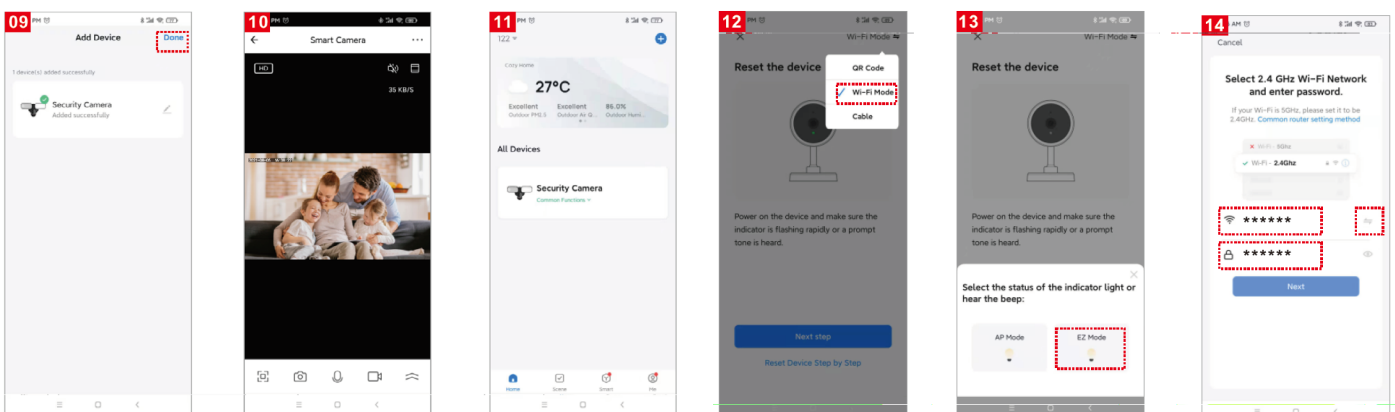

- Click + and click again to complete the connection (Figure 15)
- Video screen (Picture 16)

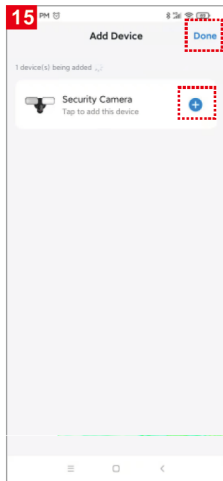

Matters Need Attention

Try to keep away from the metal space;
 Avoid the furniture, microwave oven blocked;
 Avoid the space where the audio, video and data lines are wound, and keep the space away from them as large as possible;

Ensure that as close as possible to the coverage of wireless Wi-Fi signals. Switching network environment;

In the new network environment, please press the reset hole about 5 seconds, then connect to the network.

This product conforms to RoHS environmental protection requirements. At present, there is no mature technology in the world to replace or reduce the lead content in the electronic ceramics, porcelain, optical glass, steel and copper alloy.

Installation Diagram


1. Brown: Live wire (L)

2. Blue: Zero wire (N)

3. Yellow + Green: Ground wire (E)




Warning: Please operate in case of power failure during installation, and correctly connect (live wire, neutral wire, ground wire) to avoid short circuit (power input: AC100-240V) caused by wrong connection, please pay attention to safety.

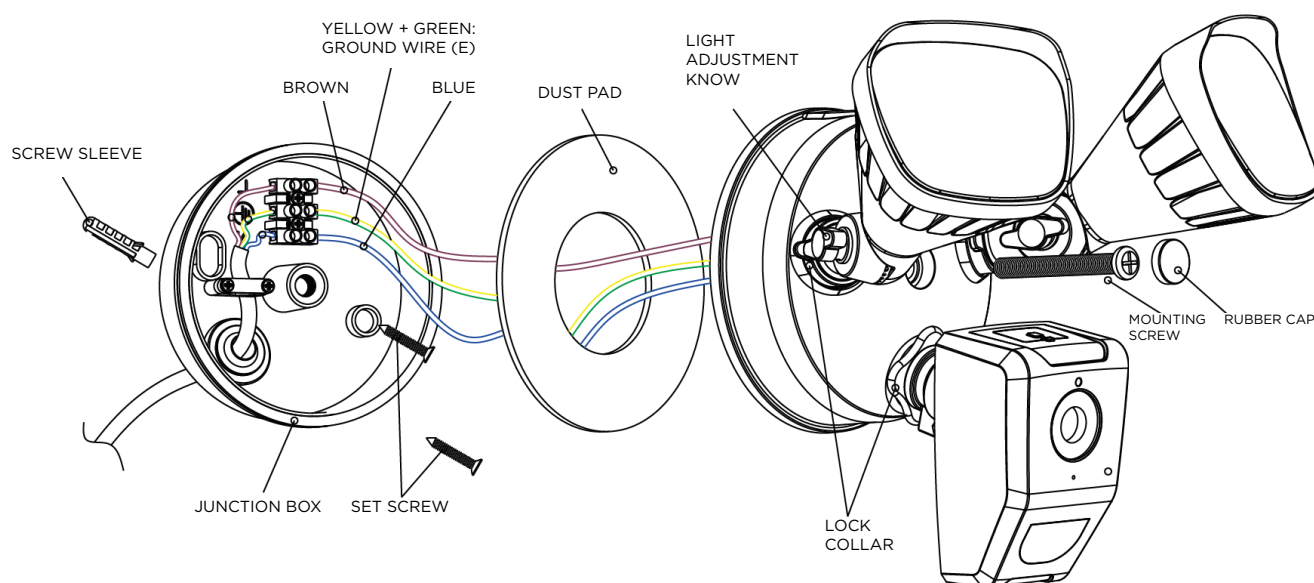


The picture only provides the reference assembly sequence (the actual one shall prevail)

Packing List


Package list: Smart flood light x1, instruction x1, screw accessories package x1, dust pad x1, junction box x1

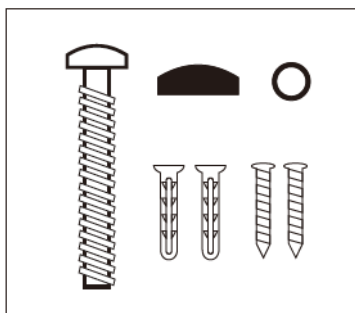

Screw accessories package



Manual




Dust Pad




Junction Box

Steps for wall mounting junction box

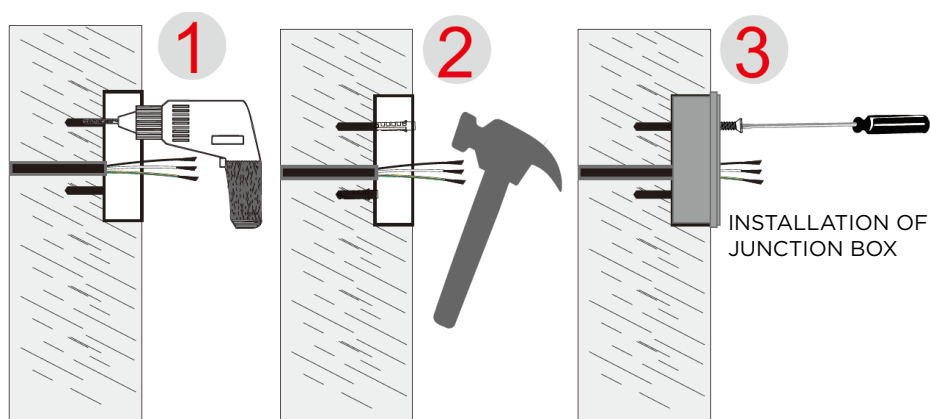


The dustproof pad is attached to the bottom of the product


4
BOTTOM POSITION OF
THE PRODUCT

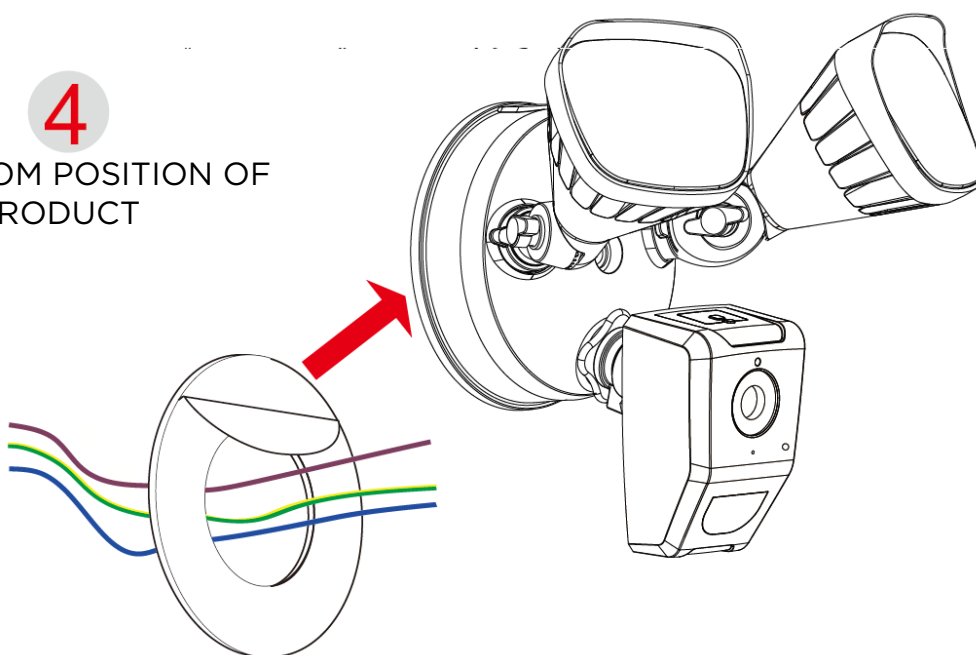

Power cord connection diagram

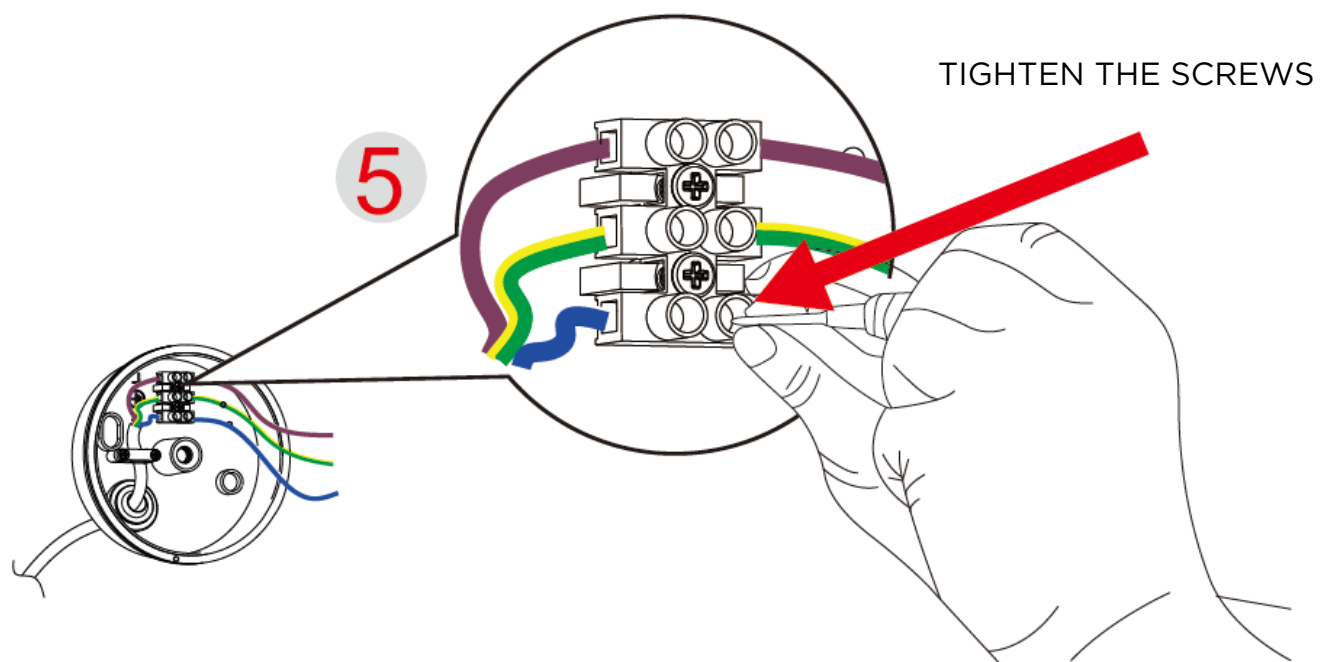

Tighten the screw

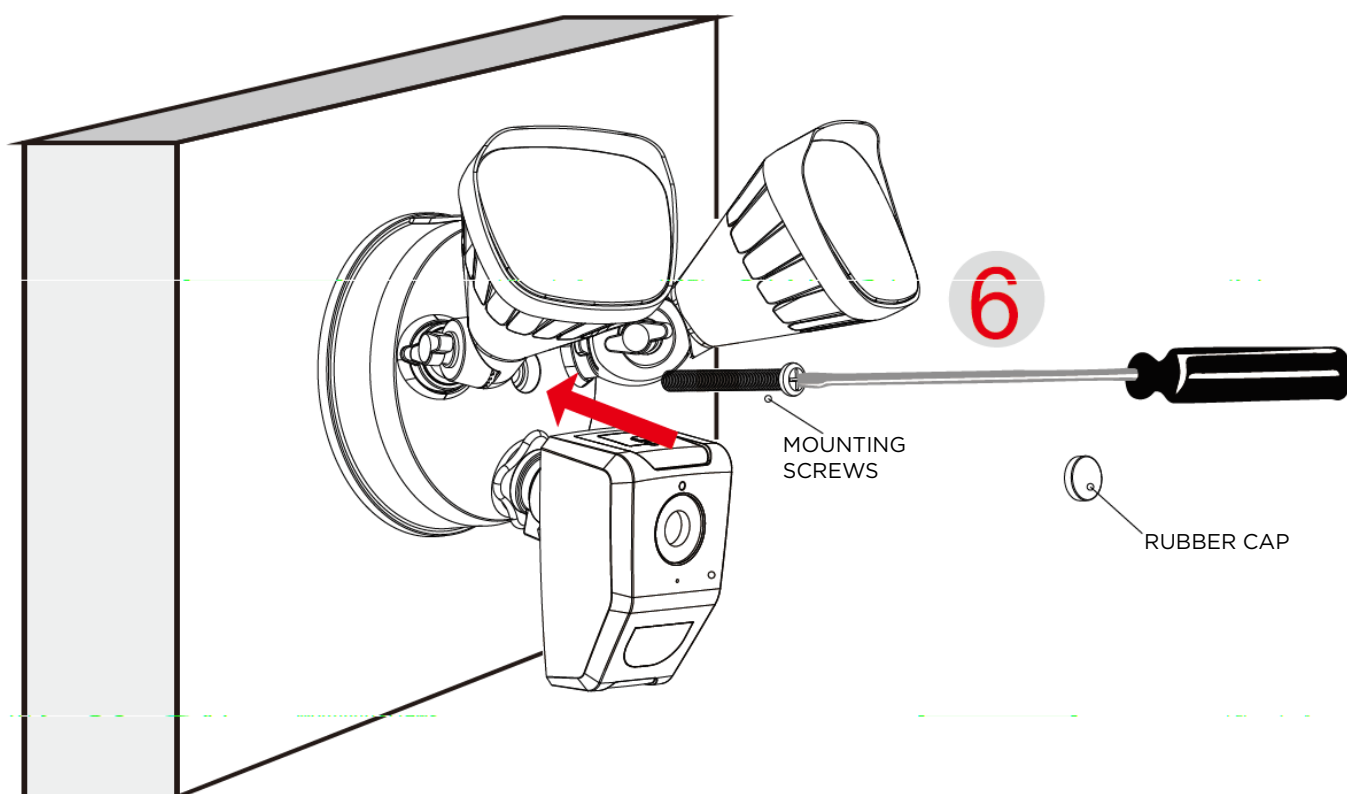

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

