

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CARPA DE TECHO DE CAMIONETA




CARTENT1

Índice

Español	5
CÓMO USARLO	5
Piezas y herramientas adjuntas	5
Diagrama de instalación	5
Pasos de la instalación	6
Carril deslizante	6
Carpa Cubierta de PVC	7
Atención	9
 Portugues	10
COMO USAR	10
Peças e ferramentas anexadas	10
Diagrama de instalação	10
Etapas de instalação	11
Trilho deslizante	11
Tenda com cobertura de PVC	12
Atenção	14
 English	15
HOW TO USE	15
Attached parts and tools	15
Installation diagram	15
Install steps	16
Sliding Rail	16
Tent PVC cover	17
Attention	19

CÓMO USARLO

1. Piezas y herramientas adjuntas

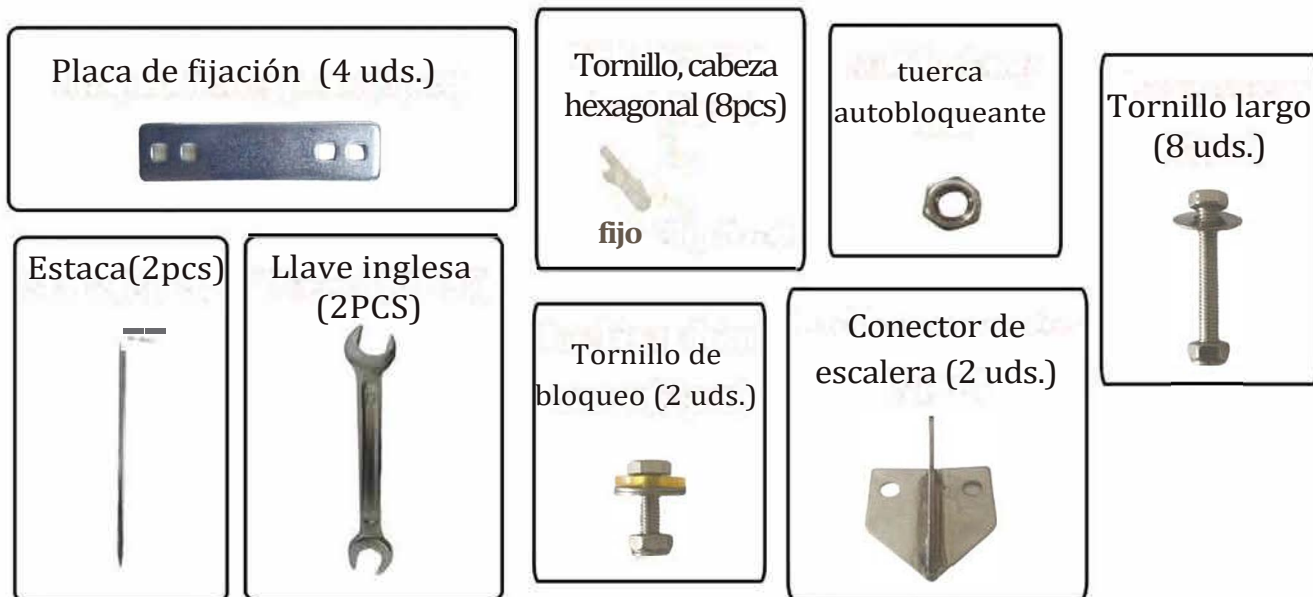


2. Esquema de instalación

2. Diagrama de instalación

La siguiente imagen es el diagrama de la estructura de la cama en la baca. Por favor, tenga en cuenta que necesita conseguir un portaequipajes adecuado y cualificado e instalarlo en el techo del coche antes de instalar el armazón.

Nota: a continuación se recomiendan 2 tipos de baca

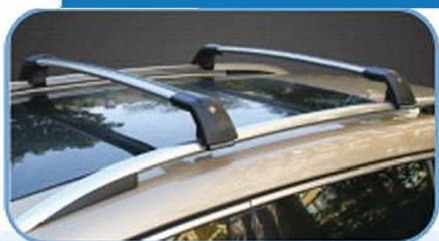

A: Fijando las bacas transversales directamente sobre las bacas longitudinales del coche.

B: Fijación de los portaequipajes transversales en la parte delantera del vehículo



C. Fijación de las bacas transversales en el marco de la puerta.

Pasos de la instalación

3. Carril deslizante



1. Encuentre la pegatina "QC pass" en el panel de nido de abeja del interior de la tienda, saque la pegatina en primer lugar.



2. Utilice un tornillo largo para pasarlo por el orificio debajo de la pegatina.



3. El orificio del tornillo del riel está alineado con el orificio del tornillo de la placa inferior de la carpa. La tuerca se desliza en el riel desde ambos lados hasta el orificio del tornillo, y el tornillo se conecta con la tuerca a través del orificio del tornillo del riel.



4. Apriete el tornillo con una llave.

2. Escalera



1. Alinee el conector de la escalera con los orificios para tornillos de la bancada.



3. Utilice el tornillo de calce de bloqueo para conectar los conectores de la escalera y la escalera.



2. El tornillo largo pasa por el orificio del tornillo situado debajo de la bancada y apriete bien las tuercas.



4. Gira la tuerca con fuerza.

Carpa Cubierta de PVC



1. Coloque la placa de la cama de la tienda hacia arriba y haga que la cinta se conecte con la placa de la cama como muestra la imagen.



3. La cinta de la cubierta pasa por las ranuras de la unión del somier.

4. Tienda



1) Por favor, compruebe el coche si hay bacas longitudinales en el techo de su coche y la distancia entre la baca y el techo del coche es superior a 3 cm. De lo contrario, usted necesita para obtener un conjunto de baca adecuada



3) Ajuste la tienda a la posición adecuada en el techo del coche. (Recuerde de que se puede abrir la puerta del maletero).



2. Introduce la cinta por la ranura.



4. Por último, cubra la tienda con una funda de PVC y cierre la cremallera. La tienda con la cubierta de PVC está terminada.



2) Según la dirección y el tamaño de la baca. Afloje los tornillos y ajuste la dirección y la distancia de los dos tubos de conexión, apriete los tornillos y, a continuación, coloque la tienda en el techo del vehículo.



4) Deslice todos los pernos con el resbalón fijado a la posición apropiada en el tubo de conexión. Tenga en cuenta que cuando la distancia entre el portaequipajes y el techo del vehículo sea inferior a 4 cm, se utilizarán los pernos cortos en lugar de los largos.



5) Coloque el plástico negro en el centro de la rejilla y la fijación en forma de U y haga que los pernos con deslizamiento se fijen en la placa de fijación en forma de U. A continuación, apriete la tuerca autobloqueante de plástico con las manos. Por favor, tenga en cuenta el total de 4 placas de fijación en forma de U que deben fijarse en 4 lados respectivamente

4. Funcionamiento y mantenimiento

Método de desanudado

1) Desatar la cincha



2) Sujete firmemente las rondas más bajas de la escalera, y luego tire de la escalera.



3) No olvide ajustar la escalera a una altura adecuada. La escalera debe tener un ángulo de 75 grados cuando se utilice. A continuación, instale los paneles de puertas y ventanas. Y ya puede empezar a disfrutar de su tienda.



Método de plegado:

4) Asegúrate de descomprimir la malla y mantener las ventanas abiertas y nada dentro de la tienda antes de plegar.

5) Mantén pulsado el botón situado en la parte inferior de la escalera para poder subirla.



Sobre la tienda:

- Mantenga abiertas todas las ventanas de la tienda cuando la cierre.
- Asegurese de que no hay nada en la tienda antes de plegarla, como el saco de dormir, la almohada, etc.
- No coloque nada en la parte superior de la tienda cuando ésta esté instalada en la parte superior del coche, tanto si se utiliza como si no.
- Es mejor utilizar un paño húmedo para limpiar las tiendas.
- Compruebe dos veces si todas las tuercas están apretadas, especialmente las tuercas de conexión de la tienda y el portaequipajes, antes de iniciar la marcha.
- No haga ejercicio extenuante dentro de la tienda.
- No mantenga abierta la tapa de la tienda durante la conducción.
- Garantice la seguridad eléctrica en la tienda para evitar incendios y descargas eléctricas.


- Es aconsejable no utilizar la tienda cuando haya mucho viento.

Sobre la escalera:

- Compruebe primero la escalera antes de utilizar la tienda. Si hay algún problema, deje de utilizarla y póngase en contacto con nosotros lo antes posible.
- Coloque la escalera sobre un suelo plano. No la apoye sobre una sola pata. Si hay hielo y nieve en el suelo, cambie el lugar de acampada.
- Es mejor estar de cara a la escalera mientras subes y bajas y sujetar firmemente la escalera. Y ten cuidado siempre al usar la escalera. No está permitido saltar desde la escalera.
- No tire directamente del travesaño superior a menos que la escalera esté totalmente extendida. Para evitar lesiones, no presione ningún interruptor durante el uso.
- No ponga los objetos corrosivos en la escalera porque la escalera es de aluminio y se dañará fácilmente.
- Asegúrate de que la escalera está limpia para evitar que resbale.
- La escalera debe tener un ángulo de 75 grados entre el suelo y la escalera cuando esté en uso.
- No permita que sus hijos utilicen la escalera ni los deje solos en la tienda sin ninguna atención porque es posible una caída.
- Al contraerse, sujete la varilla de la escalera con una mano y pulse los interruptores izquierdo y derecho de los travesaños inferiores. Pliegue la escalera desde abajo hacia arriba secuencial y lentamente. Precaución para evitar lesiones en las manos.
- Para extender la escalera, hay que tirar de los cartuchos de abajo hacia arriba de forma secuencial y lenta.
- Trate de usar la escalera en el suelo nivelado y poner la escalera en primer lugar, a continuación, extender su altura que desee.
- La escalera sólo puede ser utilizada por una persona y soporta un máximo de 150 kg. No coloque objetos demasiado pesados en la escalera para no dañarla.

COMO USAR

1 . Peças e ferramentas anexadas

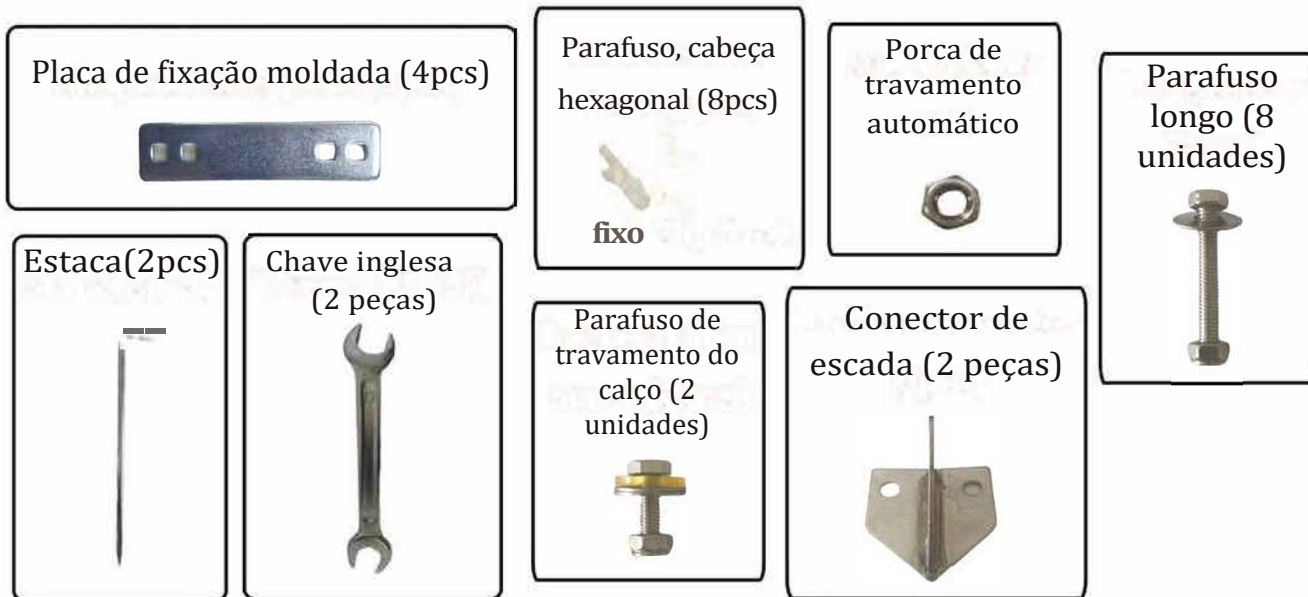


2. Diagrama de instalação

2. Diagrama de instalação

A imagem a seguir é o diagrama da estrutura da cama no rack de teto. Observe que é necessário obter um rack de teto adequado e qualificado e instalá-lo no teto do carro antes de instalar a barraca.

Observação: abaixo de 2 tipos de rack de teto recomendados

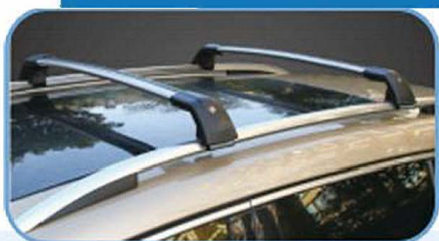

A: Fixar os racks de teto transversais diretamente nos racks de teto longitudinais do carro.

B: Fixação dos bagageiros de teto transversais na parte superior do carro



C. Fixação dos bagageiros de teto transversais na estrutura da porta.

Etapas de instalação

3. Trilho deslizante



1. Encontre o adesivo "QC pass" no painel alveolar dentro da tenda e, primeiro, arranque o adesivo.



2. use um parafuso longo para passar pelo orifício do parafuso sob o adesivo.



3. O orifício do parafuso no trilho está alinhado com o orifício do parafuso na placa inferior da barraca. A porca desliza para dentro do trilho de ambos os lados até o orifício do parafuso, e o parafuso é conectado à porca pelo orifício do parafuso do trilho.



4. Aperte o parafuso com uma chave inglesa.

2. Escada



1. Alinhe o conector da escada com os orifícios dos parafusos na placa da cama.



2. O parafuso longo passa pelo orifício do parafuso sob a placa da cama e prende as porcas com firmeza.



3. Use o parafuso com calço de travamento para conectar os conectores da escada e a escada.



4. Gire a porca com firmeza.

Tenda com cobertura de PVC



1. Coloque a placa da cama da barraca para cima e conecte a fita com a placa da cama, como mostra a figura.



2. Passe a fita pelo slot.



3. A fita na tampa passa pelas ranhuras no elo da cama.



4. Por fim, cubra a barraca com uma capa de PVC e feche o zíper. A barraca com a cobertura de PVC está pronta.

4. Tenda



1) Verifique se há racks longitudinais no teto do carro e se a distância entre o rack e o teto do carro é superior a 3 cm. Caso contrário, será necessário adquirir um conjunto de rack de teto adequado



2) De acordo com a direção e o tamanho do bagageiro do teto. Solte os parafusos e ajuste a direção e a distância dos dois tubos de conexão, aperte os parafusos e, em seguida, coloque a barraca no teto do carro.



3) Ajuste a barraca na posição apropriada no teto do carro. (Lembre-se de verificar se a porta do portamalas pode ser aberta)



4) Deslize todos os parafusos com o deslizamento fixado para a posição apropriada no tubo de conexão. Observe que, quando a distância entre o rack de teto e o teto do carro for inferior a 4 cm, os parafusos curtos serão usados em vez dos parafusos longos.



5) Coloque o plástico preto no meio do rack e da fixação em forma de U e fixe os parafusos com deslizamento na placa de fixação em forma de U e, em seguida, aperte a porca de travamento automático de plástico com as mãos.

4. Operação e manutenção

Método de desalinhamento

1) Desamarre a cinta



2) Segure firmemente as rodadas mais baixas da escada e, em seguida, puxe-a para fora. Mais detalhes podem ser consultados a seguir.




3) Lembre-se de ajustar a escada em uma altura adequada. A escada deve estar em um ângulo de 75 graus durante o uso. Em seguida, instale as palas das portas e janelas. E você pode começar a aproveitar sua barraca.



Método de dobragem:

4) Certifique-se de abrir o zíper da malha e manter as janelas abertas e nada dentro da barraca antes de dormir.

5) Pressione e mantenha pressionado o botão na parte inferior da escada para que você possa inclinar a escada para cima.



Sobre a barraca:

- Mantenha todas as janelas da barraca abertas quando estiver fechando a barraca.
- Certifique-se de que não haja nada na barraca antes de dobrá-la, como saco de dormir, travesseiro etc.
- Não coloque nada na parte superior da barraca quando ela estiver instalada na capota do carro, independentemente de ela estar sendo usada ou não.
- É melhor usar um pano úmido para limpar as barracas.
- Verifique duas vezes se todas as porcas estão apertadas, especialmente as porcas de conexão da barraca e do bagageiro de teto, antes de dirigir.
- Não faça exercícios extenuantes dentro da barraca.
- Não mantenha a tampa da barraca aberta enquanto estiver dirigindo.
- Garanta a segurança elétrica quando estiver na barraca para evitar incêndios e choques elétricos


- É aconselhável não usar a barraca em caso de vento forte.

Sobre a escada:

- Verifique a escada antes de usar a barraca. Se houver algum problema, pare de usá-la e entre em contato conosco na primeira vez.
- Coloque a escada em um terreno plano. Não a deixe apoiada em uma perna só. Se houver gelo e neve no chão, mude o local de acampamento ou varra.
- É melhor ficar de frente para a escada ao subir e descer e segurar firmemente a escada. E tenha sempre cuidado ao usar a escada. Não é permitido pular da escada.
- Não puxe a travessa superior diretamente, a menos que a escada esteja totalmente estendida. Não pressione nenhum interruptor de contrato durante o uso para evitar ferimentos.
- Não coloque objetos corrosivos na escada, pois a escada é de alumínio e pode ser facilmente danificada.
- Certifique-se de que a escada esteja limpa para evitar escorregões.
- A escada deve ter um ângulo de 75 graus entre o piso e a escada quando estiver em uso.
- Não permita que seus filhos usem a escada nem os deixe sozinhos na barraca sem nenhuma atenção, para evitar ferimentos e quedas.
- Ao contrair, segure a haste da escada com uma mão e pressione os botões esquerdo e direito das travessas mais baixas. Dobre a escada de baixo para cima de forma sequencial e lenta. Cuidado para evitar ferimentos nas mãos!
- Você precisa puxar as rodadas de baixo para cima sequencialmente e lentamente para estender a escada.
- Tente usar a escada em um terreno nivelado e coloque a escada primeiro e, em seguida, estenda a altura que desejar.
- A escada permite o uso por apenas uma pessoa e suporta, no máximo, 150 kg. Não coloque objetos muito pesados na escada para não danificá-la.

HOW TO USE

1 . Attached parts and tools

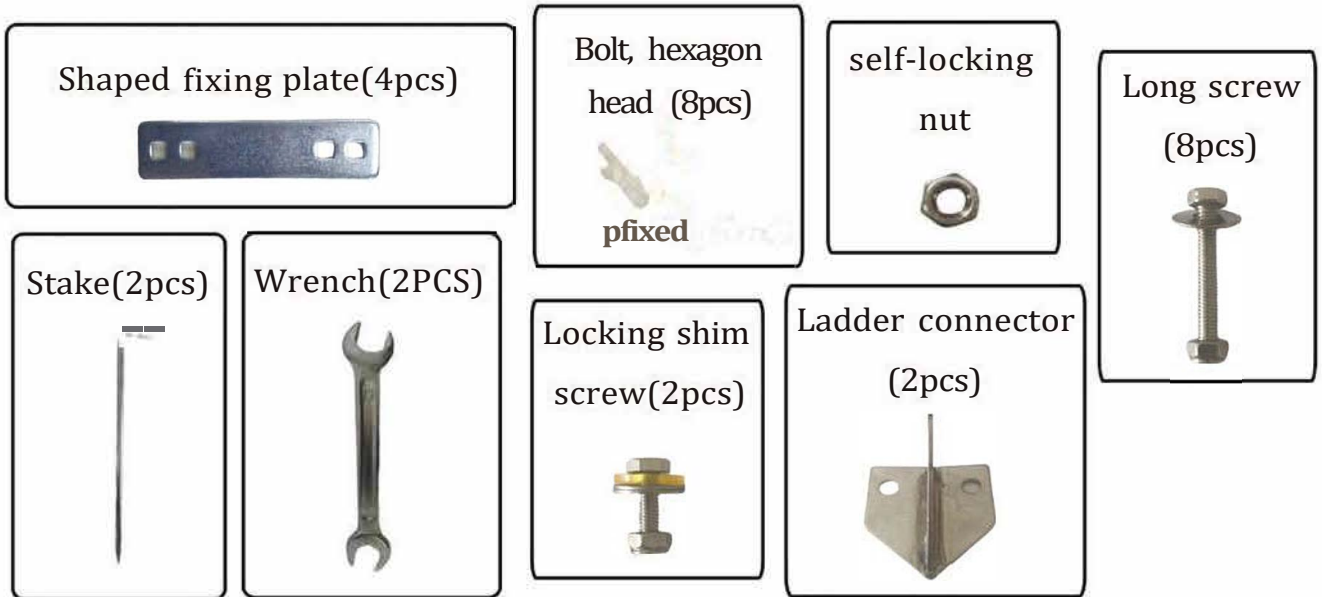

2. Installation diagram

2.Installation diagram

The following picture is the diagram of bed frame on the roof rack.

Please be noted that you need to get of suitable and qualified roof rack and installit on the car roof before installing the tent

Note: below 2 types of roof rack recommended



A: Fixing the transverse roof racks directly on the lengthways roof racks of the car.

B: Fixing the transverse roof racks on the groove of the car



C.Fixing the transverse roof racks on the door frame.

Install steps

3. Sliding Rail



1. Find the sticker "QC pass" on the honeycomb panel inside the tent, tear off the sticker firstly.



2. Use a long screw to pass through the screw hole under the sticker.



3. The screw hole on the track is aligned with the screw hole on the tent bottom plate. The nut slides into the track from both sides to the screw hole, and the screw is connected with the nut through the track screw hole.



4. Tighten the screw with a wrench.

2.Ladder



1. Align the ladder connector with screw holes on the bed plate.



2. The long screw passes through the screw hole under the bed plate and fasten the nuts tightly.



3. Use Locking shim screw to connect the ladder connectors and the ladder.



4. Turns the nut tightly.

Tent PVC cover



1. Place the tent bed plate up and make the tape connect with the bed plate as the picture shows.



2. Put the tape through the slot.



3. The tape in the cover pass through the slots at the bedstead link.



4. Finally, Cover the tent with a PVC cover and zip up. The tent with the PVC cover is finished.

4. Tent



1) Please check the car if there are lengthways roof racks on your car roof and the distance between the rack and the car roof is more than 3cm. Otherwise, you need to get a set of suitable roof rack and



2) According to the direction and size of the roof rack, loosen the screws and adjust the direction and distance of the two connecting-tubes, tighten the screws, then put the tent onto the car roof.



3) Adjust the tent to the appropriate position on the car roof. (Remember to make sure the trunk door can be opened)



4) Slide the all bolts with slip fixed to appropriate position on the connecting tube. Please be noted, when the distance between roof rack and car roof is less than 4cm, the short bolts will be used instead of the long bolts.



5) Put the black plastic in the middle of rack and U-shaped fixing and make the bolts with slip fixed on the U-shaped fixing plate, then tighten the plastic self-locking nut by hands. Please be noted total 4 per U-shaped fixing plates should be fixed on 4 sides respectively

4. Operation & Maintenance

Unfolding method

1) Untie the webbing



2) Hold firmly the lowest rounds of the ladder, and then pull out of the ladder. More details can be referred as follows.



3) Remember to adjust the ladder to a suitable height. The ladder must be at an angle of 75 degrees when using. Then install the poles of doors and windows. And you can start to enjoy your tent.



Folding method:

4) Make sure to unzip the mesh and keep the windows open and nothing inside the tent before folding.

5) Press and hold the button on the bottom of the ladder so that you can fold the ladder up.



Attention

About the tent:

- Keep all tent windows open when closing the tent.
- Make sure nothing is in the tent before folding, Such as sleeping bag, pillow, etc
- Don't put anything onto the top of the tent when the tent is installed on car top no matter whether the tent is used or not.
- It's better to use the damp cloth to clean the tents.
- Please check twice if all the nuts are tightened especially the nuts of connecting the tent and the roof rack before driving.
- Don't do strenuous exercise inside the tent.
- Don't keep the cover of the tent open during driving.
- Ensure the electrical safety when in the tent to prevent fire and

Electric shock

- It's advisable not to use the tent when meeting the strong wind.

About the ladder:

- Check the ladder firstly before using the tent, if there is anything wrong, please stop using it and contact us the first time.
- Put the ladder on flat ground. Do not let it stand on one leg. If there are ice and snow on the ground, please change the campsite or sweep up.
- It's better to face the ladder while climbing up and down and hold firmly the ladder. And be careful always when using the ladder. Jumping from ladder is not allowed.
- Do not pull out the top crosspiece directly unless the ladder is fully extended. Do not press any contract switches when using to avoid injury.
- Do not put the corrosive objects on the ladder because the ladder is aluminum and easily damaged.
- Make sure the ladder is clean to prevent from slipping down.
- The ladder must be at an angle of 75 degrees between the floor and ladder when in use.
- Don't allow your children to use the ladder or leave them alone in the tent without any attention in case of injury and fall.
- When contracting, grasp the ladder rod by one hand, and press the left and right switches of the lowest crosspieces. Do fold the ladder from down to top sequentially and slowly. Caution to avoid hands injuries!
- You need to pull out rounds from bottom to up sequentially and slowly to extend the ladder.
- Try to use the ladder on the level ground and put the ladder firstly, then extend its height you want.
- The ladder only permits one person to use and it support at most max 150KG. Don't put too heavy objects on the ladder in case of damaging it.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar