

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA PECERAS



PETFISO1

Instrucciones de funcionamiento del alimentador inteligente de peces




Gracias por adquirir nuestro comedero inteligente. Por favor, lea detenidamente el manual antes de utilizarlo.

Características del producto:

1. Súper silencioso.
2. Cuando el alimento se acaba, puede agregar comida desde la parte superior. Sólo empuje la parte superior de la cubierta deslizante de carga para agregar.
3. El volumen del tambor alimentador es de 200ml.
4. El Multi-giro de alimentación de ajuste es opcional, que puede satisfacer diversas demandas.
5. Este producto es adecuado para la alimento con granos redondos y alimento de rodajas finas.
6. Operación eficiente y bella apariencia.
7. Después de fijar el alimentador, se puede girar a la posición que desee.
8. La batería dura de tres a seis meses. Utiliza dos Baterías (Pilas).

Atención:


1. El alimentador es un producto electrónico de precisión, que no puede ser desmontado por personas no profesionales.
2. El alimentador no debe caer al agua.
3. Cuando la batería se agote, cárguela a tiempo.

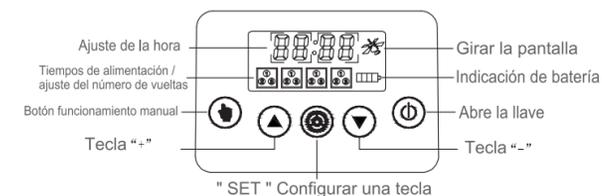


Ajustes:

- Encendido o apagado: pulse el botón de encendido durante 3 segundos.
- Ajuste del reloj :
Pulse el botón del centro " SET " durante 3 segundos, en ese momento el número de la hora empezará a parpadear y pulse el botón " + " o " - " para ajustar la hora. Pulse el botón "set" de nuevo, y el número del minuto empezará a parpadear y pulse el botón " + " o " - " para ajustar el minuto. Una vez finalizado el ajuste de la hora, pulse la tecla "manual" para guardar el ajuste actual y salir. Si necesita realizar nuevamente los ajustes, pulse de nuevo la tecla " SET ".
- Ajuste de la hora de alimentación, número de giros de alimentación:
Pulse " SET " cuando el número de la hora parpadee con la primera casilla, presione " + " o presione " - " para ajustar la hora cuando necesite alimentar, luego presione la tecla " SET ". El número de minutos parpadea con la primera casilla, a continuación, pulse el botón " + " o " - " para ajustar el minuto que necesita que funcione la alimentación. El número de minutos parpadea con la primera casilla, a continuación, haga clic en el botón " + " o " - " para ajustar el número de vueltas que desea. 1 es 1 giro, 2 es 2 giros, 3 es 3 giros, vacío es 0 vueltas. Ajuste el tiempo de alimentación y los giros de alimentación de la segunda, tercera y cuarta caja programable (en la pantalla). Una vez finalizado el ajuste, pulse la tecla " SET " para guardar y salir. También puede ajustar en cualquier momento, pulsando la tecla " manual ".
- Alimentación manual: basta con pulsar el botón "manual" para conseguir una alimentación instantánea.
- Mantenga pulsado el botón " + " durante 5 segundos para establecer el ajuste de alimentación: alimentar una vez a las 8 de la mañana y una vez a las 20 de la tarde.
- Mantenga pulsado el botón " - " durante 5 segundos para borrar todos los ajustes.

Enfoque operativo:

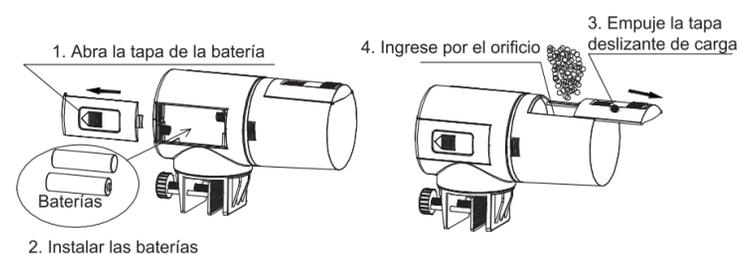

Método de fijación vertical:

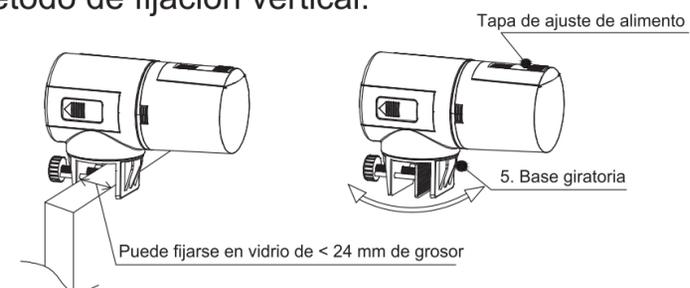

Métodos de fijación:

