


GADNIC

MANUAL DE USUARIO
CIERRAPUERTA HIDRAÚLICO

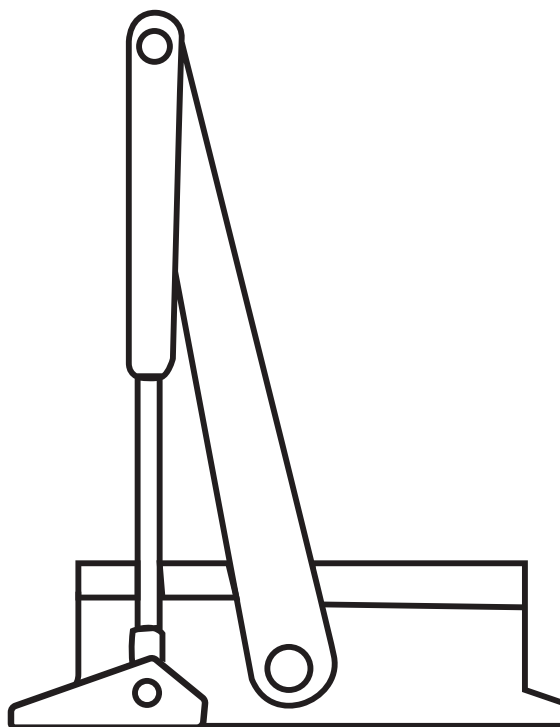


CIEPUE02

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

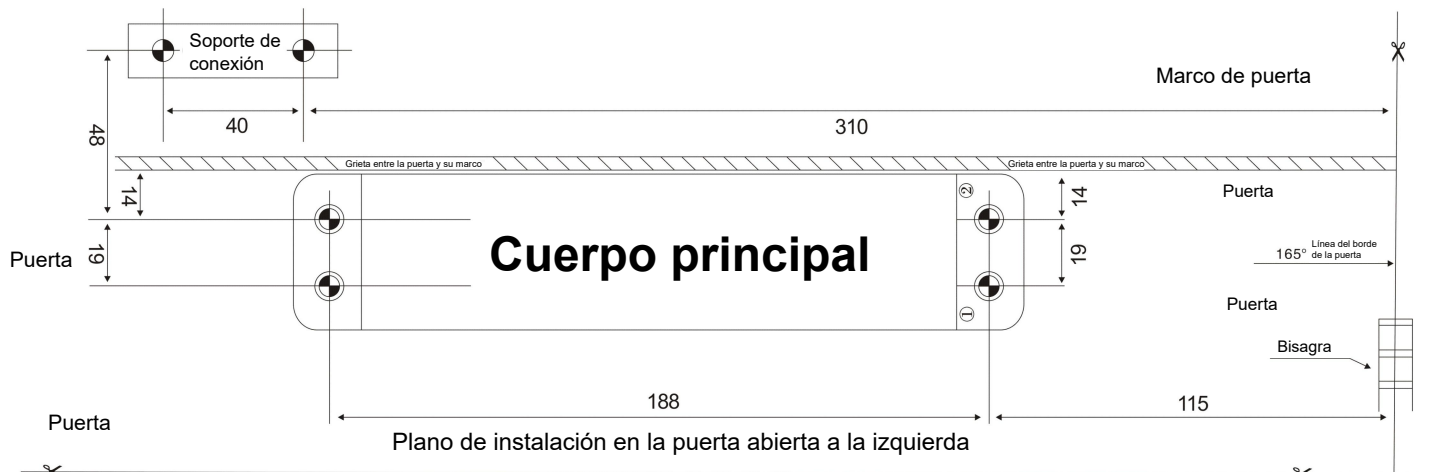

Especificación y función

- Ancho de puerta aplicable (mm) 900-1300mm
- Peso de la puerta aplicable (kg) 60-80Kg
- Sección ajustable de velocidad de cierre 180° - 20°
- Sección ajustable de velocidad de cierre 20° - 0°
- El cierrapuertas es apto para su instalación en diversas puertas, como puertas de madera, puerta de metal, puerta de cristal, etc.
- Los modos de instalación de tipo vertical, paralelo y de riel deslizante se pueden elegir a voluntad.
- El cierrapuertas puede detenerse a voluntad.
- Ajuste continuo de la velocidad de cierre y enclavamiento. puede ajustarse a 3 segundos a partir de 90 grados.

Aviso de instalación de cierrapuertas con función Stop

- No ajustar el eje del engranaje a más de 180 grados, de lo contrario, el cierrapuertas se dañará.
- Si regula el engranaje girando el brazo a 180 grados, el engranaje se detendrá. Y entonces el engranaje debe volver a la posición original inmediatamente para no dañar el cierrapuertas.
- El cierrapuertas tiene la función de cierre automático. Es mejor no tirar de la puerta con la mano.



Cómo decidir la dirección de apertura

El cierrapuertas es adecuado para puertas abiertas a la izquierda y para puertas abiertas a la derecha. Siga las siguientes instrucciones para decidir la dirección de apertura antes de la instalación.




Ajuste de la velocidad de cierre

El tornillo de ajuste 1° regula la velocidad de cierre de 1er segmento. El tornillo de ajuste de 2° controla la velocidad de cierre de 2do segmento. El modo de ajuste es en el sentido de las agujas del reloj para lento, y en el sentido contrario para rápido.



AVISO: No girar el tornillo de ajuste de la superficie del cuerpo, de lo contrario, habrá fugas de aceite y ya no podrá funcionar.

Instrucciones de instalación del cierrapuertas

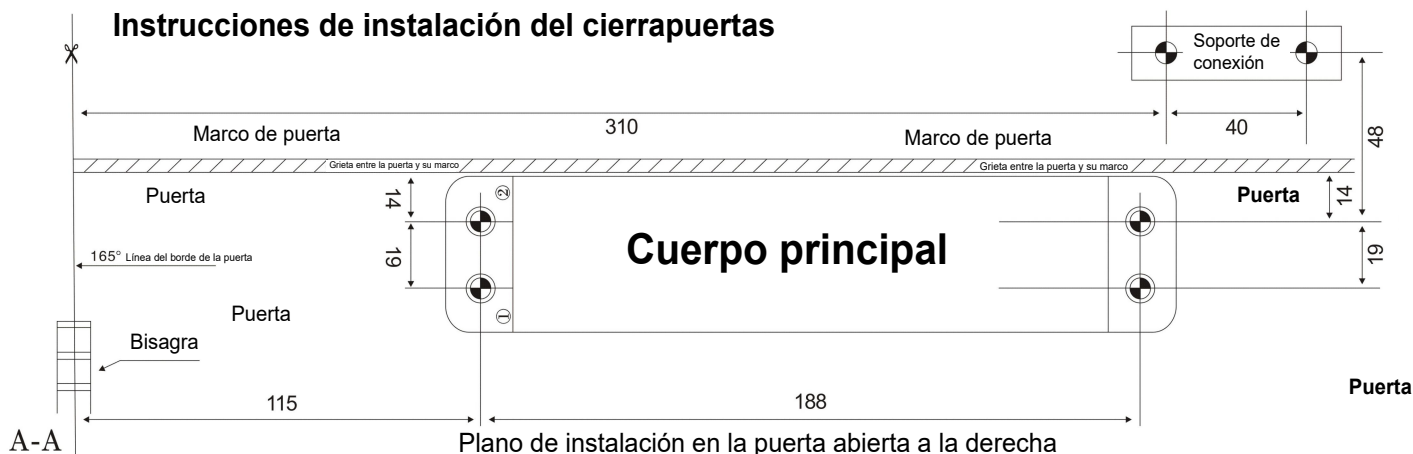


Proceso de instalación

(El dibujo de arriba con figuras es para la instalación, por favor recorte este dibujo a lo largo de la línea).

1. Usar el dibujo anterior

De acuerdo con el tamaño, péguelo en la puerta con la escayola con yeso adhesivo, marque 4 agujeros en la puerta y 2 agujeros en el soporte de conexión del marco de la puerta. Y luego taladrez agujeros de 5,0mm de diámetro




2. Instale el cuerpo principal

De acuerdo con la posición de los agujeros en la puerta, para instalar el cuerpo principal y se fija con 4 tornillos.




3. Fijar la base de conexión

Según la posición de los agujeros en el marco de la puerta, para instalar el soporte de conexión; fijar con 2 tornillos

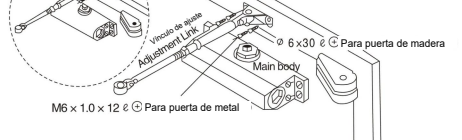

4. Instale la placa de soporte

Instale la placa de soporte en la puerta y fíjela con tornillos.

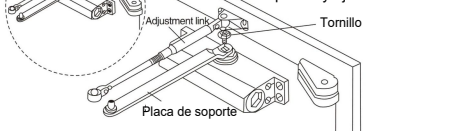

5. Combinar la placa y el eslabón de ajuste

Regule el eslabón de ajuste para que quede perpendicular a la puerta y fije la eslabón de ajuste y la placa de soporte con tornillos



6. Completar la instalación

Ponga la tapa del engranaje para terminar esta instalación.

