

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PROTECTOR DE TRANSMISIÓN DIGITAL



**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

PROTEN01

Datos técnicos

Terminales de alimentación	N,L
Tensión nominal de alimentación	AC 220V ; DC 80-300V
Frecuencia nominal	50/60Hz
> Rango de ajuste de U	AC130-300V ; DC130-300V
Rango de ajuste de U	AC80-210V ; DC80-210V
Histéresis de tensión	5V
Retardo de disparo por sobretensión	0.5s
Precisión de la tensión	<1%
Tensión de fase de funcionamiento máx.	350V
Corriente máx. de funcionamiento	40A/63A
Altitud	≤2000m
Temperatura ambiente	-25℃~+50℃
Humedad relativa admisible	≤50% at 40 ℃ (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-25℃~+55℃
Peso neto	159g
Tamaño	81*36*66mm

Panel frontal

> V: Indicador de sobretensión

< V: Subtensión

> A: Indicador de sobrecorriente

POWER : Indicador de funcionamiento normal


M Selección de menú

▲ Dígito+

▼ Dígito-

ON/OFF

Esquema eléctrico / Dibujo dimensional

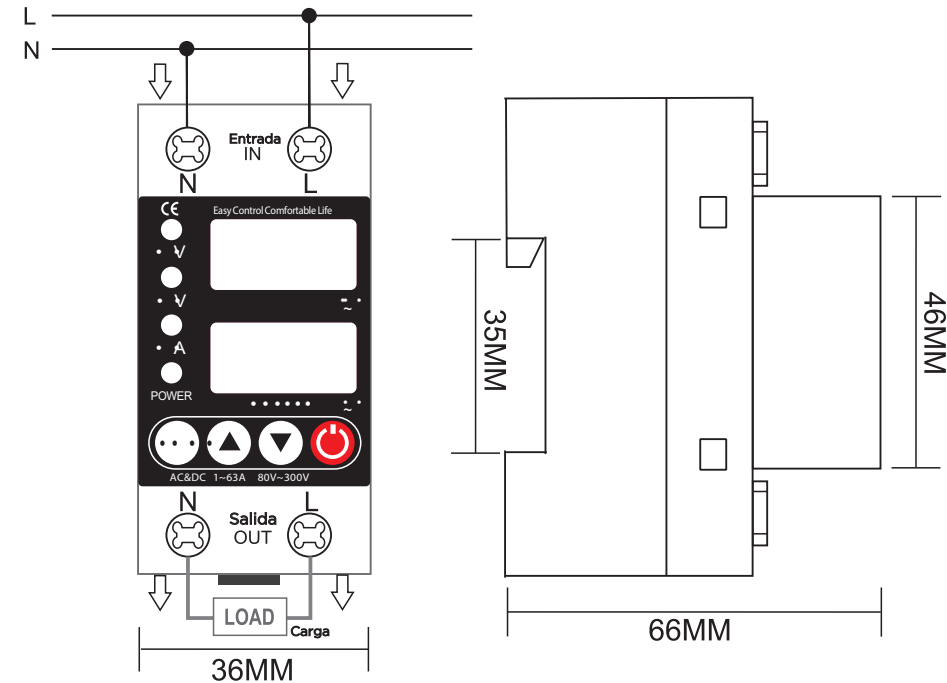

Menú de configuración

