


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PLUMERO DE AIRE COMPRIMIDO



COMPRE01

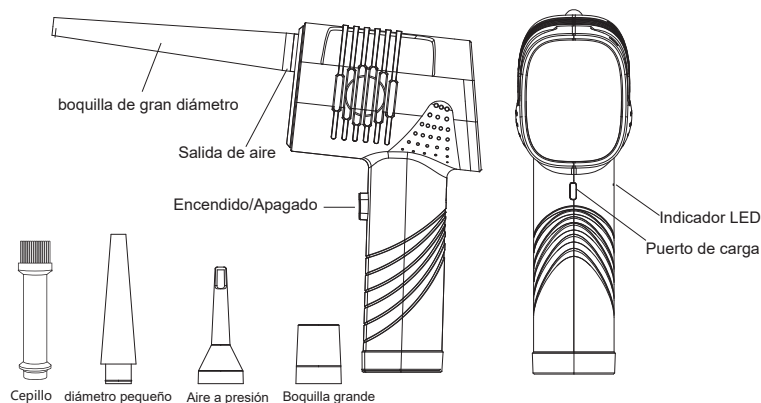

Gracias por comprar el plumero de aire portátil. Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizar el plumero y guárdelo para futuras consultas.

¿Qué hay en la caja?

Soplador de aire eléctrico	1
Cable USB	1
Puntas	5
Manual de Usuario	1

Especificaciones

Fuente de alimentación	DC 5V
Entrada	2A
Potencia nominal	20-40W
Cargando	Luz roja encendida
Carga completa	Luz verde encendida
Velocidad del motor	33000~38000RPM
Fuerza de soplado	0.98 OZ~1.16 OZ
Tiempo de carga	3-6H
Duración de la batería (cargada)	26-100MIN
Temperatura de trabajo	14°F~122°F(-10°C~50°C)
Temperatura de almacenamiento	-2°F~140°F(-10°C~60°C)
Ruido	<80dB
Material	ABS,TPU,PCBA,BATERÍA,BL MOTOR
Longitud del cable	31.5 pulgadas
Peso	470g
Dimensiones del producto	111*69*195mm
capacidad de la batería	2000mAh*3-I en serie

Cómo cargar

1. Coloque el plumero de aire en la base acanalada.
2. Inserte el cable USB en el puerto de carga del air duster.
3. Conecte el cable a una toma USB de 5V/2A, como un cargador USB, adaptador de teléfono móvil, ordenador portátil, power bank, sin embargo, un adaptador de 5 V/2 A sería la mejor opción para acortar enormemente el tiempo de carga.

Nota:

- 1.No se recomienda utilizar el producto mientras se carga , ya que no mantendrá la carga mientras funciona.
2. En caso de que el plumero deje de funcionar en poco tiempo, por favor mantenga la batería completamente cargada. La vida útil de la batería se acortará si la guarda en un lugar húmedo.


Consejos: Para acortar el tiempo de carga, por favor conecte el cable con una toma USB de 5V/2A, como un cargador USB, un adaptador de teléfono móvil, etc. Algunas tomas USB pueden tener una corriente de salida insuficiente, lo que ralentizará la velocidad de carga o incluso dificultará la carga.

Descripción de la función

interruptor dividido en 3 marchas y 1 parada, pulsación larga para iniciar durante 5 segundos una marcha,, potencia 50%. pulse el interruptor de la segunda marcha de inicio, el 70% de potencia. pulse de nuevo la tercera marcha de inicio, el 100% de potencia.

pulse de nuevo para detener en modo de espera Si pulsa de nuevo, se iniciará el ciclo de nuevo. Pulse durante 5 segundos para apagarlo.

Cómo utilizarlo

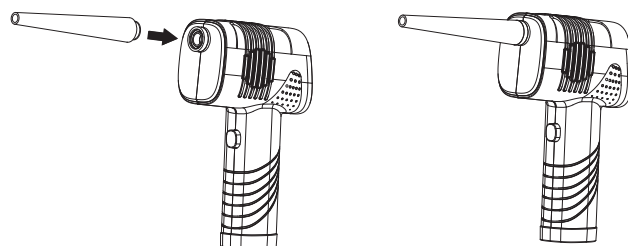

Nota:

Cuando se utiliza la boquilla de aire fo presurizado para el inflado de aire, la válvula de aire debe estar abierta para un inflado rápido de aire.

Como se muestra a continuación:



1. Suelte la boquilla del orificio de la boquilla y colóquela en la salida de aire.
2. Modo de funcionamiento manual: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para poner en marcha la unidad; por favor, espere 2 segundos de tiempo de respuesta. Una ligera liberación lo apagará.
3. Estado de bajo consumo: el indicador parpadea hasta que se apaga automáticamente debido al agotamiento de la energía.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar