


GADNIC TOOLS

MANUAL DE USUARIO

Enrutador Compacto
ROUT-PRO

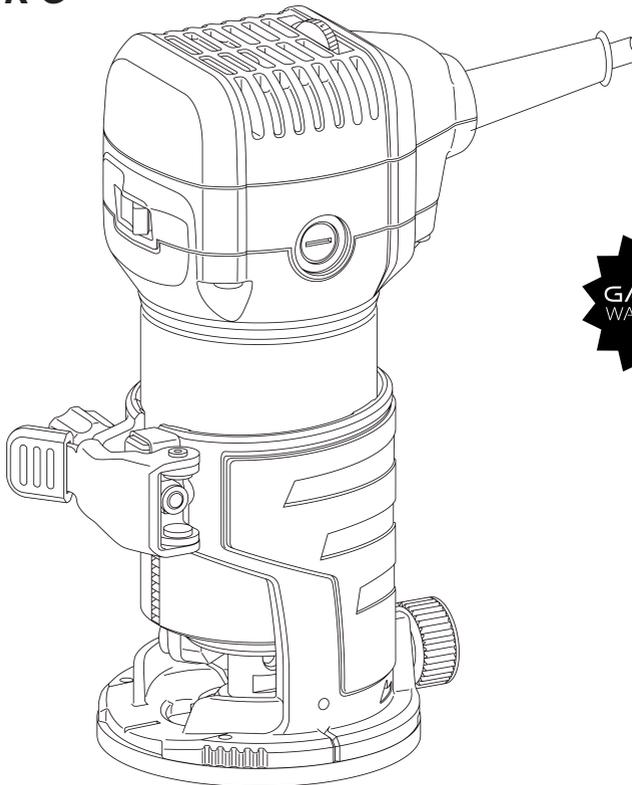

Manual de Usuario

DESELE20


ENCENDIDO Y APAGADO

ADVERTENCIA: Antes de enchufar el enrutador compacto a la toma de corriente, verifique que el interruptor esté en la posición de APAGADO.

Para encender el enrutador compacto, asegúrese de que los accesorios están bien colocados, presione el botón de encendido/apagado.

Cambie (9) a la posición (I) de encendido.

Para apagar, presione el interruptor de encendido/ apagado (9) a la posición (0).



INSTALACIÓN DE BROCAS

Presione el botón de bloqueo del eje (C) y gire el eje para que se enganche el bloqueo.

La tuerca del collar (14) se puede aflojar usando la llave suministrada (6).

Al aflojar/ apretar, mantenga presionado el botón de bloqueo del eje (A) mientras gira la llave en sentido horario/ antihorario.


Asegúrese de utilizar el tamaño correcto de Collet (3/4) adecuado para la broca, si es necesario cambiar; quite la tuerca del collar completamente y cambie el collar, regrese la tuerca del collar pero no la apriete completamente.

Inserte una broca adecuada para la tarea en cuestión, asegurándose de que al menos 20 mm o la mitad del eje, se inserte en el collar.

Apriete la tuerca del collar con la llave.

ADVERTENCIA: No apriete demasiado la tuerca del collar, ya que esto podría dañar el collar o el bloqueo del eje.

NOTA: No apriete la tuerca del collar sin una broca/ accesorio instalado, ya que esto puede doblar o dañar el collar.

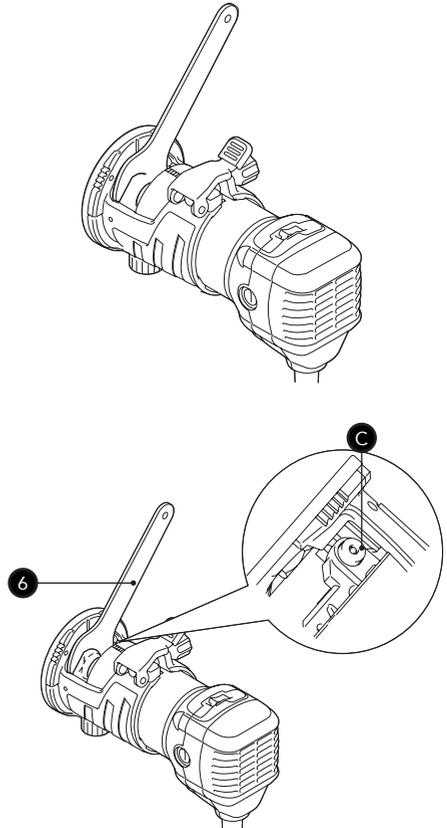


GUÍA DE BORDE CURVADO

Instale la guía de borde curvo (8) en la base de la recortadora, afloje el tornillo de sujeción y ajuste la distancia entre la broca y la guía ajustando el tornillo aproximadamente 1 mm por vuelta.

Cuando se alcance la distancia deseada, vuelva a apretar el tornillo de sujeción para asegurar la guía en su lugar.

Al cortar, mueva la rebajadora con el rodillo guía sobre el costado de la pieza de trabajo.

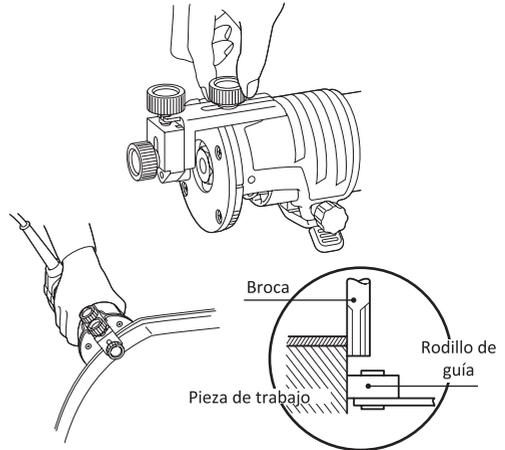

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LA HERRAMIENTA

Mantenga su herramienta limpia en todo momento. La suciedad y el polvo harán que las piezas internas se desgasten rápidamente, acortando la vida útil de la herramienta.

Limpie el cuerpo de su herramienta con un cepillo suave o un paño seco.

PRECAUCIÓN: Nunca use agentes cáusticos para limpiar las piezas de plástico. Si la limpieza en seco no es suficiente, use un detergente suave en un paño húmedo.

¡ADVERTENCIA! No permita que el agua entre en contacto con la herramienta.

Si está disponible, use aire comprimido limpio y seco para soplar a través de los orificios de ventilación (cuando corresponda).

Asegúrese de que la herramienta esté completamente seca antes de usarla.

INSPECCIÓN GENERAL

Verifique regularmente que todos los tornillos estén apretados, ya que pueden vibrar y aflojarse con el tiempo.

REPAROS

¡ADVERTENCIA! Las reparaciones solo deben ser realizadas por un técnico autorizado utilizando piezas de repuesto idénticas. No intente reparar usted mismo.


CAMBIO DE CEPILLOS

Revise y reemplace regularmente los cepillos de carbón (5) cuando sea necesario.

NOTA: Siempre apague la herramienta primero y reemplace los cepillos de carbón como conjuntos.

Para reemplazar, use un destornillador para quitar las tapas del portacepillos (12).

Retire los cepillos de carbón gastados e inserte los nuevos y reemplace las tapas del portacepillos.



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar