

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

DIFUSOR ULTRASÓNICO
PARA AUTO



DIFU0017

Mini Humidificador de Aromaterapia para Coches

Manual de instrucciones

Gracias por elegir el primer humidificador de aromaterapia para coche del mundo: Para ayudarle a explorar mejor el performance completo de nuestro producto, lea por favor este manual cuidadosamente uso del before.

Características:

La fina niebla emitida puede eliminar la electricidad estática, reducir la radiación generada por los componentes electrónicos y reducir la contaminación de gases nocivos como el formaldehído o el polvo, protegiendo así en cierta medida nuestros ojos y nuestra piel. El agradable olor ayuda a elevar el estado de ánimo, aliviar la tensión y la ansiedad, estimular el metabolismo y mucho más.

Especificaciones:

Tensión de trabajo: DC 12V

Corriente de trabajo: 130mA-150mA

Potencia: 1.5W-2W


Capacidad del tanque de agua: 50ML

Cantidad de pulverización: 25ML/hora

Dimensión: 57MM*56MM*164MM (L*W*H)

Contenido del paquete :

- 1 Humidificador
- 1 Esponja (repuesto)
- 1 Manual del usuario

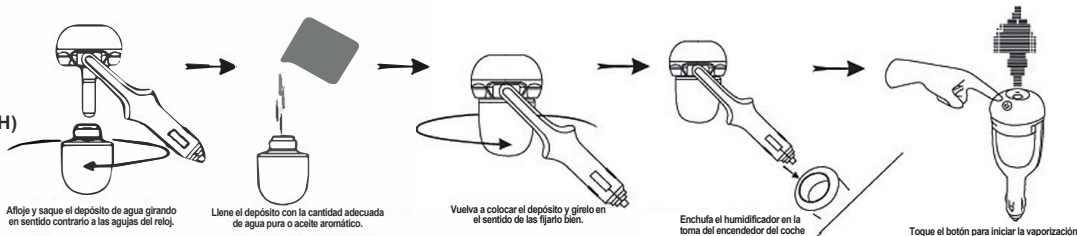

Operaciones:

- 1.Llene el depósito con la cantidad adecuada de agua pura utilizando el vaso medidor. Vuelva a colocar el depósito y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo firmemente.
- 2.Enchufe el humidificador en la toma del encendedor del coche. Cuando el indicador parpadee en rojo, entrará en modo de espera.
- 3.Toca el botón una vez. El indicador parpadeará en azul y entrará en modo Humidificación.
4. Vuelva a tocar el botón. El indicador parpadeará en rojo y azul, y entrará en modo Difusión de aromas. (Es necesario añadir de 2 a 3 gotas de esencia aromática cuando utilice esta función).
5. Toque el botón lejos por tercera vez. El indicador volverá a parpadear en rojo y se apagará.

Precaución:

- 1.El producto está protegido por la función de apagado automático. Después de 2 horas de funcionamiento continuo, cortará la alimentación automáticamente. Para volver a utilizar el humidificador, vuelva a encenderlo después de añadir más agua.
2. Se recomienda utilizar agua purificada. Cuando la mezcla se vuelva más fina, cambie la esponja. Utilice regularmente un bastoncillo de coitán humedecido en alcohol para limpiar las incrustaciones de la superficie de la placa de atomización. No utilice una fuerza excesiva, ya que podría dañar la placa de atomización.
3. Es preferible utilizar aceites esenciales solubles en agua. NO utilice aceites aromáticos grasos.

Atenciones:

- 1.Este producto puede ser utilizado sólo cuando el motor del coche se indica.
2. Por favor, NO utilice el humidificador cuando no hay suficiente agua en el tanque.
3. Temperatura de funcionamiento: 0-45°C
4. Mantener fuera del alcance de los niños.
- 5.Cuando no se utilice el producto, extráigalo, vacíe todo el líquido y guárdelo en un lugar fresco y seco.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar