

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
DIFUSOR HUMIDIFICADOR




DIFU0035



DIFUSOR DE ACEITES ESENCIALES DE 500 ML

Manual

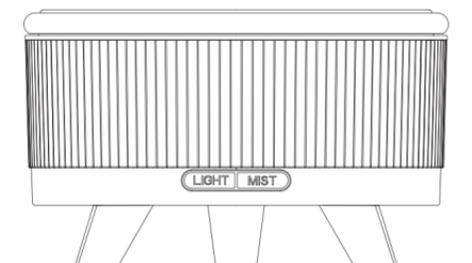

(LUZ) Clic izquierdo de luz

(Niebla) Clic derecho de función



Pulse 1 vez para pasar por 7 colores.



Pulse 2 veces, seleccione el gradiente actual para mantener el color de las luces.



Pulse una vez, dejará de funcionar después de una hora.



Pulse 2 veces para detener después de tres horas.



Pulse 3 veces, después de seis horas deja de funcionar.



Pulsar 4 veces y continuará vaporizando hasta que se evapore la humedad.



Pulse 5 veces para detener el funcionamiento.



Manténgalo pulsado 1 vez, aparecerá una aleta pequeña después del "bip".




Mantenga pulsado 2 segundos, luego del "bip", pulverización intermitente.




Pulsación larga 3, después de la señal sonora.

TAPA DEL DEPÓSITO DE AGUA

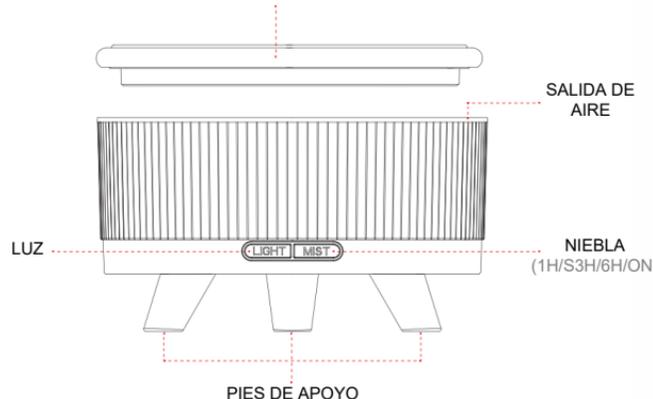


TOMA DE AIRE

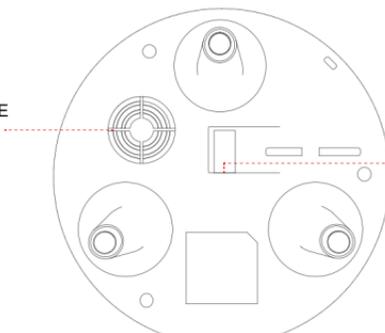


TOMA CONECTOR DC


FUNCIONAMIENTO



1. Conectar la alimentación



2. Instalar las patas de apoyo y la alfombrilla antideslizante.



3. Cuando instale el pie de apoyo, gírelo enérgicamente en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un "clic" (todos los pies de apoyo se caen porque la instalación no se ha realizado correctamente, se puede instalar con un poco de fuerza).



Porque la instalación no se ha realizado correctamente, se puede instalar con un poco de fuerza.



ATENCIÓN

El tiempo máximo de uso del producto es de 15 horas. Después de un largo período de uso, debe cerrarse durante un tiempo y luego encenderse para evitar daños en el equipo. Tenga en cuenta que la concentración de pulverización es normal si la pulverización es ligeramente diferente. Diferentes tipos de agua, la temperatura, la temperatura del aire y el viento están estrechamente relacionados afectará el efecto de niebla del producto.

No se puede utilizar sin agua en el depósito. Si no hay agua en el tanque de agua, el producto se encenderá automáticamente el sistema de protección de apagado. En este momento, sólo tiene que rellenar el agua y pulse "MIST" de nuevo para iniciar la máquina.

Este producto sólo es apto para aceite esencial natural 100% puro. Si el aceite esencial contiene componentes químicos, puede provocar envenenamiento del aceite.

Daños en el producto. Cuando cambie otro aceite esencial, limpie el producto de acuerdo con el método de mantenimiento.

No se permite al personal no técnico desmontar o reparar este producto sin permiso. Si necesita repararlo, póngase en contacto con la Oficina de Ventas de este producto.


Después de cada uso, vacíe completamente el agua del depósito por el lado de drenaje y límpiolo con un paño.

Los aceites esenciales pueden manchar la superficie. En caso de derrame accidental, límpiolo inmediatamente con un paño.


No dirija el spray directamente a televisores, altavoces, equipos, ropa, paredes cortinas y otros muebles y aparatos eléctricos.

No utilice paños, toallas de papel ni otros objetos para cubrir la salida de niebla del producto, para evitar la acumulación de agua en el fuselaje y la imposibilidad de uso.

Cuando utilice este producto, por favor colóquelo en posición plana, no sobre la alfombra sofá y otros lugares inestables.



Tenga cuidado de no verter agua.




No llene más de 500 ml.

Si se produce una fuga accidental durante el uso, siga las instrucciones que se indican a continuación:

1. Desconecte la alimentación, desenchufe el cable de alimentación y abra la parte superior del producto.

2. Vacíe completamente el agua restante en el depósito por el lado del desagüe.

3. Agite suavemente el cuerpo para que el agua del cuerpo se descargue por la salida de desagüe Colóquelo en un lugar seguro y déjelo 24 horas para que se seque de forma natural antes de seguir utilizando el producto.



FUGAS ACCIDENTALES

Después de 5-6 usos o 3-5 días, limpie el producto de la siguiente manera:

1. Apague el aparato, desenchúfelo y abra la tapa superior.
2. Vacíe completamente el agua restante del depósito de agua por el orificio de desagüe.
3. Diluya primero una pequeña cantidad de limpiador de cocina en agua tibia y luego limpie el producto con un trapo.
4. Si encuentra suciedad en el interior de la salida de suministro de aire, retire la tapa del recipiente para limpiarla (como se muestra en la imagen de la derecha).
5. No utilice el diluyente médico alcohol fenílico ni detergentes neutros durante el mantenimiento, ya que podría dañar o borrar diversas etiquetas en el producto.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	500 mL
Entrada	AC 100-240V 50-60 Hz
Salida	DC 24V 650 mA
Materiales	PP/ABS/PC

rev.1

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
© 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar