



EMBUTIDORA MANUAL
PREZ

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar



MANUAL DE USUARIO

EMBUTI05

DESMONTAJE Y LIMPIEZA

- 1.Retire el **embudo de relleno** desenroscando la **tuerca anular delantera** y tirando del **embudo** hacia fuera.
- 2.Gire la **manivela** hasta que el **émbolo** suba y salga del **Recipiente**.
- 3.Pivote el **Recipiente** hacia afuera, luego tire del **Recipiente** hacia arriba para retirar el **Recipiente** de la **Carcasa del Relleno**.
- 4.Desenrosque el **émbolo** del eje del mismo, desmonte la válvula de liberación de presión del **émbolo**. Retire el sello del **émbolo**.
- 5.Lave todas las piezas que hayan estado en contacto con la carne en agua caliente jabonosa, ASEGÚRESE DE LIMPIAR LAS PIEZAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE UTILIZARLAS. Enjuague y seque bien todas las piezas inmediatamente. Esterilice según sea necesario.
- 6.Lubrique completamente el **eje, el recipiente, los componentes de la válvula de liberación de presión y la tuerca** del anillo frontal con un lubricante apto para uso alimentario antes y después de cada uso.

INSTRUCCIONES

La embutidora horizontal y vertical tiene dos velocidades. Adecuado para el hogar y restaurantes producir salchichas.



Tipo: Vertical, horizontal

Modelo y capacidad: 3L-H(7LB), SL -H(11LB) 7L -H(1SLB) 3L-V(7LB), 5L -V(11LB) 7L -V(1SLB)

Descripción de partes

Descripción de la pieza

1. Juego de embudos de acero inoxidable
2. Tuerca de anillo frontal
3. Recipiente de acero inoxidable,
4. Pistón y Goma de Sellado
5. Eje del tapón
6. Base del embutidor
7. Asa

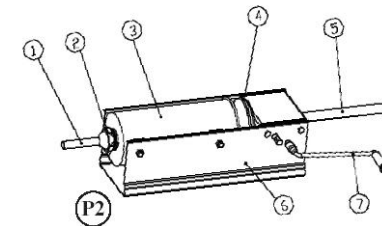

Parámetro

Modelo	Descripción	Capacidad (L) (BL)		Tamaño del recipiente (Diámetro*Altura) mm	KG	Tamaño del embalaje (MM)
BRT 3H	Embutidora horizontal	3	7	Ø140*200	10.1	570*360*370
BRT 5H		5	11	Ø140*310	11.5	690*360*370
BRT 7H		7	15	Ø140*445	13.7	845*360*370
BRT 3V	Embutidora vertical	3	7	Ø140*200	11.5	570*360*370
BRT 5V		5	11	Ø140*310	12.5	690*360*370
BRT 7V		7	15	Ø140*445	14	845*360*370
BRT 10V		10	22	Ø219*270	23.5	755*500*400
BRT 15V		15	33	Ø219*405	25	885*500*400

Montaje del rellenador

1. Deslice la empuñadura sobre el engranaje rápido o lento para fijarla.
2. Gire la empuñadura para llevar el émbolo a la parte superior de la llenadora.
3. Coloque el soporte inferior del tarro en el soporte del tarro dentro del alojamiento de la llenadora. Gire la parte inferior del tarro hacia el interior del alojamiento del llenador. Empuje el tarro completamente dentro del alojamiento del llenador y encaje el soporte superior en el soporte del tarro.
4. Introduzca el émbolo de llenado elegido a través de la tuerca anular delantera. Enrosque la tuerca anular delantera y el émbolo de llenado hasta que queden apretados. No apriete demasiado la tuerca anular delantera, ya que podría dañar el embudo.
5. Cubra bien el interior del tarro con un lubricante de uso alimentario antes de utilizarlo.

