

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CARGADOR INALÁMBRICO DE BATERÍA B60+



BC000060

Instrucciones importantes de seguridad

Advertencia: Al utilizar este producto, deben tomarse las siguientes precauciones:

A. Lea atentamente el Manual del usuario antes de utilizar el banco de energía.

B. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el power bank esté cerca de los niños.

C. No golpee ni introduzca objetos extraños en el en el cargador o en cualquiera de sus puertos.

D. No exponga el cargador a fuertes lluvias o nevadas para evitar un mal funcionamiento.

E. No sumerja la fuente de alimentación en agua para evitar mal funcionamiento.

F. No desmonte ni vuelva a montar el cargador de baterías sin autorización del fabricante.

G. No utilice el cargador si ha sido dañado o modificado. Si observa algún abultamiento, hinchazón, fugas u otras anomalías en el cargador, deje de usarlo inmediatamente.

Cumplimiento legal y reglamentario

Todas las baterías han sido sometidas a pruebas exhaustivas y a un estricto control de calidad. La fábrica y los productos son probados y certificados.

1. ISO 9001: El sistema de gestión de la calidad demuestra nuestra capacidad para suministrar productos y servicios que cumplen los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
2. Certificado de prueba UN38.3: garantiza que la célula de la batería utilizada en el cargador cumple normas como tensión máxima de carga continua, tensión de corte tensión nominal, descarga, etc.
3. Certificado de prueba UL 2056: una norma de seguridad que demuestra que los productos han pasado por una serie de evaluaciones en profundidad realizadas por ingenieros expertos de UL.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Nombre del producto	Banco de energía solar inalámbrico
Entrada de iluminación	DC 5V 2.1A
Entrada/salida USB-C	DC 5V 2.4A/3.0A
Salida USB	DC 5V 2.4A
Salida inalámbrica Qi	DC 5V 1.0A
Capacidad de la batería	10,000 mAh
Tipo de batería	Batería de polímero de litio
Dispositivos compatibles con Qi	Todos los dispositivos compatibles con Qi

Tamaño del producto	15cm x 8cm x 2cm
Peso del producto	300 g

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- 1- Banco de energía solar
- 1- Manual del usuario
- 1- Cable USB-C
- 1- Mosquetón con brújula

Detalles del producto

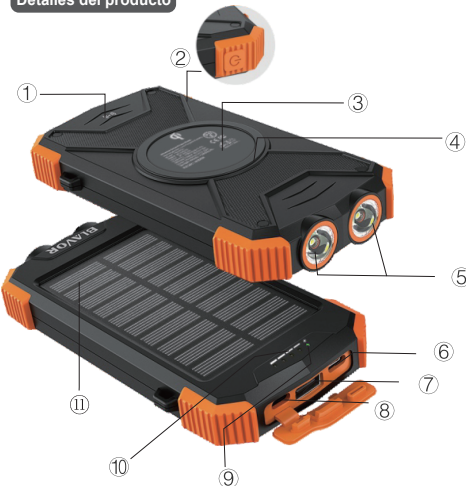


- 1) Indicador de carga inalámbrica
Pulsa brevemente el botón de encendido para iniciar la carga inalámbrica. La luz verde indica que la carga está lista. Si no hay ningún dispositivo habilitado para Qi cerca del Qi pad en 20 segundos, se apagará.
- 2) Botón de encendido
Pulsa brevemente el botón de encendido para comprobar los niveles de batería o para habilitar el pad Qi para la carga inalámbrica. Mantén pulsado el botón de encendido durante 3-5 segundos para encender o apagar la linterna LED.
- 3) Qi pad (zona de carga inalámbrica)
Coloca dispositivos habilitados para Qi en esta zona para la carga inalámbrica.
- 4) Alfombrilla de goma antideslizante
Este círculo de goma ayuda a evitar que los dispositivos se deslicen de la base de carga.
- 5) Linterna de doble LED
Mantén pulsado el botón de encendido durante 3-5 segundos para encender/apagar la linterna.
- 6) Entrada/salida USB-C (5 V 2,4)
Utilice el puerto para recargar el banco de energía con un USB-C (incluido), o para cargar tus dispositivos móviles con un cable USB-C a USB-C (no incluido).
- 7) Salida USB (5V 2,4A)
Utilice este puerto para cargar dispositivos mediante cable

- 8) Entrada Light-ning (5V 2,1A)
Utilice este puerto para cargar el banco de energía con un cable Lightning (no incluido).
- 9) Indicador de carga solar
Esta luz verde indica si se está produciendo la carga solar. La carga máxima se produce con una intensidad de luz 25.000 lux y una exposición total del panel a la luz.
- 10) Indicador de carga de la batería
Estas luces azules indican el nivel de carga de la batería y carga. Cada luz representa el 25% del nivel de la batería (por lo que dos luces batería al 50%, tres luces al 75% y cuatro luces al 100% del nivel de batería). Cuando se carga el parpadean en secuencia hasta que están completamente cargadas.
- 11) Panel solar
Funciona mejor a plena luz del sol (25.000 lux o más). En condiciones óptimas de luz, la carga es de 230 mA.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

NOTA: Se aconseja utilizar la función de carga solar como solución de emergencia en lugar de funcionamiento principal, debido a la intensidad variable de la luz solar y las de conversión de los paneles.

Asegúrese de que el cargador esté completamente cargado en una toma de corriente antes de iniciar un viaje largo.

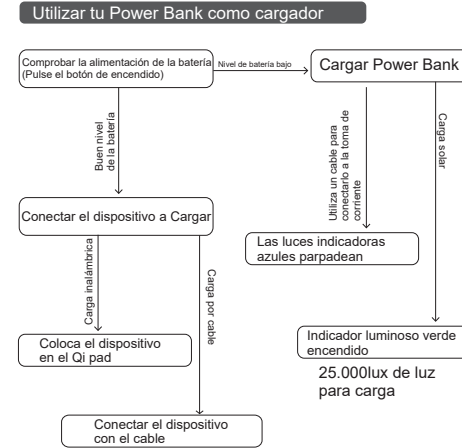

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, cárguelo en una toma de corriente al menos cada seis meses.

AVISOS IMPORTANTES

- No utilice la función de carga inalámbrica mientras está cargando el power bank.
- El cargador está diseñado para adaptadores de corriente de 5V/2A cuando se carga en la pared.
- Mantenga el cargador alejado de entornos húmedos y sustancias corrosivas.
- No intente desmontar el power bank.

GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los productos gozan de una garantía. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, si hay problemas causados por defecto de fabricación (verificado por nuestro equipo de ingeniería), la garantía se hará presente, siempre y cuando no sea falla debido a un mal uso.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en ponerse en contacto con nosotros. Intentaremos siempre mejorar nuestros productos y nuestro servicio al cliente.

¡Gracias por elegir nuestros productos!

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar