

GADNIC *TOOLS*

MANUAL DE USUARIO

Detector visual de
fallos tipo bolígrafo




FIBRA001

Índice

Español	5
Português	7
English	9

Manual de instrucciones

Detector visual de fallos tipo bolígrafo

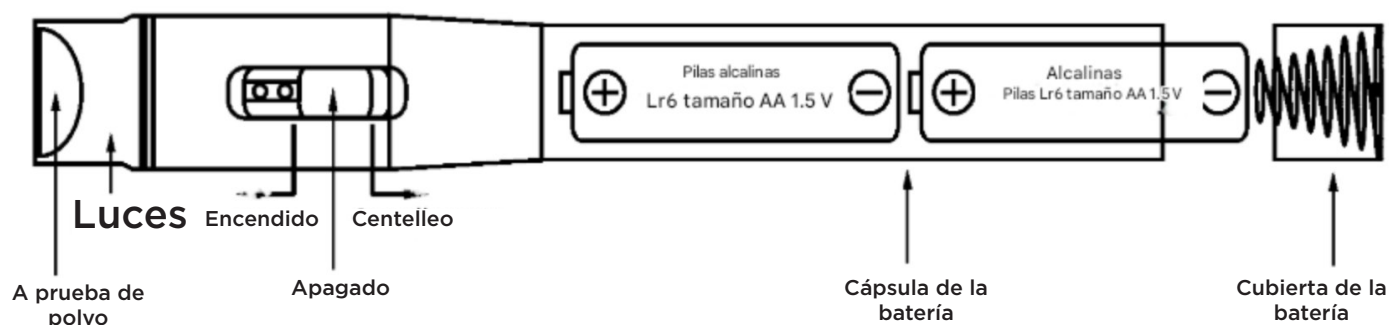

1. Coloque las pilas de acuerdo con las instrucciones de la foto para evitar un trabajo inadecuado o daños al equipo.
2. Gire el interruptor hacia arriba para encender las luces, hacia abajo para parpadear y hacia el centro para apagar.

Localizador visual de fallos tipo bolígrafo

Cobertura de la garantía:

A. El producto con cualquier falla de hardware o software causada por un período de calidad del producto.

B. En cualquiera de estas situaciones, el producto no se reparará gratuitamente:


1. Período de responsabilidad por defectos vencido.
2. El producto no se utilizara, mantendrá o conservará de acuerdo con las instrucciones.
3. La caja de batería desechable es un material consumible, con lo que la garantía no lo cubre.
4. Daños no reparables causados por el transporte.
5. Accidente o fuerza mayor.

Especificaciones Técnicas

Sufijo de número de gama / tipo	5	10	15	20	30	50
Potencia óptica de salida	>5mW	>10mW	>15mW	>20mW	>30mW	>50mW
Longitud de onda de salida	650nm ± 10nm					
Adaptador de fibra óptica	Conector universal					
Temperatura de uso	0 ~ +60 °C					
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ +70 °C					
Tipo de batería	5 pilas alcalinas tipo AA					
Duración de la batería	>40h	>12h	>10h			
Dimensiones	175mm × 26mm × 26mm					
Peso	160g					

Manual de instruções

Detector visual de falhas tipo caneta

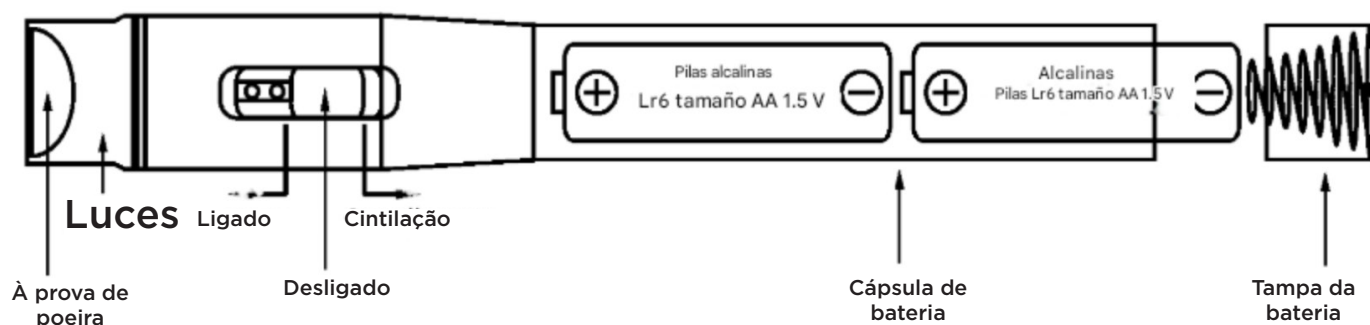

1. Instale as pilhas de acordo com as instruções da foto para evitar operação inadequada ou danos ao equipamento.
2. Gire o interruptor para cima para acender as luzes, para baixo para piscar e para o centro para desligá-las.

Localizador visual de falhas tipo caneta

Cobertura da Garantia:

A. O produto apresentar qualquer falha de hardware ou software causada por um problema de qualidade.

B. Em qualquer uma das seguintes situações, o produto não será reparado gratuitamente:


1. O período de garantia por defeito expirou.
2. O produto não for utilizado, mantido ou armazenado de acordo com as instruções.
3. O estojo de bateria descartável é um item consumível, portanto, não está coberto pela garantia.
4. Danos irreparáveis causados pelo transporte.
5. Acidente ou força maior.

Especificações técnicas

Sufixo numérico de intervalo/tipo	5	10	15	20	30	50
Potência óptica de saída	>5mW	>10mW	>15mW	>20mW	>30mW	>50mW
Comprimento de onda de saída	650nm ± 10nm					
Adaptador de fibra óptica	Conector universal					
Temperatura de operação	0 ~ +60 °C					
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +70 °C					
Tipo de Bateria	5 pilhas alcalinas AA					
Duração da bateria	>40h	>12h	>10h			
Dimensões	175mm × 26mm × 26mm					
Peso	160g					

Instruction manual

Pen-type visual fault detector

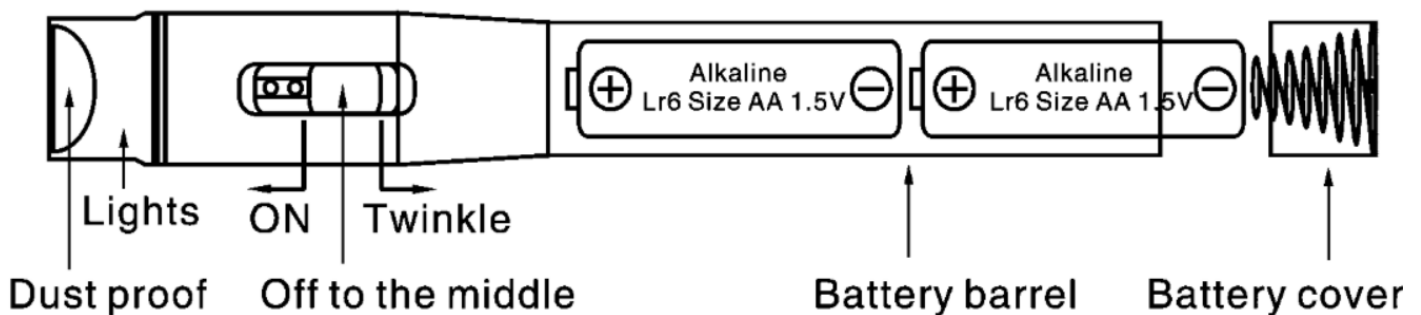

1. Install batteries according to the photo instructions to avoid improper operation or damage to the equipment.
2. Turn the switch up to turn the lights on, down to flash, and to the center to turn them off.

Pen-type visual fault locator

Warranty Coverage:

- A. The product suffers any hardware or software failure caused by a product quality issue.
- B. In any of these situations, the product will not be repaired free of charge:
 1. The defect liability period has expired.
 2. The product is not used, maintained, or stored according to the instructions.
 3. The disposable battery case is a consumable item, so it is not covered by the warranty.
 4. Non-repairable damage caused by transportation.
 5. Accident or force majeure.

Technical Specifications

Range/Type Number Suffix	5	10	15	20	30	50
Output optical power	>5mW	>10mW	>15mW	>20mW	>30mW	>50mW
Output wavelength	650nm ± 10nm					
Fiber optic adapter	Universal connector					
Operating temperature	0 ~ +60 °C					
Storage temperature	-20 ~ +70 °C					
Battery Type	5 AA alkaline batteries					
Battery life	>40h	>12h	>10h			
Dimensions	175mm × 26mm × 26mm					
Weight	160g					

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

