

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BABY CALL MONITOR



BEB00050

GUÍA DEL USUARIO

Índice

Español	5
Português	21
English	37

BIENVENIDOS...

¡a tu nuevo vigilabebés digital!

Gracias por comprar el producto. Ahora puede ver y oír a su bebé durmiendo en la otra habitación o puede vigilar a sus hijos mayores en su cuarto de juegos.

Esta Guía del usuario le proporciona toda la información que necesita para sacar el máximo partido a su producto. Antes de utilizar el vigilabebés, le recomendamos que inserte y cargue completamente la batería de la unidad de padres, para que siga funcionando si la desconecta de la red eléctrica para llevarla a otro lugar. Lea las instrucciones de seguridad antes de instalar las unidades.

¿Lo tienes todo?

1 x Unidad para padres

1 x Unidad para bebés

2 x Adaptador de corriente

Declaración FCC

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.


El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales;
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado;

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el emisor y su cuerpo.


Descripción general del vigilabebés

Unidad parental:



1. Pantalla LCD
2. Indicador de señal
3. Tecla Menú / Tecla Control / Reproducción Música
4. Tecla Volumen - / Tecla Abajo
5. Puerto del adaptador de corriente
6. Micrófono
7. Altavoz
8. Indicador de encendido
9. Tecla de encendido / Tecla de retorno
10. Tecla Volumen + / Tecla Arriba
11. Tecla PTT

Unidad de bebé:



1. Sensor de luz
2. LED infrarrojos
3. Objetivo de la cámara
4. LED de encendido
5. Micrófono
6. Altavoz
7. Tecla de emparejamiento
8. Sensor de temperatura
9. Puerto del adaptador de corriente

1. Instrucciones de seguridad


ADVERTENCIA

Este vigilabebés cumple todas las normas pertinentes relativas a campos electromagnéticos y, si se maneja como se describe en la Guía del usuario, su uso es seguro. Por lo tanto, lea siempre atentamente las instrucciones de esta Guía del usuario antes de utilizar el dispositivo.

- Es necesario el montaje por parte de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Este vigilabebés no sustituye la supervisión responsable de un adulto.
- No coloque la unidad del bebé ni los cables en la cuna ni al alcance del bebé (al menos a 1 metro de distancia).
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
- No utilices el vigilabebés cerca del agua o de una fuente de calor.
- Utilice únicamente los adaptadores de corriente suministrados.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.

2. Cómo empezar

2.1 Fuente de alimentación de la unidad del bebé

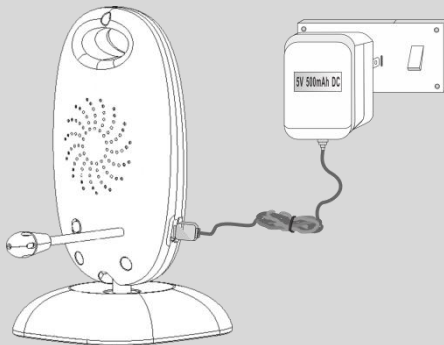


1. Conecte la clavija pequeña del adaptador de corriente a la unidad del bebé y el otro extremo a la toma de corriente.

NOTA: Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado

2. Un led de luz verde indicará que la unidad del bebé está funcionando.

2.2 Fuente de alimentación de la unidad principal

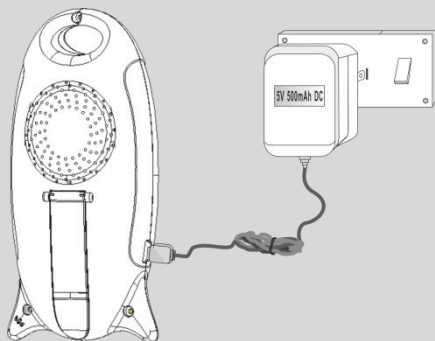

Se recomienda cargar completamente la unidad de padres antes de utilizarla.

Esto permitirá que la unidad funcione con batería en caso de corte del suministro eléctrico.

1. Conecte la clavija del adaptador de corriente a la unidad de padres y el otro extremo a la toma de corriente.


NOTA: Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado

2. La pantalla LCD se ilumina y se pone en marcha automáticamente al cabo de unos segundos.
3. Mantenga pulsada la tecla  al menos 3 segundos para encender la unidad de padres.

3. Uso del vigilabebés

3.1 Puesta en marcha

- Coloque la unidad del bebé en un lugar adecuado (por ejemplo, sobre una mesa) y apunte el objetivo de la cámara hacia la zona que desea vigilar. Ajuste la unidad del bebé hasta que esté satisfecho con la imagen de la unidad de los padres.
- Para montar la unidad del bebé en la pared, consulte la sección "Instrucciones de montaje en pared" para más detalles.

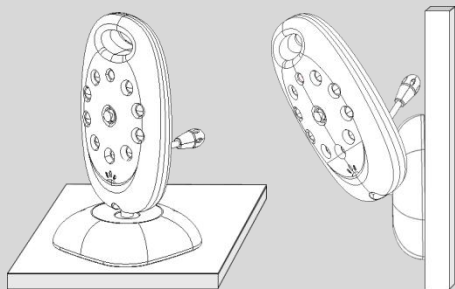

NOTA

No coloque la unidad del bebé al alcance del bebé. Si se producen interferencias en la imagen o el sonido, intente cambiar la ubicación de las unidades y asegúrese de que no estén cerca de otros equipos eléctricos.

3.2 Emparejar cámara

La unidad del bebé incluida ya ha sido registrada y emparejada; No es necesario registrarla de nuevo a menos que la unidad del bebé pierda el enlace con la unidad de padres. Consulte la sección "Registro de la cámara" para obtener más información.

3.3 Visión nocturna

La unidad del bebé dispone de 8 LED infrarrojos de alta intensidad para captar imágenes nítidas en la oscuridad.

3.4 Reproductor de música

Si mantienes pulsada la tecla  durante al menos 3 segundos, se encenderá el reproductor de música y se reproducirá canciones a través de la unidad del bebé; si vuelves a mantener pulsada la tecla durante 3 segundos, se apagará.

3.5 Función "Talk"

Mantenga pulsada la tecla  de la unidad de padres para hablar con su bebé a través del altavoz de la unidad del bebé. El símbolo aparecerá en la parte inferior de la pantalla.


3.6 Ajustar el volumen

Cuando el vídeo esté en modo de reproducción, pulse la tecla  para bajar el volumen o la tecla  para subirlo. La pantalla mostrará el volumen actual durante 5 segundos.

3.7 Reiniciar la unidad principal

Mantenga pulsada la tecla  al menos 8 segundos, la unidad de padres se verá obligada a reiniciarse.

4. Iconos de la pantalla de control

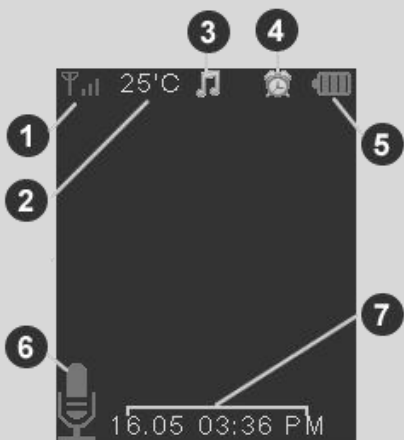

1. Indicador de nivel de señal
2. Temperatura de la habitación del bebé
3. Suena una canción de cuna
4. Alarma activada
5. Indicador de batería
6. Función PTT activada
7. Fecha y hora (DD/MM HH:MM AM/PM)

5. Opciones de menú

5.1 Menú principal




Pulse la tecla "Menú" en la pantalla de monitorización para acceder al menú principal, que contiene 4 opciones:

1. Cámara
2. Alarma
3. Ajustes
4. Información del sistema


Puedes pulsar la tecla "Arriba" o "Abajo" para mover el cursor y seleccionar una opción, y pulsando la tecla "Menú" entrarás en el submenú que hayas seleccionado. Pulse la tecla "Return" para volver a la pantalla de control.

5.2 Registro de la cámara

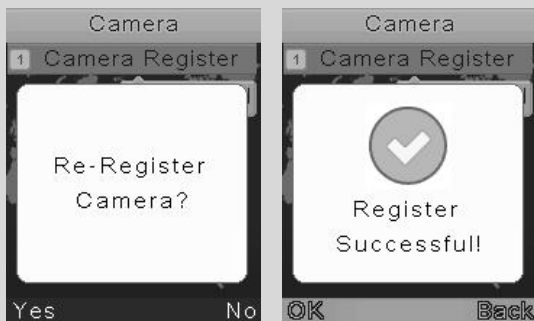

Pulse la tecla "menú" para acceder a la pantalla de registro y, a continuación, pulse la tecla de emparejamiento situada en la parte posterior de la unidad del bebé antes de que transcurran 10 segundos.

5.3 Alarma

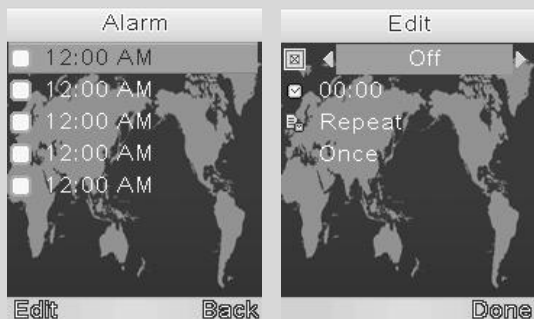

Pulse la tecla "Abajo" para elegir el elemento, la tecla "PTT" para mover el cursor y la tecla "Arriba" para cambiar el valor .

5.4 Ajustes

5.4.1 Idioma


El menú de configuración de idioma le permite elegir su idioma entre los siguientes :

Inglés / Francés / Español / Portugués / Italiano /
Alemán / Turquía

5.4.2 Fecha y hora

Este menú contiene 2 elementos

- ✧ Ajustar hora / fecha
- ✧ Formato del set

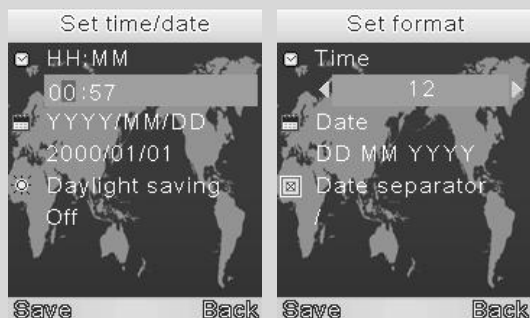

Pulse la tecla "Abajo" para elegir el elemento, la tecla "PTT" para mover el cursor y la tecla "Arriba" para cambiar el valor .

5.4.3 Unidad de temperatura

Cambia la unidad a Celsius o Fahrenheit

5.4.4 Antiparpadeo

Puede ajustar la frecuencia de 50 / 60 HZ para adaptarla a su iluminación antiparpadeo.

5.4.5 Modo sistema

Este menú le permite elegir el modo de trabajo entre los siguientes: Modo normal / Modo VOX

5.4.5 Sensibilidad VOX

Cambia la sensibilidad del Vox a nivel Bajo / Medio / Alto

5.4.7 Retroiluminación de la pantalla LCD

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD que está viendo y el tiempo de activación de la retroiluminación de la pantalla LCD en el menú de funcionamiento.




5.5 Información del sistema

Contiene información del sistema, como la versión del software, la versión del hardware, la fecha de compilación, etc.

6. Instrucciones de montaje en pared

1. Utilice la siguiente guía para marcar la pared en los lugares correctos para taladrar los agujeros para los tornillos de montaje en pared

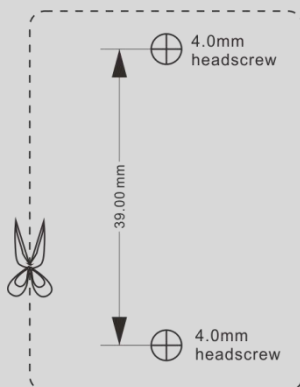

2. Inserte tornillos de cabeza de 4 mm (no suministrados) en los orificios y apriételos. A continuación, alinee la unidad del bebé con los tornillos y empujela hacia abajo.
3. Apunte el objetivo de la cámara hacia la zona que desea vigilar. Ajuste la unidad del bebé hasta que esté satisfecho con la imagen de la unidad de los padres.

GUIA DO UTILIZADOR

BEM-VINDOS...

ao seu novo monitor digital para bebés!

Obrigado por adquirir o produto. Agora pode ver e ouvir o seu bebé a dormir no outro quarto ou pode vigiar os seus filhos mais velhos no quarto de brincar.

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as informações necessárias para tirar o máximo partido do seu produto.

Antes de utilizar o monitor para bebés, recomendamos que insira e carregue totalmente a bateria da unidade dos pais, para que esta continue a funcionar se a desligar da corrente eléctrica para a levar para outro local. Leia as instruções de segurança antes de instalar as unidades.

Tem tudo o que precisa?

1 x Unidade-mãe

1 x unidade para bebé

2 x Adaptador de alimentação

Declaração FCC

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorra em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:


- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes

- (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial
 - (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada;
- Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o corpo.


Visão geral do monitor para bebês

Unidade parental:



1. Ecrã LCD
2. Indicador de sinal
3. Tecla de menu / tecla de controlo / reprodução de música
4. Tecla de volume - / Tecla para baixo
5. Porta do adaptador de alimentação
6. Microfone
7. Altifalante
8. Indicador de alimentação
9. Tecla de alimentação / Tecla de retorno
10. Tecla de volume + / Tecla para cima
11. Tecla PTT

Unidade de bebé:



1. Sensor de luz
2. LEDs de infravermelhos
3. Objetiva da câmara
4. LED de alimentação
5. Microfone
6. Altifalante
7. Tecla de emparelhamento
8. Sensor de temperatura
9. Porta do adaptador de alimentação

1. Instruções de segurança


AVISO

Este monitor para bebés está em conformidade com todas as normas relevantes relativas a campos electromagnéticos e, se for manuseado conforme descrito no Manual do Utilizador, a sua utilização é segura. Por isso, leia sempre atentamente as instruções deste Manual do Utilizador antes de utilizar o aparelho.

- É necessária a montagem por um adulto. Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças durante a montagem.
- Este produto não é um brinquedo. Não permitir que as crianças brinquem com ele.
- Este monitor para bebés não substitui a supervisão responsável de um adulto.
- Não coloque a unidade para bebés e os cabos no berço do bebé ou ao alcance do bebé (a pelo menos 1 metro de distância).
- Mantenha os cabos fora do alcance das crianças.
- Não utilize o monitor para bebés perto de água ou de uma fonte de calor.
- Utilize apenas os adaptadores de corrente fornecidos.
- Não tocar nos contactos da ficha com objectos afiados ou metálicos.

2. Como começar

2.1 Fonte de alimentação da unidade para bebês

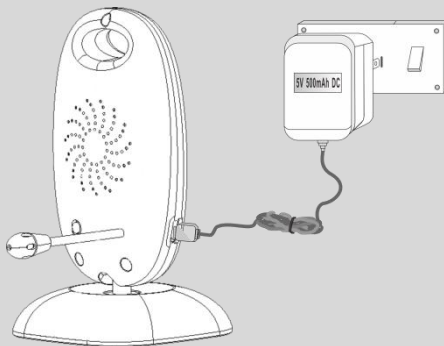


1. Ligue a ficha pequena do adaptador de corrente à unidade do bebê e a outra extremidade à tomada de corrente.

NOTA: Utilize apenas o adaptador de corrente fornecido.

2. Uma luz LED verde indica que a unidade para bebês está a funcionar.

2.2 Fonte de alimentação da unidade principal

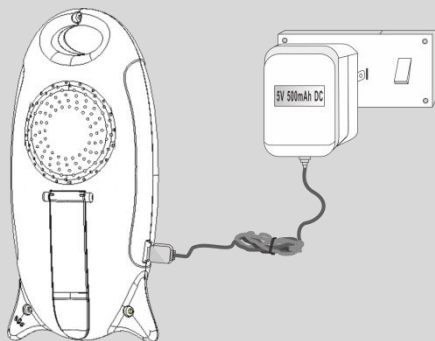

Recomenda-se que carregue totalmente a unidade dos pais antes de a utilizar.

Isto permitirá que a unidade funcione com a energia da bateria em caso de falha de energia.

1. Ligar a ficha do adaptador de corrente à unidade-mãe e a outra extremidade à tomada de corrente.


NOTA: Utilize apenas o adaptador de corrente fornecido.

2. O ecrã LCD acende-se e arranca automaticamente após alguns segundos.
3. Premir e manter premida a tecla  durante pelo menos 3 segundos para ligar a unidade dos pais.

3. Utilização do monitor de bebé

3.1 Colocação em funcionamento

- Coloque a unidade do bebé num local adequado (por exemplo, sobre uma mesa) e aponte a lente da câmara para a área que pretende monitorizar. Ajuste a unidade do bebé até ficar satisfeito com a imagem da unidade dos pais.
- Para montar a unidade para bebés na parede, consulte a secção "Instruções de montagem na parede" para obter mais informações.

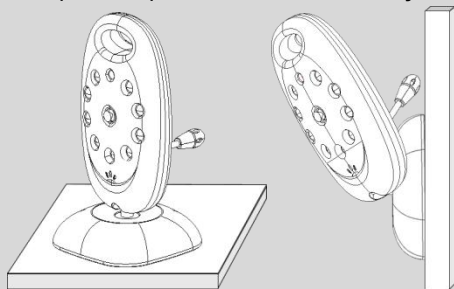

NOTA

***Não coloque a unidade para bebé ao alcance do bebé.
Se ocorrerem interferências na imagem ou no som,
tente mudar a localização das unidades e certifique-se
de que não estão perto de outro equipamento elétrico.***

3.2 Emparelhamento da câmara

A unidade de bebé incluída já foi registada, não é necessário registá-la novamente, a não ser que a unidade de bebé perca a ligação com a unidade dos pais. Para mais informações, consulte a secção "Registar a câmara".

3.3 Visão nocturna

A unidade para bebés tem 8 LEDs infravermelhos de alta intensidade para captar imagens nítidas no escuro.

3.4 Leitor de música

Se mantiver o botão  premido durante pelo menos 3 segundos, o leitor de música liga-se e toca a canção de embalar através da unidade do bebé; se mantiver o botão premido durante 3 segundos, desliga-se.

3.5 Função "Talk"

Prima e mantenha premida a tecla  na unidade dos pais para falar com o seu bebé através do altifalante da unidade do bebé. O símbolo aparecerá na parte inferior do ecrã.


3.6 Ajustar o volume

Quando o vídeo estiver no modo de reprodução, prima a tecla de baixar ou de aumentar  o volume. O visor mostra o volume atual durante 5 segundos.

3.7 Reiniciar a unidade principal

Premir e manter premido o botão  durante pelo menos 8 segundos, a unidade dos pais será forçada a reiniciar.

4. Ícones do ecrã de controlo

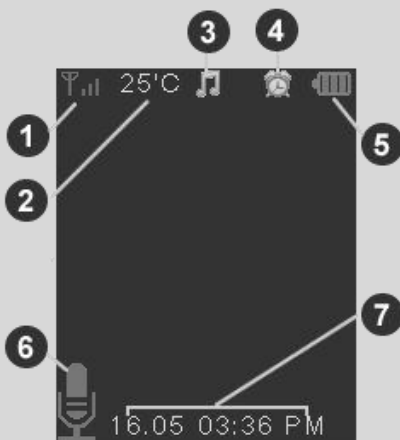

1. Indicador da força de ignição
2. Temperatura do quarto do bebé
3. Toca uma canção de embalar
4. Alarme ativado
5. Indicador de bateria
6. Função PTT activada
7. Data e hora (DD/MM HH:MM AM/PM)

5. Opções de menu

5.1 Menu principal



Prima a tecla "Menu" no ecrã de monitorização para aceder ao menu principal, que contém 4 opções:


1. Câmara
2. Alarme
3. Definições
4. Informações sobre o sistema

Pode premir a tecla "Para cima" ou "Para baixo" para mover o cursor e seleccionar uma opção e, premindo a tecla "Menu", acederá ao submenu que seleccionou.

Premir a tecla "Menu" para aceder ao submenu seleccionado.


Premir a tecla "Return" para voltar ao ecrã de controlo.

5.2 Registo da câmara

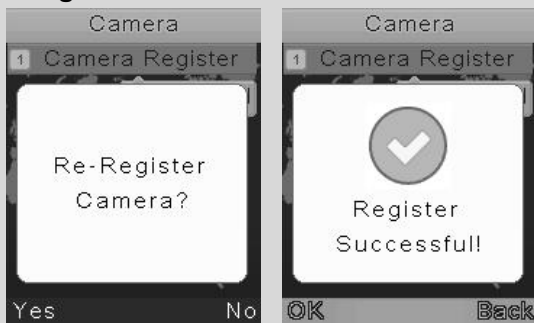

Prima o botão "menu" para aceder ao ecrã de registo e, em seguida, prima o botão de emparelhamento na parte de trás da unidade para bebés no espaço de 10 segundos.

5.3 Alarme

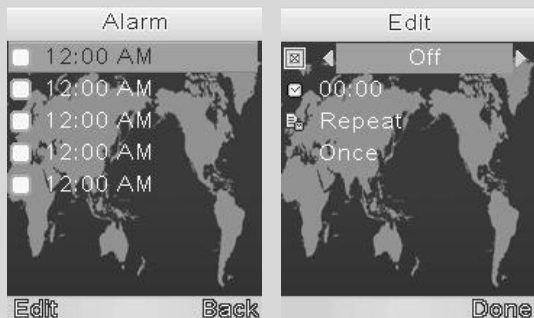

Premir a tecla "Down" para escolher o item, a tecla "PTT" para deslocar o cursor e a tecla "Up" para alterar o valor.

5.4 Ajustamentos

5.4.1 Língua


O menu de definições de idioma permite-lhe escolher o seu idioma de entre os seguintes:

Inglês / Francês / Espanhol / Português / Italiano / Alemão / Turco / Alemão / Turco

5.4.2 Data e hora

Este menu contém 2 itens

- ✧ Definir hora / data
- ✧ Definir formato

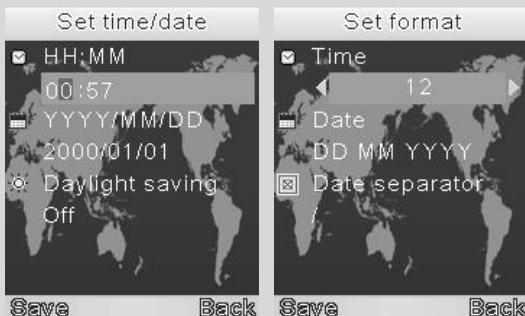

Premir a tecla "Down" para escolher o item, a tecla "PTT" para deslocar o cursor e a tecla "Up" para alterar o valor.

5.4.3 Unidade de temperatura

Altera a unidade para Celsius ou Fahrenheit

5.4.4 Anti-flicker

Pode ajustar a frequência 50/60 HZ para se adaptar à sua iluminação sem cintilação.

5.4.5 Modo de sistema


Este menu permite-lhe escolher o modo de funcionamento de entre os seguintes: Modo normal / Modo VOX

5.4.5 Sensibilidade VOX

Alterar a sensibilidade do Vox para o nível Baixo / Médio / Alto

5.4.7 Retroiluminação do LCD

Pode ajustar o brilho do ecrã LCD que está a visualizar e o tempo de ativação da retroiluminação do LCD no menu de operação.




5.5 Informações sobre o sistema

Contém informações sobre o sistema, como a versão do software, a versão do hardware, a data de construção, etc.

6. Instruções de montagem na parede

1. Utilize o modelo abaixo para marcar a parede nos locais correctos para fazer os furos para os parafusos de montagem na parede.

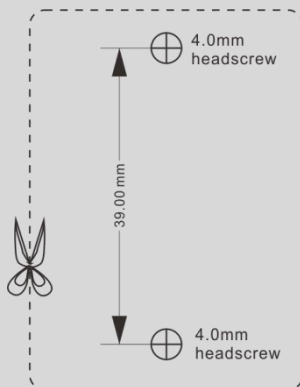

2. Introduza os parafusos de cabeça de 4 mm (não fornecidos) nos orifícios e aperte-os. Em seguida, alinhe a unidade para bebés com os parafusos e empurre-a para baixo.
3. Aponte a lente da câmara para a área que pretende monitorizar. Ajuste a unidade do bebé até ficar satisfeito com a imagem na unidade dos pais.

USER'S GUIDE

WELCOME...

to your new digital Baby Monitor!

Thank you for purchasing the product. Now you can see and hear your baby sleeping in the other room or you can monitor your older children in their playroom.

This User's Guide provides you with all the information you need to get the most from your product.

Before you can use the baby monitor, we recommend you insert and fully charge the battery in the parent unit, so that it continues to work if you disconnect it from the mains power to carry it to another location. Please read the Safety Instructions before you install the units.

Got everything?

1 x Parent Unit

1 x Baby Unit

2 x Power adapter

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference;
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation;

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.


Overview of your baby monitor

Parent unit:



1. LCD Screen
2. Signal Indicator
3. Menu key / Music Play Control Key
4. Volume – Key / Down Key
5. Power Adapter Port
6. Microphone
7. Speaker
8. Power Indicator
9. Power Key / Return Key
10. Volume + Key / Up Key
11. PTT Key

Baby unit:



1. Light Sensor
2. Infrared LEDs
3. Camera Lens
4. Power LED
5. Microphone
6. Speaker
7. Pair Key
8. Temperature Sensor
9. Power Adapter Port

1. Safety Instructions


WARNING

This baby monitor is compliant with all relevant standards regarding electromagnetic fields and is, when handled as described in the User's Guide, safe to use. Therefore, always read the instructions in this User's Guide carefully before using the device.

- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This baby monitor is not a substitute for responsible adult supervision.
- Do not place the baby unit or cables in the cot or within arm's reach of the baby (at least 1 meter away).
- Keep the cords out of reach of children.
- Do not use the baby monitor near water or a heat source
- Only use the power adapters provided.
- Do not touch the plug contacts with sharp or metal objects.

2. Getting started

2.1 Baby unit power supply

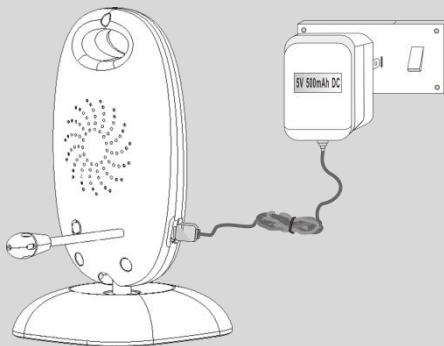


1. Connect the small plug of the power adapter to the baby unit and the other end to the mains socket.

NOTE: Only use the power adapter provided

2. A green light led will display indicate the baby unit is working

2.2 Parent unit power supply

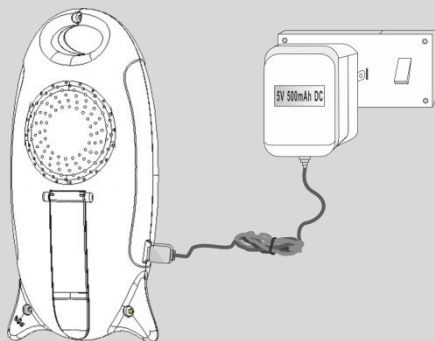

Charging the parent unit fully before use is recommended.

This will allow the unit to operate on battery in the event of a power failure.

1. Connect the plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the mains socket


NOTE: Only use the power adapter provided

2. The LCD screen illuminates and starts up automatically after a few seconds.
3. Press and hold  key at least 3 seconds to turn on the parent unit.

3. Using the Baby Monitor VB601

3.1 Setting up

- Place the baby unit in a convenient location (e.g. on a table) and point the camera lens towards the area you want to monitor. Adjust the baby unit until you are satisfied with the image in the parent unit.
- To mount the baby unit on the wall, see section “**Wall mounting instructions**” for more details.

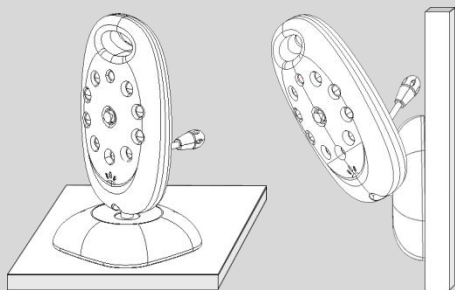

NOTE

Do not place the baby unit within baby's reach! If there is interference on the picture or sound, try moving the units to different locations, and ensure they are not close to other electrical equipment.

3.2 Pairing camera

The enclosed baby unit has already been registered; You do not need to register it again unless the baby unit loses its link with the parent unit. See section “Camera Registration” for more details.

3.3 Night vision

The baby unit has 8 high-intensity infrared LEDs for picking up clear images in the dark.

3.4 music player

Press and hold  key at least 3 seconds will turn on the music player and play lullaby through the baby unit; long press the key 3 seconds again will turn off it.

3.5 Talk function

Press and hold  key on the parent unit to talk to your baby through the baby unit loudspeaker. The symbol will be displayed at the bottom of the screen.


3.6 Adjusting the volume

When the video is playing mode, press  key to decrease volume or  key to increase volume. The display will show the current volume for 5 seconds.

3.7 Reset the parent unit

Press and hold  key at least 8 seconds, the parent unit will be forced to restart.

4. Monitoring Screen Icons

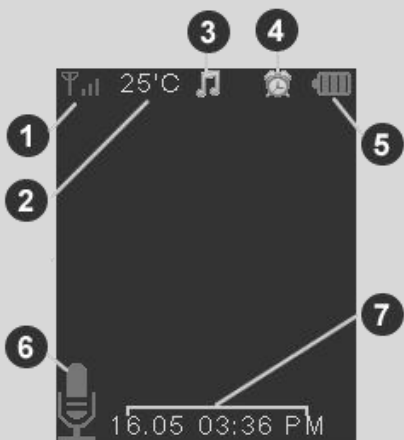

1. Signal strength indicator
2. Temperature of the baby's room
3. Lullaby is playing
4. Alarm activated
5. Battery indicator
6. PTT function activated
7. Date and time (DD/MM HH:MM AM/PM)

5. Menu Options

5.1 Main menu




Press “Menu” key at monitoring screen will enter the main menu, It contains 4 items :

1. Camera
2. Alarm
3. Settings
4. System info

You can press the “Up” key or “Down” key to move the cursor to select an item and press “Menu” key will enter the sub-menu which you selected.


Press “Return” key will back to monitoring screen

5.2 Camera Registration

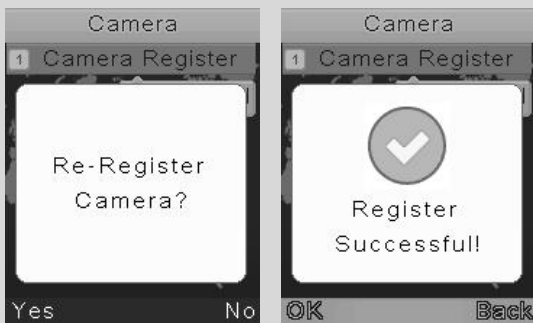

Press “menu” key to entry registering screen, then push the pair key on the back of baby unit within 10 seconds.

5.3 Alarm

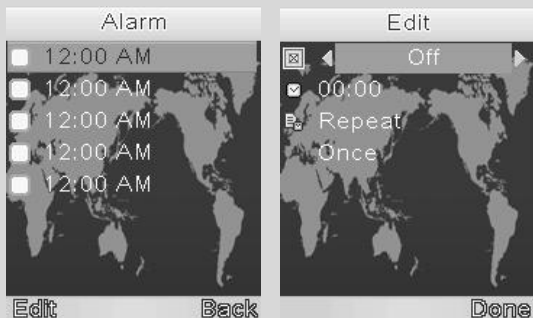

Press “Down” key to choose item, “PTT” key to move the cursor and “Up” key to change value .

5.4 Settings

5.4.1 Language


Language setting menu allows you to choose your language from the following :

English / French / Spanish / Portuguese / Italian / German / Turkey

5.4.2 Time and date

There are contains 2 items in this menu

- ✧ Set time / date
- ✧ Set format

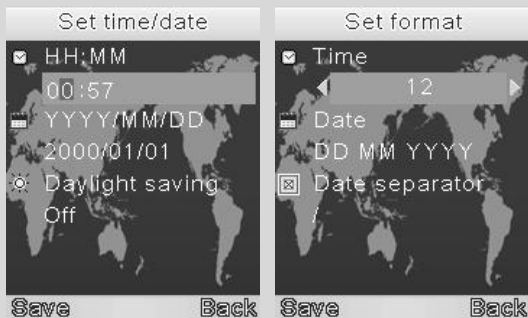

Press “Down” key to choose item, “PTT” key to move the cursor and “Up” key to change value .

5.4.3 Temperature unit

Switch the unit to Celsius or Fahrenheit

5.4.4 Anti-flicker

You are able to adjust the frequency of 50 / 60 HZ to suit your lighting for anti-flicker

5.4.5 System mode


This menu allows you to choose the working mode from the following: Normal mode / VOX mode

5.4.5 VOX Sensitivity

Switch the Vox sensitivity at Low / Medium / High level

5.4.7 LCD backlight

You are be able to adjust the brightness of the LCD you are viewing and the LCD backlight active time in menu operation.




5.5 System info

There are contains system information such as software version , hardware version, build date etc.

6. Wall mounting instructions

1. Use the template below to mark the wall in the correct places to drill holes for wall-mounting screws

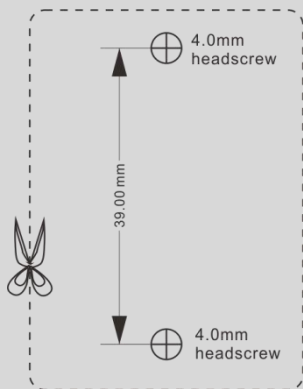

2. Insert 4mm head screws (not supplied) into the holes and tighten the screws. Then, align your baby unit with the screws and push it down.
3. Point the camera lens towards the area you want to monitor. Adjust the baby unit until you are satisfied with the image in the parent unit.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar