

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LUZ
CONTINUA



FOTO0050

Prólogo

Gracias por comprar nuestro producto.

Instrucciones

- Lea atentamente este manual del producto.
- Conserve este manual. Incluya siempre este manual del producto cuando entregue productos a terceros.
- Preste atención a todas las advertencias y siga todas las instrucciones de este manual.

ADVERTENCIA

No coloque el equipo en un lugar donde haya productos químicos corrosivos para protegerlo de la corrosión; la corrosión puede hacer que el producto no funcione correctamente.

- Utilice sólo un paño de microfibra y seco para limpiar el producto.
- Utilícelo con cuidado para no causar daños por caídas o golpes físicos.
- No deje el producto expuesto a un calor excesivo.
- Si el producto presenta algún problema, llévelo al servicio técnico autorizado para que lo revisen. Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones derivadas de un desmontaje no autorizado, aunque puede solicitar dichas reparaciones con cargo.
- Se recomienda el uso de accesorios de cable originales. Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones derivadas del mal funcionamiento de accesorios no originales, aunque puede solicitar dichas reparaciones con cargo.
- El producto está certificado por RoHS y CE. Le rogamos que utilice el producto respetando plenamente las normas de funcionamiento. Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones derivadas de un funcionamiento incorrecto, aunque puede solicitar dichas reparaciones con cargo.
- Las instrucciones y la información de este manual se basan en procedimientos de prueba exhaustivos y controlados por la empresa. No se darán más avisos si cambian el diseño y las especificaciones.

Uso previsto

- El usuario ha leído las instrucciones de este manual.
- El usuario utiliza los productos dentro de las condiciones de funcionamiento y las limitaciones descritas en este manual del producto.
- "Uso inadecuado" significa utilizar los productos de forma distinta a la descrita en estas instrucciones o en condiciones de funcionamiento diferentes a las descritas en este manual.

Lista de paquetes:

Paquete incluido:




Producto RGB*1



Cable de carga Tipo-C*1

Vista del producto:

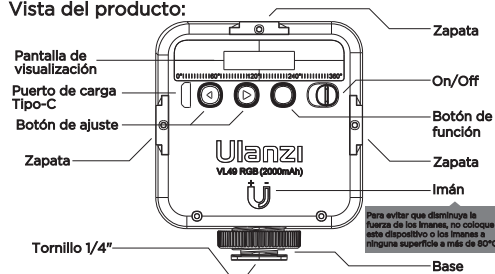

Especificaciones del producto

Luz RGB	Piezas blancas	20 Unidades	Piezas amarillas	20 Unidades	Piezas RGB	20 Unidades
	Tensión		3.7V			
	Brillo		800LUX / 0.5m		Ángulo de iluminación	120°
	Temperatura del color		2500K-9000K		Capacidad de la batería	2000mAh
	Distancia de iluminación		5m		Tamaño del producto	66*80*30
	Tiempo de trabajo		Luminosidad máxima >2H Luminosidad mínima >10H		CRI	>95

Muestra la descripción de la interfaz:

Interfaz del modo CCT



Pulse prolongadamente el botón de función para cambiar entre los modos CCT, RGB y modo Efect. En el modo CCT, pulse brevemente para cambiar entre temperatura de color y brillo como se muestra a la izquierda; el recuadro negro es el modo seleccionado y, a continuación, ajústelo según sus necesidades. El rango de temperatura de color de este producto es 2500K-9000K.

Interfaz de modo RGB



Pulse prolongadamente el botón de función para cambiar entre los modos CCT, RGB y modo Efect. En modo RGB, pulse brevemente para cambiar entre valor de color y brillo como se muestra a la izquierda; el cuadro negro es el modo seleccionado, y luego ajustar de acuerdo a sus necesidades. El valor de color luminoso de este producto es 0-360°.

Interfaz del modo Efecto



Mantenga pulsado el botón de función para entre los modos CCT, RGB y Efect. En el modo Efecto (Efect), cambie los efectos especiales con los botones de ajuste según sus necesidades (tiene 13 tipos)

Modo de efectos

Número	Escenario	Número	Escenario
1	Coche patrulla	8	HSI Lento
2	Ambulancia	9	HSI Rápido
3	Bomberos	10	RGB Estroboscópico
4	Emergencia	11	Destello rojo
5	Fuegos artificiales	12	Destello verde
6	TV	13	Destello azul
7	Fiesta		

