



GAZEBO DE EXTERIORES
ALUMINUM



MANUAL DE USUARIO

GAZEBO12

Índice

Español	5
Português	11
English	17


Instrucciones de instalación

Carpa - Gazebo




Montaje


1. Coloque el refugio en el centro del área a proteger. Quite la tapa. Haga que 2 personas se paren en lados opuestos, agarren dos patas externas, lo levanten del suelo y den un paso hacia atrás, deteniéndose a la altura de los brazos.

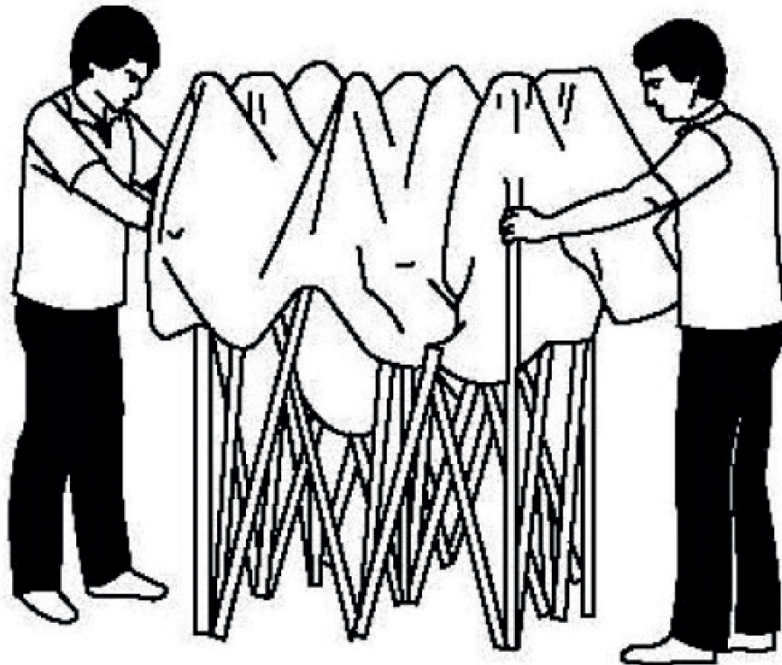


2a. Agarre la parte inferior del diamante (mostrado), en lados opuestos. Levante y retroceda hasta que el refugio esté completamente abierto, teniendo cuidado de no pillarse los dedos (para refugio de 10 'x20' ver 2b).

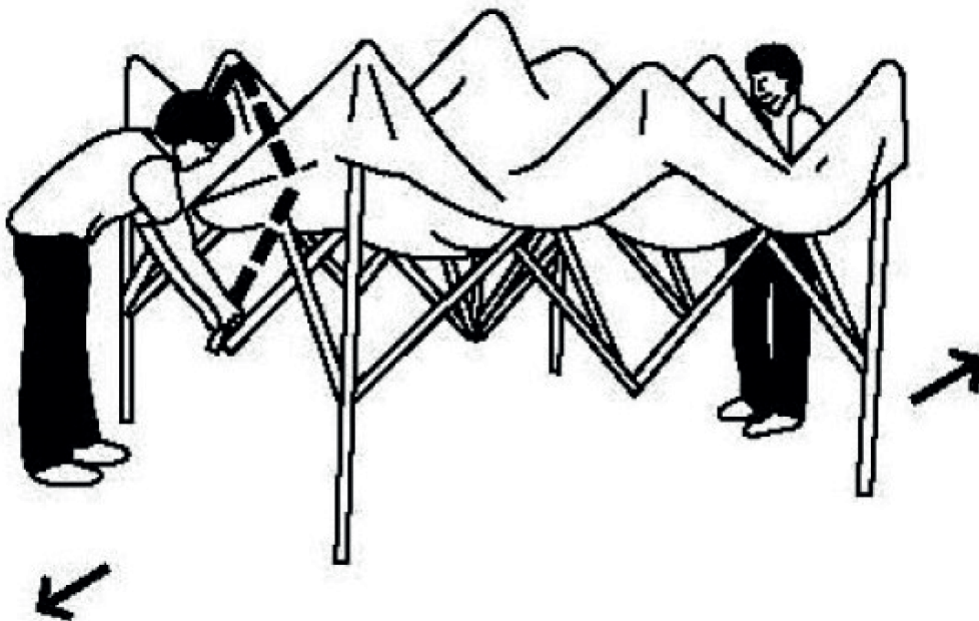


2b. (Para refugio de 10'x20') Cada persona debe moverse a la pata media del lado de 20'. Sujete la parte inferior del diamante (se muestra), levántelo y dé un paso hacia atrás al mismo tiempo que el refugio está completamente abierto, teniendo cuidado de no pillarse los dedos al final de la armadura.

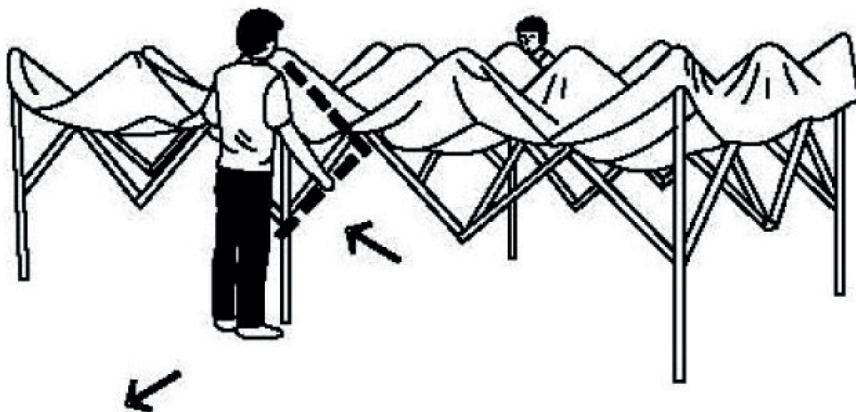

3. Active el control deslizante automático en cada esquina empujando hacia arriba con una mano mientras mantiene presionada la parte superior de la pata con la otra mano. El botón de presión encajará en la ranura. Repita en todas las otras patas.

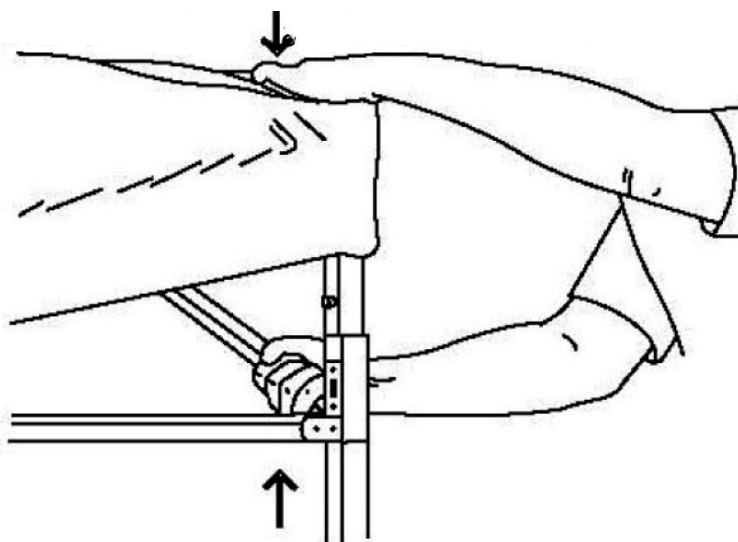

4. Levante dos patas exteriores adyacentes y tire de las patas interiores hasta que se trabe. Repita en todas las patas. Eleve o nivele el refugio usando los orificios de ajuste que se encuentran cerca de la parte inferior de cada pata exterior.

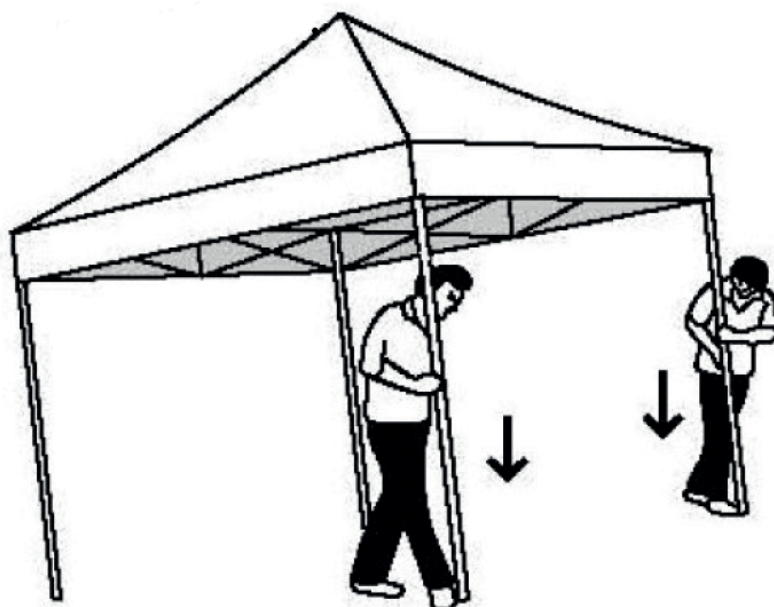

IMPORTANTE

CONDICIONES DE VIENTO: Usar el conjunto de estacas o el conjunto de bolsas de pesas.

VIENTO FUERTE: Desmonte el refugio.

TELA HÚMEDA: Deje secar el refugio antes de cerrar.


ALMACENAMIENTO: Use una bolsa protectora cuando no esté en uso.

LIMPIEZA: Use detergente suave y agua.

LLUVIA: No deje el refugio desatendido.


Desmontaje

1. Levante ligeramente las dos patas exteriores, presione el botón de presión y eleve las patas interiores hacia arriba hacia las patas exteriores. Repita en el lado opuesto.

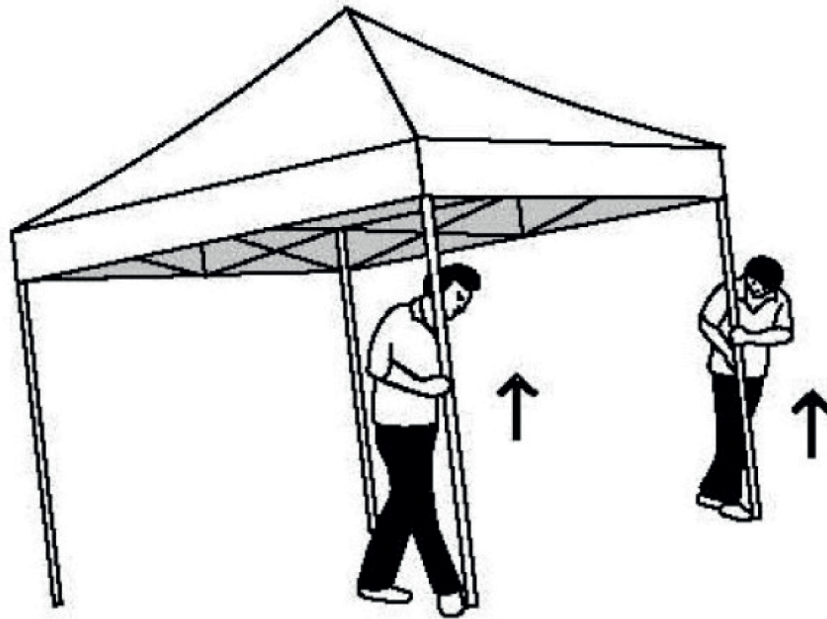


2. Suelte el control deslizante automático en cada esquina presionando el botón de presión para liberar la presión sobre el control deslizante. Repita en las cuatro esquinas.

SUELTE EL BOTÓN
DE PRESIÓN

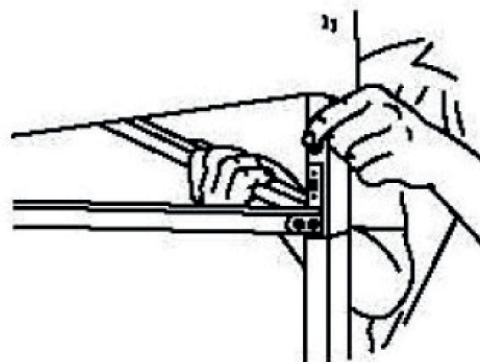

3. Agarre la parte superior del diamante en los lados opuestos, levántelo, agite el refugio un poco mientras camina hacia su compañero hasta que la unidad esté 3/4 cerrada. Sujete las dos patas exteriores, empújelas juntas para cerrarlas completamente (no pellizque los dedos). Ponga la funda protectora.

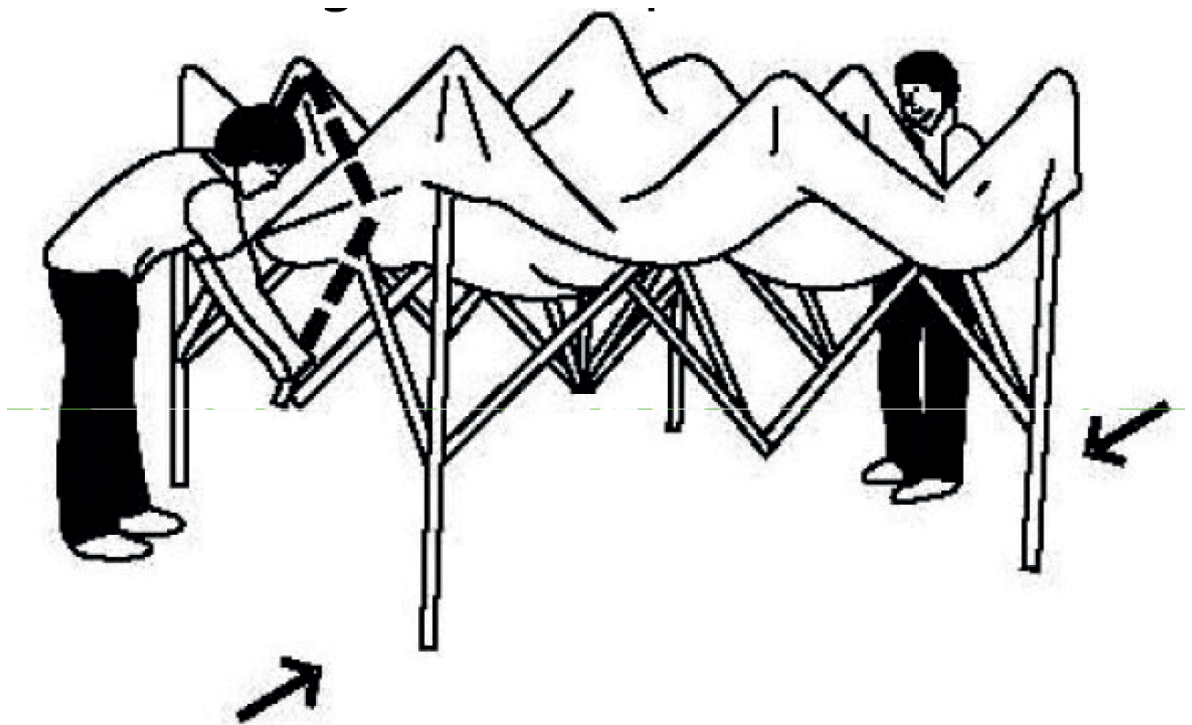


Instruções de instalação

Carpa - Gazebo




Montagem


1. Coloque o abrigo no centro da área a ser protegida. Remova a tampa. Peça para duas pessoas ficarem em lados opostos, segurarem as duas pernas externas, levantarem o abrigo do chão e darem um passo para trás, parando a uma distância de um braço.

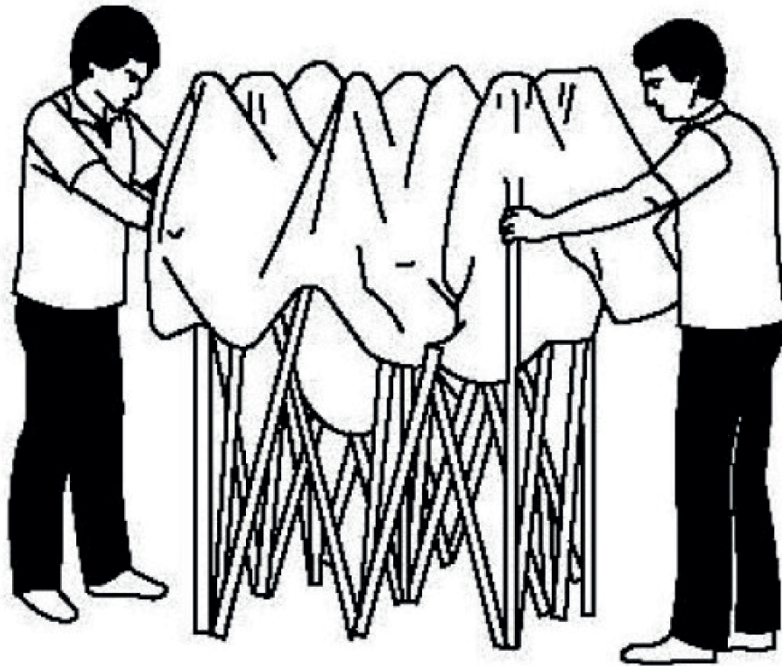

2a. Segure a parte inferior do losango (mostrado), em lados opostos. Levante e puxe para trás até que o abrigo esteja totalmente aberto, tomando cuidado para não prender os dedos (para um abrigo de 3m x 6m, veja 2b).

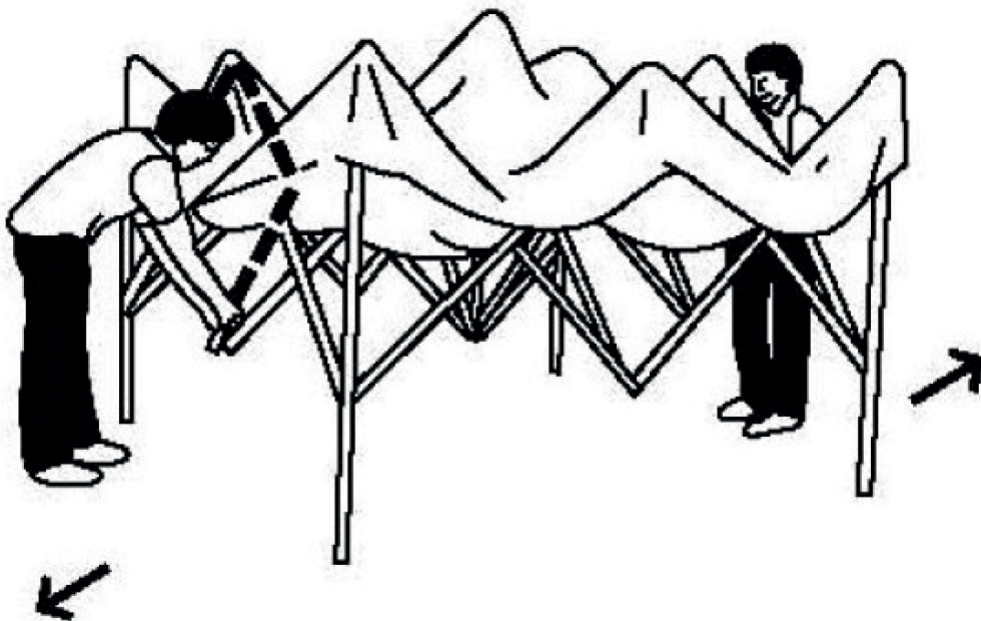


2b. (Para um abrigo de 3m x 6m) Cada pessoa deve se posicionar na perna central do lado de 6m. Segure a parte inferior do losango (mostrado), levante-o e dê um passo para trás ao mesmo tempo em que o abrigo estiver totalmente aberto, tomando cuidado para não prender os dedos na extremidade da estrutura.

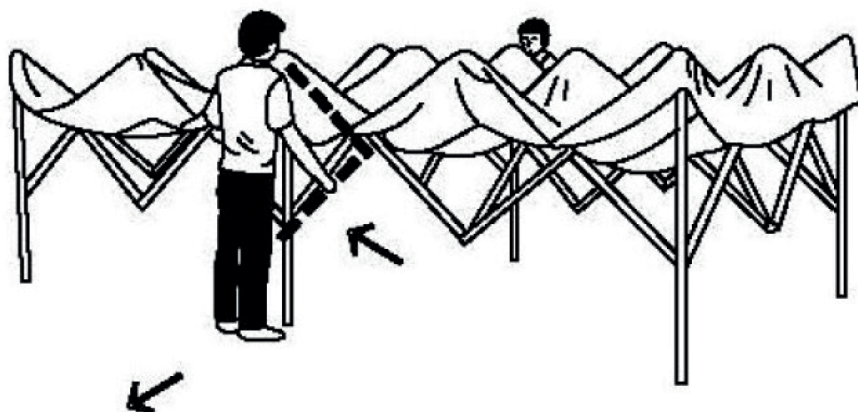


3. Ative o mecanismo deslizante automático em cada canto, empurrando para cima com uma mão enquanto segura a parte superior da perna com a outra. O botão de pressão se encaixará no lugar com um clique.

Repita o processo para todas as outras pernas.

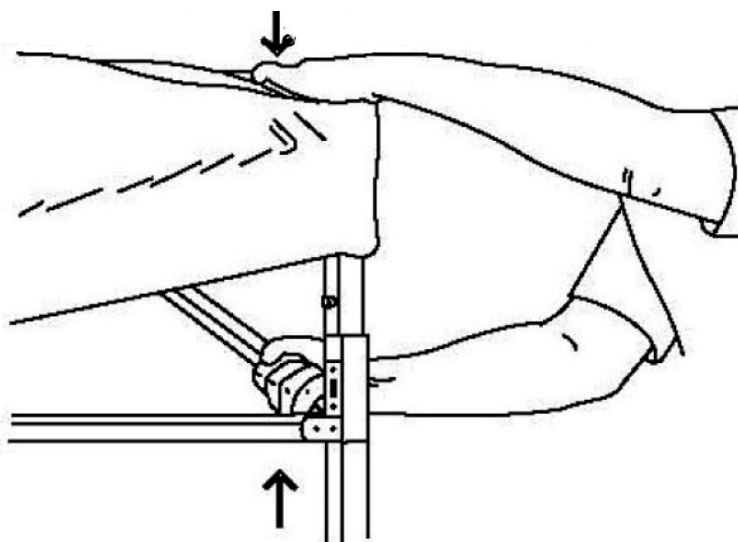

4. Levante duas pernas externas adjacentes e junte as pernas internas até que se encaixem. Repita o processo para todas as pernas. Ajuste a altura ou o nível da estrutura utilizando os orifícios de ajuste localizados perto da base de cada perna externa.

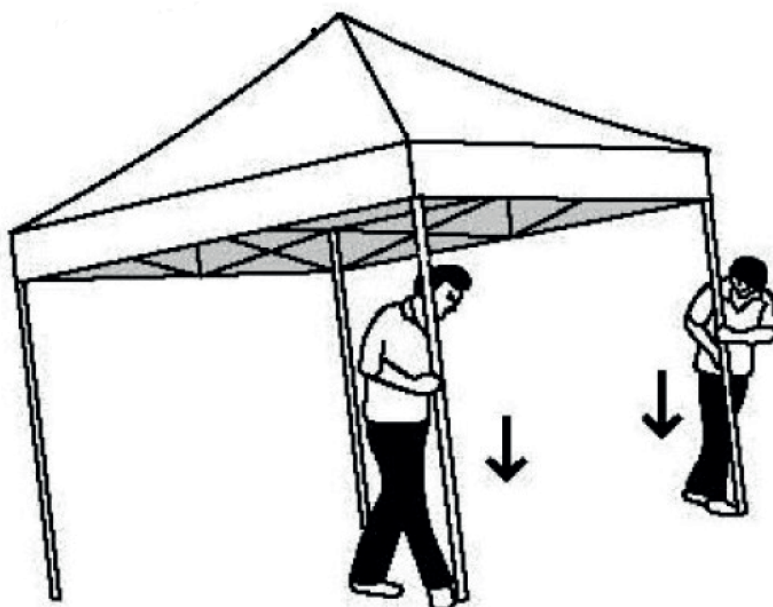

IMPORTANTE

CONDIÇÕES DE VENTO: Use o conjunto de estacas ou o conjunto de sacos de peso.

VENTO FORTE: Desmonte o abrigo.

TECIDO ÚMIDO: Deixe o abrigo secar antes de fechá-lo.


ARMAZENAMENTO: Use uma bolsa protetora quando não estiver em uso.

LIMPEZA: Use detergente neutro e água.

CHUVA: Não deixe o abrigo sem vigilância.


Desmontagem

1. Levante ligeiramente as duas pernas externas, pressione o botão de pressão e levante as pernas internas em direção às pernas externas. Repita do lado oposto.

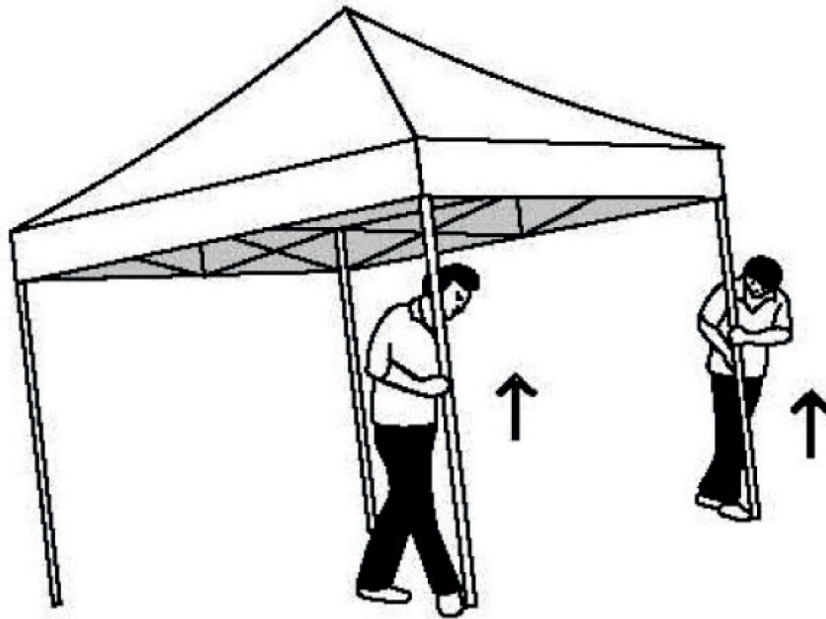


2. Libere o deslizador automático em cada canto pressionando o botão de pressão para aliviar a pressão sobre o deslizador. Repita o processo nos quatro cantos.

SOLTE O BOTÃO
DE PRESSÃO

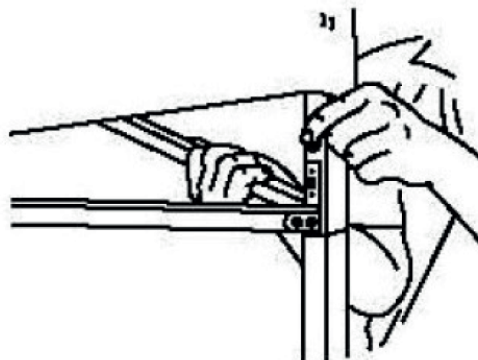

3. Segure a parte superior do losango em lados opostos, levante-o e agite suavemente o abrigo enquanto caminha em direção ao seu companheiro até que a estrutura esteja 3/4 fechada. Segure as duas pernas externas e junte-as para fechar completamente (não aperte os dedos). Coloque a capa protetora.

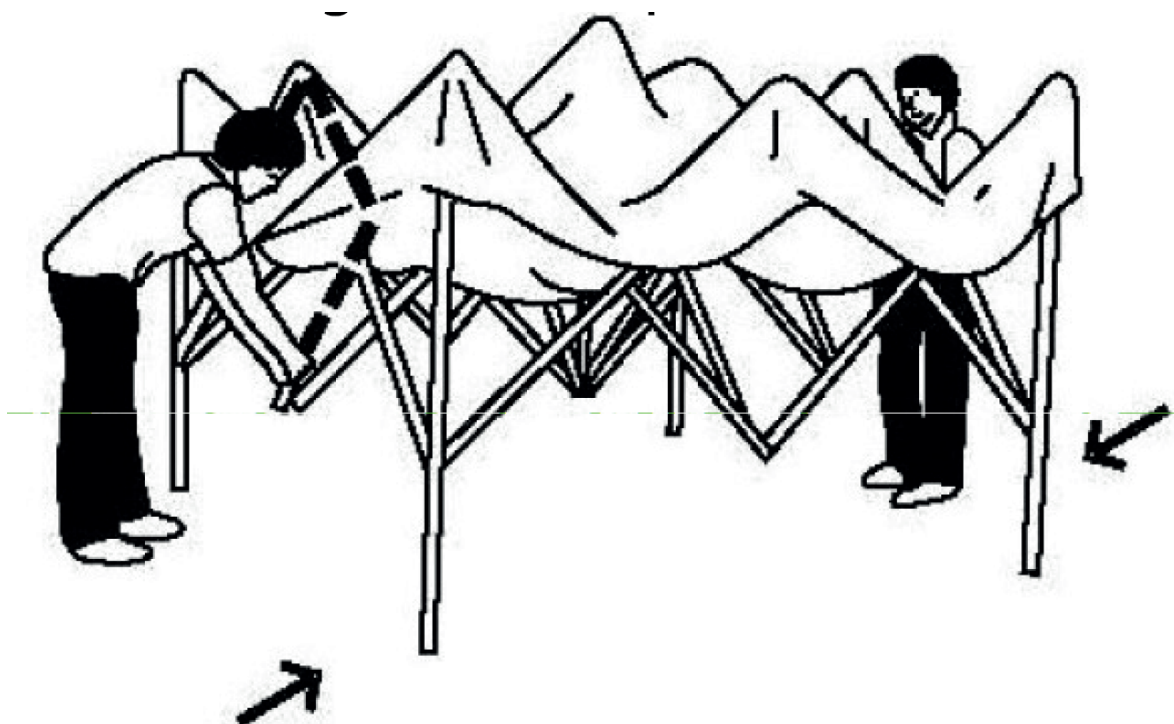


Installation instructions

Carp - Gazebo




Mounting


1. Place the shelter in the center of the area to be protected. Remove the lid. Have two people stand on opposite sides, grasp two outer legs, lift it off the ground, and step back, stopping at arm's length.

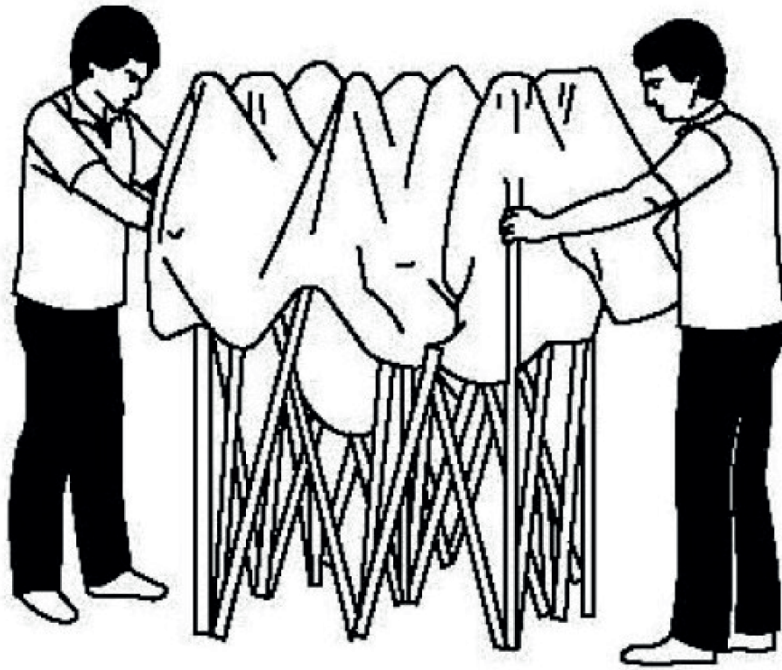


2a. Grasp the bottom of the diamond (shown), on opposite sides. Lift and pull back until the shelter is fully open, being careful not to pinch your fingers (for 10' x 20' shelter see 2b).

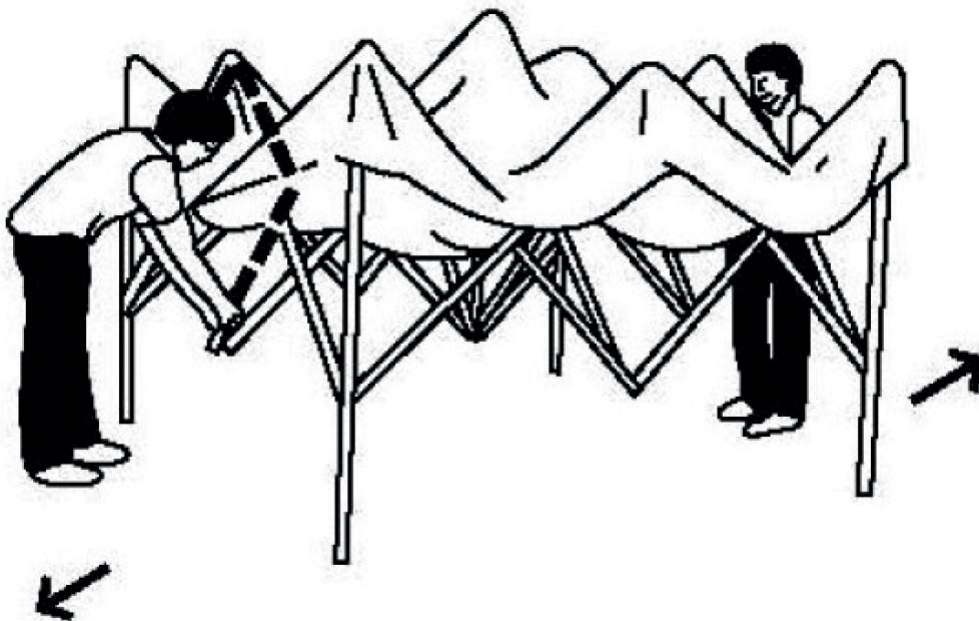


2b. (For a 10'x20' shelter) Each person should move to the middle leg of the 20' side. Hold the bottom of the diamond (shown), lift it up and step back at the same time as the shelter is fully open, being careful not to trap your fingers at the end of the armor.

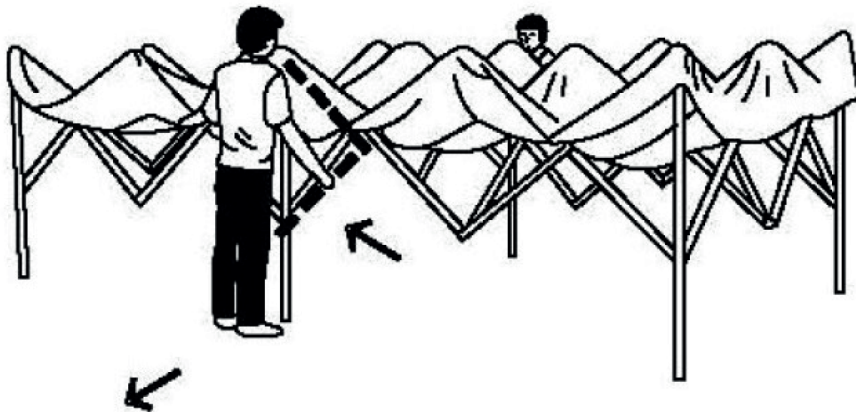

3. Activate the automatic slider at each corner by pushing up with one hand while holding down the top of the leg with the other. The push button will click into place. Repeat for all other legs.

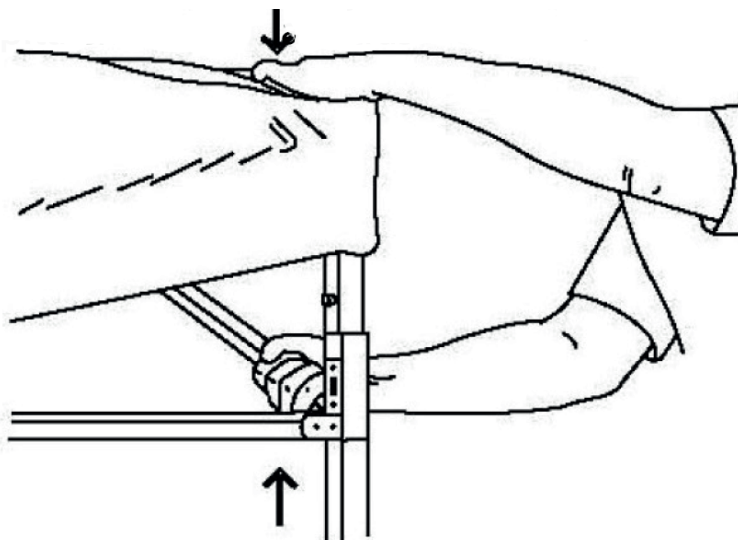

4. Lift two adjacent outer legs and pull the inner legs together until they lock. Repeat for all legs. Raise or level the shelter using the adjustment holes located near the bottom of each outer leg.

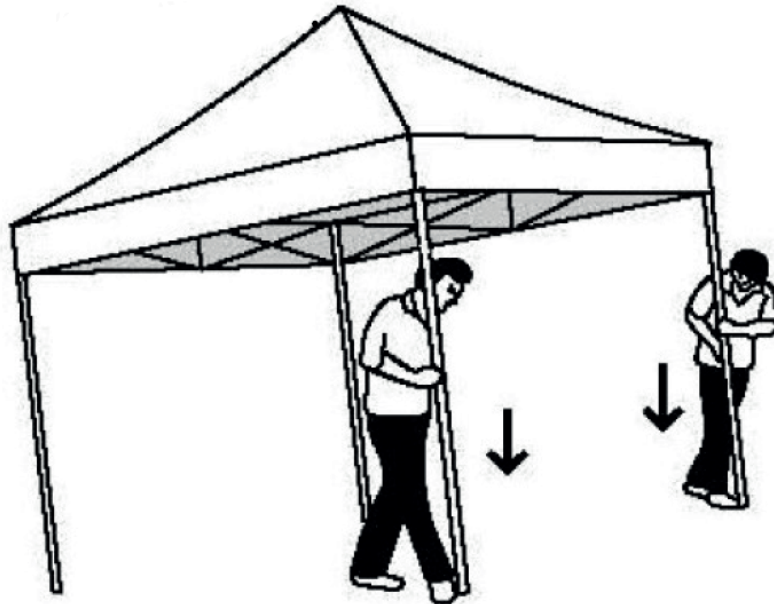

IMPORTANT

WIND CONDITIONS: Use the stake set or weight bag set.

HIGH WIND: Take down the shelter.

DAMP FABRIC: Allow the shelter to dry before closing.


STORAGE: Use a protective bag when not in use.

CLEANING: Use mild detergent and water.

RAIN: Do not leave the shelter unattended.



Disassembly

1. Slightly lift the two outer legs, press the pressure button, and lift the inner legs upwards towards the outer legs. Repeat on the opposite side.

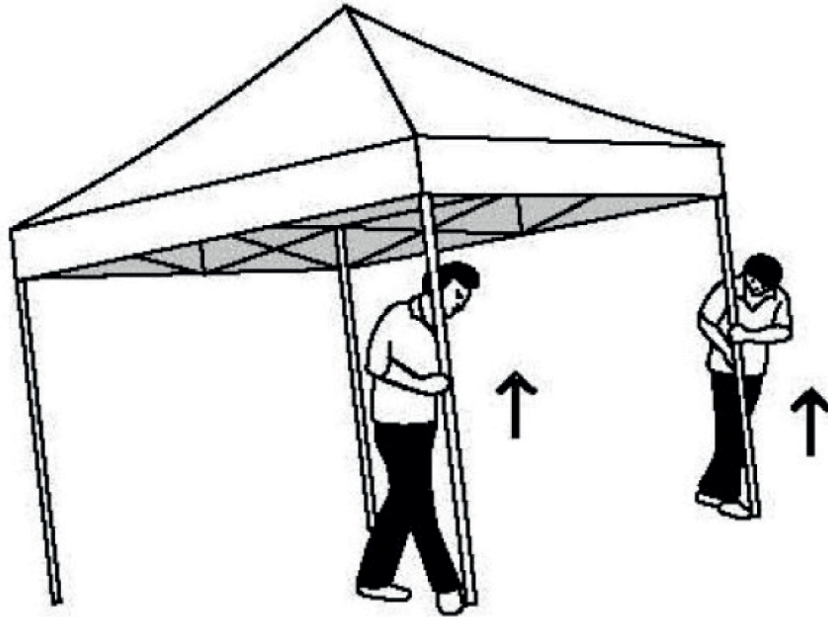


2. Release the automatic slider at each corner by pressing the pressure button to release the pressure on the slider. Repeat at all four corners.

RELEASE THE
PRESSURE BUTTON

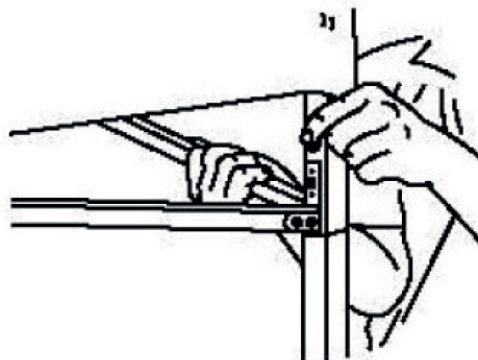

3. Grasp the top of the diamond on opposite sides, lift it, and gently shake the shelter while walking toward your companion until the unit is 3/4 closed. Hold the two outer legs and push them together to close completely (do not pinch the toes). Put on the protective cover.

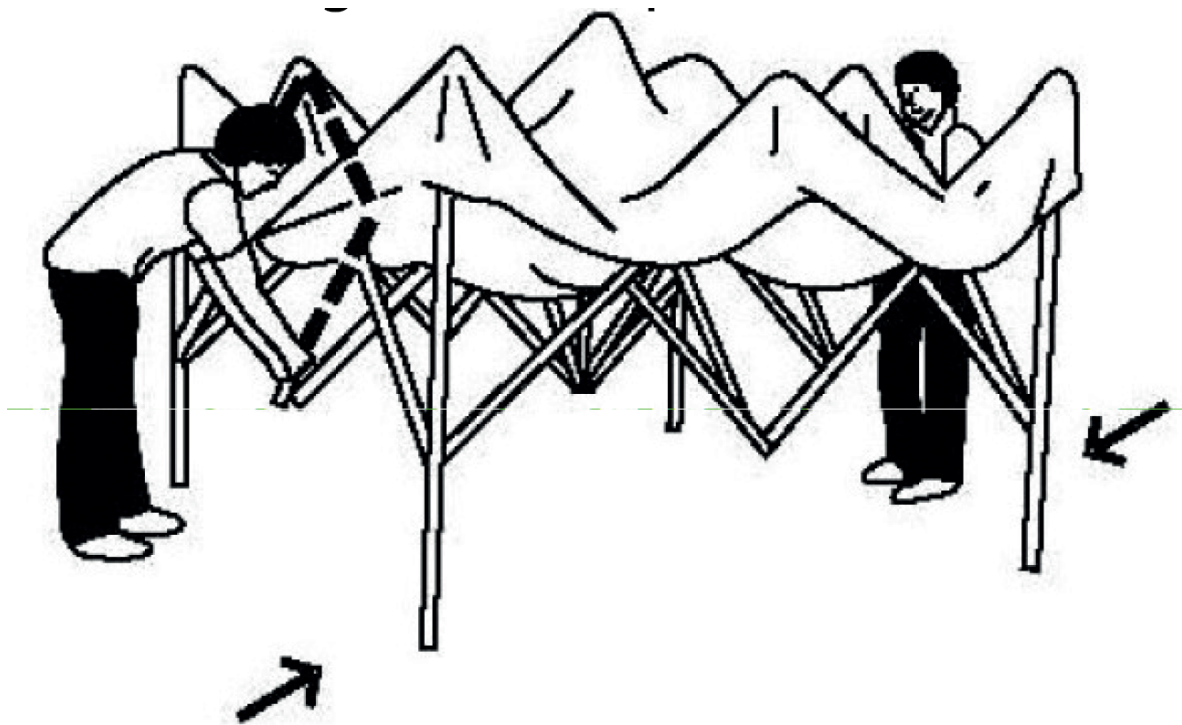

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

