


GADNIC

GAZEBO PLEGABLE 3X6 M

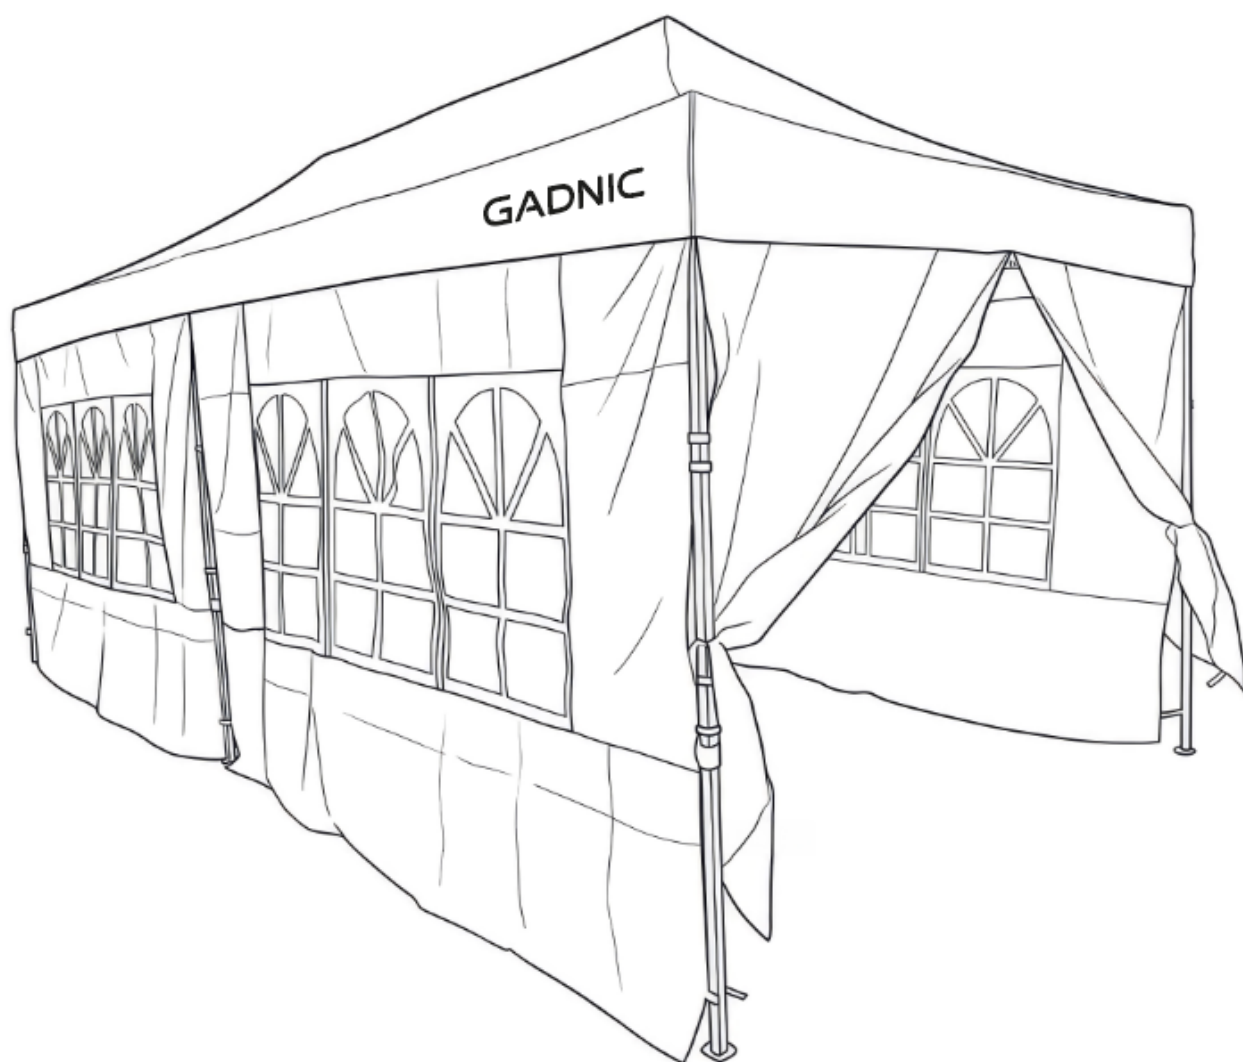

MANUAL DE USUARIO

GAZEBO16

Índice


Español5

Português8

English11

Manual de Usuario


GAZEBO

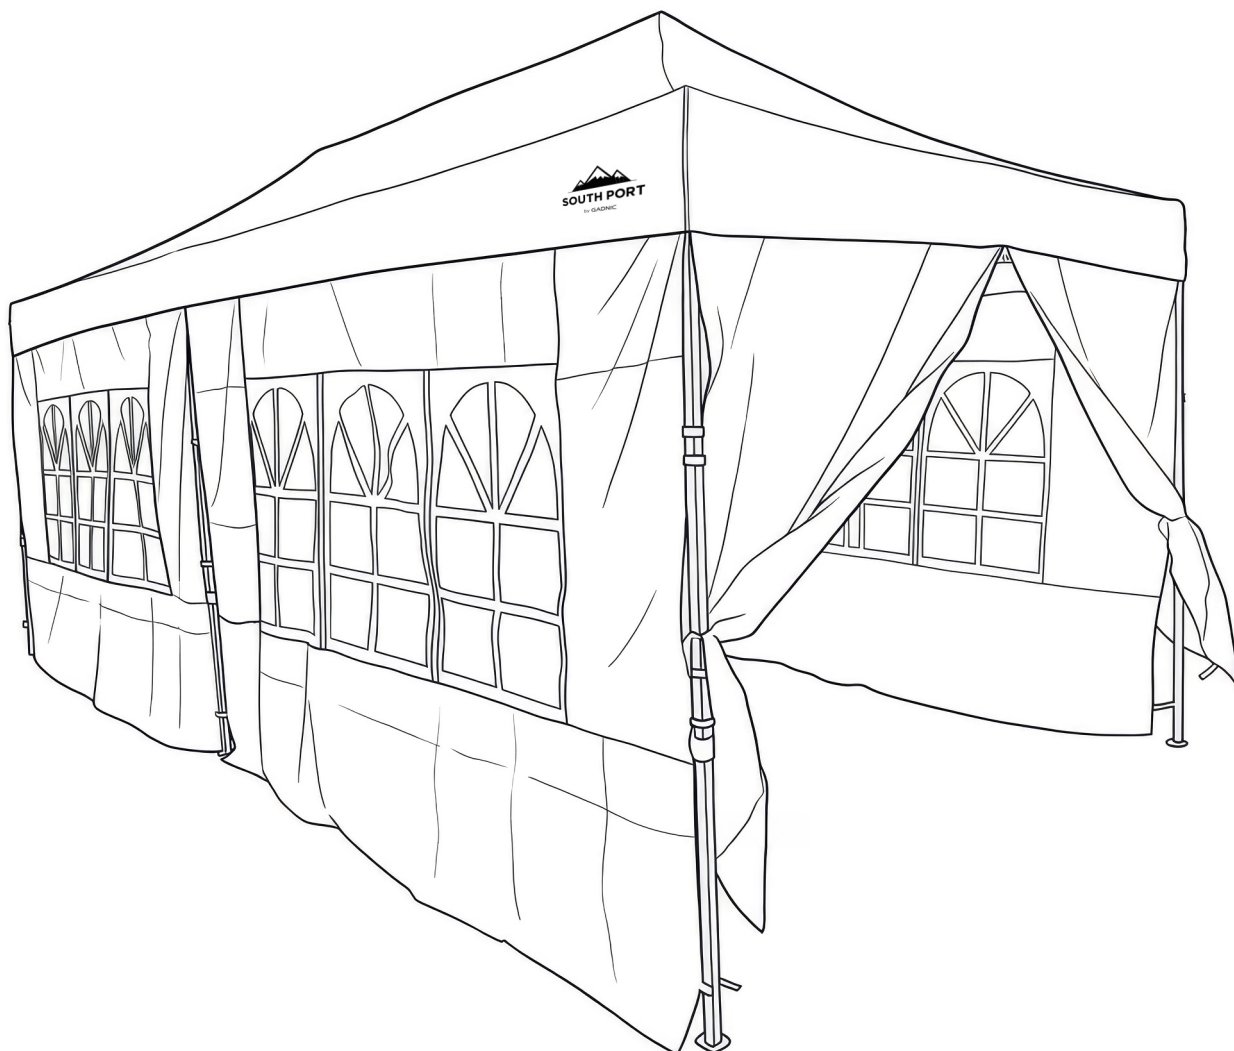

Instrucciones de Montaje


1

Coloque el refugio en el centro del área a cubrir. Retire la cubierta. Haga que 2 personas se paren en lados opuestos, agarren dos patas exteriores, las levanten del suelo y den un paso hacia atrás, deteniéndose a la distancia de los brazos extendidos.

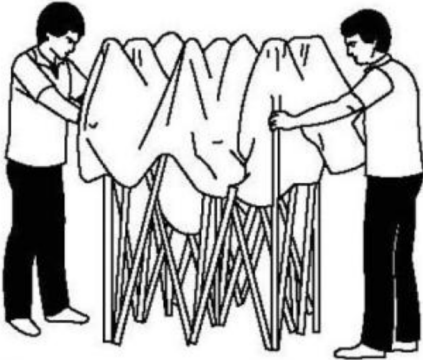


2a

Agarre la parte inferior del diamante (como se muestra), en lados opuestos. Levante y camine hacia atrás hasta que el refugio esté completamente abierto, teniendo cuidado de no pellizcarse los dedos (para refugios de 10'x20' vea el punto 2b).

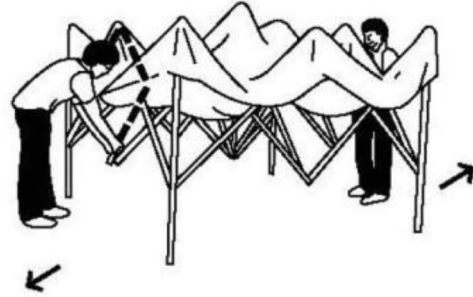


2b

(Para refugio de 10'x20') Cada persona debe moverse a la pata central del lado de 20'. Agarre la parte inferior del diamante (como se muestra), levante y camine hacia atrás al mismo tiempo hasta que el refugio esté completamente abierto, teniendo cuidado de no pellizcarse los dedos al final de la estructura.

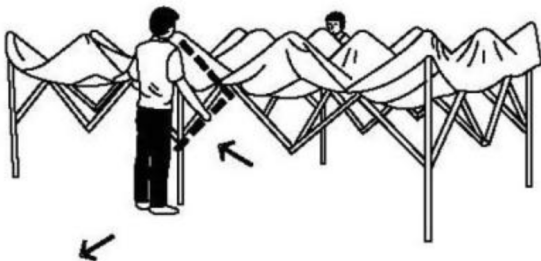

3

Accione el deslizador automático en cada esquina empujando hacia arriba con una mano mientras sujeta la parte superior de la pata con la otra mano. El botón de presión encajará en la ranura. Repita en todas las demás patas.

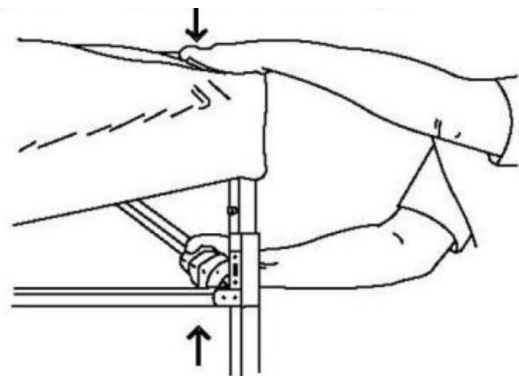

4

Levante dos patas exteriores adyacentes y extraiga las patas interiores hasta que los seguros encajen. Repita en todas las patas. Eleve o nivele el refugio usando los orificios de ajuste que se encuentran cerca de la parte inferior de cada pata exterior.




IMPORTANTE

- **CONDICIONES DE VIENTO:** Use un kit de estacas o un juego de bolsas de peso.
- **VIENTO FUERTE:** Desmonte el refugio.
- **TELA MOJADA:** Deje que el refugio se seque antes de cerrarlo.
- **ALMACENAMIENTO:** Use la bolsa de transporte cuando no esté en uso.
- **LIMPIEZA:** Use detergente suave y agua.
- **LLUVIA:** No deje el refugio sin vigilancia.

Desmontaje

1


Levante ligeramente dos patas exteriores, presione el botón de presión y deslice las patas interiores hacia arriba dentro de las patas exteriores. Repita en el lado opuesto.

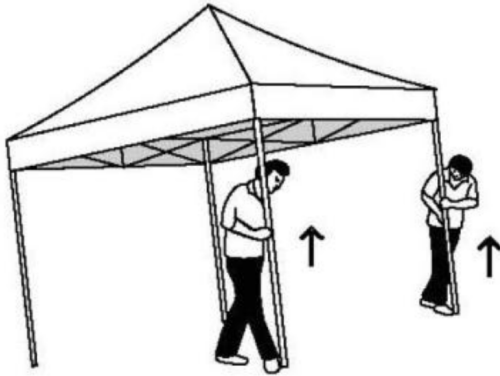

2


Suelte el deslizador automático en cada esquina presionando el botón de presión para liberar la presión sobre el deslizador. Repita en las cuatro esquinas.

LIBERAR
BOTÓN DE
PRESIÓN




3

Agarre la parte superior del diamante en lados opuestos, levante, sacuda un poco el refugio mientras camina hacia su compañero hasta que la unidad esté cerrada en un 3/4. Agarre dos patas exteriores, empuje para cerrar completamente (no se pellizque los dedos). Ponga la bolsa de transporte.

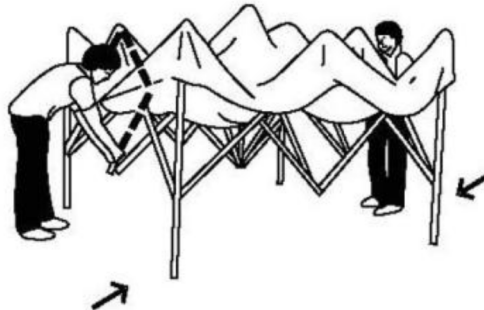

Manual do Usuário


GAZEBO

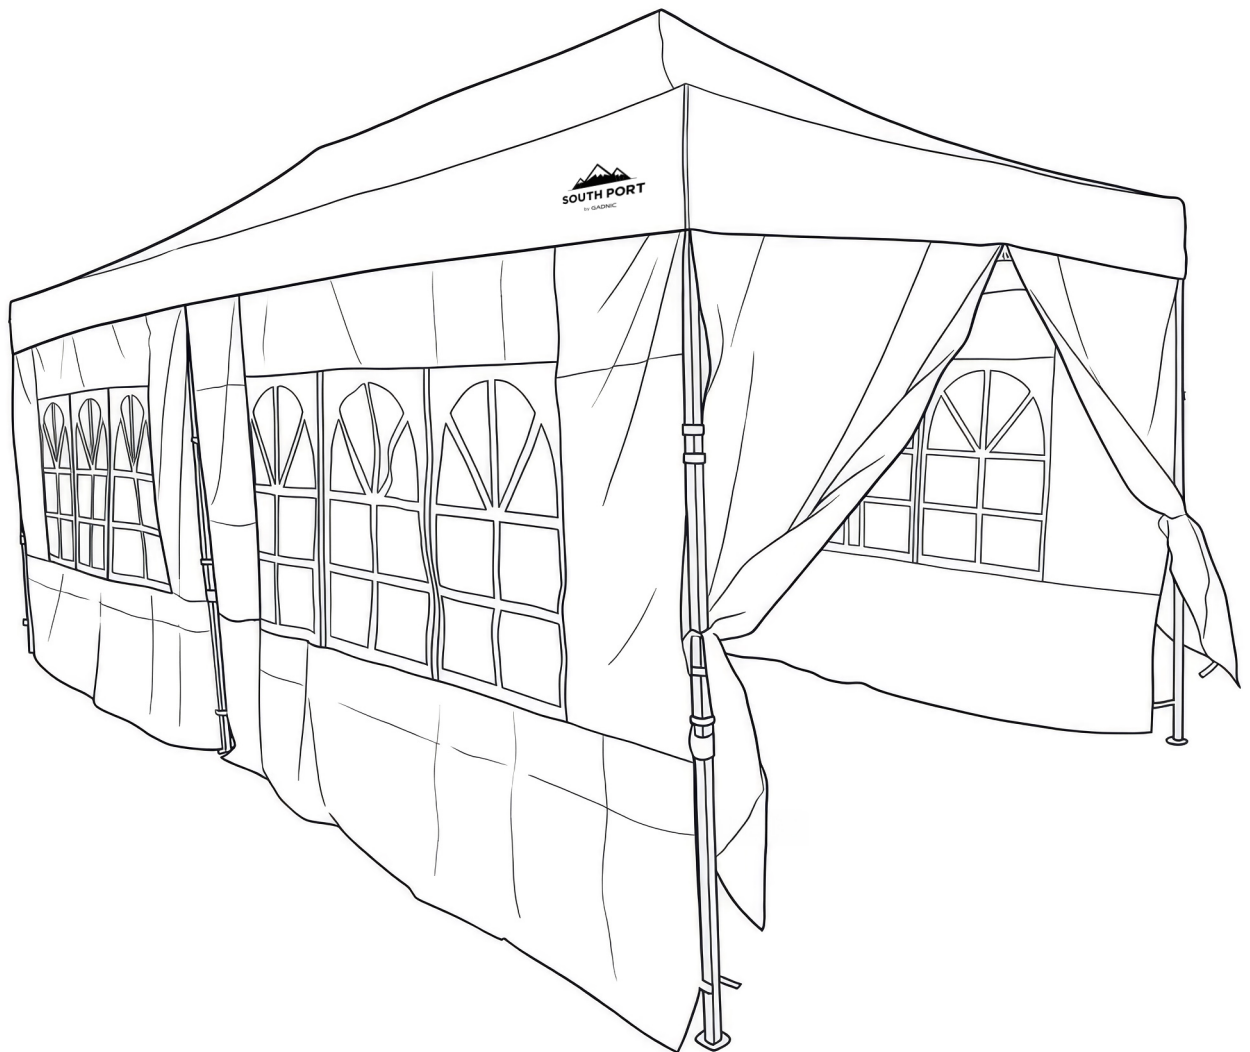

Instruções de Montagem


1

Coloque o abrigo no centro da área a ser coberta. Remova a cobertura. Peça para 2 pessoas ficarem em lados opostos, segurarem duas pernas externas, levantarem do chão e darem um passo para trás, parando à distância do comprimento dos braços.

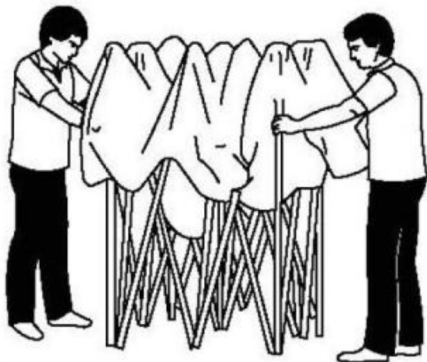


2a

Segure a parte inferior do diamante (como mostrado), em lados opostos. Levante e dê um passo para trás até que o abrigo esteja totalmente aberto, tendo cuidado para não beliscar os dedos (para abrigo de 10'x20' veja 2b).

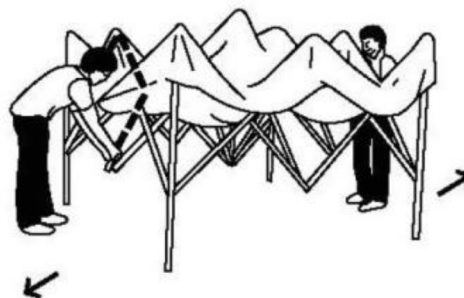


2b

(Para abrigo de 10'x20') Cada pessoa deve se mover para a perna central do lado de 20'. Segure na parte inferior do diamante (como mostrado), levante e dê um passo para trás ao mesmo tempo até que o abrigo esteja totalmente aberto, tendo cuidado para não beliscar os dedos na extremidade da estrutura.

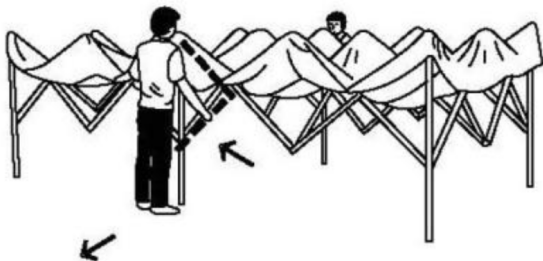


3

Engate o controle deslizante automático em cada canto empurrando para cima com uma mão enquanto segura o topo da perna com a outra mão. O botão de pressão se encaixará na ranhura. Repita em todas as outras pernas.

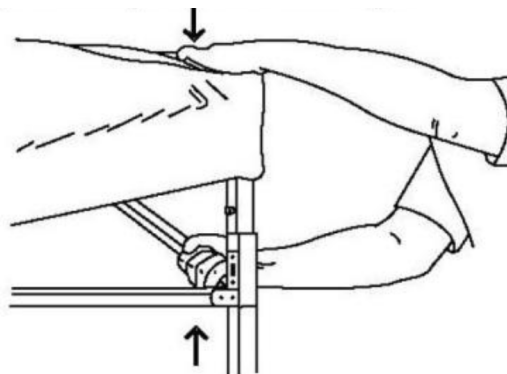

4

Levante duas pernas externas adjacentes e puxe as pernas internas até que as travas se encaixem. Repita em todas as pernas. Eleve ou nivele o abrigo usando os orifícios de ajuste encontrados perto da parte inferior de cada perna externa.

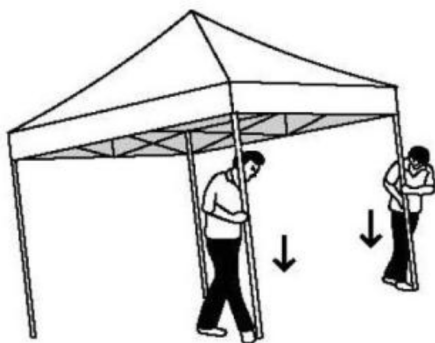


IMPORTANTE

- **CONDIÇÕES COM VENTO:** Use kit de estacas ou conjunto de bolsas de peso.
- **VENTO FORTE:** Desmonte o abrigo.
- **TECIDO MOLHADO:** Deixe o abrigo secar antes de fechar.
- **ARMAZENAMENTO:** Use a bolsa de cobertura quando não estiver em uso.
- **LIMPEZA:** Use detergente neutro e água.
- **CHUVA:** Não deixe o abrigo sem vigilância.

Desmontagem

1


Levante levemente duas pernas externas, pressione o botão de pressão e deslize as pernas internas para cima dentro das pernas externas. Repita no lado oposto.

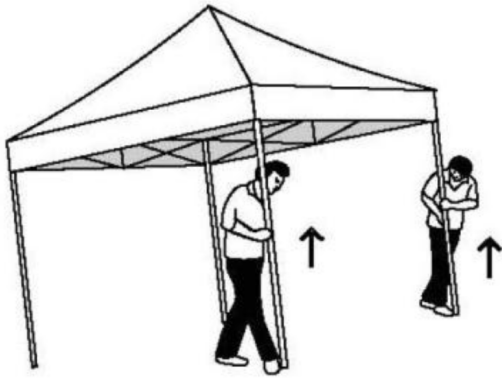

2


Solte o controle deslizante automático em cada canto pressionando o botão de pressão para liberar a pressão no controle. Repita nos quatro cantos.

SOLTAR BOTÃO DE PRESSÃO




3

Segure o topo do diamante em lados opostos, levante, balance o abrigo um pouco enquanto caminha em direção ao parceiro até que a unidade esteja 3/4 fechada. Segure as duas pernas externas, empurre para fechar totalmente (não belisque os dedos). Coloque a bolsa de cobertura.

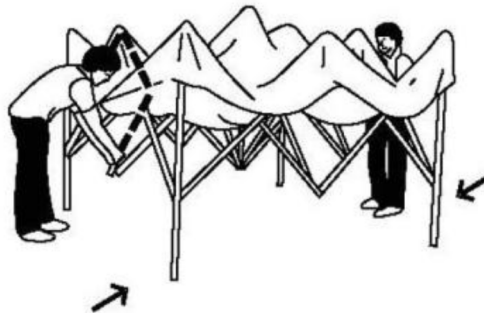

User Manual


GAZEBO

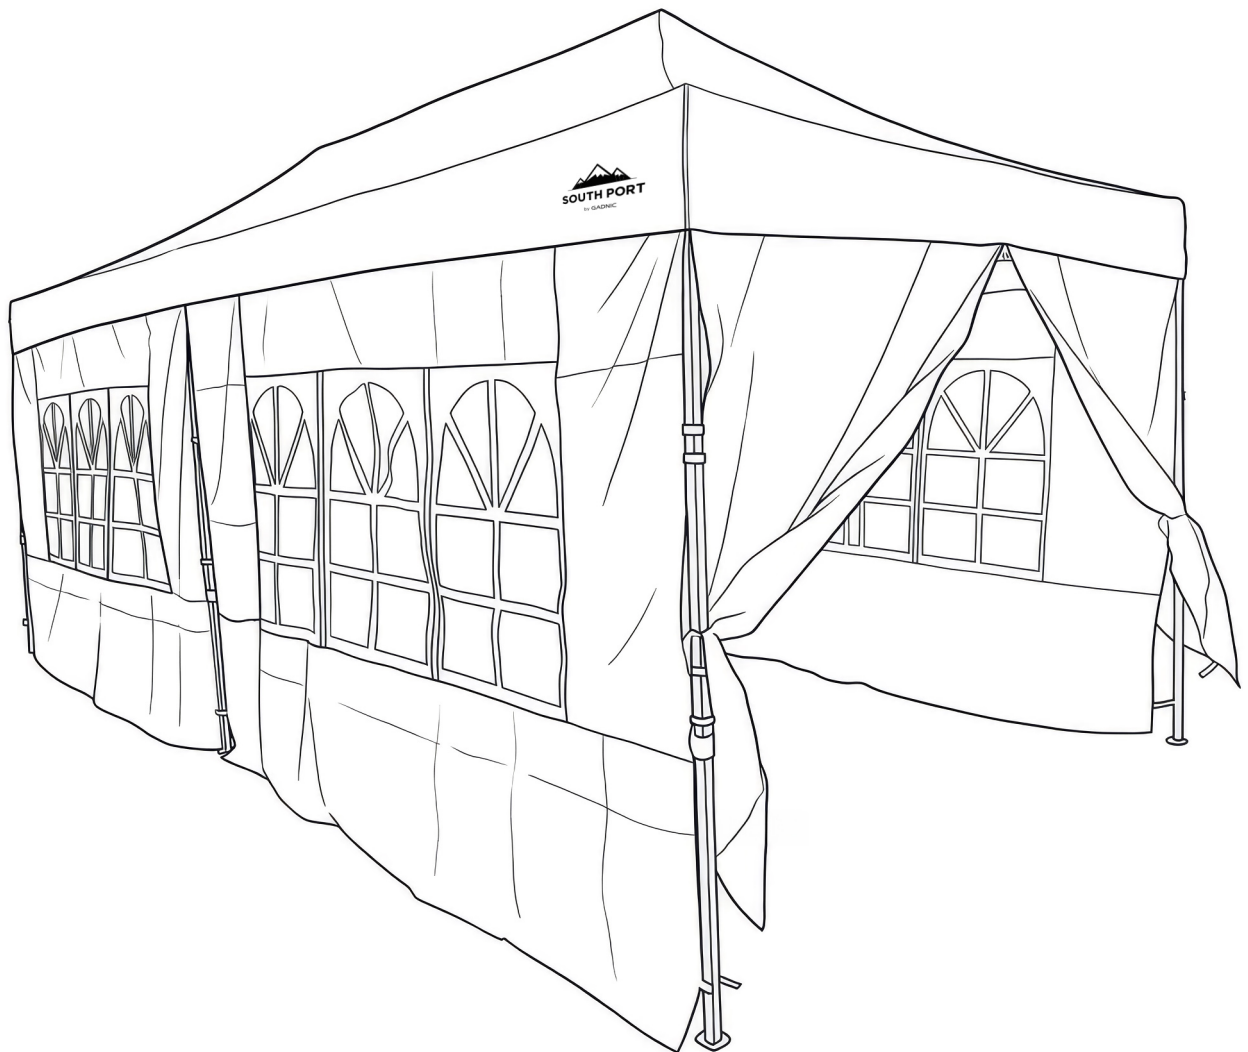

Setup Instructions


1

Place shelter in center of area to be sheltered. Remove cover. Have 2 people stand on opposite sides, grasp two outer legs, lift off of ground and step backwards, stopping at arms length.

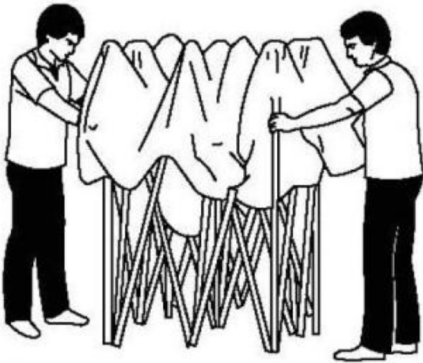


2a

Grasp the bottom of the diamond (shown), on opposite sides. Lift up, and step backwards until shelter is fully opened, being careful not to pinch fingers (for 10'x20' shelter see 2b).

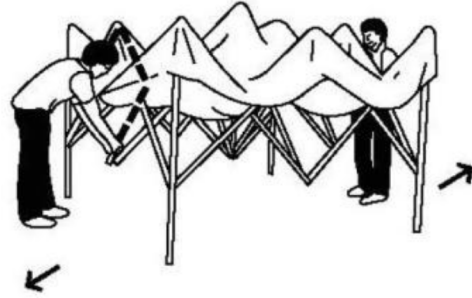


2b

(For 10'x20' shelter) Each person should move to middle leg of 20' side. Grasp at bottom of diamond (shown), lift up and step backwards at the same time until shelter is fully opened, being careful not to pinch fingers at end of truss.

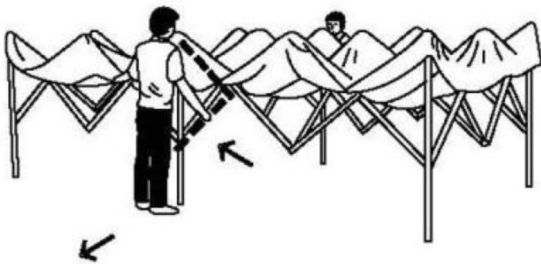


3

Engage the auto slider at each corner by pushing up with one hand while holding down top of leg with the other hand. Snap Button will engage in groove. Repeat on all other legs.

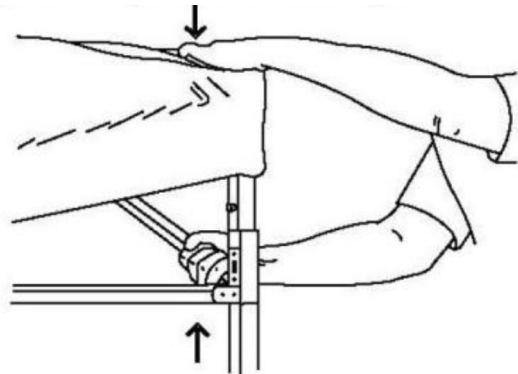

4

Lift two adjacent outer legs up and pull out the inner legs until snap locks. Repeat on all legs. Raise or level the shelter using adjustment holes found near bottom of each outer leg.

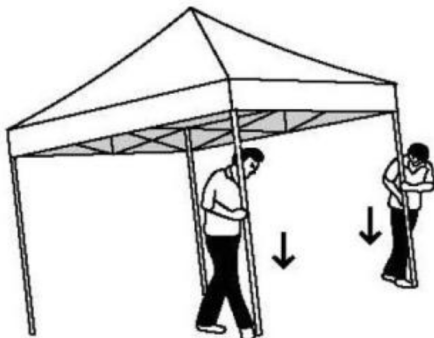


IMPORTANT

- **WINDY CONDITIONS:** Use stake kit or weight bag set
- **HEAVY WIND:** Take shelter down.
- **WET FABRIC:** Let shelter dry before closing.
- **STORAGE:** Use cover bag when not in use.
- **CLEANING:** Use mild detergent and water.
- **RAIN:** Do not leave shelter unattended.

De-assembly

1


Lift two outer legs slightly, depress snap button, telescope inner legs up into outer legs. Repeat on opposite side.

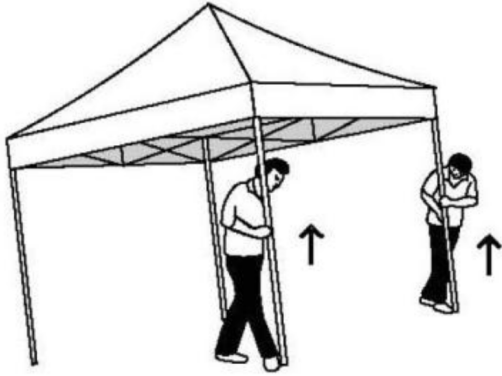

2


Release auto slider at each corner by pushing Snap-Button to release pressure on slider. Repeat on all four corners.

**RELEASE
SNAP-BUTTON**



3

Grasp top of diamond on opposite sides, lift up, shake shelter a little while stepping towards partner until unit is 3/4 closed. Grasp two outer legs, push together to fully close (do not pinch fingers). Put on cover bag.

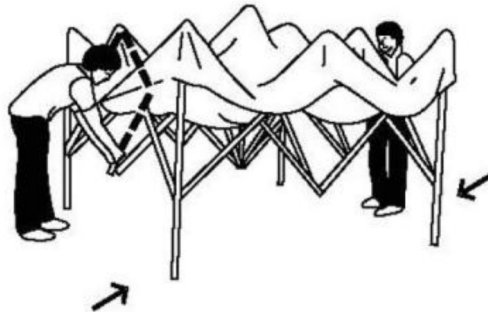

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

