

# Rieti.

by GADNIC

GRIFERIA  
MONOCOMANDO




MANUAL DE USUARIO

**GRIFI029**

# MANUAL DE USUARIO

## GRIFO DE COCINA

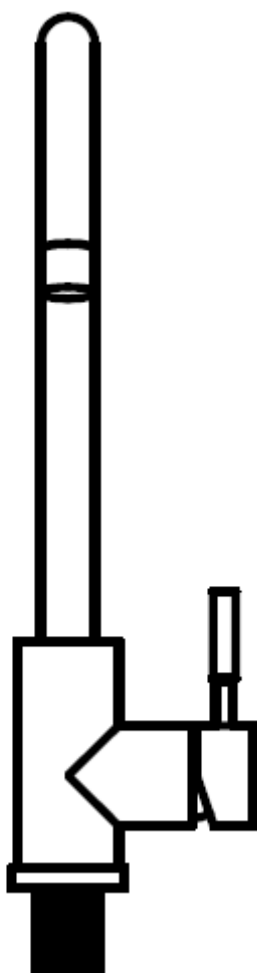

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y RESERVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS


## **INDICE:**

|           |   |
|-----------|---|
| ESPAÑOL   | 3 |
| ENGLISH   | 6 |
| PORTUGUES | 9 |

# MANUAL DE USUARIO


## GRIFO DE COCINA

GRIFI029

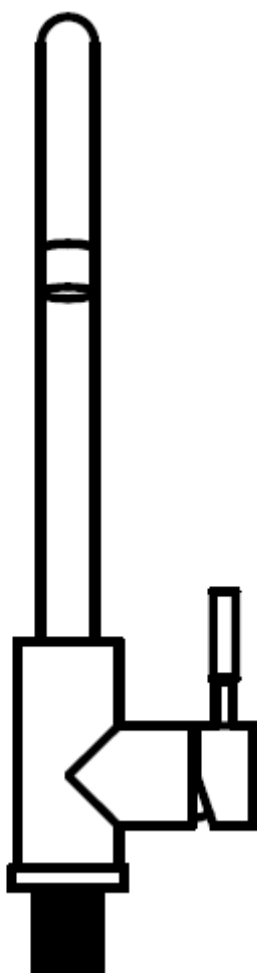


LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y RESERVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS


## Herramientas que necesitará para su correcta instalación:

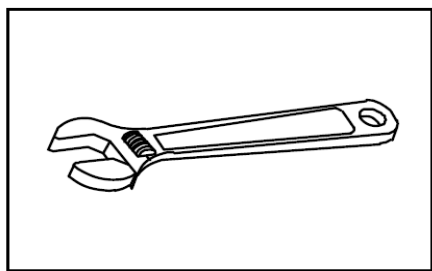

Llave inglesa

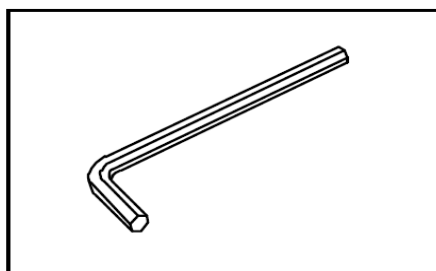

Llave hexagonal

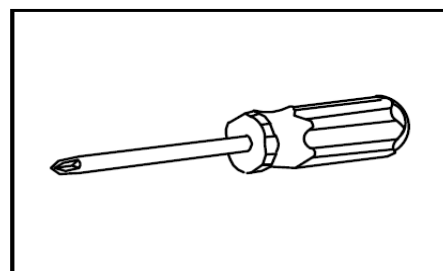


Destornillador Philips

## Notas antes de la instalación:


1. Compruebe que se encuentren todos los componentes.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que todas las líneas de alimentación estén libres de residuos y de que haya una válvula de abierto/cerrado.
3. Asegúrese de que la presión del agua está entre 20-125 PSI (incluye la combinación de líneas de alimentación frías y calientes).
4. Las imágenes del manual son de contenido general y pueden no representar exactamente el grifo que ha adquirido. Si tiene dificultades, póngase en contacto con un plomero profesional o personal idóneo para su correcta instalación.
5. Si va a estar fuera de casa durante un periodo prolongado, se recomienda cortar el suministro principal de agua.

## Mantenimiento diario:


1. Utilice un paño suave y vinagre para eliminar las manchas de minerales.
2. Compruebe el aireador (si está presente) regularmente para ver si hay acumulación de calcio cuando el flujo de agua no sea óptimo.
3. No utilice productos de limpieza cáusticos ya que su uso estropeará el acabado y anulará la garantía del producto.
4. Los limpiadores aceptables incluyen vinagre o detergentes líquidos suaves no abrasivos.
5. Si la presión del agua parece ser inferior a la óptima, retire, inspeccione, limpie o sustituya el aireador.

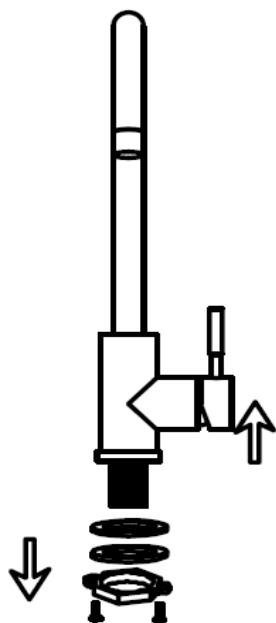


1. Retire la tuerca de seguridad y arandela de goma y la manguera si está instalado.

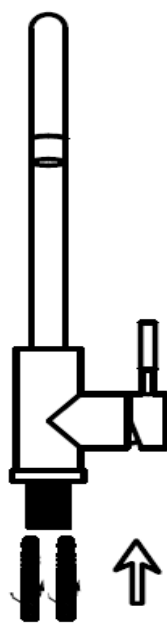


2. Apriete la manguera flexible al grifo, el izquierdo es para agua caliente, el derecho es para el agua fría.

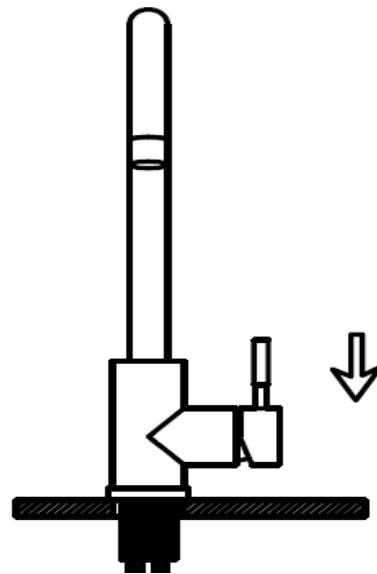


3. Instale el grifo a través del central .

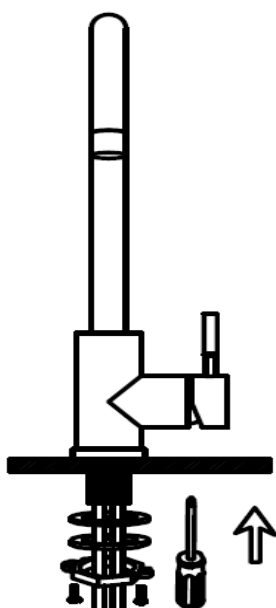

4. Monte la arandela de goma la arandela metálica y la contratuerca en grifo, luego utilice el destornillador para apretar la contratuerca.

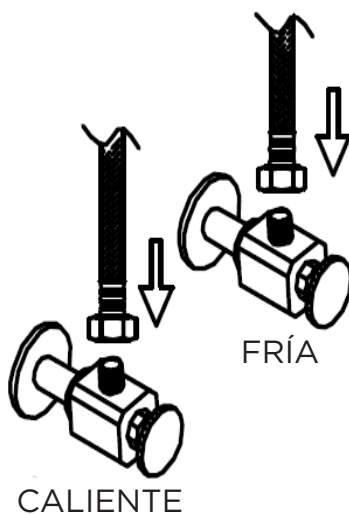

5. Conecte la manguera flexible al de agua.

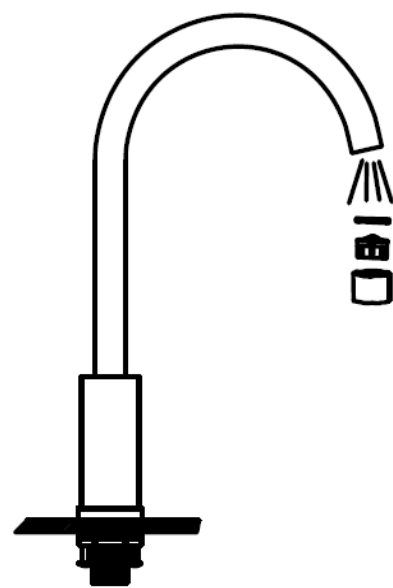


6. Después de instalar el aireador, abra la maneta del grifo durante 1 minuto para eliminar los residuos. Cierre la maneta y vuelva a montar la ducha.

# **USER MANUAL**


## **KITCHEN FAUCET**

GRIFI029

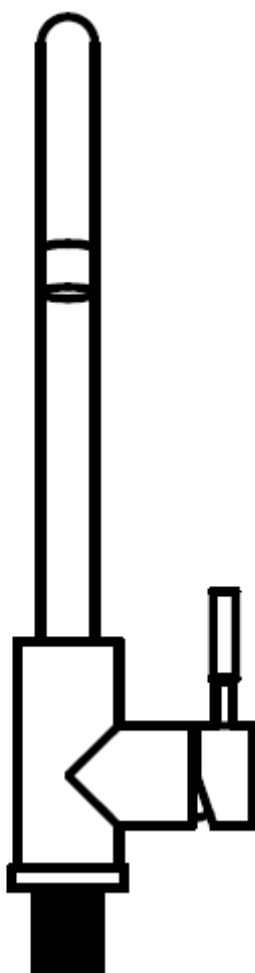


READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RESERVE THEM FOR FUTURE CONSULTATIONS


## Tools you will need for proper installation:

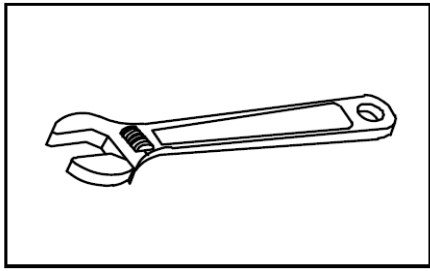

Adjustable wrench

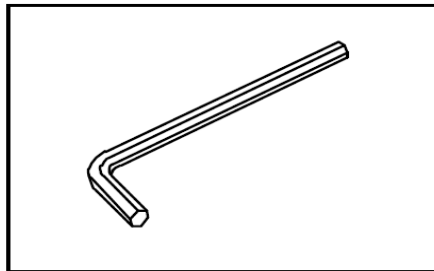

Hexagonal wrench

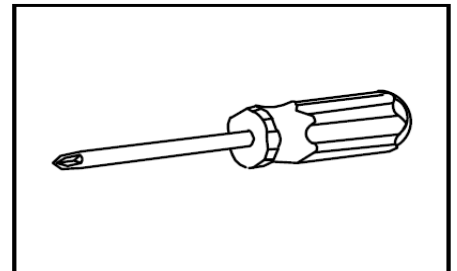

Philips screwdriver


## Notes before installation:

1. Check that all components are present.
2. Before installation, make sure that all supply lines are free of debris and that an open/close valve is present.
3. Make sure water pressure is between 20-125 PSI (includes combination of hot and cold feed lines).
4. The pictures in the manual are for general content and may not accurately represent the faucet you have purchased. If you have difficulties, contact a professional plumber or qualified personnel for proper installation.
5. If you are going to be away from home for an extended period of time, it is recommended that the main water supply be turned off.


## Daily maintenance:

1. Use a soft cloth and vinegar to remove mineral stains.
2. Check the aerator (if present) regularly for calcium build-up when the water flow is not optimal.
3. Do not use caustic cleaners as their use will mar the finish and void the product warranty.
4. Acceptable cleaners include vinegar or mild non-abrasive liquid detergents.
5. If water pressure appears to be less than optimum, remove, inspect, clean or replace the aerator.




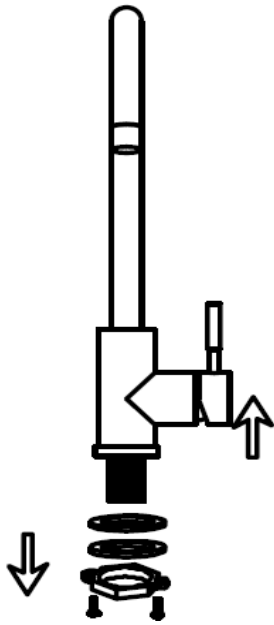


1. Remove the lock nut and rubber washer and hose if installed.

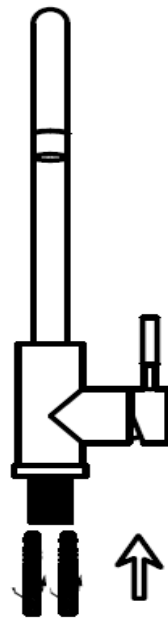


2. Tighten the flexible hose to the faucet, the left one is for hot water, the right one is for cold water.

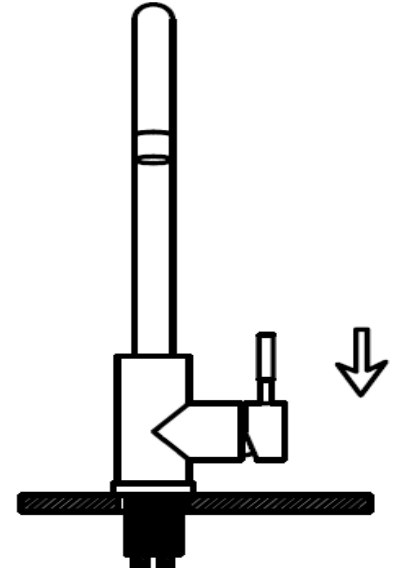


3. Install the faucet through the center tap.

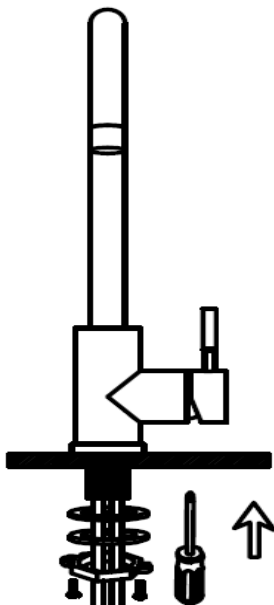

4. Mount the rubber washer, metal washer and lock nut on the tap, then use the screwdriver to tighten the lock nut.

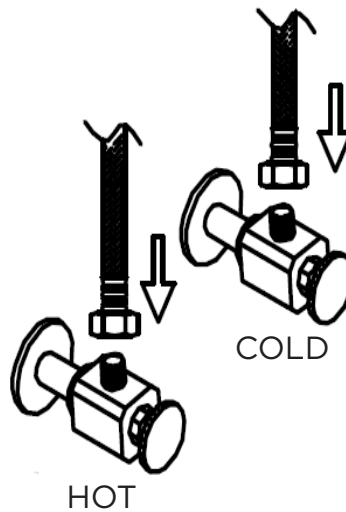

5. Connect the flexible hose to the water hose.

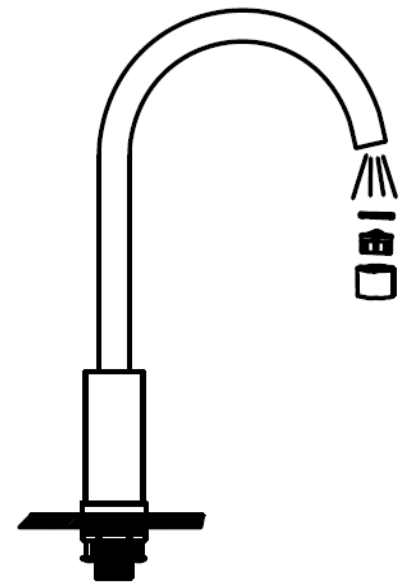


6. After installing the aerator, open the faucet handle for 1 minute to remove debris. Close the handle and reassemble the shower.

# MANUAL DO USUÁRIO


## TORNEIRA DA COZINHA

GRIFIO29

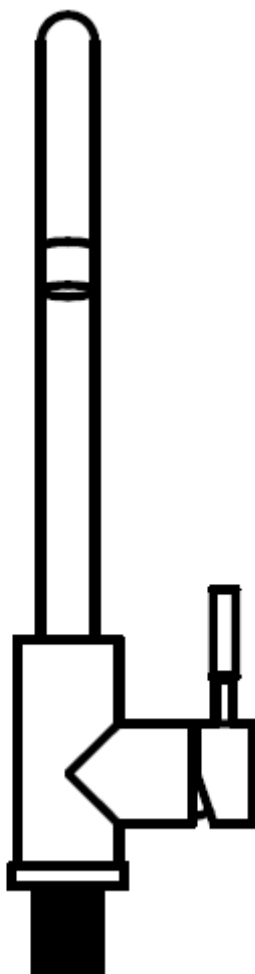


LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.  
CONSULTAS FUTURAS


## Ferramentas necessárias para a instalação adequada:

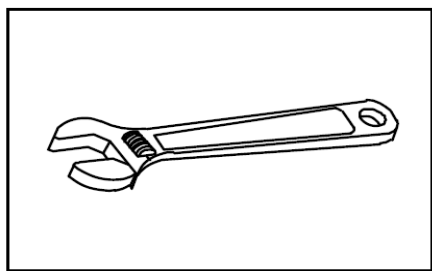

Escrita em inglês

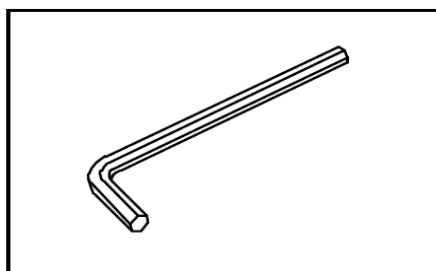

Llave hexagonal

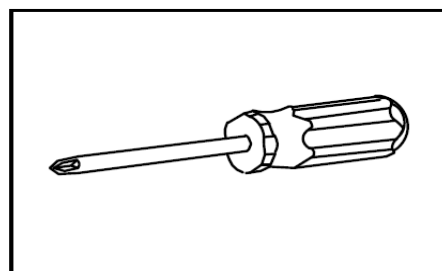


Chave de fenda Philips

## Observações antes da instalação:


1. verifique se todos os componentes estão presentes.
2. Antes da instalação, certifique-se de que todas as linhas de suprimento estejam livres de detritos e que haja uma válvula de abertura/fechamento.
3. Certifique-se de que a pressão da água esteja entre 20-125 PSI (inclui a combinação de linhas de abastecimento quente e fria).
4. As imagens do manual são de conteúdo geral e podem não representar com precisão a torneira que você adquiriu. Se tiver dificuldades, entre em contato com um encanador profissional ou pessoal qualificado para fazer a instalação adequada.
5. Se você for se ausentar de casa por um longo período, recomenda-se que o fornecimento principal de água seja desligado.

## Manutenção diária:


1. use um pano macio e vinagre para remover manchas minerais.
2. Verifique regularmente se há acúmulo de cálcio no aerador (se houver) quando o fluxo de água não for o ideal.
- 3 Não use produtos de limpeza cáusticos, pois seu uso danificará o acabamento e anulará a garantia do produto.
4. Os produtos de limpeza aceitáveis incluem vinagre ou detergentes líquidos suaves e não abrasivos.
5. Se a pressão da água parecer estar abaixo do ideal, remova, inspecione, limpe ou substitua o aerador.

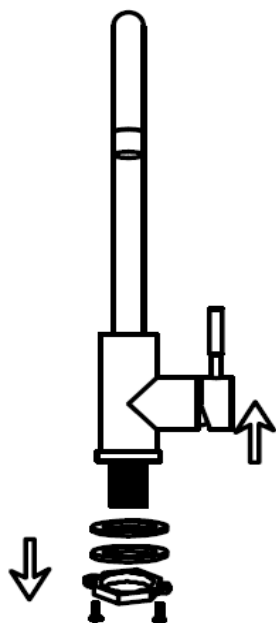


1. remova a contraporca, a arruela de borracha e a mangueira, se instalada.

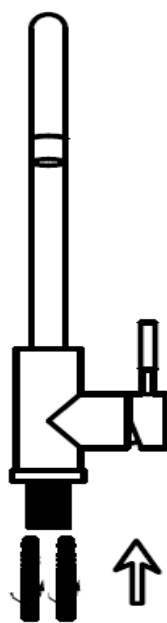


2. Conecte a mangueira flexível à torneira, a da esquerda é para água quente e a da direita é para água fria.

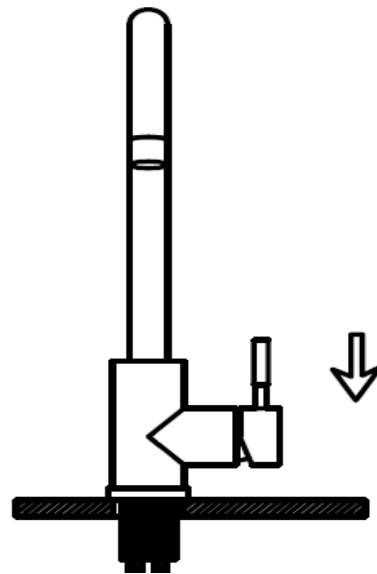


3. Instale a torneira pelo centro.

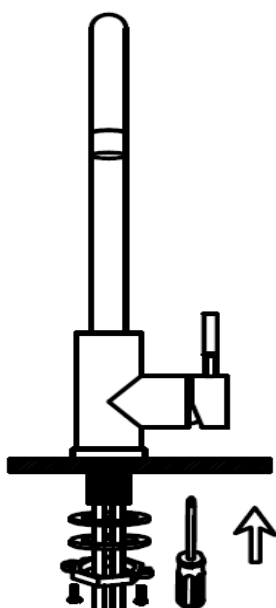

4. Coloque a arruela de borracha, a arruela de metal e a contraporca na torneira e, em seguida, use a chave de fenda para apertar a contraporca.

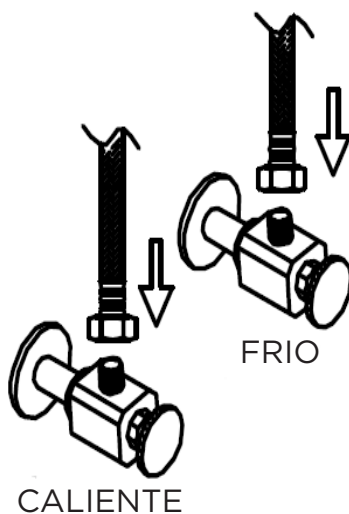

5. Conecte a mangueira flexível à mangueira de água.

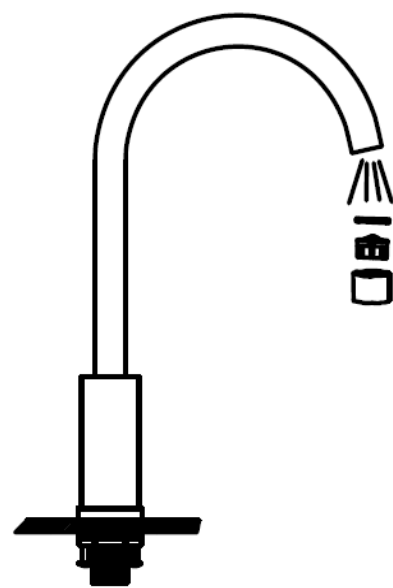

6. Após instalar o aerador, abra a alavanca da torneira por 1 minuto para remover qualquer resíduo. Feche a alça e remonte a ducha.

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico  
escaneando el QR o escribinos por  
nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**[serviciotecnico@bidcom.com.ar](mailto:serviciotecnico@bidcom.com.ar)**



**[www.bidcomservice.com.ar](http://www.bidcomservice.com.ar)**

**Bidcom**  
SERVICE

