

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Impresora
térmica portátil




IMPTER52

3.3. Extraiga parte del rollo de papel y cierre la cubierta de la bandeja de papel. Asegúrese de que ambos lados de la cubierta de la papelera están cerrados en su sitio.



3.4. Retire el papel sobrante en la dirección del cortador de papel.



Parámetros físicos	Dimensión del diseño	(largo * ancho * altura) 105*75*40mm
	Color	Negro
	Peso	0,5Kg
Parámetros medioambientales	Temperatura de trabajo	(- 10 ~ 50) °C
	Temperatura de almacenamiento	(- 20 ~ 70) °C
	Humedad de funcionamiento permitida	20% ~ 50%
	Humedad de almacenamiento permitida	5% ~ 95%
Modo de comunicación	USB / Bluetooth	
Imprimir instrucciones	Conjunto de instrucciones compatible con ESC/POS	
Imprimir contenido	Palabras escritas	Chino, inglés, japonés (idioma opcional) soporte word, Excel, PPT y otras series completas de software de oficina
	Imagen	Soporta JPG, BMP, TIF, JPEG y otros formatos de imagen, impresión modo de impresión sin revelado, e impresión en escala de grises de imágenes
	Curva	No soportado
	Código de barras	EAN13, EAN8, CODE39, CODE93, CODE128, TIF, CODEBAR, UPC -A, UPC - E
	Código QR	QRCODE, PDF417

1. Lista de accesorios

● Accesorios estándar



printer
Impresora



Cable USB



Adaptador CA



Rollo de papel



产品使用说明书
Instrucciones




CD con el controlador


4. Método de utilización

4.1. Encendido / apagado

En el estado de apagado, pulse la tecla durante 2 segundos, el indicador de encendido se ilumina y la impresora entra en el estado de funcionamiento.



Tecla



Indicador luminoso

4.2. Cargar rollo de papel

Cargue el rollo de papel aleatorio en la bandeja de papel de la impresora y cierre la bandeja de papel (tenga en cuenta la dirección del rollo).


4.3. Imprimir página de autodiagnóstico

En estado apagado, mantenga pulsadas dos teclas durante 3 segundos al mismo tiempo.


2. Exterior

● Perspectiva


Tecla de alimentación de papel

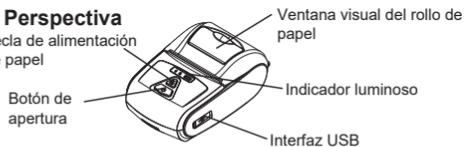

● Vista trasera

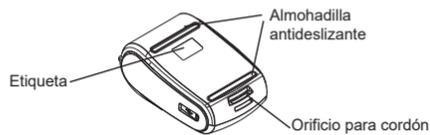

● Al descubierto

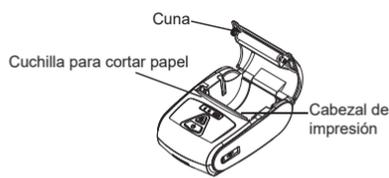

4.4. Alimentación de papel (alimentación manual)

La impresora está en funcionamiento normal, Pulse

4.5. Indicador luminoso

Bluetooth Papel Batería

4.6. Carga

Después de utilizar la impresora durante un periodo de tiempo, la batería de la impresora se agotará. Cuando la batería de la impresora esté casi agotada, el usuario debe estar preparado para cargarla.

4.7. Descarga APK:

Búsqueda Android: Dlabel

Búsqueda Apple: Dlabel

Android




IOS




3. Instalación de las bobinas

3.1. Abra la tapa de la bandeja de papel como se muestra en la figura.

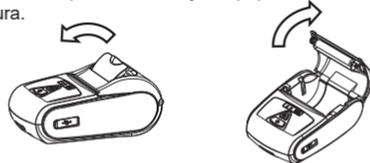

3.2. Instale el rollo de papel como se muestra en la figura.

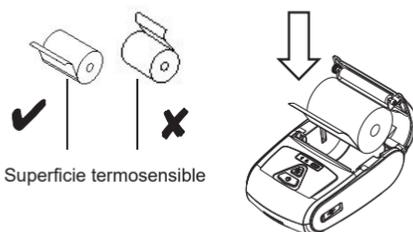

5. Parámetros técnicos

Parámetro de rendimiento	Modo de impresión	Sensibilidad térmica
	Modo de salida	Negro
	Poder de resolución	203dpi
	Velocidad de impresión	60mm~150mm/s
	Tiempo en espera	100H
Batería	Capacidad de la batería	1500MAH
	Modo de carga	Carga en espera
	Tiempo de carga	2 ~4H
Parámetros del papel	Categoría de papel	Papel térmico
	Formulario en papel	Tipo de rollo
	Diámetro del rollo	≤40mm
	Tamaño del papel	57mm±0.5mm
	Anchura de impresión	48mm±0.5mm
	Grosor del papel	0.05 ~0.10mm



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Rev.1