GADNIC

MANUAL DE USUARIO

HUMIDIFICADOR ELÉCTRICO

GADNIC WARRANTY

DIFU0006

lnstrucción del humidificador S750

Parámetros del producto

Nombre del producto：S750 Humidificador
Modelo：GXZ-J625
Material：ABS/PP/Silicona/Hardware/Piezas electrónicas
Tensión de la batería：3.7V
Capacidad de la batería：18650/2000mAh
Potencia de la batería：7.4W
Tensión/corriente de entrada：DC5.0V/1000mAh
Corriente de trabajo：200-450mA
Potencia de trabajo：1.0-2.25W
Capacidad del tanque：750mL
Cantidad de pulverización：30-50mL/H
Tamaño del producto：96.5*96.5*177.5mm
Peso del producto：367g
Inspección de calidad：Producto certificado
Norma ejecutiva：GB 4706.1-2005
GB 4706.48-2009
Lugar de origen：Shenzhen China

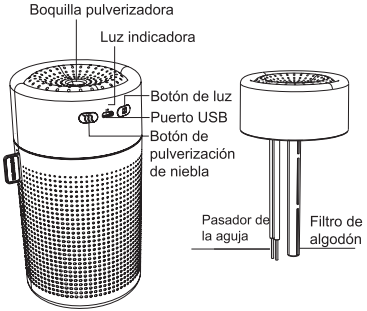

Instrucciones de uso

Botón de pulverización：1ra pulsación para iniciar el modo de pulverización continua；2da pulsación para cambiar al modo de pulverización intermitente (pulverización 3s y pausa 2s).
3ª pulsación para desactivar el modo de pulverización.
Botón de luz LED：1ª pulsación para encender la luz cambiante de 7 colores (empezando por el blanco).2ª pulsación para fijar el color actual；3ª pulsación para apagar la luz LED.
pulse para apagar la luz LED.
Puerto de carga USB：Entrada de 5.0V para cargar el humidificador.
Protección sin agua: modos de pulverización de apagado automático cuando el nivel de agua por debajo del pin lápiz.

Indicador luminoso LED

Indicador de carga：La luz roja parpadea cuando la potencia de entrada 5.0V para la carga. Luz roja fija cuando está completamente cargado. Indicador de falta de agua：Cuando el nivel de agua está por debajo de la aguja, la luz roja parpadea 3 veces y se apaga.
Indicador de batería baja：Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,2 V, la luz LED parpadea 10 veces；Y otras 10 veces parpadeo corto antes de apagar (El humidificador deja de trabajar de cualquier función pulsando cualquier botón cuando se apaga, funcionará normalmente sólo después de la recarga).

Corriente/tiempo de carga

Corriente de carga 1000mA, alrededor de 3,5 horas se cargan completamente.

Tiempo de funcionamiento con carga completa

Rociado continuo：aproximadamente 5 horas；
Rociado intermitente：aproximadamente 7 horas.

Pasos operativos



Abrir la tapa en el sentido antihorario



Añadir la cantidad adecuada de agua



Apriete la tapa en el sentido horario y conecte la alimentación



Pulse el botón para iniciar el humidificador

Sustitución del filtro de algodón



Saque el filtro de algodón usado y coloque uno nuevo para sustituirlo



Preste atención al muelle inferior no se caiga al sustituir

Precauciones

- Poner agua antes de usar. No utilice el embudo humidificador cuando escasee el agua.
- No añada fragancias ni perfumes, ya que podrían dificultar la función de la pastilla atomizadora.
- Este producto está diseñado con una función de protección contra la escasez de agua. Cuando haya escasez de agua, el humidificador dejará de atomizar automáticamente. Para seguir funcionando, añada agua hasta el nivel máximo del depósito de agua y pulse el botón para reiniciar.
- Cuando limpie el producto, no lo lave directamente bajo el grifo para evitar cortocircuitos, se recomienda utilizar un paño suave.
- Antes de utilizar el producto por primera vez, cárguelo durante 2 horas. Si lo guarda en casa, se recomienda cargar el producto cada 3 meses para evitar daños en la batería. Este producto no es adecuado para niños menores de 6 años.

Accesorios estándar

Humidificador*1ud, Cable*1ud, Instrucción*1ud, Filtro de algodón*1ud Certificado cualificado*1ud

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)

serviciotecnico@servitech.com.ar