



GADNIC

MANUAL DE USUARIO
EXPRIMIDOR DE JUGO
SLJ1500

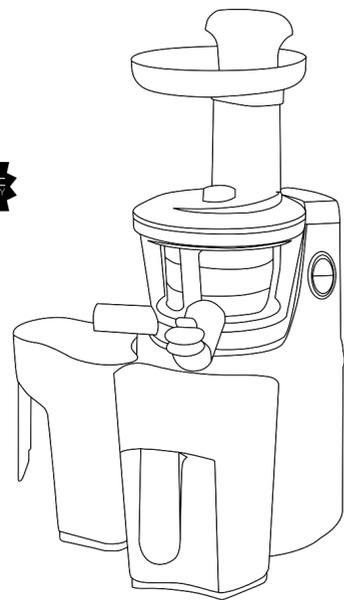

JUGOS004

ACCESORIOS




PARTES




Pg. 2

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN

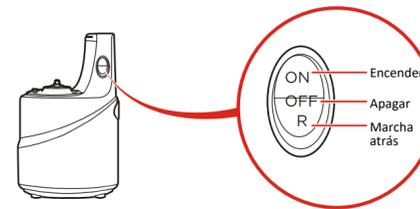

SEPARADOR

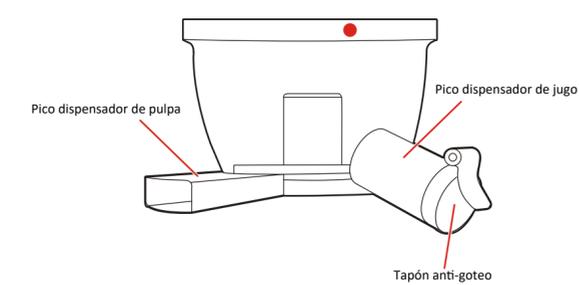


ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el embalaje y los accesorios.
2. Lave las piezas con agua tibia, detergente suave y un paño suave.
3. Limpie la unidad del motor con agua tibia y un paño suave.
4. Seque completamente todas las piezas.
5. Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada.

Pg. 3

MONTAJE DEL PRODUCTO



1. Inserte el separador de la parte B en la unidad del motor de la parte A. Gire el separador en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.
2. Inserte la cesta de la parte D en el soporte de la cesta de la parte C. Alinee los puntos rojos de la cesta con el separador, luego inserte la cesta en el separador. Inserte el rollo de la parte E en la cesta hasta que encaje en su lugar.

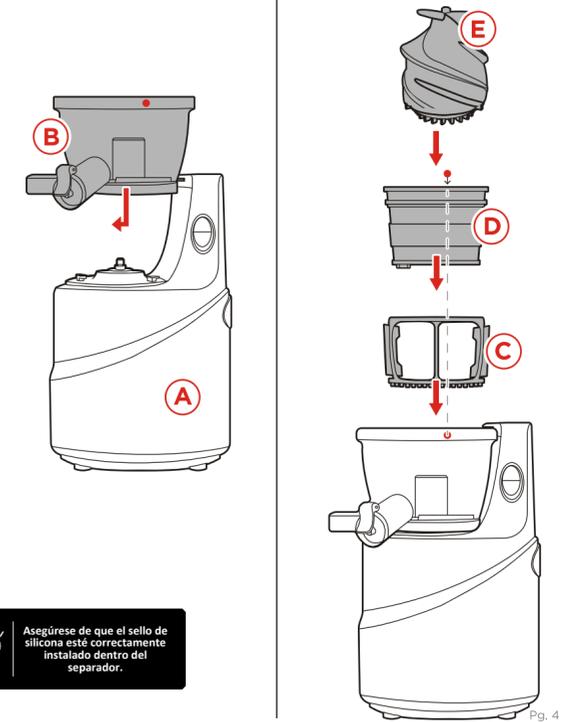

Pg. 4

MONTAJE DEL PRODUCTO

3. Alinee los puntos rojos de la tolva de la parte F con el separador, luego coloque la tolva. Gire la tolva en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en su lugar.
5. Inserte el empujador de la pieza G en el embudo de la tolva. Coloque las jarras de jugo y pulpa de la parte H en el lugar designado debajo de los picos de jugo y pulpa.

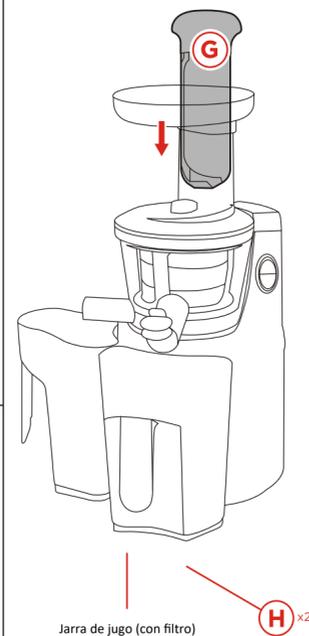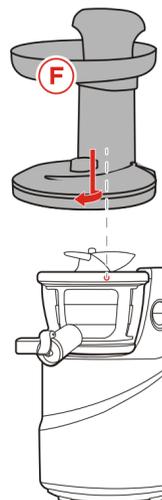

Jarra de jugo (con filtro) **H** x2

4. Inserte el filtro de la parte I en una jarra de la parte H. Esta jarra es la jarra de jugo designada.



Pg. 5

Pg. 6

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Corte los alimentos en trozos lo suficientemente pequeños para que quepan en el embudo de la tolva.
Nota: Las frutas y verduras de menos de 3 pulgadas de diámetro se pueden insertar directamente en la tolva.
2. Asegúrese de que la tapa de la salida de jugo esté abierta. Enchufe el electrodoméstico en un tomacorriente de pared y enciéndalo.
3. Utilice el empujador para empujar los alimentos hacia el embudo de la tolva. Empuje la comida contra la cuchilla para asegurarse de que el jugo sea más fácil. El jugo y la pulpa se separan automáticamente.
4. Cuando termine, cambie a la posición de APAGADO para apagar el exprimidor, cierre la tapa de la boquilla de jugo y vacíe las jarras.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o guardarlo.
- Lave las piezas con agua tibia, detergente suave y un paño suave.
- Limpie la unidad del motor con agua tibia y un paño suave.
- No limpie con lana de acero o detergentes abrasivos.
- Coloque las piezas en un lugar bien ventilado para que se sequen. Deje que las piezas se sequen completamente antes de volver a montar el aparato.

Pg. 7

MONTAJE COMPLETO



⚠ ADVERTENCIA

El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por lesiones personales, daños a la propiedad o pérdidas, ya sean directas, indirectas o accidentales, que resulten de la instalación incorrecta, el uso inadecuado, el mantenimiento inadecuado o la negligencia de este producto.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar