

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LINTERNA DE CAMPING



LIN00125

MANUAL USUARIO

LED RECARGABLE - FARO DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL

Índice

Español	5
Português	7
English	9

MANUAL USUARIO

LED RECARGABLE - FARO DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL

Especificaciones técnicas

Material: ABS + nylon + PC

Lámpara LED: 2835 SMD (luz blanca *68, luz cálida *68, luz roja *6)

Tamaño del producto: 10,8 * 4,5 * 11,3cm

Peso neto: 350g

Fuente de luz : LED CCT + ROJO

Producción de lúmenes : 3000 Lm

Autonomía : 5-10 Horas

Tipo de carga: USB Tipo C

Batería : Li-ion 20 00mAh * 2PCS Incorporada

Índice IP : IP44

Tiempo de carga: 8H

* con función de salida , Imán fuerte

Funcionamiento

Botón de encendido/apagado

1º pulsación > 25%


2º pulsación > 50%

3º pulsación > 75%

4º pulsación > 100%

Botón CCT

Frío > Cálido

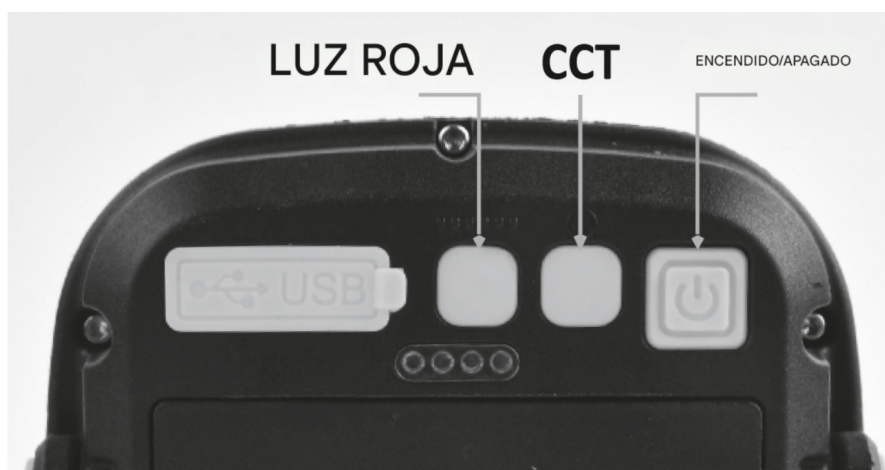

Botón de luz roja

1 pulsar > ROJO fijo

2 pulsación > Rojo intermitente

MANUAL USUÁRIO

LED RECARREGÁVEL

- CANDEEIRO

DE TRABALHO

MULTIFUNÇÕES



Especificações técnicas

Material: ABS + nylon + PC

Contas de lâmpada: 2835 SMD (luz branca *68, luz quente *68, luz vermelha *6)

Tamanho do produto: 10,8 * 4,5 * 11,3cm

Peso líquido: 350g

Fonte de luz: LED CCT + VERMELHO

Saída de lúmen : 3000 Lm

Autonomia: 5-10 horas

Tipo de carregamento : USB tipo C

Bateria : Li-ion 20 00mAh*2PCS Bateria incorporada

Classificação IP : IP44

Tempo de carregamento: 8H

* Com função de saída, íman forte

Funcionamento

Botão de ligar/desligar

1 pressionamento > 25%


2 pressionamento > 50%

3 pressionamento > 75%

4 pressionamento > 100%

Botão CCT

Frío > Cálido

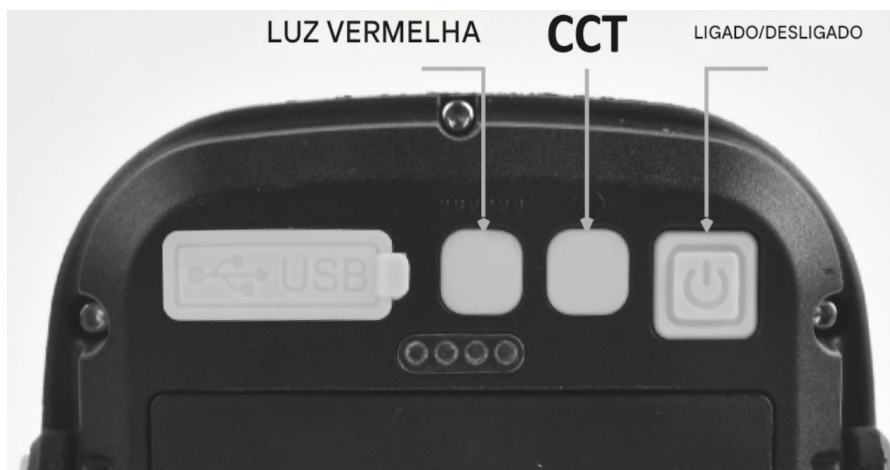

Botão de luz vermelha

1 toque >

VERMELHO fixo

2 premir >

VERMELHO intermitente

USER MANUAL

RECHARGEABLE LED - MULTIFUNCTIONAL WORK LAMP

Technical specifications

Material: ABS + nylon + PC

Lamp beads: 2835 SMD (white light *68, warm light *68, red light *6)

Product size: 10.8 * 4.5 * 11.3cm

Net weight: 350g

Light source : LED CCT + RED

Lumen output : 3000 Lm

Autonomy : 5-10 Hours

Charging type : USB Type C

Battery : Li-ion 20 00mAh*2PCS Built-in Battery

IP Rating : IP44

Charging time: 8H

* With output function, Strong magnet

Operation

On/Off button

1 Press > 25%


2 Press > 50%

3 Press > 75%

4 Press > 100%

CCT button

Frío > Cálido

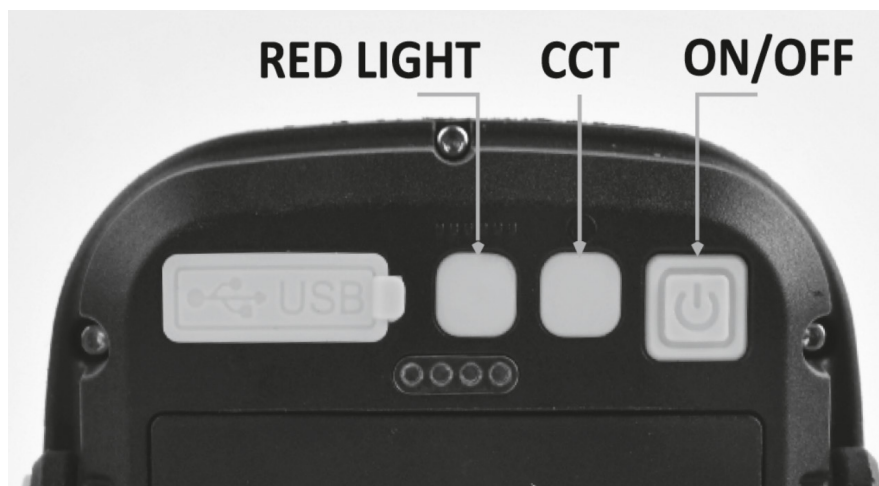

Red light button

1 press > steady RED

2 press > flashing
RED

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

