

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Joystick Inalámbrico
Multiplataforma

A: Producción

Este producto tiene seis ejes de detección de sentido y tres engranajes ajustables, función de vibración de doble motor, utilizando Bluetooth de comunicación inalámbrica en la conexión de interruptor de acogida, la capacidad de anti-interferencia fuerte, fácil control, señal de conexión estable. El producto soporta la conexión por cable USB como un controlador de cable, Bluetooth de conexión automática, Presione HOME para encender el mando. No sólo para una conexión inalámbrica a la consola de computación para toma de muestras, el apoyo a la conexión inalámbrica Bluetooth con Android 105 teléfono móvil. La conexión directa se puede utilizar con diferentes configuraciones de funcionamiento del juego de acuerdo con diferentes software de juego, añadir una variedad de juego operativo, simplificar los procesos operativos complejos con los ajustes de funcionalidad Turbo, es fácil para el usuario a use. Wired soporta PC, consola de juegos y el teléfono móvil. Por cable soporta el modo PC360 en ordenadores Windows, PC XINPUT y PC DINPUT, este controlador puede conectarse al software de actualización de la computadora via el cable USB, y mas tarde también se puede abrir a través de la software de teléfono móvil emparejado para actualizar, no se requiere cable.

Descarga para Android
Conexión y código QR:

<https://game-platform-object-one-cs-qingdao.aliyuncs.com/app/QMacro?2.6&path=https://app-store.apple.com/ign/qmacro/5147270372>



Enlace de descarga y código QR de Tencent app tesoro:

Enlace de descarga y código QR de Baidu móvil de asistencia:



Enlace de descarga y código QR del asistente móvil 360:

Los enlaces de descarga y los códigos QR del vivo App Store:




(Al escanear el código QR para descargarlo e instalarlo en el dispositivo de teléfono móvil, abra el software, puede identificar el controlador para su configuración y uso).

B: Instrucciones de conexión

1. Cambiar el modo de conexión

Presione prolongadamente la tecla "HOME" y añada la tecla "X", las luces LED del controlador parpadearán rápidamente, y entrará en el modo de búsqueda de conmutador. (Si parpadea lentamente, no entra en el modo de búsqueda de conmutador, continúe presionando prolongadamente hasta HOME + X hasta que entre en Parpadeo rapido para conectar con el host).

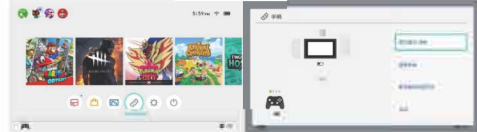

(Seleccione el controlador)

(Cambiar el agarre / orden)

(Abra la página de inicio de Switch Host, seleccione el controlador, seleccione Cambiar agarres / Orden, y el host comienza a buscar el controlador para la conexión)



(La ventana 1 muestra la imagen del mando y el mando tiene un efecto de vibración El LED 1 se ilumina con frecuencia, entonces el mando se ha conectado correctamente, presione la tecla A para continuar utilizando y jugando) (Nota: En la primera conexión, si no se introduce la interfaz, el controlador no se empareja automáticamente con el host. En la segunda reconexión, pulse directamente el botón HOME para conectarse automáticamente con el host).

✧ Ajuste del amortiguador

El engranaje de vibración se divide en tres marchas: fuerte - - - débil (la amplitud es del 100%, 70%, 40%)

Vaya a la página de inicio de Switch, seleccione Mango, seleccione Mango de búsqueda y realice el ajuste de vibración en la página Mango de búsqueda. (Primera conexión de vibración al rango medio predeterminado, 70% de amplitud)



✧ (En la página del controlador de búsqueda, mantenga pulsadas las teclas L / ZL / R / ZR 4 durante 1 a 2 segundos al mismo tiempo para cambiar la frecuencia de vibración.)

✧ Función de repetición turbo

Para activar la función de repetición, pulse cualquier tecla (A, B, X, Y, 11, R1, L2, R2, R 2, L3, R3, Start, SELECT) y, al mismo tiempo, pulse la tecla Turbo para activar la función de repetición. Para cancelar la función de repetición, pulse la tecla de función y, a continuación, pulse la tecla Turbo.

✧ Tecla "HOME" Función de despertador

Cuando el host está inactivo sin funcionar, el controlador también entrará en hibernación. Presa la tecla "HOME" para conectar automáticamente el host a través del mango. Si la conexión falla antes de diez segundos, quedará automáticamente inactiva.

✧ Corrección del controlador inalámbrico Switch

cuando el controlador está inactivo, pulse atrás (-) +B+HOME para entrar en el estado de corrección, un conjunto de "LED1 y 2", "LED3 y 4", dos conjuntos parpadearán alternativamente, pulse la tecla de inicio (+) para esperar a que la luz indicadora se apague, la corrección se ha realizado correctamente, y el mango no se puede mover Orenter el interruptor Configuración del host-mango y Sensor-Corrección Giosensor para probar el mango calibration, el mango se coloca horizontalmente en el escritorio, y pulsación larga "+" o "-" para completar la corrección.

2. Conexión de teléfono móvil

✧ Modo estándar de Android

Pulse "A + HOME" durante 3 segundos para entrar en el modo de búsqueda Bluetooth, y la emisión se llama "Gamepad". Al entrar en el emparejamiento, LED2 y LED3 (ambos debajo de la lámpara circular) parpadearán rápidamente Después de la conexión exitosa, LED2 y LED3 son a menudo brillante, y se puede utilizar.

✧ I OS Modo de conexión

Pulse "HOME" durante 3 segundos para entrar en el modo de búsqueda Bluetooth. La emisora se llama "Mando inalámbrico DUALSHOCK 4". Al entrar en el modo de emparejamiento IES, el LED1 y el LED4 parpadearán rápidamente. Después de la conexión con éxito, LED1 y LED4 son a menudo brillantes, y la operación del juego puede ser conducida.

3. Modo de conexión directa


✧ Modo de conexión directa Android + IOS

Mantenga pulsada la tecla "HOME" más la tecla "+" para entrar en el modo de conexión directa Bluetooth de Android, abra el Bluetooth en el teléfono móvil, busque los dispositivos Bluetooth cercanos, encuentre el dispositivo Bluetooth llamado "QMacro" y haga clic en la conexión correspondiente. "Una vez establecida la conexión, abra y descargue el software QMacro instalado.

(1) Configuración de APP/APK:

■ Los productos de conexión directa de seguimiento de la empresa puede actualizar la app/apk sin nesecidad de cable

(2) Modo de funcionamiento Android: confirmar la conexión bluetooth con éxito, abra el software "QMacro", elegir el juego, entrar en el juego, elegir en el botón del controlador en el uso normal, elegir el juego, entrar en el juego, elija en el modo de campo de entrenamiento del juego, haga clic en el botón de llamada bola de suspensión establecido, de acuerdo a los hábitos personales establecer el valor clave de sus hábitos.haga clic en "Guardar" - "Cerrar", si no hace clic en el ajuste en el Ajuste o final, la pantalla del dispositivo no será operado y se puede utilizar normalmente después del apagado.

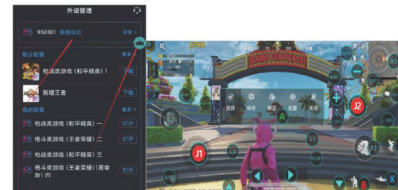


(El software muestra la bola de suspensión conectada correctamente y normalmente puede llamar al lado de la pantalla, y establece la posición de la tecla de acuerdo a sus hábitos personales)

2) El modo de funcionamiento IOS: Después de abrir la APP, compruebe si el botón de control es normal. Haga clic en "Configuration Now para entrar en la interfaz de configuración de botones, seleccione el área de la página, haga clic en el cambio de figura, y establezca el valor de la tecla acostumbrado de acuerdo a sus hábitos personales.Haga clic en Save- -Clase cuando se hayan completado los ajustes.

Nota: Si no hace clic en Guardar-Cerrar después de la configuración, ésta fallará, lo que provocará un uso normal.

3) Ajuste del balancín: cuando ajuste el botón, primero pulse el botón del controlador, el botón correspondiente en el software se mostrará en la parte central de la interfaz de ajuste, arrastre el botón central o el balancín a la posición especificada, se puede ajustar.

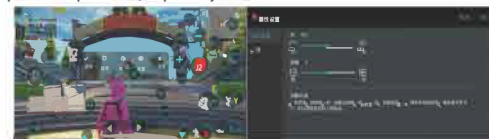

(Arrastra el botón de ajuste y el "roctick" a la zona a ajustar) (Ajusta el radio del "rocker" y la sensibilidad) Utiliza las funciones del modo de conexión directa de Android: emparejamiento inalámbrico para jugar a varios juegos.

4. Instrucciones de conexión de cables

1). Cambiar el modo de cable

El controlador puede conectarse al host del conmutador a través del cable de datos USB, y puede conectado al cable de código. El indicador de canal correspondiente del mando se muestra en el estado de carga y parpadea lentamente.Desenchufe el cable USB, el controlador se convierte en inalámbrico Bluetooth y se conectará automáticamente al host.

2) PC-360, Modo PC

En primer lugar, es necesario descargar el PC 360 para conducir a la computadora de Windows, después de instalado, conecte el controlador a la computadora con cable USB, conecte el canal correspondiente luces indicadoras encendidas, LED1 intermitente, y entrar en modo X-INPUT por defecto. Pulsa las teclas "+" y "-" para pasar al modo PC D-INPUT, y las luces LED2 y LED3 se encenderán con frecuencia.




Parámetros eléctricos

Artículos	Reference value
Tensión de trabajo	DC 3.6-4.2V
Corriente de trabajo sin vibraciones	24mA
Corriente de reposo	22.5uA
Corriente de descarga	82 mA~130 mA
Potencia de entrada	DC 4.5~5.5V/400mA
Capacidad de la batería	500mah
Distancia de uso inalámbrico	10m

Nota: El voltaje de la batería anterior es 4.10V datos de prueba

S10-ASP Disposición de las teclas del controlador

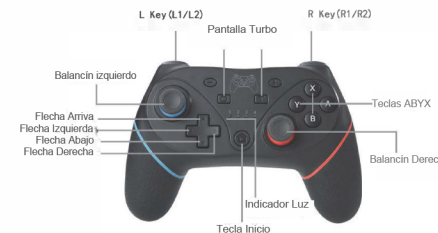

Lista de piezas:

1. un SIO-ASP mando a distancia
2. una línea de carga de datos Letv