


GADNIC

MANUAL DE USUARIO



LÁMPARA DE CULTIVO LED

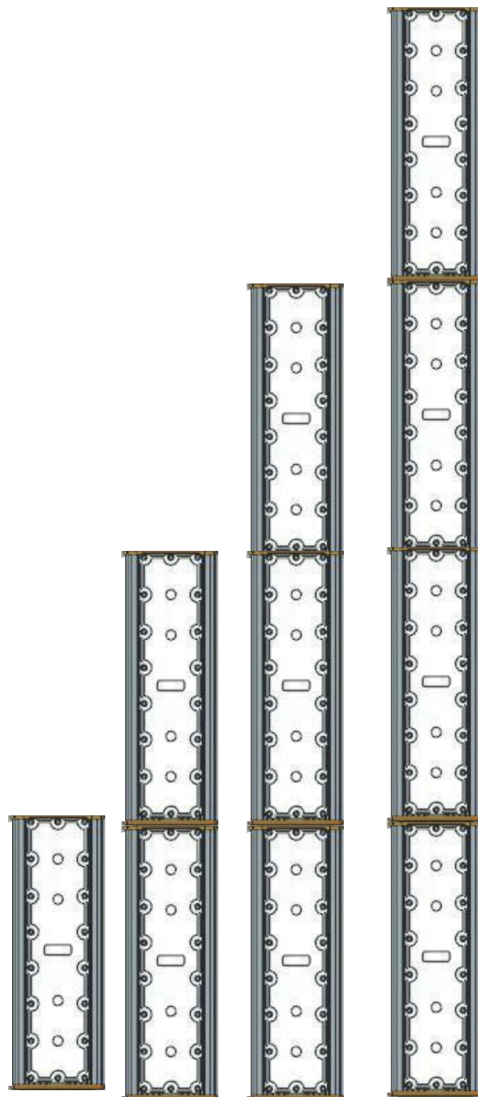

GROWL002

Instrucciones de instalación

S300/S600/S900/S1200

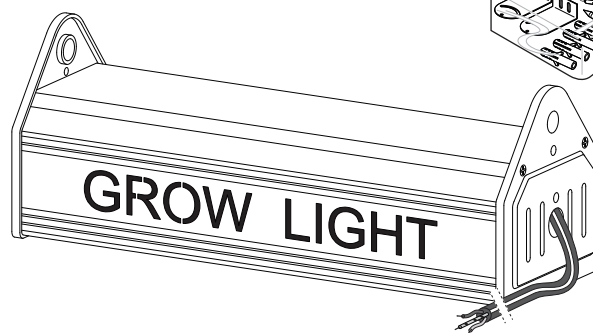

100V
277V

349V
480V

50Hz
60Hz

IP66
NEMA4X

IK08



Max. 176°F
Min. -4°F

Max. 40°C
Min. -30°C



Contenido del paquete



2x



2x



4x



4x




4x




4x



4x



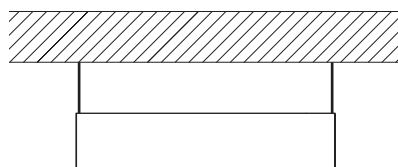


SP suspendido

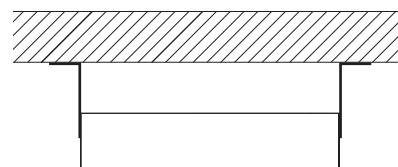




SP montaje

Dimensiones en pulgadas(mm)

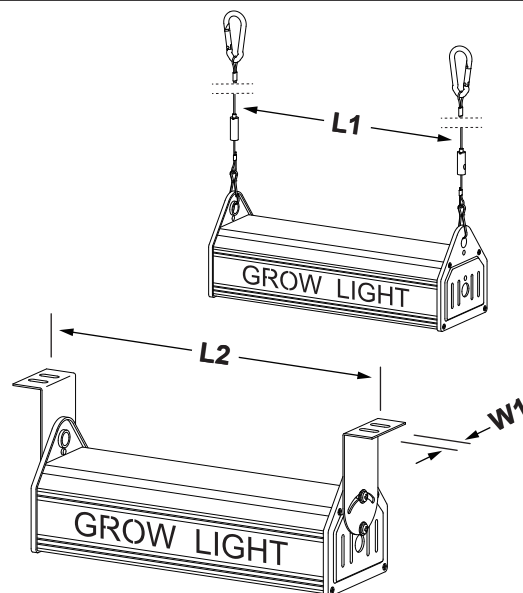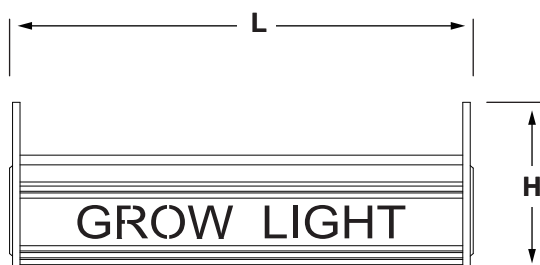





	L	W	H	L1	L2	W1	m²	kg
S300	12.2"(310)	4.17"(106)	4.45"(113)	11.8"(300)	13.8"(350)	0.79"(20)	0.355ft²(0.033m²)	2.98lb(1.35kg)
S600	24.2"(614)	4.17"(106)	4.45"(113)	23.8"(605)	26.2"(665)	0.79"(20)	0.699ft²(0.065m²)	4.32lb(1.96kg)
S900	36.0"(914)	4.17"(106)	4.45"(113)	35.6"(905)	38.0"(965)	0.79"(20)	1.033ft²(0.096m²)	5.40lb(2.45kg)
S1200	47.7"(1212)	4.17"(106)	4.45"(113)	47.2"(1200)	49.6"(1260)	0.79"(20)	1.378ft²(0.128m²)	7.72lb(3.50kg)

OPCIÓN 1 SP
suspensionado

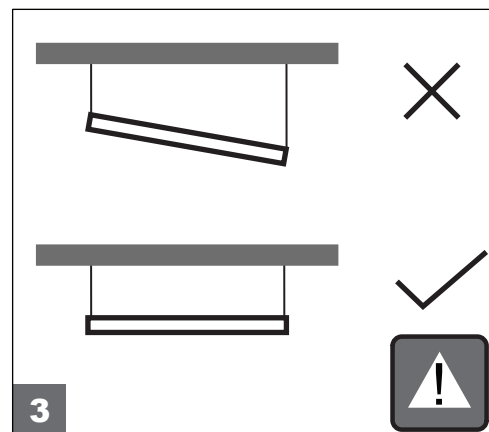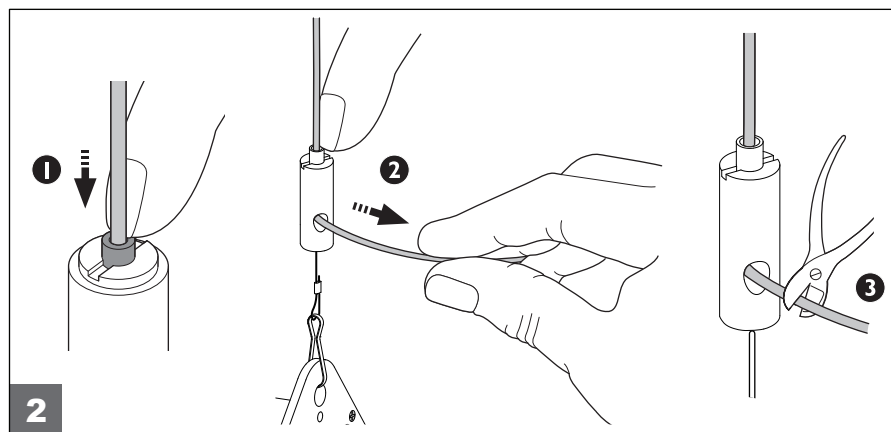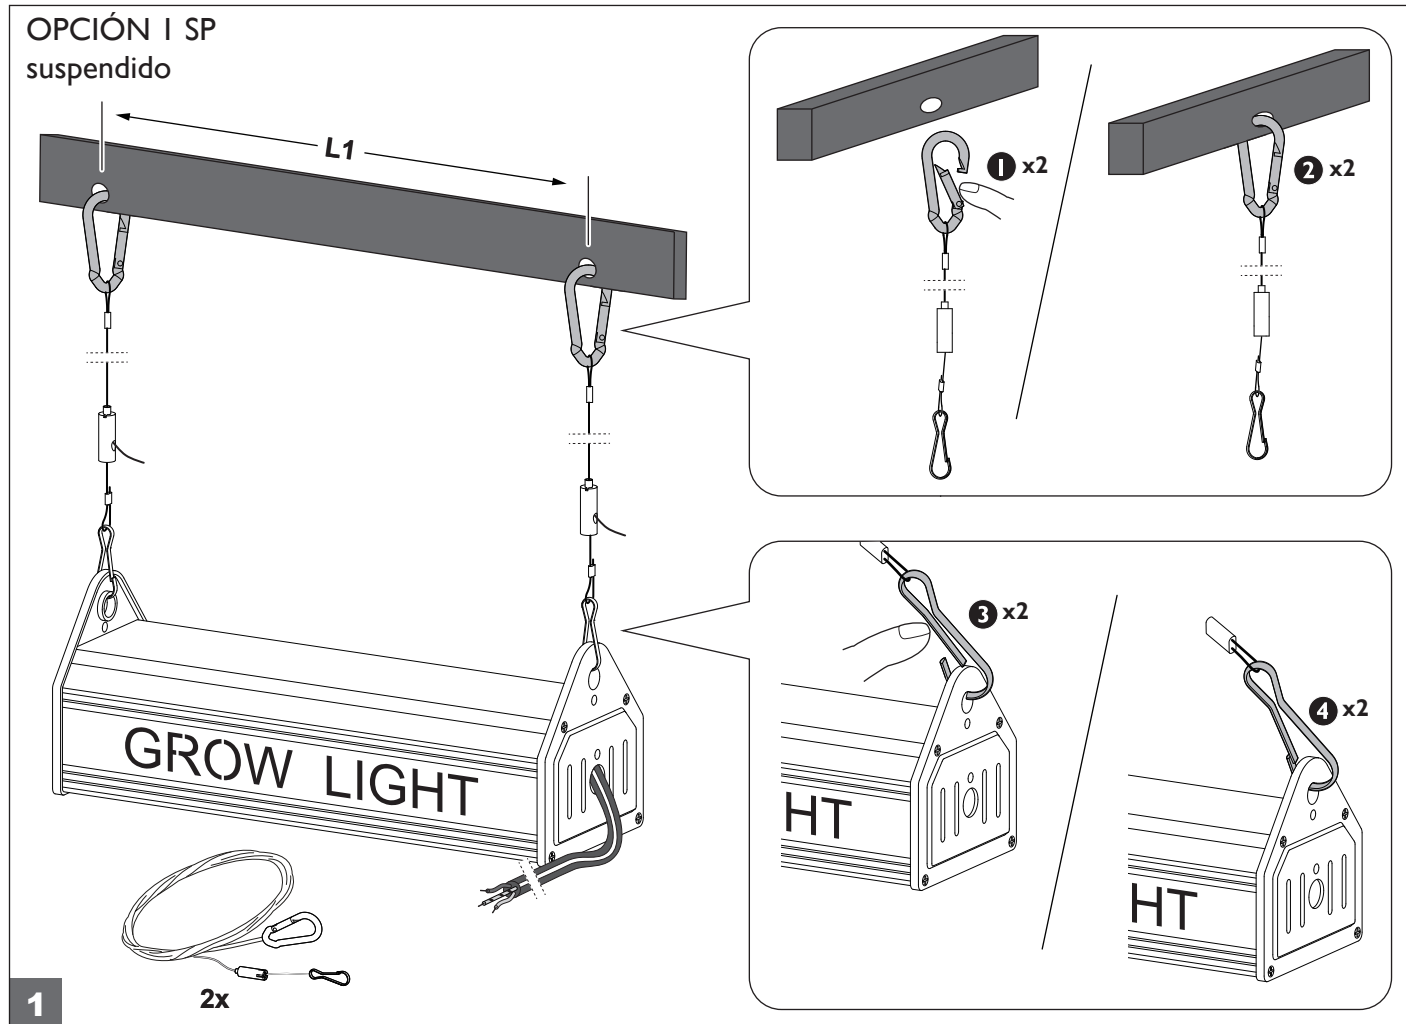


OPCIÓN 2 SP
suspensionado

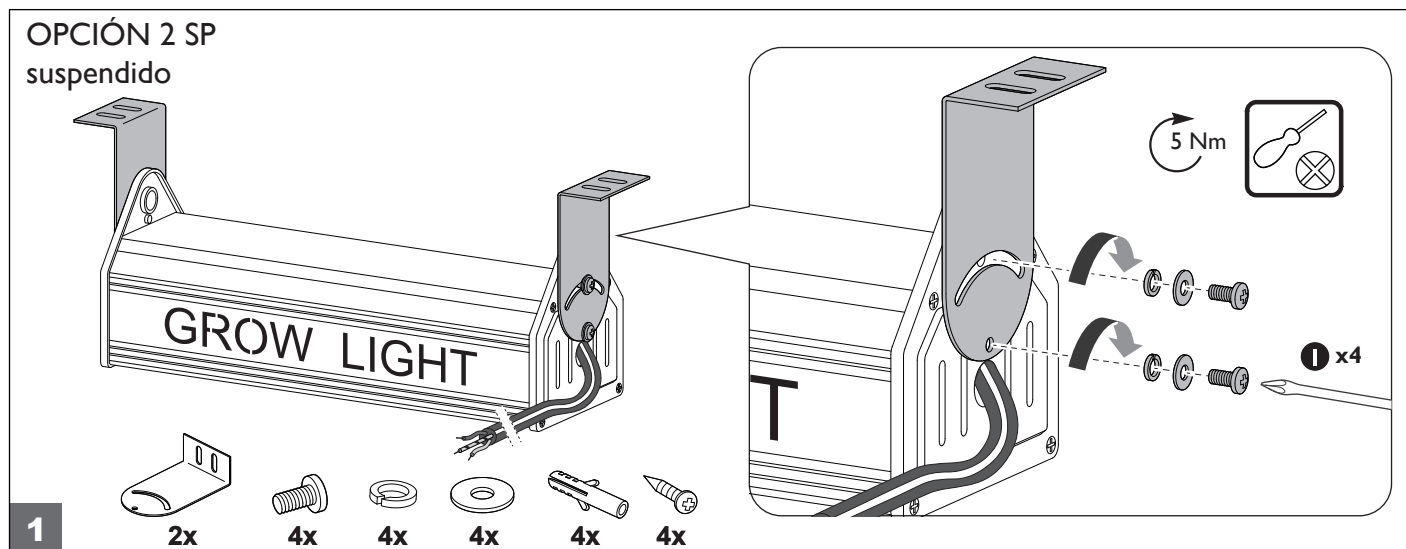

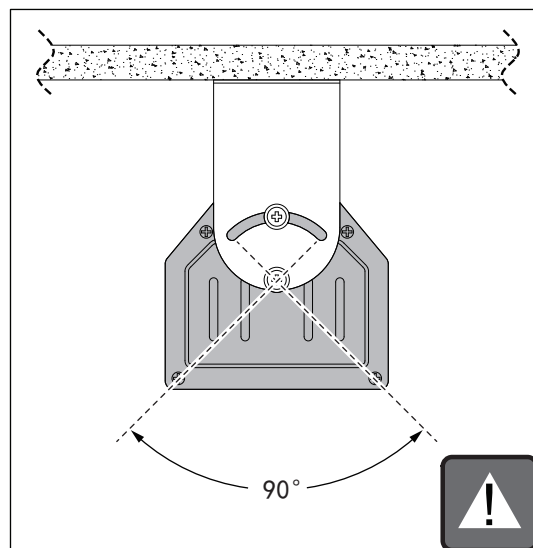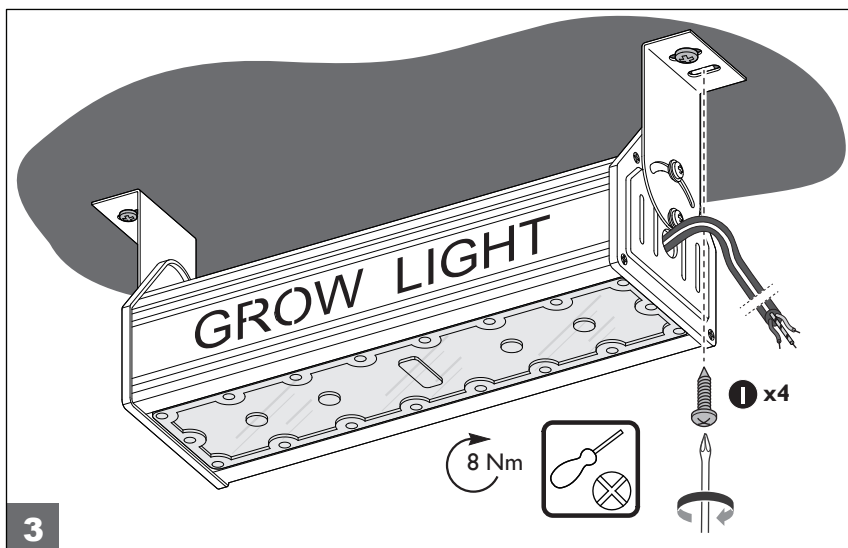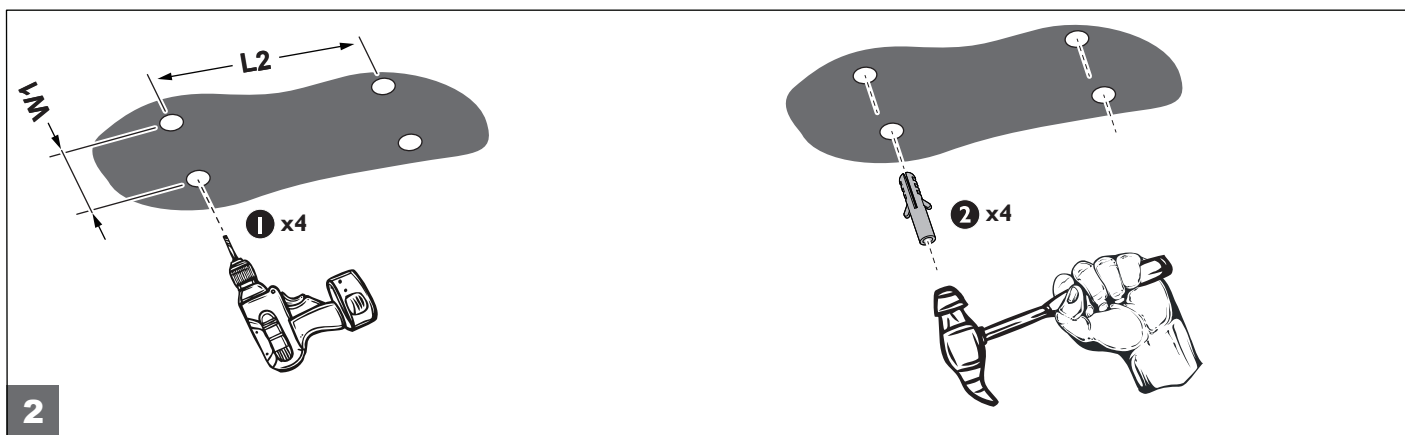

Detalles del cableado

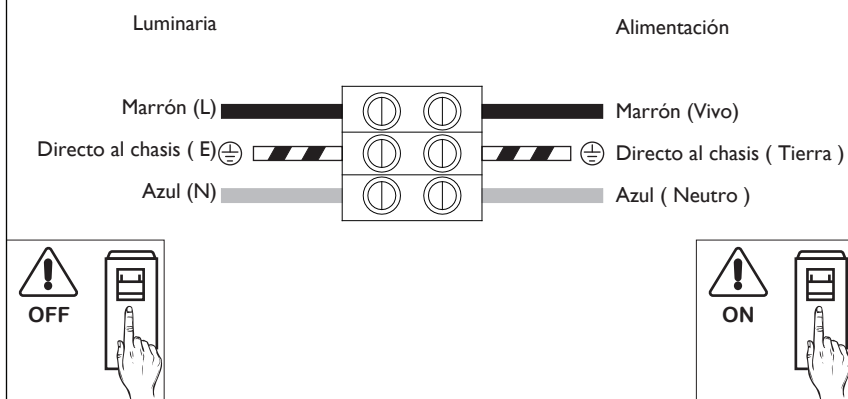

- La luminaria debe ser instalada por un electricista cualificado y cableada de acuerdo con la normativa eléctrica más reciente de la IEE o los requisitos nacionales.
- No retire la película protectora antes de la instalación para evitar rayar o ensuciar las piezas ópticas.
- Los componentes electrónicos son sensibles a la electricidad estática.
- Por favor, no mire fijamente la pantalla de la lámpara LED.
- Utilice guantes durante la instalación o el mantenimiento de la luminaria para evitar manchas en la cubierta.
- Para eliminar el polvo y las motas, utilice los siguientes métodos:
 - Polvo: utilice un paño de microfibra.
 - Huellas dactilares, etc.: Utilice un limpiador con material sintético con propiedades antiestáticas.

ATTENTION
OBSERVE PRECAUTION
FOR HANDLING
ELECTROSTATICALLY
SENSITIVE
DEVICE



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar