

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### MICROFONO CONDENSADOR USB MIC-40PRO



MICCOND40

## Parámetros del sistema

Configuración: Micrófono + soporte + cable de datos

Direccionalidad del sonido: Puntero en forma de corazón (se observa en la Fig.1)

Alimentación eléctrica: Alimentación externa de 5v

Tipo de micrófono: Micrófono de conexión directa

Adecuado para: Teléfono móvil, juego de voz, ordenador, etc.


Grabación en directo, Conferencia, Entrevistas, Escenarios, etc.

Sensibilidad: 45db +/-3db

Nivel de ruido equivalente: 66db

Rango dinámico: 88db

Relación señal / ruido: 85db

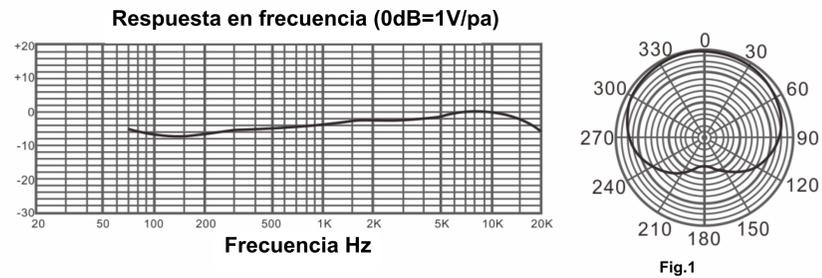

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar

## Funciones de los botones del micrófono




## Mando del micrófono

360° Ángulos diferentes

El micrófono se puede ajustar con precisión fijando el ángulo.

El efecto de grabación frontal es mejor.

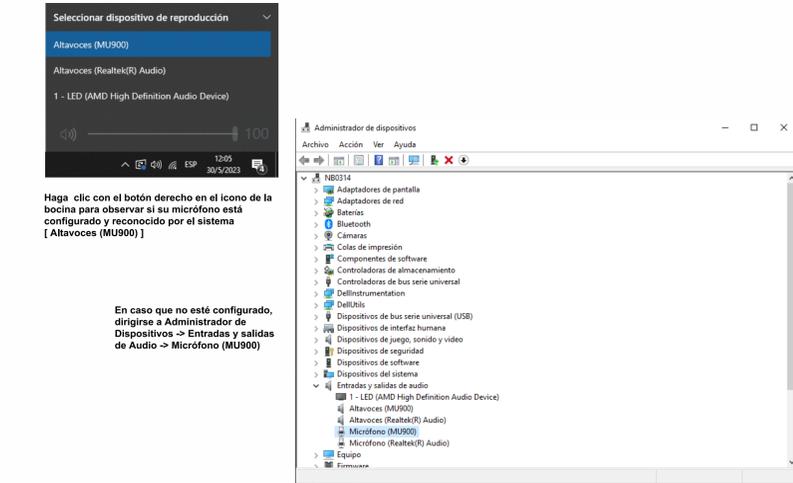

Haga clic con el botón derecho en el icono de la bocina para observar si su micrófono está configurado y reconocido por el sistema [ Altavoces (MU900) ]

En caso que no esté configurado, diríjase a Administrador de Dispositivos -> Entradas y salidas de Audio -> Micrófono (MU900)

## Prueba general de sonido del micrófono

1- Primero baje el volumen del ordenador por debajo del 50%.

2- Marque escuchar, haga clic en "Aplicar".

Escuchar: Puede supervisar el sonido del micrófono en tiempo real, el sonido de los altavoces del ordenador / portátil con altavoces / otros dispositivos.

Escena aplicable: Depuración de sonido, amplificación de conferencias, karaoke (Se recomienda desactivar la función de escucha en el estado de grabación en directo de clase online, llamada de voz, para evitar Eco y sonido actual que pueda generar eco).

