

9 Modos de Canal

Canal		Función
1	0-255	Nivel
2	0-255	Vertical
3	0-12	Dimming y stroboscopico
	13-134	Sin efectos
	135-239	Dimming / Regulación
	240-255	Estroboscópico de bajo a rápido
4	0-255	Medallion
5	0-255	Dimerizado Rojo
6	0-255	Dimerizado Verde
7	0-255	Dimerizado Azul
8	0-255	Dimerizado Blanco
9	0-255	Velocidad del motor
10	150-200	Reset

Especificaciones técnicas

Haz móvil LED extremadamente pequeño, rápido y potente.

Canales DMX: 9CH/ 14CH

Pan/Tilt: 6300 /2400, velocidad ajustable.

Atenuación electrónica suave: 0-100%.

Estroboscopio electrónico con pulso y efectos aleatorios.

Alta eficiencia, bajo consumo de energía.

Supercompacto, bajo peso.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Cabezal
Led Móvil



LUMINO55

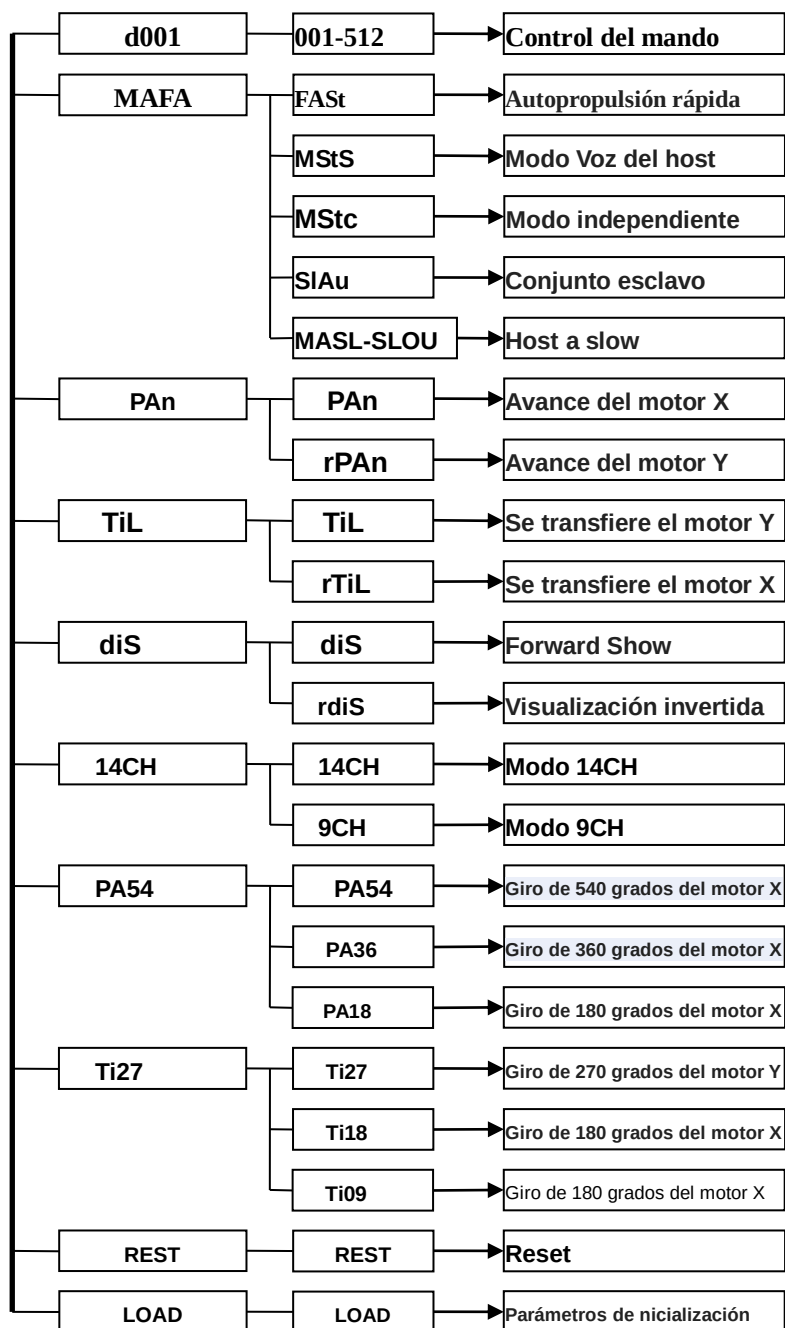

Modo de 14 canales

Canal		Función
1	0-255	Nivel
2	0-255	Nivel de dimeración
3	0-255	Vertical
4	0-255	Dimerización vertical
5	0-255	Velocidad X Y
6	0-12	Sin efecto
	13-134	Dimerización
	135-239	Estroboscopio de bajo a rápido
	240-255	Medallion
7	0-255	Dimerización Roja RED
8	0-255	Dimerización Verde GREEN
9	0-255	Dimerización Azul BLUE
10	0-255	Dimerización Blanca WHITE
11	0-7	Sin función
	8-231	Combinación de colores
	232-255	Cambio / Salto de color
12	0-255	Velocidad del color
13	0-7	Sin función
	8-127	Auto
13	128-255	Sonido
14	150-200	Reset

Rev.1