GADNIC

O_3 UV | IONIZADOR DE AIRE

MANUAL DE USUARIO

PURIFICADOR DE AIRE PARA COLGAR EN PARED

OZONO003

I. Contenido breve:

Debido al gran aumento de emisión de escape de gases, la contaminación del aire se ha convertido en un problema importante. Por eso, este purificador de aire puede resolverlo en habitaciones chicas.

II. Características del producto:

Posee un filtrado en 6 etapas:

1. Pre-filtro antibacterial con nano-plata que filtra las partículas PM10 como: cabello, polvo, humo y elimina además las bacterias.

2. Filtro HEPA de alta eficiencia que filtra: caspa, polen, humo y demás alérgenos contaminantes.

3. Filtro de carbón activo: que absorbe el benceno, y reduce los olores.

4. Catalizador de baja temperatura: que descompone los gases nocivos como el TVOC, y el benceno.

5. Ionizador: este libera una gran cantidad de iones negativos que mejoran el metabolismo del cuerpo humano, manteniendo la vitalidad.

6. Lámpara germicida UV: mata las bacterias y los virus dañinos, previniendo además la propagación de enfermedades.

III. Especificaciones:

Entrada	110V-240V/AC	Potencia	8W
Volumen de aire	40-62 cm cúbicos/h	Ruido en funcionamiento	<50dB
Indicador de calidad de aire	Verde (bueno), Naranja (medio), Rojo (malo)		
Concentración de iones negativos	5.000.000 pcs/cm cúbico	Longitud de onda UV	254nm
Tamaño del producto	334x129x295mm	Peso	2.5Kg
Temporizador	1 o 3 horas (opcional)	Área de funcionamiento	30 a 50 m. cuadrados

IV. Cómo usarlo:

Instalación

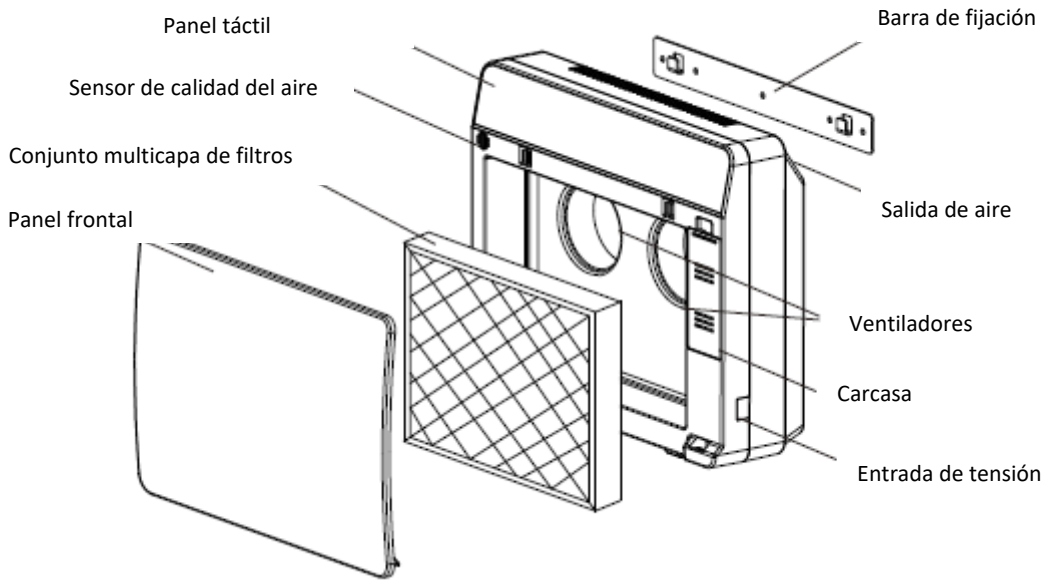

FIG: 4.1 Diagrama de partes

1. Antes de utilizar el producto retire el protector plástico de los filtros. Para sacar el conjunto de filtros consulte la parte: V-3 y las figuras: 5.1 y 5.2

2. Enchufe la entrada de alimentación a su toma corrientes. Cuando el mismo se conecta y queda en espera, se enciende la pantalla y se escucha un pitido.

3. Si quiere colocar el purificador en la pared, primero debe amurar a la pared con tornillos el soporte que viene provisto y luego colorar el purificador.

4. Como opcional, se le puede colocar a este producto aceite esencial.

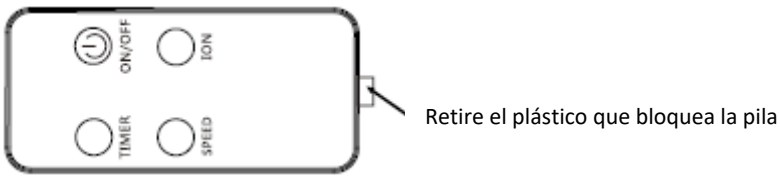

FIG: 4.2 Control remoto

Funcionamiento

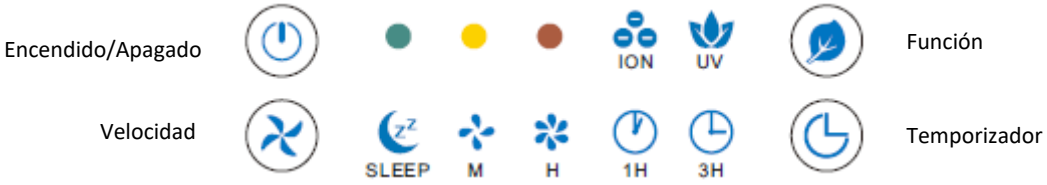

FIG 4.3 Panel de control

Tanto el panel del producto como los botones del control remoto comparten las mismas funciones.

En el panel del equipo nos encontramos con 4 botones:

1 Encendido/Apagado: Para encender o apagar el purificador de aire.

Durante los primeros 3 minutos de encendido, el sensor que se encarga de la calidad de aire se precalienta y el purificador trabajará a máxima velocidad. Si presiona nuevamente el boton el producto se apaga.

2 Velocidad: Presiónelo para ir rotando entre: “SLEEP” (función sueño), Medio y Alto.

Cuando la calidad de aire en el ambiente no sea buena, el equipo funcionará a máxima potencia.

La pantalla se apaga en el modo “SLEEP”.

3 Temporizador: Puede determinar si quiere que el purificador se apague en 1 o 3 horas.

4 Función: Permite encender o apagar la luz UV germicida que se encuentra en el interior del producto.

-Indicación de calidad del aire y aviso de reemplazo del filtro.

1. Se visualiza mediante luces de colores la calidad del aire en el ambiente.

VERDE	NARANJA	ROJO
Excelente	Mediana calidad	Mala calidad
Calidad del aire	del aire	del aire

2. Cuando parpadeen las 3 luces al mismo tiempo, significa que es momento de cambiar el fitro del aire. Este filtro lo puede reemplazar fijándose en la seccion Parte IV, luego debe reiniciar el aviso presionando los botones en simultáneo de Velocidad y Temporizador por 5 segundos.

VI. Limpieza y Mantenimiento

Para conseguir un óptimo rendimiento del purificador necesita que lo limpie periódicamente.

*Recuerde que al limpiar el producto necesita estar si o si desconectado del toma corrientes.

1. Puede limpiar con un paño seco el interior y exterior del producto cada 1 ó 2 meses.

Tenga cuido que no ingrese líquidos al producto como agua o líquidos inflamables.



FIG: 5.1 Montaje



FIG: 5.2 Desmontaje

2. Limpieza o reemplazo de los filtros

1. Debe retirar el panel frontal (como indica la FIG: 5.1).

2. Luego saque el filtro tirando de las cintas (como indica la FIG: 5.2).

3. Debido a que la primer capa es el pre-filtro, lo debe limpiar cada 1 ó 2 meses con un cepillo.

* No debe lavar estos filtros con agua ni ningún otro líquido.



FIG: 5.3 Montaje



FIG: 5.4 Desmontaje

3. Luego coloque nuevamente el filtro limpio o nuevo en el purificador de aire (como indica la FIG: 5.3).

4. Vuelva a colocar el panel frontal (como indica la FIG: 5.4). Tenga en cuenta lo siguiente:

1. Este juego de filtros no se debe abrir para limpiarlo por dentro. Cuando el mismo tiene mucho polvo en su interior, debe reemplazarlo por un juego nuevo de filtros.

2. Debe colocar de forma correcta el juego de filtros, el pre-filtro blanco y las cintas tienen que estar orientadas hacia afuera, mientras que el filtro de carbón hacia dentro.

3. Para asegurarse un excelente redimiento del purificador, debe utilizar solamente el filtro que viene como accesorio con la compra de este producto.

4. No presione los filtros porque pueden romperse.

5. Se deben reemplazar los filtros cuando tengan de 6 a 12 meses de uso.

VI. Solución a los problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El purificador no funciona	No posee alimentacion	Compruebe si está conectado al enchufe o sino hay un falso contacto
Produce un ruido anormal	La entrada y/o salida de aire están bloquedadas	Despeje la entrada o salida de aire, ubicando el producto a no menos de 30 cm de otros objetos
	Se metió algun objeto dentro del purificador	Desconecte el purificador del enchufe y trate de sacar el objeto que haya dentro
Poco volumen de aire	La entrada y/o salida de aire están bloquedadas	Consulte a la solución 2
	Los filtros pueden estar tapados	Límpielo o directamente reemplácelo.
No funciona como debiese	Puede estar utilizándolo en un lugar mas grande que el recomendado	a. Coloque otro purificador para cubrir más superficie. b. Téngalo encendido el purificador más tiempo
	El filtro está gastado	Cámbielo por uno nuevo

Si aún así no logra solucionar los inconvenientes de su purificador, debe haber otro problema. No intente repararlo desarmando el producto ya que puede sufrir lesiones y ademas quería inválida la garantía.

Ante cualquier problema que no pueda resolverlo debe desconectar el purificador y llevarlo a un servicio técnico autorizado.

VII. Precauciones de seguridad:

Debe respetar las siguientes instrucciones:

1. Lea detalladamente el manual y guárdelo para futuras consultas.

2. Debe verificar si la tensión de su domicilio es igual a la tensión que utiliza el purificador.

3. Para desenchufar el producto no tire del cable. Tampoco utilice este producto cerca del gas o dispositivos de calefacción.

4. No se recomienda que este producto lo utilicen los chicos.

5. Cuando no lo utilice o lo quiera limpiar, debe desenchufarlo.

6. No debe bloquear la entrada/salida de aire del mismo. Debe dejar una distancia mínima a otros objetos de 30cm.

7. No apoye ningun objeto en el purificador.

8. No ubique el producto sobre superficies blandas como una camara o sofá ya que se puede caer.

9. Este producto no es para utilizarlo al aire libre. Tampoco permita que le ingrese ningún tipo de líquido.

10. Resguarde el producto de la exposición directa al sol.

11. No lo repare por su cuenta.

12. Solo utilice el filtro que se provee como accesorio.