


GADNIC

MANUAL DE USUARIO CÁMARA DE SEGURIDAD INALÁMBRICA




P2P00003


Contenido de la caja



Cámara con batería



Cable de alimentación




Adhesivo de posicionamiento del punzón



Guía de instalación




Base



Tornillos y anclajes de montaje

Descripción del producto

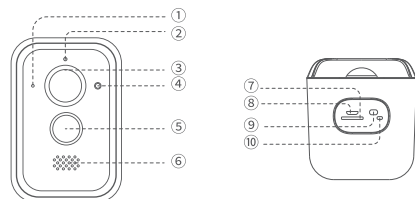

- 1 Microfono
- 2 Indicador luminoso
- 3 Visión nocturna LED
- 4 Fotorresistencia
- 5 Sensor PIR
- 6 Altavoz
- 7 Ranura para tarjetas Micro SD
- 8 Puerto micro USB
- 9 Botón de reinicio
- 10 Botón del interruptor

Estado de las luces indicadoras

Estado de las luces	Estado del dispositivo
Luz roja encendida	La cámara está encendida
Luz roja y azul parpadeando alternadamente	A la espera de conectarse
Luz azul parpadeante	La cámara se conecta a Wi-Fi
Luz azul fija	Se ha logrado conectar a Wi-Fi
Luz roja parpadeando rápidamente	1. Restablecer la configuración de fábrica de la cámara 2. La cámara está actualizando el firmware


Cuando la máquina está encendida pero sin el emparejamiento, después de unos segundos, las luces indicadoras se apagarán y la máquina entrará en el estado de "latencia".

Botones de control

Botón	Función	Manual de instrucciones
RST	Entrar en el estado de configuración de la red	Mantenga pulsado el botón RST 3 o 4 Segundos, el dispositivo reproducirá un pitido, suelte el botón, las luces roja y azul parpadearán alternadamente.
	Reset	Pulsando prolongadamente el botón durante unos 8 segundos, sonará un "DIDI", y las luces rojas parpadearán rápidamente. La máquina se reiniciará. Después de 2 segundos, la máquina entra en el estado de "latencia".
Botón de encendido y apagado	Conectar	Mantén pulsado el botón durante aproximadamente 2 segundos y el dispositivo reproducirá "música de encendido".
	Apagar	Mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 3 Segundos, el dispositivo se apagará.

Preparativos

Compruebe si el router inalámbrico está en uso normal y, a continuación, conecte el teléfono móvil a la red WiFi. Si se trata de un router de doble banda, conéctelo a una red WiFi 2.4G.



Descargar e instalar

1. Ir a la App Store o Google Play para buscar y descargar "AJCloud" APP a sus dispositivos compatibles.
O escanea el siguiente código QR para descargar "AJCloud" en tu dispositivo Android o Apple.




Descargar APP

2. Abre la APP "AJCloud" y registra una cuenta utilizando tu correo electrónico. Consejos: Tu contraseña debe tener entre 8 y 16 CARACTERES, y contener al menos las tres categorías siguientes: números, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales.

Instalar la cámara


1. Encienda la cámara

La cámara lleva incorporada una batería tipo 18650. Se recomienda utilizar un adaptador de 5V 1A para cargar la batería.

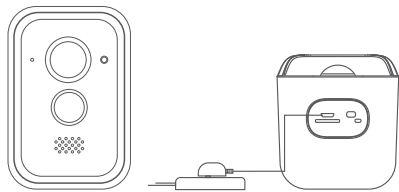

2. Esquema de instalación

- Instale la cámara en la pared
- Instale la cámara en el escritorio o en una estantería

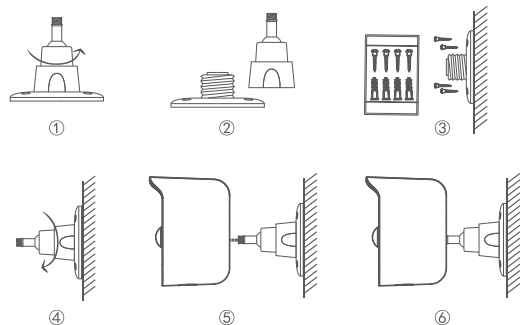

Método de acceso inalámbrico

• El dispositivo se coloca en una posición cercana al router.



* Consejos:
Si la conexión de red inalámbrica falla, por favor siga la guía APP para reconfigurar la red.

Funciones avanzadas



Almacenamiento en la nube

Una vez activado el almacenamiento en la nube, la información de video de emergencia se puede guardar en un servidor en la nube. Evita pérdidas o daños en los datos.



Detección de movimiento

Soporte para capturar objetos en movimiento y activar automáticamente la grabación de video corto 10 Segundos. Información de alarma en tiempo real.



Audio bidireccional

Soporta la función de voz mientras ves videos on-line. También disponible conversación bidireccional en línea.



Impermeable

Adopta material respetuoso con el medio ambiente, a prueba de polvo y el nivel de impermeabilidad / grado IP65. Protéjalo de ambientes hostiles como la lluvia, la arena y el polvo. Mantenga la seguridad de su hogar.



Almacenamiento local en tarjeta TF

Ranura para tarjeta TF incorporada, los usuarios también pueden guardar el video grabado en la tarjeta TF local (Memoria micro SD).



Compartir dispositivos

Puede compartir el dispositivo vinculado a su cuenta a familiares y amigos para uso común. Puede ser revocado en cualquier momento, usted es un administrador.

Precauciones

1. El uso de una fuente de alimentación no autorizada o incompatible puede causar fuego, explosión u otros peligros.
2. Este producto y sus accesorios incluyen algunos accesorios pequeños. Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Evite que los niños dañen inadvertidamente los productos y accesorios; O que ingieran piezas pequeñas que provoquen asfixia u otros peligros.
3. Este producto no es un juguete, los niños deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
4. Por favor, utilice este producto dentro del rango de temperatura de -10°C ~ 50°C. Si la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede provocar fallos en la cámara.
5. No utilice este producto cuando haya tormenta. Las tormentas eléctricas pueden provocar un mal funcionamiento del producto o un riesgo de descarga eléctrica.
6. Cuando utilice este producto. Manténgase alejado de aparatos eléctricos con fuertes campos magnéticos y eléctricos, como hornos microondas, frigoríficos, etc.

Las especificaciones del producto y la información mencionada en el manual de uso son sólo para referencia. Si se modifica, no se notificará por separado. Y la función del producto será diferente según el modelo del producto. Este manual es sólo una guía de uso.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar

Rev.1

