

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DE SEGURIDAD
SECU-RE



P2P00006

CAMARA WIFI

Manual de instrucciones

índice

Español	5
Português	17
English	29

CAMARA WIFI

Manual de instrucciones

Guíadeiniciorápido

Paso1 Descargue e instale la aplicación. Consejo uno: Escaneá el código QR que aparece a continuación para descargar la aplicación "ICSee".



Segundo consejo: busqué "ICSee" en la Appstore y descargalo.

Paso2 Conectarla a alimentación

Encienda la cámara, encienda el dispositivo, enviará el mensaje "system starting up, wait the configured, Wait for the connection, please configure the network according to the Instructions" después de unos segundos. Si la cámara no envía ningún mensaje durante mucho tiempo, puede mantener pulsado el botón Reset de la cámara hasta que oiga el mensaje - Restablecer ajustes de fábrica, por favor no apague el dispositivo - y soltarlo para restablecer los ajustes de fábrica de la cámara y, a continuación, configurar la red.

Nota:

Si necesita almacenamiento local, instale primero la tarjeta de memoria y, a continuación, encienda el dispositivo. La tarjeta de memoria no admite el intercambio cuando está encendido; saque y coloque la tarjeta de memoria cuando el dispositivo esté apagado. Recomendamos el almacenamiento en la nube, que es seguro y cómodo. Detalles Consulte el "Paso 4" para la operación.


Paso 3 Configurar la red de la cámara

Configuración de red Bluetooth

Nota: Si el dispositivo admite la configuración de red Bluetooth, configúrelo como se indica a continuación.

1. Conectá tu teléfono a la red WI FI y activa Bluetooth.
2. Abre la aplicación iCSee, registra una cuenta e inicia sesión (Figura 1).

Figura 1

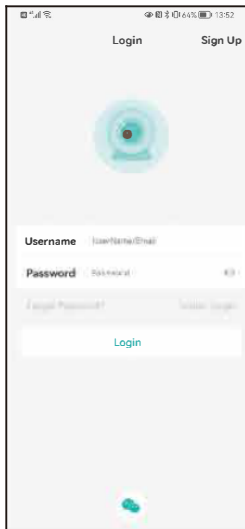

3. Una vez iniciada la sesión, haga clic en el botón "+" situado en la esquina superior derecha de la pantalla (Figura 2).
4. Espere a que se encuentre el dispositivo que desea añadir y haga clic en "Aceptar" (Figura 3).

Figura 2


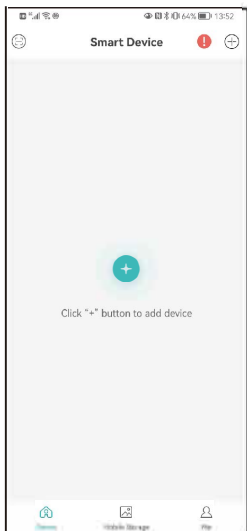


Figura 3

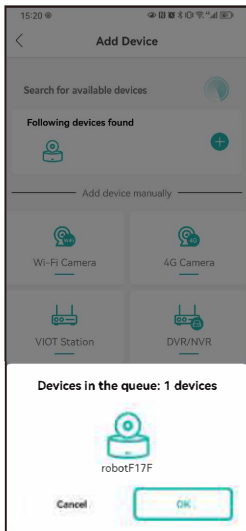

5. Introduzca la contraseña del router inalámbrico y haga clic en "Confirmar" (Figura 4).
6. Cuando la cámara emita el mensaje de voz "conectando, por favor espere, conecte el router con éxito", la configuración de red se habrá realizado correctamente (Figura 5).

Figura 4


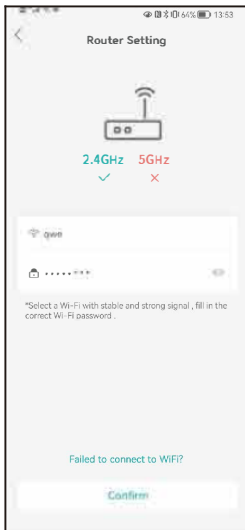


Figura 5

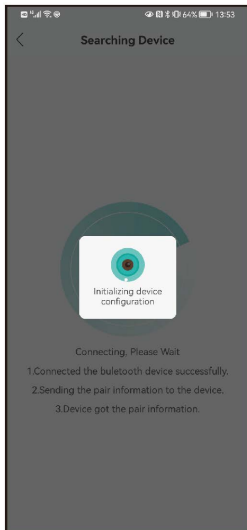

7. Cuando la configuración de red se haya realizado correctamente, configure el nombre de la cámara (Figura 6).
8. Siga las instrucciones de la interfaz de la APP para guiarle a través de la configuración. Una vez finalizada la configuración, el dispositivo se mostrará en la interfaz de la lista de dispositivos. Haga clic para abrir la pantalla de previsualización en tiempo real y realice las operaciones y ajustes pertinentes (Figura 7).

Figura 6


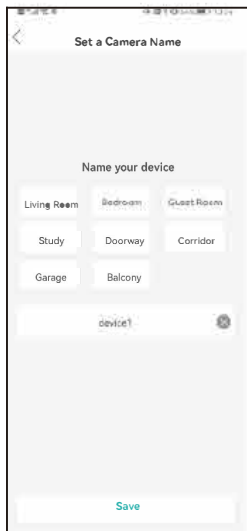


Figura 7

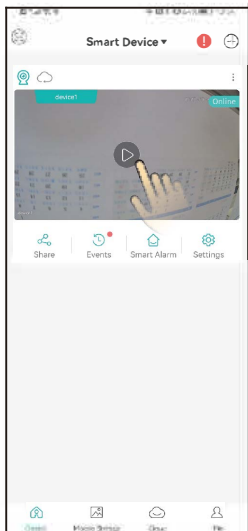

Configuración de red WiFi


Nota: Si el dispositivo no admite la configuración de red Bluetooth o falla la configuración de red Bluetooth, configúrelo de la siguiente manera.

1. Conectá tu teléfono a la red WiFi.
2. Iniciá sesión en iCSee App, haz clic en "+" para añadir dispositivos (Figura 8) y selecciona "WiFi Camera" (Figura 9).
3. Establecé la configuración de red siguiendo las indicaciones de voz de la cámara y la guía paso a paso de la interfaz de la APP. Cuando la cámara emita el mensaje "connect router successfully", significa que la cámara ha configurado correctamente la red.

Figura 8




Figura 9

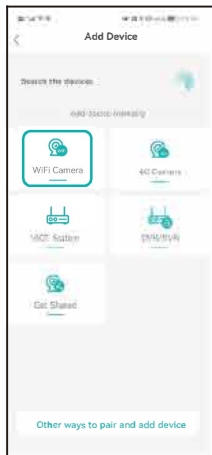

4. Una vez que la configuración de red se haya realizado correctamente, siga las instrucciones de la interfaz APP para establecer la contraseña y el nombre de la cámara.
5. Una vez finalizada la configuración, el dispositivo aparece en la interfaz de la lista de dispositivos. Haga clic para abrir la pantalla de previsualización en tiempo real y realice las operaciones y ajustes pertinentes (Figura 10).


Figura 10

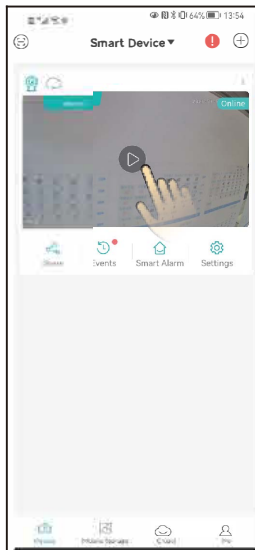

Paso 4 Almacenamiento en la nube

Pasos para abrir el almacenamiento en la nube: pulse el icono "nube" en la interfaz de la lista de dispositivos (Figura 11) y siga las instrucciones de la interfaz de la aplicación para comprender y abrir el paquete de almacenamiento en la nube, con una gran variedad de paquetes disponibles.

Figura 11

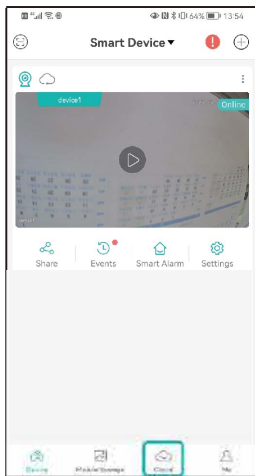

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cómo almaceno en el video las cámaras?

R: 1. Almacenamiento local de tarjetas TF, con máximo de hasta 128G. Se elimina automáticamente el video anterior al sobrescribir un video cuando se llena la memoria.

2. Almacenamiento en la nube.

P: ¿Qué hacer si la cámara no está conectada?

R: 1. Compruebe la alimentación de la cámara o la red del router normalmente.

2. Enchufe la alimentación de la cámara para reiniciarla.

3. Restaure la cámara a los ajustes de fábrica.

P: ¿Es compatible el router 5g?

R: Si utilizas un router 5g, 5G y 2.4G utilizan el mismo hotspot de conexión (es decir, el SSID es el mismo), puedes conectarte directamente. Si 5G y 2.4G no son el mismo punto de conexión (es decir, SSID es diferente, generalmente SSID de 2.4G es xxxxx-2.4G, SSID de 5G es xxxxx-5G), conecte el WIFI del teléfono móvil al punto de acceso de xxxxx-2.4G del router antes de configurar la cámara.

Aviso

1. Por favor, cambie la contraseña de usuario mientras utiliza este producto para evitar que se la apropien indebidamente los delincuentes.
2. No instale el dispositivo en un lugar húmedo, polvoriento o accesible a los niños.
3. Utilice y almacene el aparato dentro de los límites de temperatura y humedad permitidos, y no lo desmonte a voluntad.

Cómo llegar

1. Por favor, consulte el producto real, el manual es sólo para referencia.
2. La APP y el firmware del producto se actualizarán de vez en cuando. Puede actualizar el último firmware en línea por sí mismo sin previo aviso. El manual es sólo para referencia.
3. El manual puede contener partes técnicamente inexactas o inconsistentes con las funciones del producto o errores impresos. Por favor, consulte la interpretación final de nuestra empresa .

Rev.1

CÂMARA WIFI

Manual de instruções

Guia rápido de operação

Etapa 1 Descarregar e instalar a aplicação

Sugestões um: Digitalize o código QR abaixo para descarregar a aplicação "iCSee".



Segundadica: procure "iCSee" na Appstore e descarregue.

Etapa 2 Ligar a alimentação

Ligue a câmara, ligue o dispositivo, este enviará a mensagem "sistema iniciando, aguarde a configuração. Espere pela conexão, por favor configure a rede de acordo com as Instruções" após alguns segundos. Se a câmara não emitir qualquer mensagem durante um longo período de tempo, pode pressionar e manter pressionado o botão Reset da câmara até ouvir a mensagem "Restaurar configurações de fábrica, por favor não desligue" e soltá-lo para repor as definições de fábrica da câmara e, em seguida, configurar a rede.

Nota:

Se necessitar de armazenamento local, instale primeiro o cartão de memória e, em seguida, ligue o dispositivo (o cartão de memória não suporta hot swapping, ligue e desligue o cartão de memória quando o dispositivo estiver desligado). Recomenda-se o armazenamento na nuvem, que é seguro e cómodo. Detalhes Ver "Passo 4" para a operação.


Etapa 3 Configurar a rede da câmara

Configuração de rede Bluetooth

Nota: Se o dispositivo suportar a configuração de rede Bluetooth, configure-o da seguinte forma.

1. Ligue o seu telemóvel à rede WI FI e active o Bluetooth.
2. Abrir a aplicação iCSee, registar uma conta e iniciar sessão (Figura 1).

Figura 1

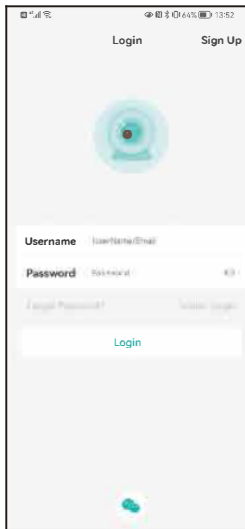

3. Depois de iniciar sessão com êxito, clique no botão "+" no canto superior direito do ecrã (Figura 2).

4. Aguarde que o dispositivo a adicionar seja encontrado e clique em "OK" (Figura 3).

Figura 2


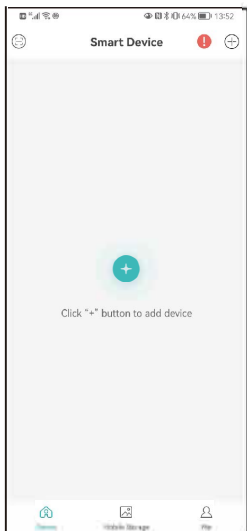


Figura 3

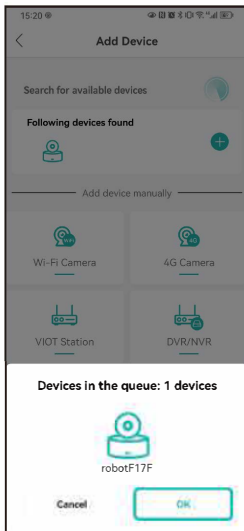

5. Introduza a palavra-passe do router sem fios e clique em "Confirm" (Figura 4).
6. Aguardar a configuração da rede da câmara; quando a câmara emitir a mensagem de voz "connecting, please wait, connect router successfully", a configuração da rede é bem sucedida (Figura 5).

Figura 4


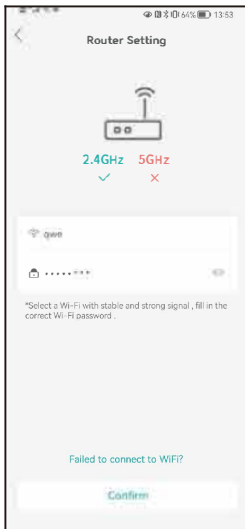


Figura 5

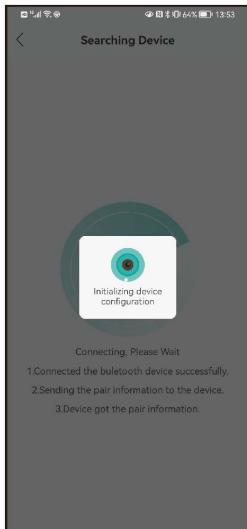

7. Depois de a configuração da rede ser bem sucedida, defina o nome da câmara (Figura 6).
8. Siga a interface da APP para o guiar durante a configuração. Após a conclusão da configuração, o dispositivo é apresentado na interface da lista de dispositivos. Clique para abrir o ecrã de pré-visualização em tempo real e efectue as operações e definições relevantes (Figura 7).

Figura 6


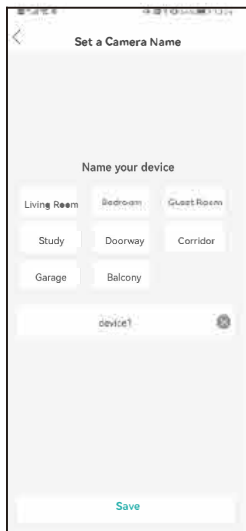


Figura 7

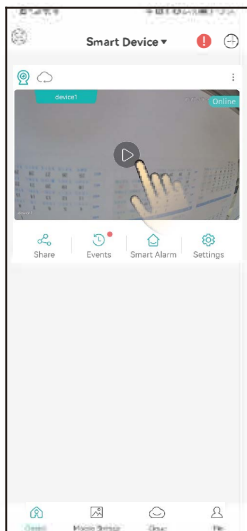

Configuração da rede WiFi


Nota: Se o dispositivo não suportar a configuração de rede Bluetooth ou se a configuração de rede Bluetooth falhar, configure-o da seguinte forma.

1. Ligar o telemóvel à rede WiFi .
2. Iniciar sessão na iCSeeApp, clicar em "+" para adicionar dispositivos (Figura 8) e seleccionar "Câmara WiFi" (Figura 9).
3. Definir a configuração da rede de acordo com as instruções de voz da câmara e o guia passo-a-passo da interface da APP. Quando a câmara emitir um aviso "connect router successfully" (ligar router com êxito), significa que a câmara configurou a rede com êxito.

Figura 8




Figura 9

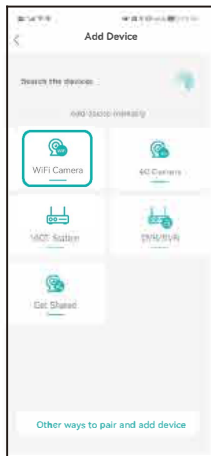

4. Após a configuração da rede ter sido bem sucedida, siga as instruções na interface da APP para definir a palavra-passe e o nome da câmara.
5. Após a conclusão da configuração, o dispositivo é apresentado na interface da lista de dispositivos. Clique para abrir o ecrã de pré-visualização em tempo real e efetuar as operações e definições relevantes (Figura 10).


Figura 10

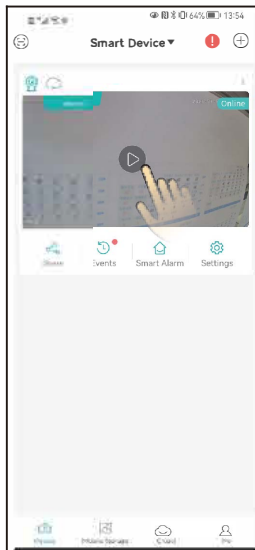

Etapa 4 Armazenamento em nuvem

Passos para abrir o armazenamento na nuvem - clique no ícone "nuvem" na interface da lista de dispositivos (Figura 11) e siga as orientações da interface da aplicação para compreender e abrir o pacote de armazenamento na nuvem, com uma variedade de pacotes disponíveis.

Figura 11

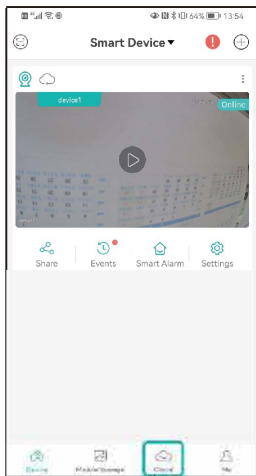

PERGUNTAS FREQUENTES

Q: Como é que as câmaras armazenam o vídeo?

- A: 1. Armazenamento local do cartão TF, suporte máximo até 128G cartão TF após a dobra automaticamente excluir vídeo anterior, substituir vídeo.
2. Armazenamento na nuvem.

Q: Como fazer se a câmara não estiver ligada ou desligada?

- R: 1. Verifique se a alimentação da câmara ou a rede do router está normal.
2. Ligue a alimentação da câmara para reiniciar a câmara.
3. Repare as definições de fábrica da câmara.

Q: Router 5g suportado?

R: Se utilizar um router 5g, o 5G e o 2.4G utilizam o mesmo ponto de acesso de ligação (ou seja, o SSID é o mesmo), pode ligar-se diretamente. Se o 5G e o 2.4G não tiverem o mesmo hotspot de ligação (ou seja, o SSID é diferente, geralmente o SSID do 2.4G é xxxxx-2.4G, o SSID do 5G é xxxxx-5G), é favor ligar o WIFI do telemóvel ao hotspot de xxxxx-2.4G do router antes de configurar a câmara.

Aviso

1. Altere a palavra-passe do utilizador durante a utilização deste produto para evitar que seja desviada por criminosos.
2. Não instale o dispositivo num local húmido, com pó ou acessível a crianças.
3. Utilize e guarde o equipamento dentro dos limites de temperatura e humidade permitidos e não o desmonte à vontade.

Direcções

1. Consulte o produto real, o manual serve apenas de referência.
2. A APP e o firmware do produto serão actualizados periodicamente. O utilizador pode atualizar o firmware mais recente online sem aviso prévio. O manual serve apenas de referência.
3. O manual pode conter partes tecnicamente incorrectas ou inconsistentes com as funções do produto ou erros de impressão. Consulte a interpretação final da nossa empresa .

Rev.1

WIFI CAMERA

Quick Manual

Quick Operation Guide

Step 1 Download and install the App

Tips one: Scan the QR code below to download the "iCSee"App.



Tips two: Search "iCSee" in the App store and download.

Step 2 Turn on the power

Power on the camera, turn on the device, it will send "system starting up, wait be configured, Wait for the connection, please configure the network according to the Instructions" prompt after several seconds, If the camera does not have a prompt sound for a long time, you can press and hold the camera Reset button until you hear the prompt " Restore factory settings, please do not power off "and release it to restore the camera to factory settings and then configure the network.

Note:

If you need local storage, please install the memory card firstly, and then power on the device (the memory card does not support hot swapping, please plug and unplug the memory card when the device is powered off). Cloud storage is recommended, which is safe and convenient. Details See "Step 4" for operation.


Step 3 Configure the network of the camera

Bluetooth network configuration

Note: If the device supports Bluetooth network configuration, please configure it as follows.

- 1.Connect your phone to WiFi network and turn on Bluetooth.
- 2.Open the iCSee app, register an account and login(Figure 1).

Figure 1

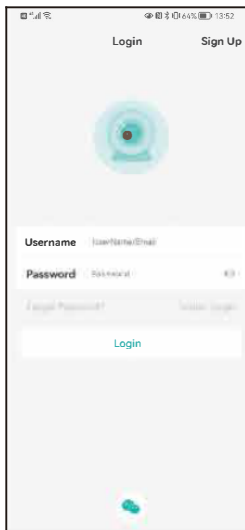

3. After successful login, Click the “+” button in the top right corner of the screen (Figure 2).

4. Wait for the device to be added to be found, and click “OK” (Figure 3) .

Figure 2


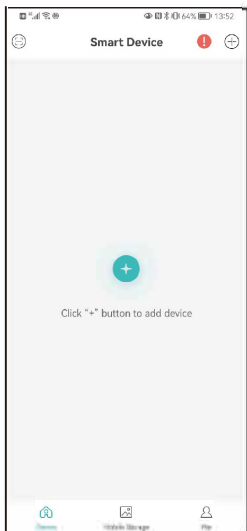


Figure 3

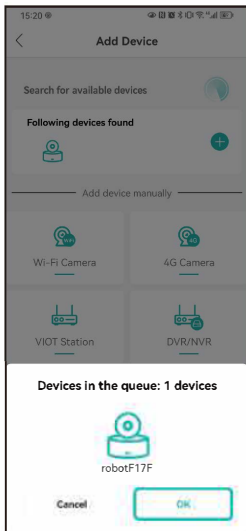

5. Enter the wireless router password and click "Confirm" (Figure 4).
6. Wait for the camera network configuration, when the camera emits the voice message "connecting, please wait, connect router successfully", the network configuration is successful (Figure 5).

Figure 4


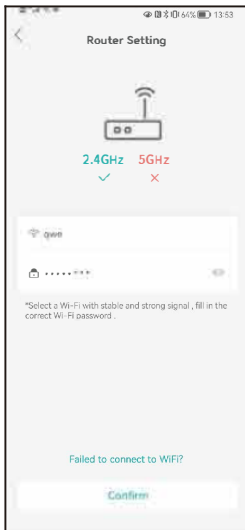


Figure 5

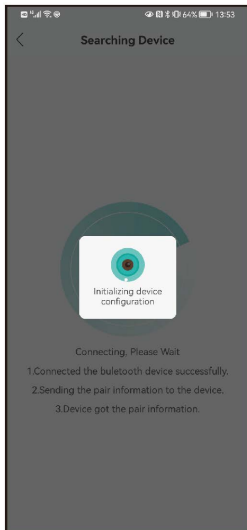

7. After the network configuration is successful, set the camera name (Figure 6).
8. Follow the APP interface to guide you through the setup. After the configuration is completed, the device is displayed in the device list interface. Click to open the real-time preview screen, and carry out relevant operations and settings (Figure 7).

Figure 6


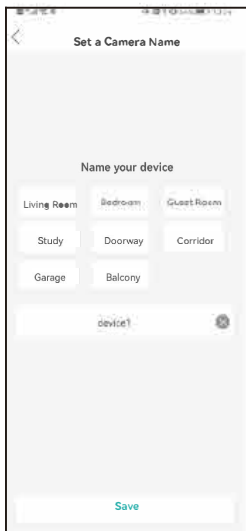


Figure 7

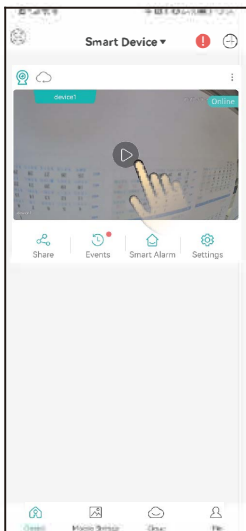

WiFi network configuration


Note: If the device does not support Bluetooth network configuration or Bluetooth network configuration fails, please configure it as follows.

- 1.Connect your phone to WiFi network .
- 2.Login to iCSeeApp, click "+" to add devices (Figure 8), and select "WiFi Camera" (Figure 9).
- 3.Set network configuration according to the camera's voice prompts and the APP interface step-by-step guide. When the camera emits a "Connect router successfully" prompt it means that the camera has successfully configured the network.

Figure 8




Figure 9

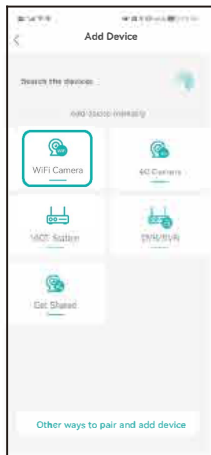

4. After the network configuration is successful, follow the instructions on the APP interface to set the camera password and name.

5. After the configuration is completed, the device is displayed in the device list interface. Click to open the real-time preview screen, and carry out relevant operations and settings (Figure 10).


Figure 10

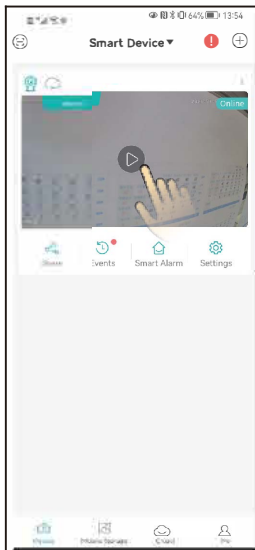

Step 4 Cloud Storage

Steps to open cloud storage click the "cloud" icon in the device list interface (Figure 11), and follow the guidance of the app interface to understand and open the cloud storage package, with a variety of packages available.

Figure 11

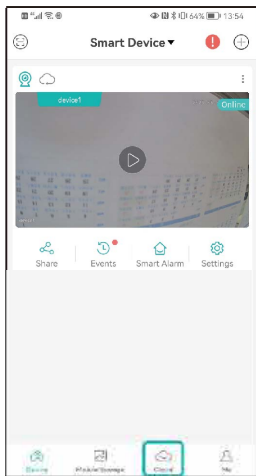

FAQ

Q: How do cameras store video?

- A:** 1. Local TF card storage, maximum support up to 128G TF card after full automatically delete earlier video, overwrite video.
2. Cloud storage.

Q: How to do if the camera is not connected or offline?

- A:** 1. Check if the camera power or network of router normally .
2. Plug the camera power to restart camera.
3. Restore the camera to factory settings.

Q: Is 5g router supported ?

A : If you use 5g router, 5G and 2.4G use the same connection hotspot (that is, SSID is the same) you can connect directly. If 5G and 2.4G are not the same connection hotspot (that is, SSID is different, generally SSID of 2.4G is xxxxx-2.4G SSID of 5G is xxxxx-5G), please connect WiFi of mobile phone to hotspot of xxxxx-2.4G of router before configuring camera.

Notice

1. Please change the user password while using this product to avoid being misappropriated by criminals.
2. Do not install the device in a place that is damp, dusty, or accessible to children.
3. Please use and store within the allowable temperature and humidity range, and do not disassemble the equipment at will.

Directions

1. Please refer to the actual product, the manual is for reference only.
2. The APP and product firmware will be updated from time to time. You can upgrade to the latest firmware online by yourself without notice. The manual is for reference only.
3. The manual may contain technically inaccurate parts or parts that are inconsistent with product functions or printed errors. Please refer to our company's final interpretation..

Rev.1



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar