

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

MINI CÁMARA IP WIFI
P244F22



P2P0044

- Cámara Wi-Fi inteligente
- Adaptador de corriente
- Cable USB
- Manual de Usuario

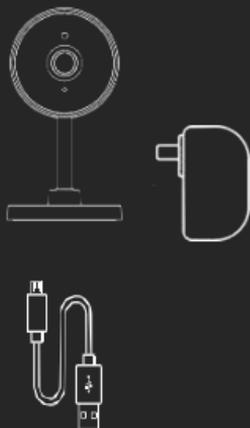



Pre-preparación

- Conecte su red wifi.
- Asegúrese de que su teléfono esté usando iOS®8 o superior o Android™ 4.1 o superior.
- Asegúrese de estar conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz (Las redes de 5 GHz no son compatibles en este momento).

Esquema del producto



Descargar la aplicación Tuya Smart

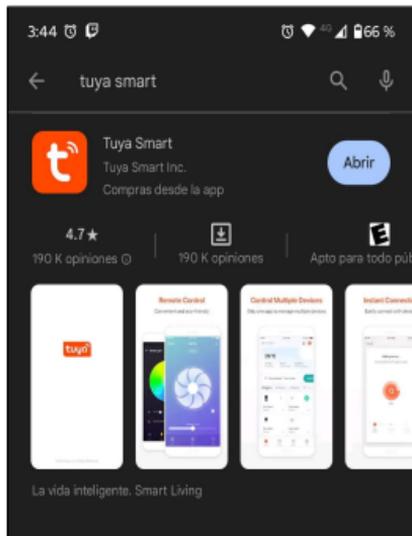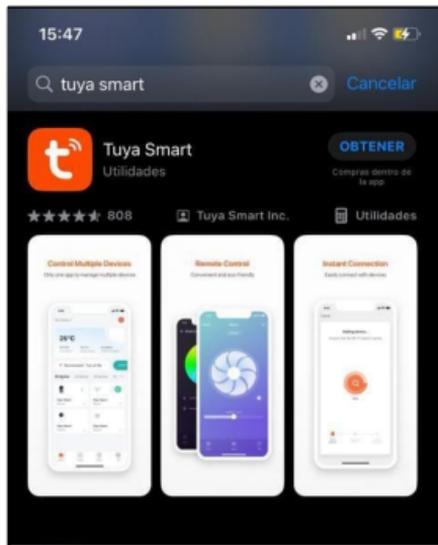

Escaneo directo de descarga de
códigos QR




Registrar Usuario



Paso 1


Introduzca su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico.

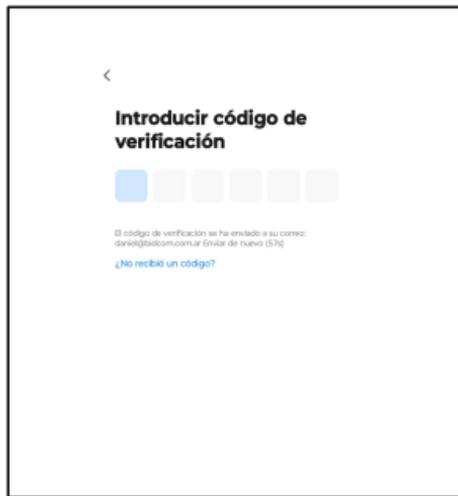

Paso 2

Ingrese el código de verificación y cree una contraseña.

Iniciar sesión

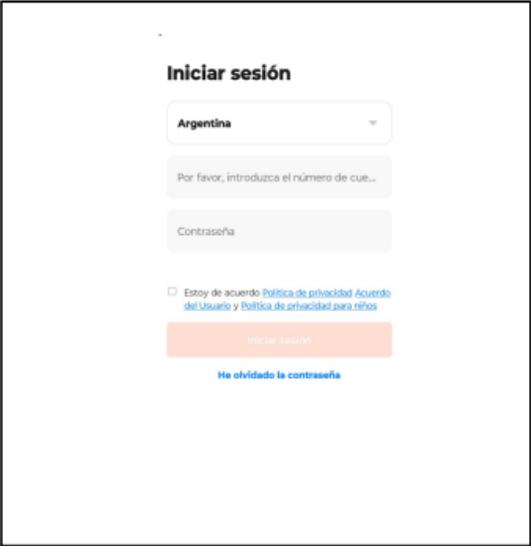

The screenshot shows a login interface with the following elements:

- Title:** Iniciar sesión
- Country Selection:** A dropdown menu currently showing "Argentina".
- Phone Number Field:** A light gray input field with the placeholder text "Por favor, introduzca el número de cue..".
- Password Field:** A light gray input field with the placeholder text "Contraseña".
- Terms and Conditions:** A checkbox followed by the text "Estoy de acuerdo [política de privacidad](#) [Acuerdo del Usuario](#) y [Política de privacidad para niños](#)".
- Login Button:** An orange button with the text "Iniciar sesión".
- Forgot Password Link:** A blue link with the text "¿He olvidado la contraseña?".

Paso 3

Inicie sesión en la aplicación.

Empezar a usar la cámara

Primer reinicio del dispositivo para el primer uso ¿Cómo restablezco mi dispositivo?

Mantenga presionado el botón de modo (en la imagen) para mantener la cámara roja y azul. Suelte el botón, reinicio del dispositivo.



¿Qué significan los LED?




A: luz roja encendida, modo AP



B: luz azul encendida, modo P2P

Método 1: Modo de enlace rápido

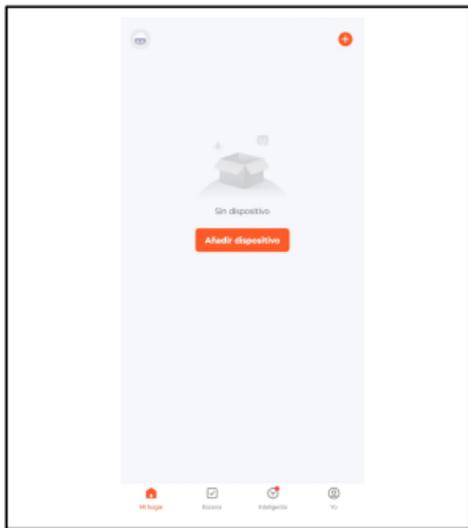

Paso 1


Abra la aplicación y haga clic en el "Más" en la esquina superior derecha de la página de inicio para asegurarse de que la luz roja del dispositivo parpadee. Representa el dispositivo y el estado del procesamiento que se va a conectar. Si no parpadea, reinicie el dispositivo según las instrucciones hasta que la luz parpadee y luego toque Siguiente.

Agregar Dispositivo



Paso 2

Seleccione la cámara inteligente "Camara de Seguridad Inteligente(WIFI)".

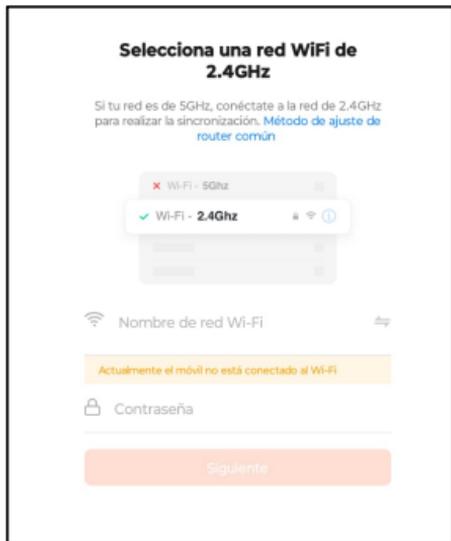


Paso 3

Ingrese su red WiFi y contraseña.

* Si la conexión falla, intente conectarse directamente en modo de código QR.

Esperando la conexión

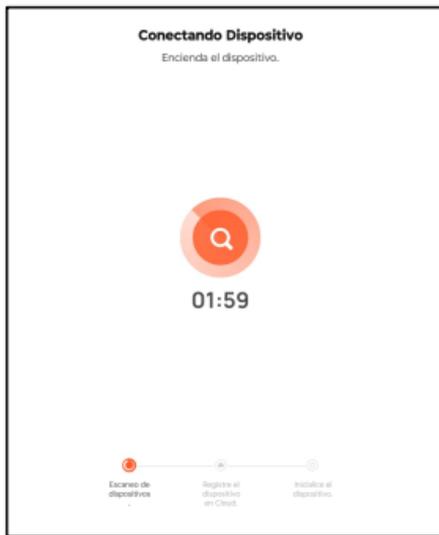

Paso 4

La aplicación intentará conectar su dispositivo. Durante este tiempo, la cámara emite un tono y el dispositivo comienza a parpadear rápidamente en rojo hasta que se vuelve verde.

Escanear Código QR

Selecciona una red WiFi de 2.4Ghz

Si tu red es de 5Ghz, conéctate a la red de 2.4Ghz para realizar la sincronización. [Método de ajuste de router común](#)



Nombre de red Wi-Fi

Actualmente el móvil no está conectado al Wi-Fi

Contraseña

Siguiente

Paso 3

Ingrese su red WiFi y contraseña.




Escanee el código QR a 15-20cm de distancia.



Paso 4


Escanee el código QR con la cámara.

Modo AP

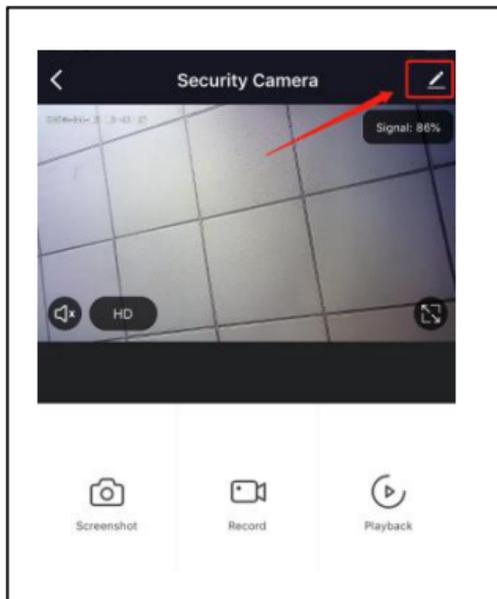

Paso 1

En el modo P2P, haga clic en el botón amarillo para cambiar al modo AP.

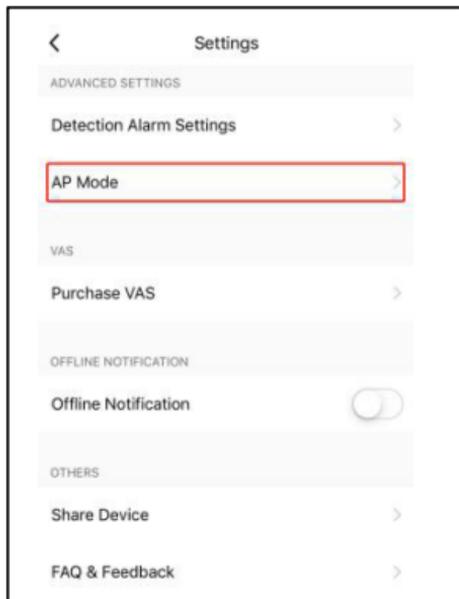

Paso 2

Cambie al modo AP.

Descripción de la luz indicadora

Color de la luz	Indicador de estado	Estado de la luz indicadora
Roja	Luz roja parpadeando	El dispositivo se encuentra actualmente en el estado de configuración.
	Luz roja mantenida	El dispositivo está en modo AP
Azul	Luz azul parpadeando	Enrutamiento de la conexión del dispositivo o caída del dispositivo actual
	Luz azul mantenida	El dispositivo está en modo P2P
Verde	Luz verde mantenida	El dispositivo se está cargando
	Se apaga la luz verde	El dispositivo está completamente cargado

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo compartir equipo con mi familia y amigos?

Por supuesto, puede compartir su cámara con su familia para que ellos también puedan ver la cámara y controlar las bombillas, enchufes y otros dispositivos. Ingrese a la aplicación "i-gestión familiar", puede agregar a su familia a tu familia y compartir todos los dispositivos en su hogar. Los miembros del dispositivo compartido también deben descargar y registrar una cuenta para la aplicación inteligente.

2. ¿Cuál es el alcance inalámbrico?

El rango de WiFi de su hogar depende en gran medida de la condición del enrutador y la habitación de su hogar. Puede ver el rango inalámbrico de parámetros en el enrutador.

3. ¿El dispositivo está desconectado?

Asegúrese de que su enrutador WiFi esté en línea y dentro del alcance. Asegúrese de tener la última funcionalidad de la aplicación haciendo clic en actualizaciones de firmware en su dispositivo.

4. ¿No se puede conectar a su red?

Asegúrese de ingresar la contraseña de WiFi correcta durante la configuración de WiFi. Verifique si hay problemas en la red. Si la señal WiFi es demasiado débil, reinicie el enrutador WiFi y vuelva a intentarlo.

5. ¿Cuántas cámaras puedo controlar?

Graffiti Intelligence puede controlar una cantidad ilimitada de dispositivos desde cualquier ubicación. Su enrutador puede tener un límite en la cantidad de dispositivos conectados.

Requisitos del sistema

- Los sistemas móviles requieren iOS® 8 o superior o Android™ 4.1 o superior.
- Redes Wi-Fi existentes.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNJC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar