


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BEBEDERO AUTOMÁTICO PARA MASCOTAS

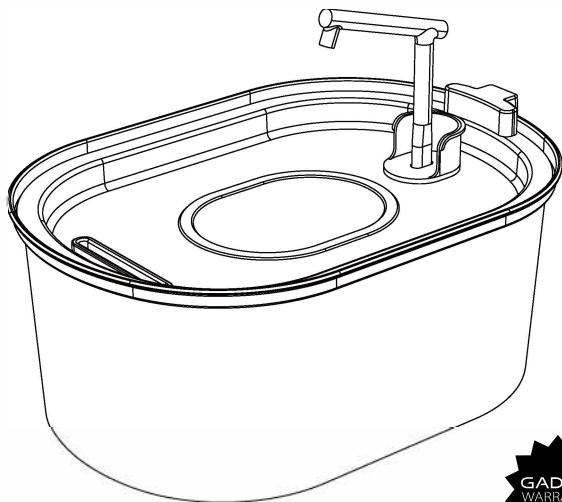

PETBEB10

PRECAUCIÓN

- Coloque La Fuente Donde Su Mascota Pueda Alcanzarla. Llene De Agua La Fuente Y Asegúrese De Que El Nivel Del Agua Está Entre Las Marcas Max Y Min. La Bomba Debe Estar Completamente Sumergida En El Agua.
- El Filtro Debe Estar Completamente Empapado Durante 5-10 Minutos Antes De Encenderlo; De Lo Contrario, El Agua Podría No Difundirse A Través Del Filtro Y Provocar Un Desbordamiento.
- Por Favor, Limpie El Producto Antes De Utilizarlo.
- Por Favor, Limpie La Fuente Y La Bomba Cada Semana.
- Si Tiene Varias Mascotas En Casa, La Bandeja Y El Depósito De Agua Pueden Estar Pegajosos Debido A Su Saliva. Por Favor, Sustituya El Agua De Limpieza Y Limpie Los Componentes Internos Regularmente. Reemplazar El Filtro A Tiempo Es Mejor Para Evitar Que Sucedan Estos Casos.
- No Introduzca Las Piezas De Plástico De Este Producto En El Lavavajillas Para Su Limpieza.
- Tenga Cuidado De Que No Entre Jabón En Los Filtros, Ya Que No Se Aclarará."

Componente



Montaje Y Uso




- 1. Desembale Y Saque El Dispositivo Principal Y Todas Las Piezas.**




- 2. Limpie Bien El Filtro Y Sumérjalo En Agua Durante 5-10 Minutos Antes De Instalarlo.**

Sustituya El Filtro Cada 2 ó 4 Semanas.



- 3. Enjuague Todos Los Accesorios Antes De Montarlos.**

No Introduzca Las Piezas De Plástico De Este Producto En El Lavavajillas Para Su Limpieza.



- 4. Instale La Bomba De Agua Y Los Filtros.**

Instale Primero El Soporte De La Bomba En La Tapa, Fije La Bomba Al Soporte Y Utilice Una Esponja Para Envolverla. Coloque El Filtro De Carbón Activado En La Entrada De Agua.




- 5. Llene El Agua Y Cierre La Bandeja Para Beber.**

Llene De Agua El Depósito De Agua, Asegúrese De Que El Nivel De Agua Está Entre Las Marcas Max Y Min.




- 6. Enchufe La Fuente De Agua**


Nota: Por Favor, Sustituya El Agua Y Los Filtros Regularmente




1. Saque La Esponja Para Limpiarla.



2. Retire La Tapa De La Bomba De Agua Y El Impulsor.



3. Utilice El Cepillo O El Bastoncillo De Algodón Para Entrar En La Cavidad Del Motor De La Bomba Y Eliminar Cualquier Acumulación.




4. Limpie Cada Parte De La Bomba.

Nota: antes De La Limpieza, Corte La Corriente. Por Favor, Limpie La Fuente Y La Bomba Cada Semana.

Lista De Entrega



Unidad Principal De La Fuente
De Agua Para Mascotas X 1



Filtro X 1



Bomba De Agua X 1



Prefiltro X 1



Manual De
Usuario X 1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Solución De Problemas

Q: ¿con Qué Frecuencia Debo Sustituir Los Filtros?

A: Recomendamos Reemplazar Los Filtros (filtro De Carbón Y Esponja Prefiltro) Cada 2-4 Semanas.

Q: ¿con Qué Frecuencia Debo Limpiar La Fuente De Agua Y La Bomba?

A: Recomendamos Limpiar La Fuente De Agua Y La Bomba Cada Semana.

Q: La Fuente Se Siente Viscosa.

A: La Viscosidad Se Debe A La Saliva De Su Mascota. Cuantas Más Mascotas Utilicen La Fuente, Mayor Será El Contenido De Saliva Y Los Residuos En El Agua, Por Lo Que La Fuente De Agua Y La Bomba Deberán Limpiarse Con Más Frecuencia.

Q: Hay Una Sustancia Blanca Calcárea En La Fuente.

A: Es Posible Que Su Fuente Tenga Una Acumulación De Depósitos Minerales Debido A La Dureza Del Agua. Para Eliminar Estos Depósitos, Limpie Las Piezas De La Fuente Con Una Solución De 90% De Agua Y 10% De Vinagre. Enjuague Todas Las Partes A Fondo Después. Utilice Agua Filtrada O Purificada En Lugar De Agua Dura Del Grifo Para Evitar Esto.

Q: Hay Suciedad Negra En El Depósito.

A: Esta Suciedad Negra Es Carbón Activado Suelto Del Filtro Y Es Completamente Inofensivo Para Que Su Mascota Lo Beba. El Filtro De Carbón Está Hecho De Cáscaras De Coco Orgánicas. Enjuague El Filtro En Agua Fría Antes De Colocarlo En La Fuente Para Evitar Esto.

Q: Sube El Nivel De Ruido / Deja De Funcionar / Bomba Defectuosa / Flujo Intermitente

A: (1) Desmonte Y Limpie La Bomba.

(2) Llène De Agua La Fuente, Asegúrese De Que El Nivel Del Agua Está Entre Las Marcas Max Y Min.

(3) Compruebe Si La Bomba Está Alineada En Su Sitio.

(4) Asegúrese De Que El Cable No Tenga Cables Deshilachados O Expuestos.

(5) Si La Bomba Estuvo Expuesta A Niveles Bajos De Agua Por Un Período Prolongado, El Motor De La Bomba Puede Haberse Quemado Y La Bomba Puede Necesitar Ser Reemplazada.

Q: La Fuente Gotea.

A: (1) Compruebe Si El Filtro Está Obstruido, Por Favor Limpie Y Sustituya Los Filtros A Tiempo.

(2) Limpie Todas Las Piezas De La Fuente En Agua Antes De Volver A Montarla.

(3) Primero, Busque Grietas Visibles En La Fuente. Si No Hay Grietas Visibles En El Tazón, Coloque La Fuente Sobre Una Toalla Para Ver Dónde Está La Fuga.

(4) A Veces El Agua Alrededor De La Fuente Es Causada Por Las Mascotas Que Beben. Algunas Mascotas Son Propensas A Derramar".