

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Cámara De Seguridad
BlackMMBa



P2P00052

1.Modos de funcionamiento del dispositivo: cognición y conmutación

1.1 Modo de funcionamiento del dispositivo - cognición

Modo 1: Modo de conexión remota inalámbrica. En este modo, admite monitoreo remoto sin limitación de distancia. La premisa es que hay wifi y el wifi se puede usar normalmente para proporcionar soporte de red para la cámara.

Modo 2: Sin modo de visualización de red (en este modo, no es necesario registrarse e iniciar sesión) Este modo no requiere una red WiFi, puede elegir ver sin red. El principio de funcionamiento es que la cámara envía un punto de acceso WiFi, luego el teléfono móvil conecta el punto de acceso WiFi de la cámara, de modo que el teléfono móvil de corta distancia y la cámara estén conectados directamente para ver.

1.2 Definición de luz indicadora roja (Por favor, comprenda cuidadosamente esta definición para configurar la cámara)

- ① La luz indicadora roja parpadea lentamente para indicar el estado de configuración predeterminada de fábrica.
(En lo sucesivo denominado estado de parpadeo lento de luz roja)
- ② La luz indicadora roja parpadea rápidamente para indicar el estado de conexión del hotspot del dispositivo.
(En lo sucesivo denominado estado de parpadeo rápido de luz roja)

1.3 Cómo cambiar el estado del indicador:

La cámara está predeterminada en (estado de luz roja intermitente lenta), si desea cambiar a (estado de luz roja intermitente rápida), solo necesita presionar prolongadamente el botón de reinicio durante 3 segundos, si es necesario regresar (estado de luz roja intermitente lenta), presione prolongadamente el botón de reinicio nuevamente durante 3 segundos, cambiar de modo para reemplazar hacia adelante y hacia atrás.

01

Consejos:
¿Dónde está la luz indicadora? Consulte el diagrama del producto para encontrar la posición del indicador.

¿Dónde está el botón de reinicio? Consulte el diagrama del producto para encontrar la posición del botón de reinicio.

1. Descarga de la APLICACIÓN

- ① Descarga la APP en el sitio web (360eye.club)
- ② Escanee el código QR en el manual del usuario para descargar aplicación
- ③ Buscar directamente:
Forma de descarga del sistema móvil Android: Búsqueda y instale 360eyeS en Google Play Store;
Forma de descarga del sistema móvil IOS: Búsqueda y instale 360eyeS en APP Store

Consejo: El sistema Android es compatible con la versión 4.1 y superior. El sistema IOS es compatible con la versión 9.2 y superior


2. Regístrate y descarga la APLICACIÓN

Registro de usuario: Ingrese a la interfaz de inicio de sesión después de la instalación, regístrese y luego inicie sesión:

- ① Abra la aplicación 360eyes
- ② Haga clic en "Registrarse", complete el registro de información, registro completo

02

Registro de usuario: Ingrese a la interfaz de inicio de sesión después de la instalación, regístrese y luego inicie sesión:



Consejo: Solo admite el registro de correo electrónico



Modo de conexión remota inalámbrica

Este modo proporciona 3 formas de agregar (1. Modo inalámbrico/2. Modo AP/3. Modo de cables) Recomendamos utilizar el "Modo inalámbrico", la operación es fácil; si falla la conexión, seleccione "modo AP" para conectarse; en el caso de inestabilidad de la señal WiFi, recomendamos utilizar el "modo cable" (solo admite la cámara con puerto LAN)

Método 1: Modo inalámbrico inteligente

- ① Haga clic en el símbolo más "+" en la esquina superior derecha
- ② Haga clic en "Cámara"
- ③ Elija "Modo inalámbrico"
- ④ Confirmando que la luz indicadora roja parpadea lentamente, si es así - siguiente paso; no - consulte 1.3
- ⑤ Ingrese la contraseña de WiFi, luego haga clic en "siguiente"
- ⑥ Esperando configurar la cámara
- ⑦ Después de conectarse correctamente, nombre la cámara, finalice la adición

03

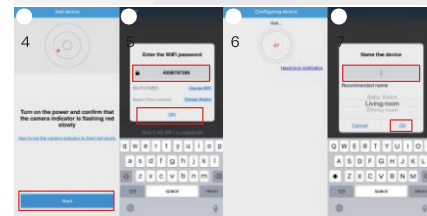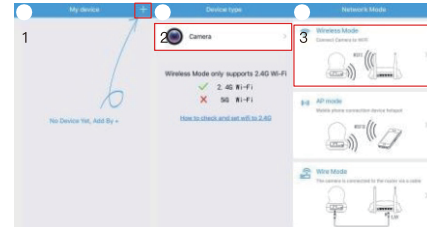


* Si la búsqueda del dispositivo falla, repita los pasos anteriores después de reiniciar la cámara


04

Método 2: AP hotspot conexión:

- ① Haga clic en el símbolo más "+" en la esquina superior derecha
- ② Haga clic en "Cámara"
- ③ Elija "Modo AP"
- ④ Confirmando que la luz indicadora roja parpadea rápidamente, si es así - siguiente paso; no - consulte 1.3
- ⑤ Ingrese la contraseña de WiFi, luego haga clic en "Aceptar"
- ⑥ Introduzca la configuración de WiFi del teléfono móvil
- ⑦ Elija la cámara WiFi (el nombre de WiFi comienza con IPC365)
- ⑧ Vuelva a la APLICACIÓN, esperando la conexión de la cámara
- ⑨ Después de conectarse correctamente, nombre la cámara, finalice la adición

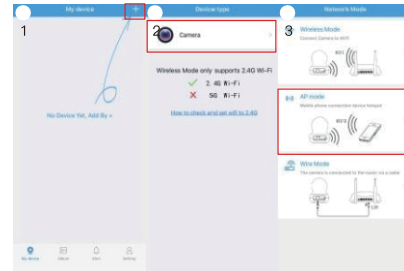

05

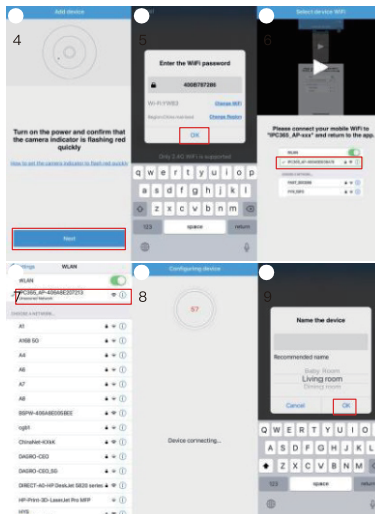


* Si la búsqueda del dispositivo falla, repita los pasos anteriores después de reiniciar la cámara

06


Método 2: Modo de cable (dispositivo con puerto LAN)

Confirmando que la luz indicadora roja parpadea lentamente, en caso afirmativo, siguiente paso; no - consulte 1.3

- ① Haga clic en el símbolo más "+" en la esquina superior derecha
- ② Haga clic en "Cámara"
- ③ Elija "Modo cable"
- ④ Haga clic en "Siguiente" (Conecte la cámara al enrutador con un cable de red como muestra la imagen)
- ⑤ Haga clic en la cámara buscada "Dirección Mac"
- ⑥ Añadir el dispositivo
- ⑦ Esperando la conexión de la cámara
- ⑧ Después de conectarse correctamente, asigne un nombre a la cámara, y haga clic en "Aceptar"

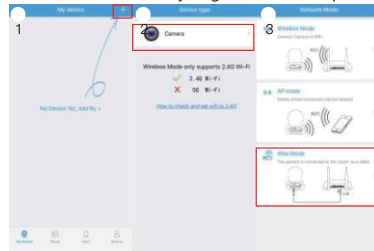

07

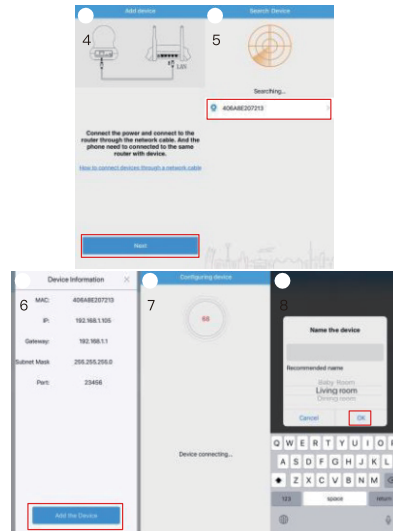


* Si la búsqueda del dispositivo falla, repita los pasos anteriores después de reiniciar la cámara

08


Sin modo de visualización de red

Confirmando que la luz indicadora roja parpadea rápidamente, en caso afirmativo, siguiente paso; no - consulte 1.3

- ① Haga clic en el botón "Sin Internet" en la esquina inferior izquierda de la pantalla
- ② Introduzca la configuración de WiFi del teléfono móvil
- ③ Seleccione la cámara WiFi (el nombre de WiFi comienza con IPC365)
- ④ Vuelva a la APLICACIÓN, conexión completada

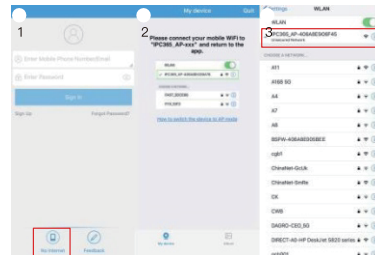

09



(iOS interface)

(Android interface)

Para obtener más información, visite la ayuda en la aplicación

Siga los pasos a continuación para encontrar la ayuda de uso en la APLICACIÓN

- ① Ingrese a la interfaz principal de la APLICACIÓN
- ② Haga clic en "Configuración" en la esquina inferior derecha de la interfaz
- ③ Haga clic en ayuda para ingresar a la APLICACIÓN usando las instrucciones
- ④ Elija la opción que desea conocer

PD: Para obtener más funciones, consulte la actualización de la aplicación

10

