

80mm

130mm



GADNIC
MANUAL DE USUARIO
MINI PROYECTOR
GALAX PRO



PROJ0071

1 Aviso de seguridad


1.1 Lea atentamente el manual antes de utilizar el proyector.
 1.2 Para garantizar un suministro de energía estable, utilice un cable de alimentación con toma de tierra.
 1.3 Utilice el cable de alimentación adecuado para el proyector, ya que un cable de alimentación inadecuado puede dañar el proyector.
 1.4 Por favor, no desmonte la máquina usted mismo, de lo contrario la empresa no se hará cargo del servicio de garantía.
 1.5 No mire directamente a la lente del proyector mientras la máquina está funcionando, ya que podría dañar sus ojos.
 1.6 Para evitar que se obstruyan las rejillas de ventilación del proyector, no las cubra con telas, alfombras u otros materiales.
 1.7 Este proyector no tiene función impermeable, por favor manténgalo alejado de la lluvia, la humedad y otros elementos que contengan líquido como un jarrón, una taza, etc.
 1.8 Para evitar descargas eléctricas, mantenga el proyector alejado de la lluvia, el agua o la humedad.
 1.9 Corte el suministro de energía si no utiliza este proyector durante mucho tiempo.
 1.10 Utilice la espuma original u otro material para proteger el proyector si necesita transportarlo.
 1.11 Si el proyector tiene problemas, póngase en contacto con el proveedor, no lo repare usted mismo.
 1.12 Para prolongar la vida útil del proyector y proteger su vista, le sugerimos que apague el proyector después de 3-4 horas de uso.

Indicación: Para más información sobre la garantía por favor, póngase en contacto con el proveedor.

2 Introducción a las interfaces

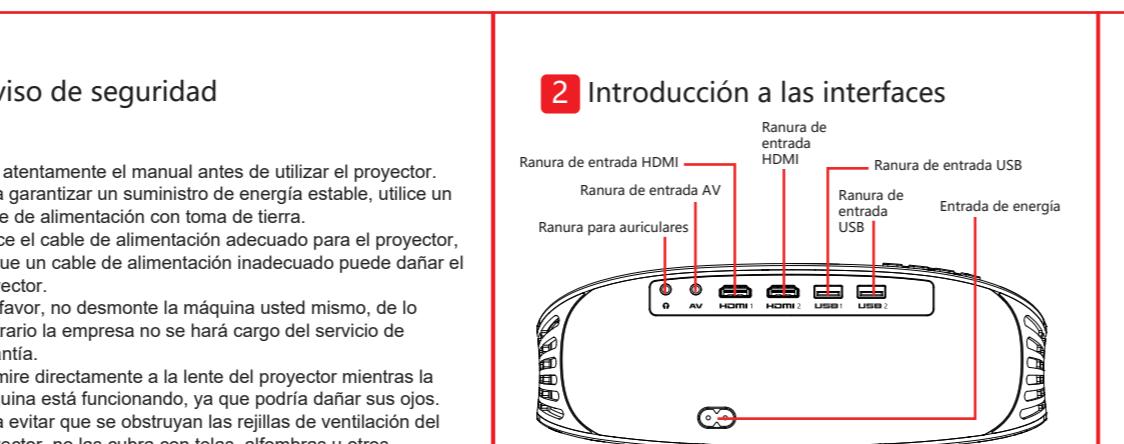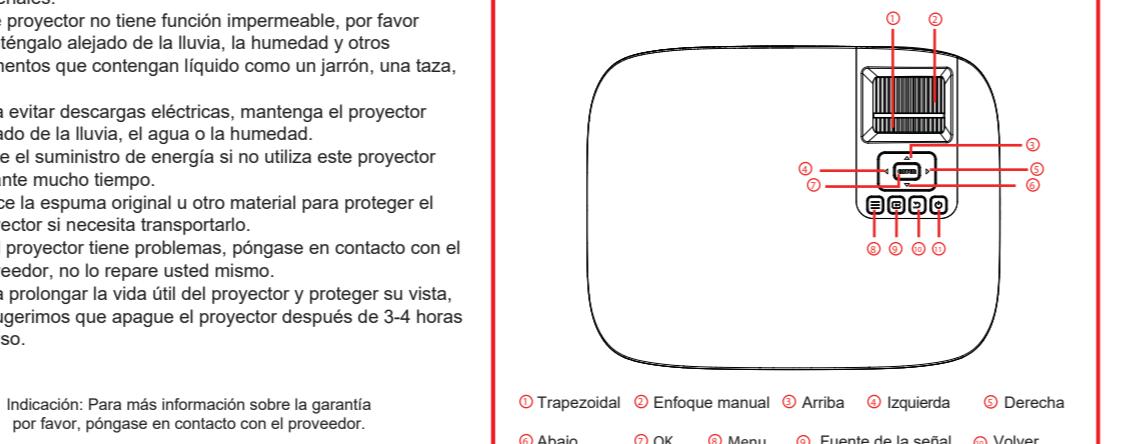3 Introducción al control remoto

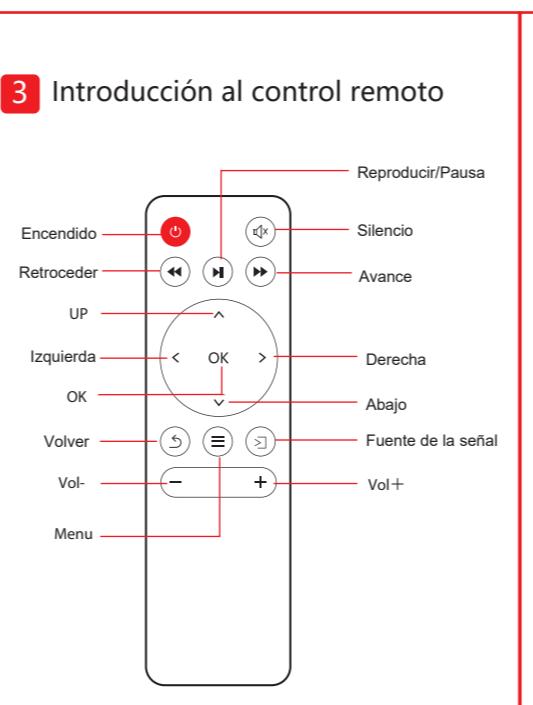


4 Conexión multimedia


4.1 Conexión USB

Conecte el USB con el contenido al puerto USB del proyector, seleccione Media, puede seleccionar película, música, foto y texto en la lista.

4.2 Conexión de dispositivos HDMI

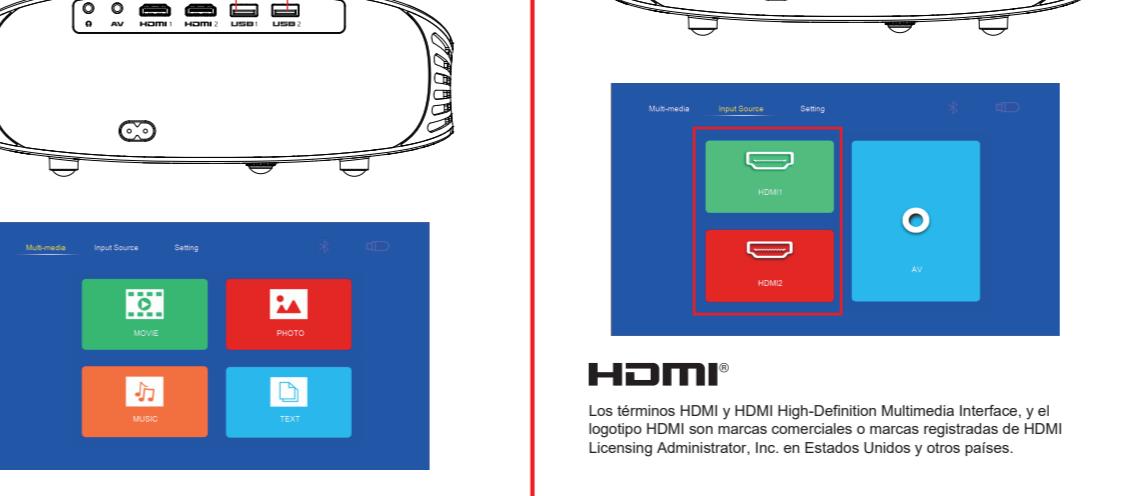4.3 Conexión de dispositivos de video AV

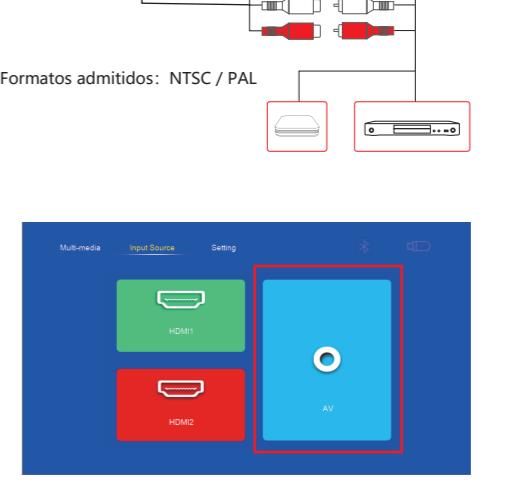



4.4 Conexión de dispositivos de audio

Puede conectar auriculares y otros dispositivos de altavoces con cable.




5 Introducción a la conexión

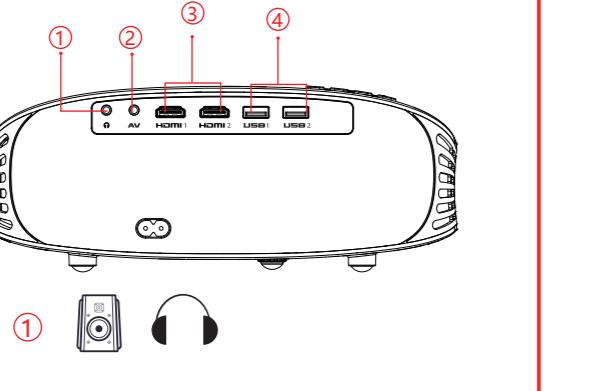

6 Corrección trapezoidal y enfoque manual


Girando el engranaje estrecho de la imagen inferior se ajusta la imagen de proyección trapezoidal a una forma estándar. Girando el engranaje ancho en la imagen inferior para ajustar la claridad de la imagen de proyección.

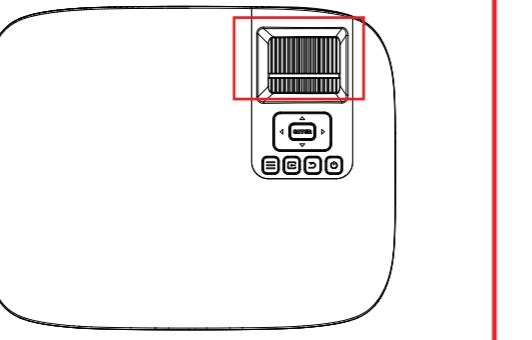

7 Menú de configuración


7.1 Ajustes de imagen

En la página de inicio, seleccione los ajustes de imagen y podrá configurar el modo de proyección, la escala de la imagen, la relación de aspecto y los ajustes de imagen del proyector.

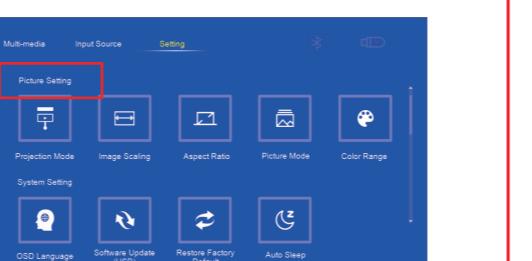


7.2 Configuración del sistema

En la página de inicio, seleccione la configuración del sistema y podrá configurar la selección del idioma, la actualización del software, la restauración de los ajustes de fábrica y el apagado automático del proyector.

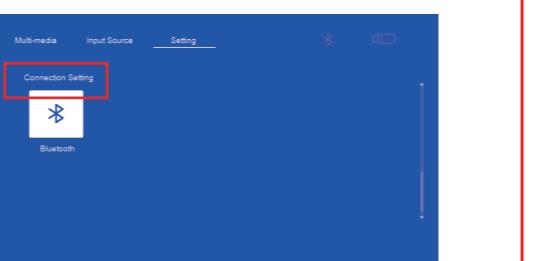

7.3 Ajuste de la conexión

Vaya a la página de inicio y seleccione Configuración, luego entre en Configuración de la conexión para encontrar el Bluetooth.

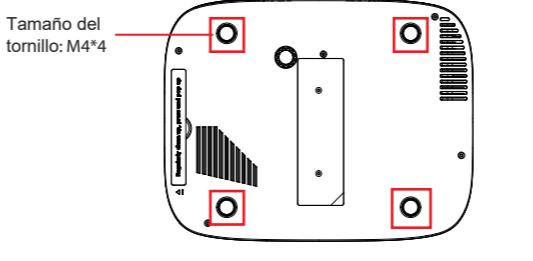

7.4 Conexión Bluetooth

Acceda a la interfaz de configuración de Bluetooth como se muestra en la figura siguiente, active el Bluetooth del proyector y busque el dispositivo de audio Bluetooth para conectarlo.



8 Otras instrucciones

8.1 Método de elevación

Tamaño del tornillo: M4*4



8.2 Almohadilla para los pies ajustable


Levante ligeramente el cuerpo del proyector y gire el pomo situado en la parte inferior de la máquina para ajustar la altura de la almohadilla para los pies.



8.3 Mantenimiento de la eliminación del polvo

Para que el proyector siga funcionando, desmonte y limpie la malla antipolvo con regularidad, como se muestra en la imagen siguiente. Para su seguridad, corte la corriente antes de limpiar el proyector.

Parte inferior de la máquina

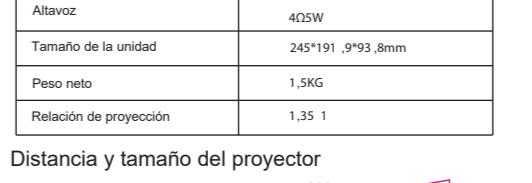

9 Características técnicas

Tecnología de la imagen	TFT LCD
Resolución	1920*1080
Resolución máxima compatible	1920*1080
Luz	LCD
Modo de funcionamiento	Funcionamiento manual
Tamaño de la pantalla	1.2 - 5.7 Metros
Distancia de proyección	100-240V - 50/60Hz
Relación de aspecto	16:9
Entrada de energía	100-240V - 50/60Hz
Salida	Auricular
Altavoz	4GSW
Tamaño de la unidad	245*191.9*93.8mm
Peso neto	1.5KG
Relación de proyección	1.35:1

Distancia y tamaño del proyector



SERVITECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
011 6260 1114 (sólo texto)
servicotechnico@servitech.com.ar